

農山村地域復興基盤総合整備事業 小高東部地区 (福島県南相馬市小高区)



■地区概要

- 事業名 農山村地域復興基盤総合整備事業 (農地整備事業)
- 総事業費 2,075百万円
- 受益面積 85.0 ha
- 受益者数 118人
- 事業工期 平成28年度～令和6年度 (予定)
- 負担割合 国75.0%、県13.75%、市11.25%



地元説明会の様子



整備前

<現状>

- ・区画が狭小
※10a (45m×23m)
- ・用排兼用の土水路



整備後

<計画>

- ・区画を拡大
※100a (125m×80m)
- ・用排分離により舗装

ほ場整備を契機に担い手へ農地を集積

<担い手への集積率>

1.4% (1.3ha/90.3ha) → 27.8% (23.6ha/85.0ha)


■主要工事

整地工	A= 85.0 ha	標準区画125m×80m
道路工	L= 14.9 km	砂利道
用水路工	L= 15.8 km	開水路 (ベンチフリューム等)
排水路工	L= 19.0 km	開水路 (排水フリューム等)
暗渠排水工	A= 26.3 ha	本暗渠26.3ha
客土工	A= 17.8 ha	盤上
付帯工	L= 0.09 km	地区外用水路

■工程表

	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
整地工	→						
道路工	→						
用水路工	→						
排水路工	→						
暗渠排水工	→						
客土工	→						
付帯工	→						
補完工事等	→						

■令和2年度営農計画・復旧状況等

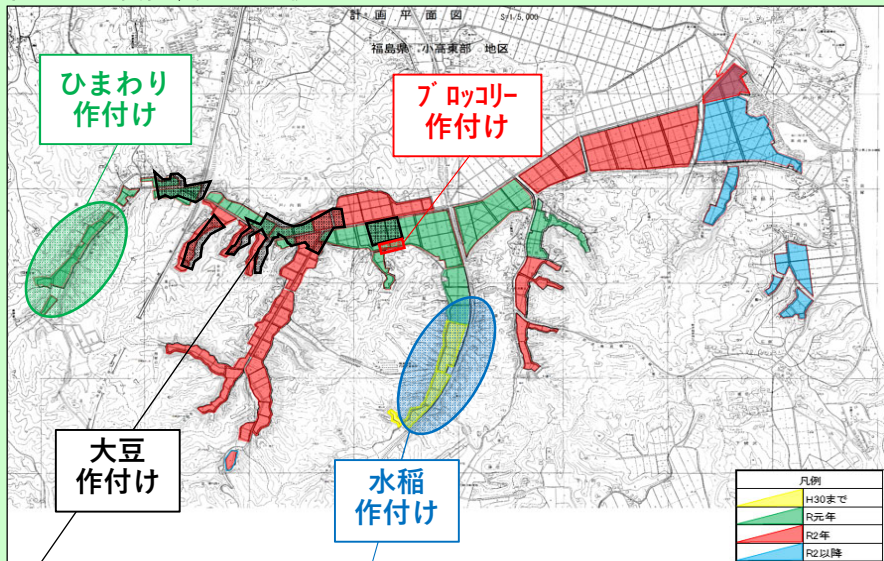

営農再開の加速化



大豆播種状況




代掻き状況



営農計画打合せ状況

■令和3年度営農計画・整備状況等

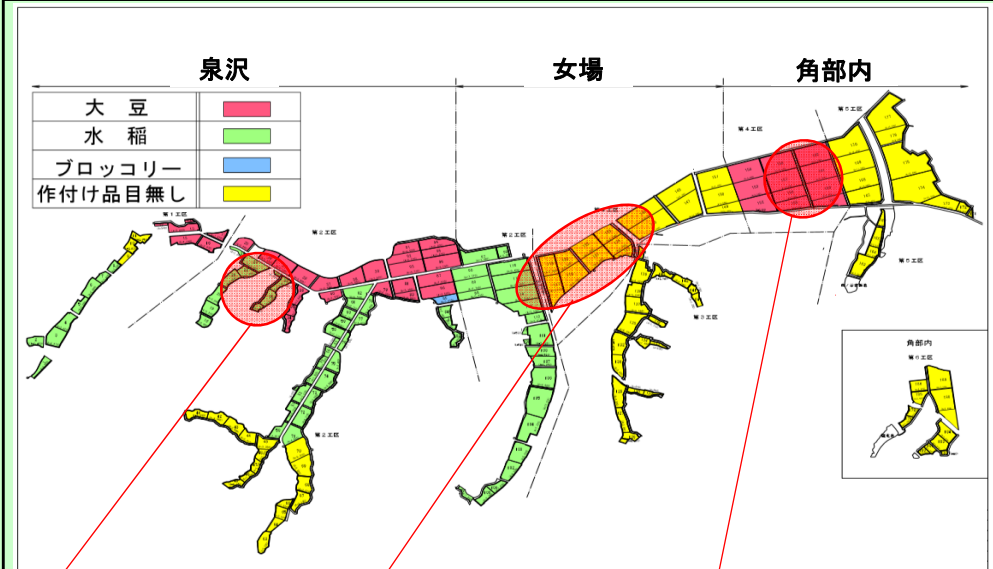

代掻き状況



整地工完了状況



整地工事状況