

摩擦摩耗試験機

区分 設備
分類 物性試験機器類
メーカー ナノテック (株)
型式 TRIBOMETER

仕様及び性能

荷重：1 N、2 N、5 N、10 N

回転速度：1 rpm～500 rpm


試料寸法：ボール ϕ 6 mm、ディスク ϕ 60 mm×10 mm 以下

摩擦半径：40 mm 以下

※上記の仕様・性能は、カタログからの引用等ですので、実際に測定・試験ができる試料や測定物の種類・大きさ・形状等につきましては、担当職員までご確認ください。

用途 TIN や DLC 膜等の摩擦係数測定

導入年 1998 年

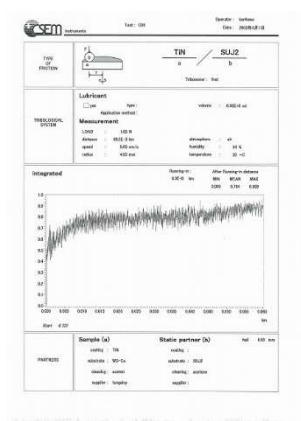

料金 880 円/時間

設置場所 福島県ハイテクプラザ (郡山)

予約・連絡先 024-959-1737 (金属・物性科)

備考

県外企業は料金が2倍となります。詳しくは担当職員までご確認ください。