福 島 県 水 防 計 画

（ 令和８年度第２回修正 ）

目　　次

第１章　総則

第１節　水防計画の概要 2

第２節　水防の責任 2

第３節　指定水防管理団体 2

○　指定水防管理団体一覧表 3

第４節　指定水防管理団体の水防計画 4

第５節　浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難を確保するための措置 4

第２章　水防組織

第１節　水防組織の概要 7

第２節　県の水防組織 8

第３節　水防管理団体の水防組織 9

○　水防本部組織表 10

○　地方水防本部組織表 12

第４節　国の水防組織

○　国土交通省福島河川国道事務所体制編成表 13

○　国土交通省阿賀川河川事務所体制編成表 14

第３章　重要水防区域

○　福島県重要水防区域 24

○　国土交通省福島河川国道事務所重要水防区域 42

○　国土交通省阿賀川河川事務所重要水防区域 86

第４章　水防活動

第１節　河川等の巡視、状況報告 101

第２節　雨量・水位等の状況通報 101

第３節　水防警報の発令 101

第４節　水防団等の活動 101

第５節　優先通行及び緊急通行等 103

第６節　被害軽減等の措置 103

第７節　応援要請等 103

第８節　公用負担と費用負担 104

第９節　決壊・避難のための立ち退き通報 105

第10節　水防活動の報告 105

第11節　河川管理者の協力及び応援 106

○　水防活動状況報告書 108

○　福島県水防信号規則 109

○　水防法１８条の規定による標識 110
○　水防シンボルマーク 110
○　水防用緊急自動車使用基準 111
○　民間団体への応援要請 112
○　公用負担権限証明書 113
○　水防通報及び避難場所一覧 114
○　水防活動実施報告要領 137

第５章　水防資器材等

第１節　水防倉庫の資器材備蓄基準 143
第２節　調達可能水防資材 144
第３節　水防資器材の輸送 144
○　水防倉庫一覧表 145
○　管理団体水防倉庫備蓄資器材一覧 150
○　県水防倉庫備蓄資器材一覧表 159
○　調達可能水防資材調書 161

第６章　雨量・水位等の状況通報

第１節　雨量通報と観測所 167
○　雨量観測所一覧表 168
第２節　水位通報と観測所 176
○　水位観測所一覧表 177
第３節　波高、潮位、津波通報と観測所 184
○　波高及び潮位観測所一覧表 185
〈参考〉　水位関係用語について 186

第７章　気象情報、水防情報の連絡

第１節　水防通信連絡 189
○　災害時優先通信の取扱い 189
第２節　通報と伝達の系統図 189
第３節　通信施設 190
○　庁内水防用務連絡表 191
○　水防関係機関電話取扱所 191
○　退庁後の職員参集システム連絡系統図 198
○　水防用気象警報伝達系統図 199
○　洪水予報・水防警報伝達系統図 200
○　県指定洪水予報河川・水位周知河川設定水位一覧 212
○　ダム等に関する放流連絡系統図 216

第８章　水防用気象通報、洪水予報及び水防警報

第１節　気象台が発表する水防用気象通報 254

第２節　洪水予報 259

第３節　水位周知 262

第４節　水防警報 271

○　阿武隈川上流洪水予報パターン文 314

○　荒川洪水予報パターン文 319

○　釈迦堂川水周知パターン文 321

○　阿武隈川上流水防警報パターン文 323

○　阿賀川洪水予報パターン文 325

○　日橋川水位周知パターン文 328

○　阿賀川水防警報パターン文 329

○　夏井川洪水予報パターン文 331

○　新田川洪水予報パターン文 333

○　宇多川洪水予報パターン文 335

○　県河川水位周知パターン文 337

○　福島県水防警報パターン文 339

第９章　ダム及び水門の操作

第１節　ダム及び水門の操作 342

第２節　操作に関する連絡系統 342

第３節　異常時の対応 342

○　ダムの操作 344

○　ダムの調節方法 344

○　水門操作 345

○　河川水門等操作要領 345

第10章　水防訓練

○　福島県水防訓練実施計画 349

○　福島県水防訓練の記録 350

第11章　陸上自衛隊の救援体制

○　陸上自衛隊救援調書 356

○　災害派遣に関する福島県知事と陸上自衛隊福島駐屯地司令及び郡山駐屯地司令との協定書 358

参考

○ 水防法 363

○ 地方水防本部設置時様式 393

○ 河川に係る災害発生時の情報伝達マニュアルの改定について 394

○ 水防法と係わりのある法令 411

○ 水防工法 413

○ 市町村水防協議会条例（例） 416

○ 指定水防管理団体水防計画書作例要領 417

巻末資料

○ 注意報、警報の発表基準 422

附図

○ 水位情報提供河川箇所図

○ 水防警報河川・海岸箇所図

○ 重要水防区域等位置図

○ 雨量・水位等観測所位置図

第１章　総　　則

令和８年度福島県水防計画書

第１章　総　　則

この計画は、水防法（昭和24年法律第193号）第７条第１項の規定に基づき、洪水、津波又は高潮等に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もって公共の安全を保持する目的で策定されるものである。

なお、この計画は、福島県地域防災計画一般災害対策編第３章災害応急対策計画の部門別計画として、水防活動に関する事項について県防災会議の審議を経て知事が定めるものである。

第１節　水防計画の概要

県内各河川、海岸等に対する水防上必要な監視、予報、警戒、通信、連絡、輸送及びダム又は水門若しくは閘門の操作、水防のための水防団及び消防機関の活動、避難の指導、水防管理団体相互間における協力、応援並びに水防に必要な器具、資材及び施設の整備と運用等の実施要領を示したものである。

第２節　水 防 の 責 任

１　水防管理団体の水防責任

水防管理団体（市町村）は、水防法第３条の規定により、その区域内の水防を十分に果たすべき責任を有する。

２　県の水防責任

県は水防法第３条の６の規定により、県内における水防管理団体が行う水防が十分に行われるように確保すべき責任を有する。

第３節　指定水防管理団体

水防法第４条に基づき知事が指定した水防管理団体は、次ページに示す。

○　指定水防管理団体

福島県報告示第306号　平成18年3月28日

※注 管内事務所名	団体数	市町村名	地方振興局区分
県北建設事務所	1	福島市	県北地方振興局
保原土木事務所	3	伊達市、国見町、桑折町	
二本松土木事務所	2	二本松市、本宮市	
県中建設事務所	1	郡山市	県中地方振興局
三春土木事務所	3	田村市、三春町、小野町	
須賀川土木事務所	2	須賀川市、鏡石町	
石川土木事務所	1	石川町	
県南建設事務所	4	白河市、中島村、西郷村、矢吹町	県南地方振興局
棚倉土木事務所	3	塙町、棚倉町、矢祭町	
会津若松建設事務所	3	会津若松市、会津坂下町、会津美里町	会津地方振興局
宮下土木事務所	2	昭和村、柳津町	
喜多方建設事務所	1	喜多方市	
猪苗代土木事務所	1	猪苗代町	
南会津建設事務所	1	南会津町	南会津地方振興局
山口土木事務所	1(1)	只見町（南会津町）	
相双建設事務所	3	相馬市、南相馬市、新地町	相双地方振興局
富岡土木事務所	4	浪江町、富岡町、広野町、双葉町	
いわき建設事務所	1	いわき市	いわき地方振興局
勿来土木事務所	(1)	（いわき市）	
	37	13市21町3村	

注：ダム管理・港湾建設事務所を除く

第４節　指定水防管理団体の水防計画

水防法第33条の規定により、指定水防管理団体は、あらかじめ、水防協議会を設置する指定水防管理団体にあっては当該水防協議会、水防協議会を設置せず、かつ、災害対策基本法第16条第１項に規定する市町村防災会議をおく市町村である指定水防管理団体にあっては当該市町村防災会議の審議を経て本計画に基づく水防計画を樹立し、直ちに知事に届出（建設事務所長に届出）を行わなければならない。また、水防計画は毎年出水期までに作成し、内容に変更がなくとも水防協議会に諮らなければならない。

なお、水防協議会条例及び水防計画書の例を参考資料Ｐ－４１６～４２０に示す。

第５節　浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難を確保するための措置

水防法第14条及び第15条の規定により、市町村防災会議は、水防法第14条第2項第1号に定める河川（以下、洪水予報河川、水位周知河川という。）及び、水防法第14条第2項第3号に定める河川（以下、小規模河川という。）の浸水想定区域が指定・公表された場合は、市町村地域防災計画において、浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難を確保するための措置を河川ごとに講じなければならない。

浸水想定区域が指定・公表された洪水予報河川、水位周知河川及び小規模河川を下記に示す。

○洪水予報河川・水位周知河川

県北建設事務所管内	八反田川、松川、天戸川、大森川、濁川、広瀬川、伝樋川、東根川、滝川、佐久間川、産ヶ沢川、杉田川、安達太良川、油井川、五百川（※）	計１５河川
県中建設事務所管内	釈迦堂川、逢瀬川、社川（※）、大滝根川、今出川、北須川、右支夏井川、谷田川、藤田川、笹原川、滑川、牧野川、桜川五百川（※）	計１４河川
県南建設事務所管内	阿武隈川、久慈川、川上川、社川（※）、谷津田川、堀川、隈戸川	計　７河川
会津若松建設事務所管内	湯川、宮川	計　２河川
喜多方建設事務所管内	田付川、長瀬川、大塩川、濁川、日橋川	計　５河川
南会津建設事務所管内	伊南川、阿賀川	計　２河川
相双建設事務所管内	宇多川、小泉川、請戸川、高瀬川、新田川、小高川、真野川、富岡川、木戸川、地蔵川、太田川	計１１河川

いわき建設事務所管内　夏井川、仁井田川、好間川、新川、藤原川、鮫川、蛭田川、大久川、滑津川、矢田川　計１０河川

※　他管内と重複する河川

○小規模河川

県北建設事務所管内　水原川、摺上川、米川、須川、立田川、小国川、古川　計７河川

県中建設事務所管内　天神川、堀越川、紫川、八島川、御祭川、金波川、竜田川、第二竜田川、町尻川、樋渡川、実沢川、鈴川　計１２河川

県南建設事務所管内　外面川、谷津田川放水路、黒川、千歳川、根小屋川、矢祭川　計６河川

会津若松建設事務所管内　古川、銀山川、山入川、野尻川　計４河川

喜多方建設事務所管内　鬼光頭川、宝川、奥川、山田川、笹川、安座川、長谷川、四岐川、切石川、深山川、只見川（沼尻川を含む）、一ノ戸川、宮古川、五枚沢川、早稲谷川、原川、濁川、押切川、野辺沢川、田付川、応名川、日橋川、大塩川、姥堂川、三の森川、境見川、大深沢川、大谷川、滝尻川、磨上川、高橋川、小黒川、長瀬川、観音寺川、酸川、小田川、高森川、梵天川、大倉川、会津川　計４０河川

南会津建設事務所管内　舘岩川、西根川、高野川、観音川、加藤谷川、水無川　計６河川

相双建設事務所管内　椎木川、前川、飯崎川、北鳩原川、川房川、立田川、山田川、金剛川、原川、平沢川、川内川、小白井川、楢生川、長綱川　計１４河川

いわき建設事務所管内　小玉川、小久川、山口川、吉野谷川、宝珠院川、釜戸川
岩崎川、馬渡川、水野谷川、湯本川、湯長谷川、四時川
余木田川、山田川、渋川、高倉川、袖玉山川、白岩川
原高野川、赤沼川、三夜川、末続川、宮川、高野川、弁天川、
諏訪川、神白川、渚川、荷路夫川、上遠野川、根本川、入遠野川、
折松川　計３３河川

第2章　水　防　組　織


第２章　水　防　組　織

第１節　水防組織の概要

１　水防組織の構成

県と水防管理団体（市町村）は、水防事務の円滑な執行を図るため、それぞれ表－１に示す水防組織を設置し、相互の組織間においては正確かつ迅速な連絡を行い、的確な水防活動の実施に資する。

表－１　水防組織

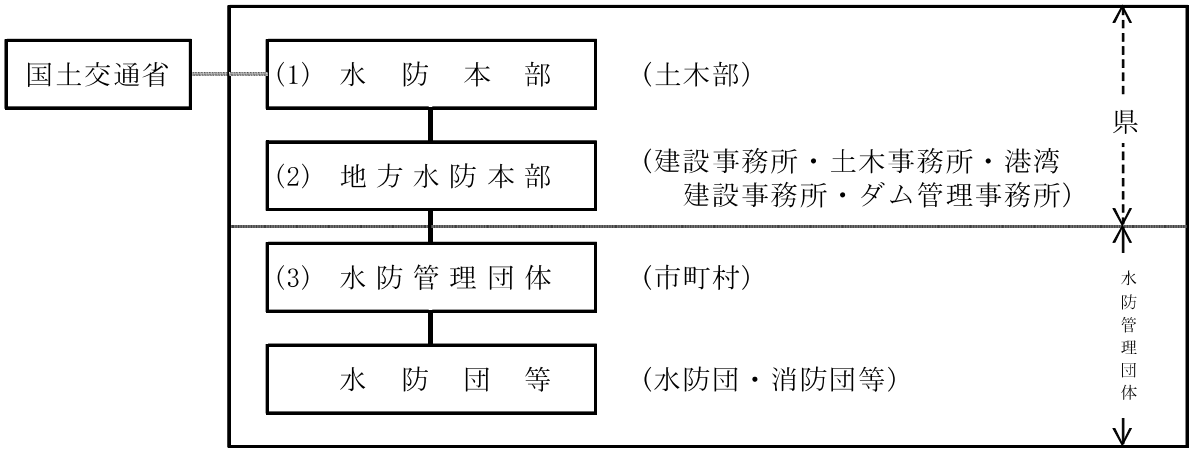

２　各水防組織の役割

(1) 水防本部

県内の水防事務を総括する。

（気象、被害、水防活動等に関する情報の収集、連絡、広報等の業務）

(2) 地方水防本部

地方の水防事務を総括する。

（水防管理団体及び水防本部との連絡、被害・水防活動状況等の把握、水防作業の応援指導等、水防管理団体が行う水防作業の円滑な推進に資する業務）

(3) 水防管理団体

各市町村の水防事務を総括する。

（地方水防本部との綿密な連絡のもとに、水防団、消防団等（以下、「水防団等」という。）への出動指令（水防法第１７条）、他の水防管理者等の応援要請（同法第２３条）決壊の通報（同法第２５条）、避難立退の指示（同法第２９条）等の業務を実施）

3　水防組織間の連絡

(1) 水防本部からの連絡は、原則として地方水防本部を通じ各水防管理団体に連絡する。

(2) 水防管理団体からの連絡は、原則として地方水防本部を通じ水防本部に連絡する。ただし、緊急連絡等やむを得ない場合はこの限りではない。

(3) 各水防管理団体は、所轄水防団等の活動状況を常に掌握し、的確な連絡体制をとるものとする。

第２節　県の水防組織

1　水防本部

(1) 水防本部設置基準

以下のア）からオ）に示す事態が生じたときに設置する。

ア）以下に示す気象業務法の定めに基づく警報、危険警報、特別警報及び津波注意報が発表されたとき。

ただし、各注意報（津波注意報を除く）の場合は、諸状況を判断の上、水防本部長が必要であると認めた場合に設置する。

警　　報　大雨、氾濫、高潮、波浪、津波の各警報

危険警報　大雨、氾濫、高潮

特別警報　大雨、氾濫、高潮、波浪、大津波の各特別警報

注 意 報　大雨、氾濫、高潮、波浪、津波の各注意報

イ）水防法第１０条の２項及び第１１条第１項による洪水予報が発表されたとき。

ウ）水防法第１６条第１項による水防警報が発表されたとき。

エ）県内において震度５弱以上の地震を観測したとき。

オ）その他、水防本部長が必要であると認めたとき。

(2) 水防本部の組織

水防本部の組織は、別に定める水防本部組織表による。（表―２）

なお、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）の規定による災害対策本部が設けられた場合は、水防本部はこの組織に入り水防事務を処理する。

(3) 水防本部事務局

水防本部の事務局は、土木部河川整備課におく。（水防本部事務局：電話024-521-7483、7486、県庁内線3586、3587、3601、3602、FAX024-521-7952）

(4) 水防配備体制

水防本部が設置されたときは、常時勤務から水防配備体制の切換を迅速確実に行う。なお、長時間にわたる非常勤務活動の完遂を期するため、水防本部長は、本部員を適当に交代又は休養させ、別に定める水防配備要領による非常配備を行う。（表―３）

(5) 水防本部解散基準

気象に関する警報、危険警報、特別警報、洪水予報及び水防警報が解除され、かつ水防上の危険が解消されたと認められる場合に、水防本部を解散する。

なお、波浪警報発令時の解散については、水防本部長が諸状況を判断の上、解散することができる。

2　地方水防本部

(1)　地方水防本部設置基準

水防本部設置基準に準ずる。なお、管内において水防活動の実施が予想されるときは、設置基準に関わらず設置する。

(2)　地方水防本部の組織

地方水防本部の組織は、別に定める地方水防本部組織表による。（表－４）

なお、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）の規定により、災害対策地方本部が設けられた場合、地方水防本部はこの組織に入り、水防事務を処理する。

(3)　水防配備体制

水防本部配備体制に準ずる。

(4)　地方水防本部解散基準

水防本部解散基準に準ずる。

第３節　水防管理団体の水防組織


水防管理団体が設置する水防組織の事務分担、設置基準、配備体制等は、県水防本部の基準等を参考に適宜定め、水防計画書に明記しておくものとする。

第４節　国の水防組織

1　国土交通省福島河川国道事務所体制編成表（別添１）

2　国土交通省阿賀川河川事務所支部組織表（別添２）

表－２　水防本部組織表

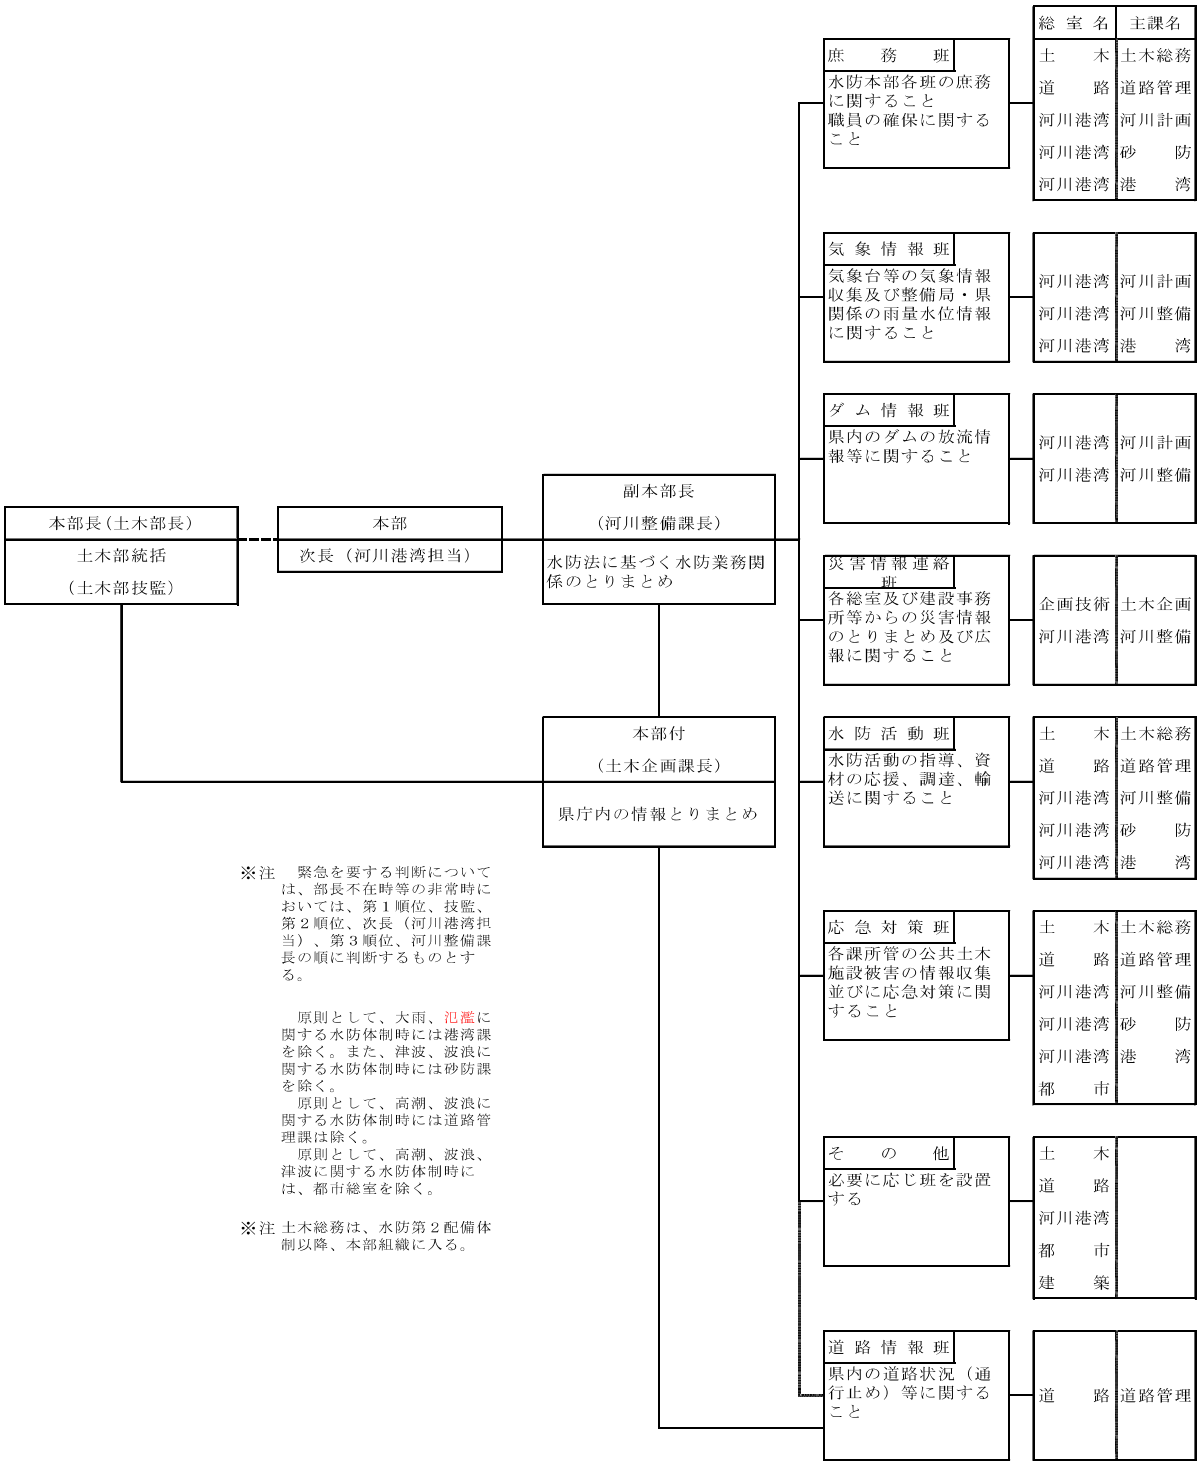

※注　緊急を要する判断については、部長不在時等の非常時においては、第１順位、技監、第２順位、次長（河川港湾担当）、第３順位、河川整備課長の順に判断するものとする。

原則として、大雨、氾濫に関する水防体制時には港湾課を除く。また、津波、波浪に関する水防体制時には砂防課を除く。
原則として、高潮、波浪に関する水防体制時には道路管理課は除く。
原則として、高潮、波浪、津波に関する水防体制時には、都市総室を除く。

※注 土木総務は、水防第２配備体制以降、本部組織に入る。


表－３　水防配備要領

※状況によっては上位の体制に直ちに移行する場合がある。

種　　別	配　備　体　制	配 備 に つ く 時 期
水　　防 第１配備体制 （水 防 １）	少人数の人員で、主に情報の収集及び連絡にあたり、事態の推移によっては直ちに招集その他の活動ができる体制	今後の気象情報と水位情報に注意し、警戒する必要があるが、具体的な水防活動を実施するに至るまでには時間的余裕があると認められるとき。
水　　防 第２配備体制 （水 防 ２）	所属人員の約半分を動員し、水防活動が発生したときも対応可能な体制。	水防活動を必要とする事態の発生が予想され、数時間後には水防活動の開始が考えられるとき。
水　　防 第３配備体制 （水 防 ３）	所属人員の全員を動員する完全な水防体制。	甚大な被害の発生の恐れがあり、第２配備体制では処理しがたいと考えられるとき。


（　）書は、略称

表－４　地方水防本部組織表

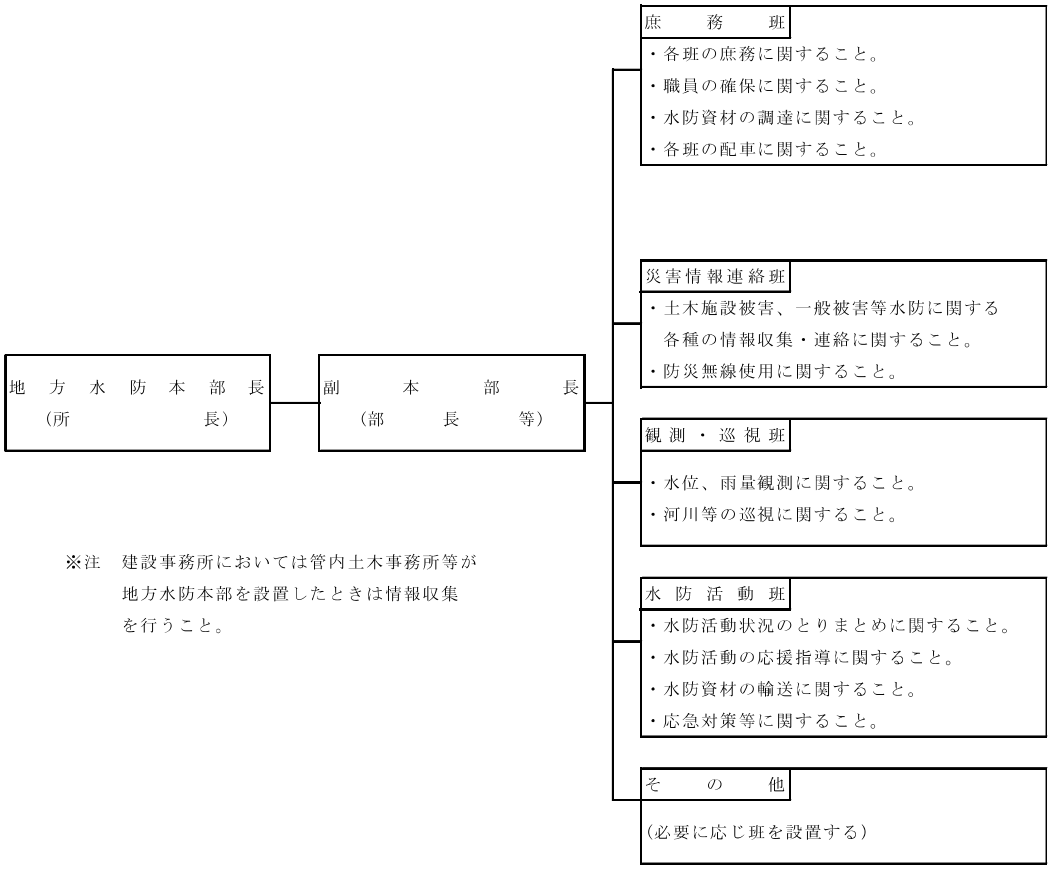


※注　建設事務所においては管内土木事務所等が地方水防本部を設置したときは情報収集を行うこと。

注：非常配備段階毎に各班に人員を配置すること。
各班には位置する職員の役職・氏名・連絡先等を明記し、事務所に掲示しておくこと。
地方水防本部員が水防用務のために現地へ行く場合は下図による腕章をつける。

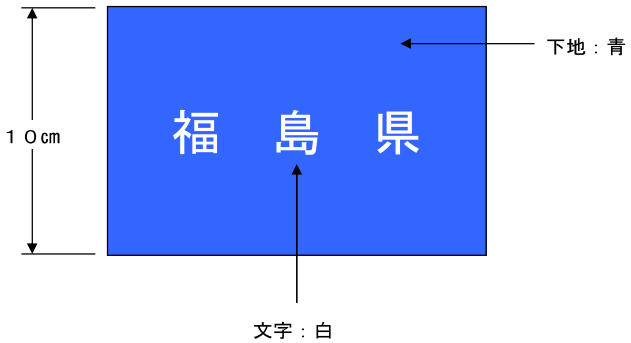


別添１

○　国土交通省福島河川国道事務所体制編成表

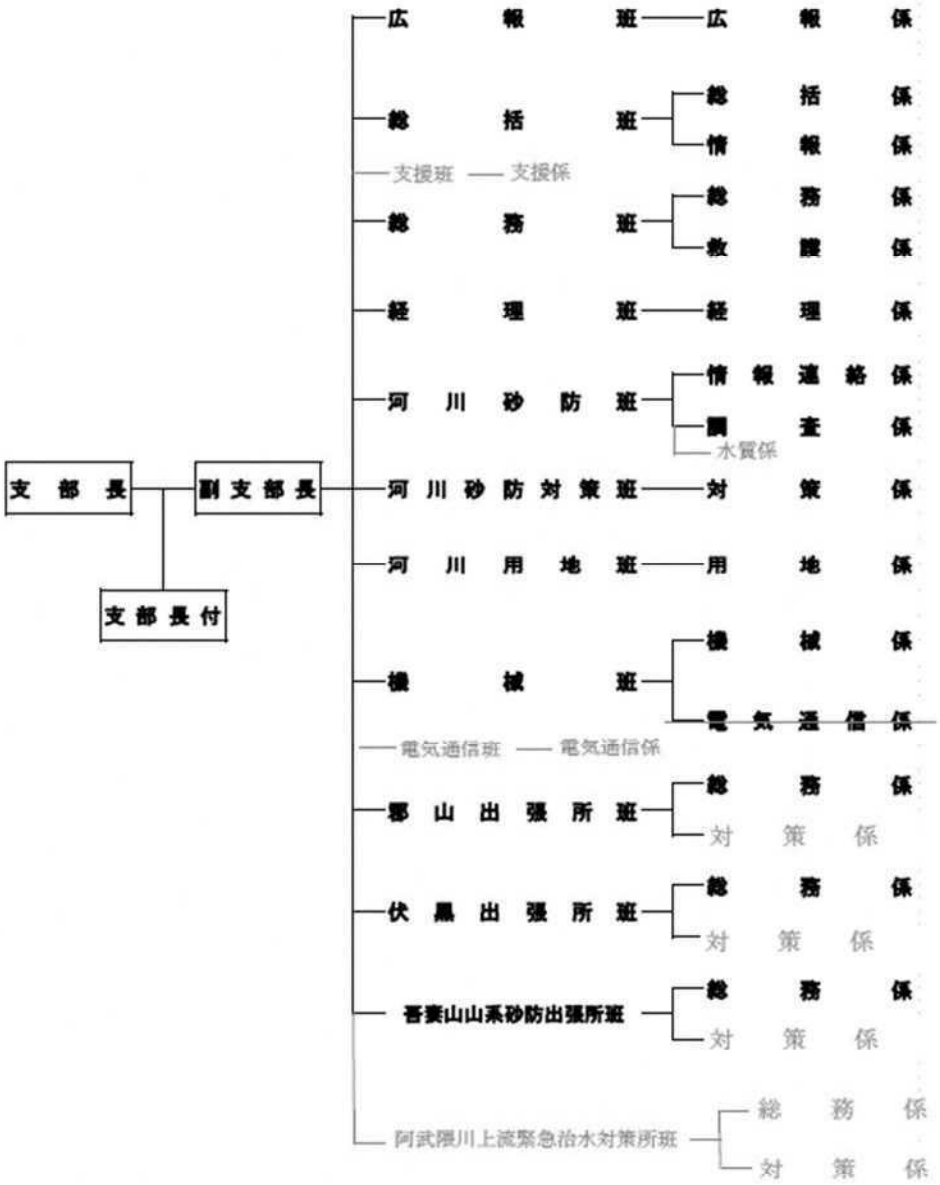

別添２

○　国土交通省阿賀川河川事務所支部組織表

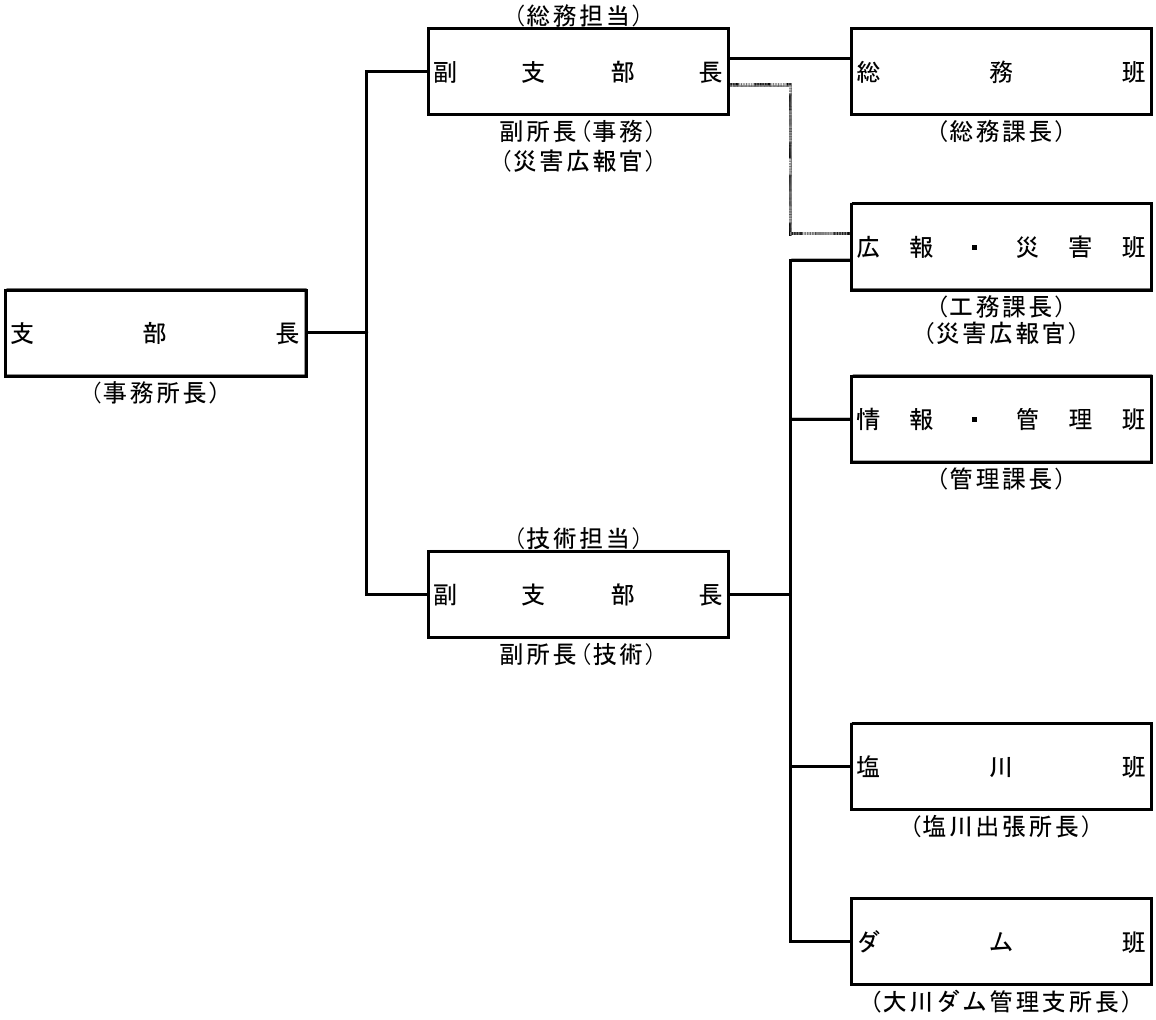

第３章　重要水防区域

第３章　重　要　水　防　区　域

重要水防区域は、河川及び海岸において、人命、財産等の生産力を守るために特に水防上警戒または防御の重要性を有する箇所で、次ページに示す「重要水防区域評定基準」に基づき指定している。

○　県重要水防区域評価基準

（河川）

種　別	重　　要　　度		要注意区間
	Ａ　水防上最も重要な区間	Ｂ　水防上重要な区間	
堤防高（流下能力）	計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮潮位）が現況の堤防高以上の箇所。	計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮潮位）と現況の堤防高との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
堤防断面	現況の堤防断面あるいは天端幅が、計画の堤防断面あるいは計画の天端幅の２分の１未満の箇所。	現況の堤防断面あるいは天端幅が、計画の堤防断面あるいは計画の天端幅に対して不足しているが、それぞれ２分の１以上確保されている箇所。	
法崩れ・すべり	法崩れ又はすべりの実績があるが、その対策が未施工の箇所。	法崩れ又はすべりの実績があるが、その対策が暫定施工の箇所。 法崩れ又はすべりの実績はないが、堤体あるいは基礎地盤の土質、法勾配等からみて法崩れ又はすべりが発生するおそれがある箇所で、所要の対策が未施工の箇所。	
漏水	漏水の履歴があるが、その対策が未施工の箇所。	漏水の履歴があるが、その対策が暫定施工の箇所。 漏水の履歴はないが、破堤跡又は旧川跡の堤防であること、あるいは基礎地盤及び堤体の土質等からみて、漏水が発生するおそれがある箇所で、所要の対策が未施工の箇所。	

種別	重要度		要注意区間
	A　水防上最も重要な区間	B　水防上重要な区間	
水衝・洗掘	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしているがその対策が未施工の箇所。 橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所で、堤防護岸の根固め等が洗われ一部破損しているが、その対策が未施工の箇所。 波浪による河岸の欠壊等の危険に瀕した実績があるが、その対策が未施工の箇所。	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れにならない程度に洗掘されているが、その対策が未施工の箇所。	
工作物	河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置を必要とする堰、橋梁、樋管その他の工作物が設置されている箇所。 橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）以下となる箇所。	橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
工事施工			出水期間中に堤防を開削する工事箇所又は仮締切り等により本堤に影響を及ぼす箇所。
新堤防・破堤跡・旧川跡			新堤防で築造後３年以内の箇所。 破堤跡又は旧川跡の箇所。

陸　　閘			陸閘が設置されている箇所。

（海岸）

種　別	重　　要　　度	
	A　水防上最も重要な区間	B　水防上重要な区間
堤防高	既設堤防高が計画堤防高以下で背後地に公共施設及び人家が密集し、かつ近接している箇所。	既設堤防高が計画堤防高であるが、背後地に公共施設及び人家が多く特に注意を要する箇所。
洗　　掘	侵食などにより堤脚または、護岸の根固めが洗掘している箇所。 又は消波工など沈下散乱し、効果が減少して危険が予想される箇所。	侵食などにより、堤脚前面が洗掘の恐れがある箇所。
総合的	侵食の著しい箇所、または波浪等により堤防、護岸を越波する恐れのある箇所で、背後地に重大な被害を与えると予想される危険な箇所。 又は、根固め消波工などが沈下散乱し最も危険な箇所。 （人命の被害が主体）	侵食の堤防・消波工等の保全施設の効果が減少し、背後施設に波浪等による被害が予想される危険な箇所。 （財産被害が主体）

○国重要水防箇所評定基準

種別	重要度等		要注意区間
	A　水防上最も重要な区間	B　水防上重要な区間	
越水 (溢水)	計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）が現況の堤防高を越える箇所。	計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）と現況の堤防高との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
堤体漏水	堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所。 堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所。 水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇所。	堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障は生じていないが、進行性がある堤体の変状が集中している箇所。 堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）はないが、堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。 水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所。	
基礎地盤 漏水	堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所。 基礎地盤の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所。 水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇所。	堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障は生じていないが、進行性がある基盤漏水に関係する変状が集中している箇所。 堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）はないが、基礎地盤漏水の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。 水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所。	

種別	重要度等		要注意区間
	A　水防上最も重要な区間	B　水防上重要な区間	
水衝・洗掘	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしているが、その対策が未施工の箇所。 橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所で、堤防護岸の根固め等が洗われ一部破損しているが、その対策が未施工の箇所。 波浪による河岸の決壊等の危険に瀕した実績があるが、その対策が未施工の箇所。	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れにならない程度に洗掘されているが、その対策が未施工の箇所。	
工作物	河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置が必要な堰、橋梁、樋管その他の工作物の設置されている箇所。 橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）以下となる箇所。	橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
工事施工			出水期間中に堤防を開削する工事箇所又は仮締切等により本堤に影響を及ぼす箇所。
新堤防・破堤跡・旧川跡			新堤防で築造後３年以内の箇所。 破堤跡又は旧川跡の箇所。
陸閘			陸閘が設置されている箇所。

○「関連計画等」事業名凡例

＜ 河 川 ＞

広域基幹	・・・	広域基幹河川改修事業
広域一般	・・・	広域一般河川改修事業
都市基盤	・・・	都市基盤河川改修事業
総流防	・・・	総合流域防災事業
床上	・・・	床上浸水対策特別緊急事業
火山砂防	・・・	火山砂防事業
地域づくり	・・・	地域づくり環境改善事業
河川改良	・・・	河川改修事業

＜ 海 岸 ＞

高潮	・・・	高潮対策事業
環境	・・・・	海岸環境整備事業
侵食	・・・・	侵食対策事業
災害関連	・・・・	災害関連事業
災害復旧	・・・・	災害復旧事業
海岸改良	・・・・	海岸改良事業

○　重要水防区域総括調書

＜令和7年４月１日現在＞　　単位：m,箇所

		箇所数	河川 海岸 数	上段：河川　下段：海岸 重要度A 堤防 延長	重要度A 堤防 箇所数	重要度A 工作 物数	重要度B 堤防 延長	重要度B 堤防 箇所数	重要度B 工作 物数	計 堤防 延長	計 堤防 箇所数	計 工作 物数	要注意 堤防 延長	要注意 堤防 箇所数	要注意 陸閘 箇所	要注意 工事 施工
河川	県北建設	47	33	27,220	27	3	13,330	22	1	40,550	49	4				1
	県中建設	40	26	24,450	33		2,930	7		27,380	40					5
	県南建設	34	17	36,150	25		9,600	9		45,750	34					3
	会津若松建設	32	14	6,616	15		12,815	17		19,431	32					
	喜多方建設	26	19	33,500	16		2,790	10		36,290	26					1
	南会津建設	34	20	18,460	16		3,000	10		21,460	26		2,900	2		7
	相双建設	102	55	24,770	18		37,703	32		62,473	50		2,850	2		48
	いわき建設	52	33	41,750	23		14,750	9		56,500	32					24
	＜県**河川合計**＞	367	217	212,916	173	3	96,918	116	1	309,834	289	4	5,750	4		89
海岸	相双建設	7	7	6,610	5					6,610	5					7
	いわき建設	4	3				2,500	2		2,500	2					2
	相馬港湾	2	2	1,160	1		900	1		2,060	2					
	小名浜港湾	2	2				581	2		581	2					
	＜海岸合計＞	15	14	7,770	6		3,981	5		11,751	11					9
計	**＜県　管　理＞**	382	231	220,686	179	3	100,899	121	1	321,585	300	4	5,750	4		98
国土交通省	東北地方整備局 福島河川国道事務所	435	7	※ 58,590	61	40	※ 64,684	176	32	※ 123,274	237	72	※ 16,267	126	5	
	北陸地方整備局 阿賀川河川事務所	99	3			2	48,608	99	6	48,608	99	8	9,588	25		
	＜直轄河川計＞	534	10	58,590	61	42	113,292	275	38	171,882	336	80	25,855	151	5	
＜県内河川合計＞		901	227	271,506	234	45	210,210	391	39	481,716	625	84	31,605	155	5	89
合計		916	241	279,276	240	45	214,191	396	39	493,467	636	84	31,605	155	5	98

＜県重要水防区域について＞

1．重要水防区域箇所数は、重要度A・B、要注意区間及び工作物に重複する箇所があるため、それらの合計と、総箇所数は異なる。

重　要　水　防　区　域

＜県北建設事務所＞

番号	水系名	河川 海岸	担当 事務所	担当水防管理団体名	水防（消防）分団名	重要水防区域 左岸右岸の別	位置 市町村	位置 大字	位置 字	評定基準種別	堤防 A（m）	堤防 B（m）	工作物 A（箇所）	工作物 B（箇所）	要注意区間 新堤・破堤跡・旧川跡 設定年度	要注意区間 延長	要注意区間 工事施工中（m）	要注意区間 陸閘等危険箇所	予想される危険概要	関連計画等	対策水防工法	氾濫面積（ha）	摘要 人家（戸） 田畑（ha） 施設
1	阿武隈川	大森川	県北建設	福島市	第34分団	両岸	福島市	上鳥渡 下鳥渡	陽泉寺前 真木田東	堤防高		1,400							溢水		土のう積	30	人家 70 田畑 8
2	阿武隈川	大森川	県北建設	福島市	第8,16,33分団	両岸	福島市	大森南町	腰巻	堤防高 水衝	3,300	1,000							溢水 欠壊	広域基幹	土のう積	45	人家 350 田畑
3	阿武隈川	立田川	県北建設	福島市	第20分団	両岸	福島市	立子山	笠松 本舘	堤防高	2,260								溢水	河川改良	土のう積	16	人家 12 田畑 9
4	阿武隈川	八反田川	県北建設	福島市	第15分団	両岸	福島市	大笹生	上河原 桜内	堤防高 工作物	950		1						溢水	河川改良	土のう積	30	人家 96 田畑 8
5	阿武隈川	北八反田川	県北建設	福島市	第15分団	両岸	福島市	大笹生	下ノ寺 兎橋	堤防高		800							溢水		土のう積	34	人家 6 田畑 33
6	阿武隈川	摺上川	県北建設	福島市	第12分団	右岸	福島市	瀬上町	柳沼	堤防高		150							溢水		土のう積	15	人家 150 田畑 5
7	阿武隈川	摺上川	県北建設	福島市	第23分団	右岸	福島市	飯坂町	川端 砂畑	堤防断面		500							溢水		土のう積	12	人家 20 田畑 11
8	阿武隈川	摺上川	県北建設	福島市	第26分団	左岸	福島市	飯坂町湯野	梁尻 砂畑	堤防高		100							溢水		土のう積 木流し	15	人家 12 田畑
9	阿武隈川	米川	県北建設	福島市	第26分団	両岸	福島市	飯坂町湯野	割前 町尻	堤防高		600							溢水		土のう積	24	人家 119 田畑 17
10	阿武隈川	蛭川	県北建設	福島市	第12,13分団	両岸	福島市	宮代 瀬上町	中台 街道東	堤防高	1,580								溢水	総流防	土のう積	35	人家 70 田畑 10
11	阿武隈川	平田川	県北建設	福島市	第33分団	両岸	福島市	永井川	木野田	堤防高	500								溢水		土のう積	12	人家 35 田畑 6
12	阿武隈川	松川	県北建設	福島市	第9分団	左岸	福島市	北沢又	川寒川原	堤防高	200								溢水		土のう積	5	人家 20 田畑
13	阿武隈川	松川	県北建設	福島市	第9分団	右岸	福島市	泉 御山	清水が丘 松川原	工作物 堤防断面		1,000		1					溢水 決壊		土のう積	20	人家 200 田畑
14	阿武隈川	松川	県北建設	福島市	第11分団	右岸	福島市	丸子	御山越	堤防高		200							溢水		土のう積	18	人家 120 田畑
15	阿武隈川	濁川	県北建設	福島市	第8,33,35分団	両岸	福島市	小田 黒岩	八幡舘 田部屋	堤防高 工作物	2,000		1						溢水	広域基幹	土のう積	19	人家 160 田畑
16	阿武隈川	天戸川	県北建設	福島市	第36,38分団	左岸	福島市	上野寺	街道西	水衝	100								欠壊		土のう積 木流し	60	人家 150 田畑 37
17	阿武隈川	天戸川	県北建設	福島市	第38分団	右岸	福島市	二子塚	天戸端 天戸前	堤防高		700							溢水		土のう積	7	人家 2 田畑 4
18	阿武隈川	須川	県北建設	福島市	第38,39分団	両岸	福島市	二子塚	須川端 愛宕前	堤防高		580							溢水	河川改良	土のう積	12	人家 2 田畑 10
19	阿武隈川	小川	県北建設	福島市	第23,24分団	右岸	福島市	飯坂町	坊川原 上川原	堤防高 堤防断面		800							溢水 決壊	河川改良	土のう積	35	人家 247 田畑 22
20	阿武隈川	水原川	県北建設	福島市	第31分団	左岸	福島市	松川町水原	狼ケ森	堤防高		300							溢水		土のう積 木流し	5	人家 3 田畑 4
21	阿武隈川	水原川	県北建設	福島市	第29分団	右岸	福島市	松川町	上木戸内	堤防高	120								工作物		土のう積	10	人家 2 田畑 7
22	阿武隈川	女神川	県北建設	川俣町	第5分団	両岸	川俣町	秋山 羽田	町栫下 畝歩内	堤防高		2,300							溢水	河川改良	土のう積	2	人家 9 田畑 2
23	阿武隈川	三百川	県北建設	川俣町	第2分団	両岸	川俣町	飯坂	前壁沢 舘	堤防高		500							溢水	広域基幹	土のう積	6	人家 30 田畑 5
24	阿武隈川	広瀬川	県北建設	川俣町	第1分団	両岸	川俣町		舘ノ腰 池ノ入	堤防高	1,200								溢水	広域基幹	土のう積	50	人家 124 田畑 2

＜県北建設事務所＞

番号	水系名	河川 海岸	担当 事務所	担当水防管理 団体名	水防（消防） 分団名	重要水防区域 左岸 右岸 の別	位置 市町村	大字	字	評定基準 種別	堤防 A （m）	堤防 B （m）	工作物 A （箇所）	工作物 B （箇所）	要注意区間 新堤・破堤跡・旧川跡 設定年度	要注意区間 新堤・破堤跡・旧川跡 延長	要注意区間 工事施工中（m）	要注意区間 陸閘等危険箇所	予想される危険概要	関連計画等	対策水防工法	氾濫面積（ha）	摘要 人家（戸） 田畑（ha） 施設
25	阿武隈川	広瀬川	県北建設	川俣町	第6分団	両岸	川俣町	小島	新関前 寄井下	堤防高	1,250								溢水	広域基幹	土のう積	6	人家 22 田畑 6
26	阿武隈川	伝樋川	保原土木	伊達市	保原支団 第4分団	両岸	伊達市	保原町二井田	前原	堤防高	500								溢水		土のう積	5	人家 5 田畑 5
27	阿武隈川	伝樋川	保原土木	伊達市	梁川支団 第1分団	両岸	伊達市	梁川町	下川原	堤防高	660								溢水	総流防	土のう積	25	人家 12 田畑 28
28	阿武隈川	伝樋川	保原土木	伊達市	梁川支団 第3分団	両岸	伊達市	新田	小松林 東前	堤防高	990								溢水		土のう積 木流し	10	人家 12 田畑 10
29	阿武隈川	東根川	保原土木	伊達市	保原支団 第4分団	両岸	伊達市	保原町大立目	大安寺 北川原	堤防高	730						1		溢水	広域基幹	土のう積	7	人家 12 田畑 10
30	阿武隈川	古川	保原土木	伊達市	保原支団 第5分団	両岸	伊達市	保原町	泉町	堤防高	1,300								溢水	広域基幹	土のう積	22	人家 12 田畑 20
31	阿武隈川	佐久間川	保原土木	桑折町	第3分団	両岸	桑折町	伊達崎	北沢	堤防高		200							溢水	河川改良	土のう積	15	人家 3 田畑 5
32	阿武隈川	塩野川	保原土木	伊達市	梁川支団 第1分団	両岸	伊達市		北町谷川	堤防高		400							溢水		土のう積	2	人家 30 田畑 1
33	阿武隈川	滝川	保原土木	国見町	第3,4分団	左岸	国見町	徳江 西大枝	長舘 欠下	堤防高	700								溢水	河川改良	土のう積	7	人家 3 田畑 7
34	阿武隈川	滝川	保原土木	国見町	第2分団	両岸	国見町	石母田	硯石	堤防高		200							溢水		土のう積	3	人家 42 田畑 1
35	阿武隈川	普蔵川	保原土木	国見町	第3分団	両岸	国見町	徳江	西	堤防高		200							溢水		土のう積	1	人家 2 田畑 1
36	阿武隈川	若宮川	二本松土木	二本松市	東和地区隊 第3分団	両岸	二本松市	太田	岩宮	堤防高		500							溢水		土のう積	2	人家 6 田畑
37	阿武隈川	安達太田川	二本松土木	二本松市	東和地区隊 第3分団	両岸	二本松市	太田	田町	堤防高	1,000								溢水	河川改良	土のう積	10	人家 15 田畑 7
38	阿武隈川	安達太田川	二本松土木	二本松市	東和地区隊 第4分団	両岸	二本松市	戸沢	下田	堤防高	800								溢水	河川改良	土のう積	2	人家 7 田畑
39	阿武隈川	小浜川	二本松土木	二本松市	岩代地区隊 第1分団	両岸	二本松市	小浜	新町	堤防高	600								溢水		土のう積	3	人家 80 田畑
40	阿武隈川	油井川	二本松土木	二本松市	安達地区隊 第1分団	両岸	二本松市	油井	梨子木 砂田	堤防高	1,320	100							溢水	総流防	土のう積	31	人家 24 田畑 20
41	阿武隈川	鯉川	二本松土木	二本松市	安達地区隊 第1分団	両岸	二本松市	油井	馬出町 八軒町	堤防高	200								溢水		土のう積	24	人家 54 田畑 10
42	阿武隈川	鯉川	二本松土木	二本松市	二本松地区 隊第1分団	両岸	二本松市		根崎	堤防高	240								溢水	河川改良	土のう積	1	人家 16 田畑
43	阿武隈川	安達太良川	二本松土木	本宮市	本宮地区隊 第1,2分団	両岸	本宮市	本宮	下町 （千代田橋）	堤防高 工作物	900		1						溢水		土のう積	3	人家 78
44	阿武隈川	百日川	二本松土木	本宮市	本宮地区隊 第2分団	両岸	本宮市	本宮	柳ノ内 弁天	堤防高	720								溢水	総流防	土のう積	2	人家 32 田畑 3
45	阿武隈川	五百川	二本松土木	本宮市	本宮地区隊 第8分団	両岸	本宮市	関下	大柳 向川原	堤防高	600								溢水	河川改良	木流し 土のう積	8	人家 8 田畑 5
46	阿武隈川	五百川	二本松土木	本宮市	本宮地区隊 第5,6分団	両岸	本宮市	仁井田 荒井	一里壇 上恵畑	堤防高	2,500								溢水		土のう積	8	人家 11 田畑 7
47	阿武隈川	仲川	二本松土木	本宮市	白沢地区隊 第1分団	両岸	本宮市	糠沢	小田部	堤防高		800							溢水		土のう積	3	人家 13 田畑 1
合計	47 箇所			33	河川						(27) 27,220	(22) 13,330	(3) 3	(1) 1			(1) 1					717	( )は箇所数

重 要 水 防 区 域

＜県中建設事務所＞

番号	水系名	河川 海岸	担当 事務所	担当水防管理 団体名	水防（消防） 分団名	重要水防区域 左岸 右岸 の別	位置 市町村	大字	字	評定基準 種別	堤防 A （m）	堤防 B （m）	工作物 A （箇所）	工作物 B （箇所）	要注意区間 新堤・破堤跡・旧川跡 設定年度	要注意区間 延長	要注意区間 工事施工中（m）	要注意区間 陸閘等危険箇所	予想される危険概要	関連計画等	対策水防工法	氾濫面積（ha）	摘要 人家（戸） 田畑（ha） 施設
1	阿武隈川	黒石川	県中建設	郡山市	中田第1分団	両岸	郡山市	中田町 柳橋	町	堤防断面	100								溢水		土のう積	10	人家 20 田畑 1
2	阿武隈川	黒石川	県中建設	郡山市	中田第1分団	両岸	郡山市	中田町 中津川	宮田	堤防高	170								溢水		土のう積	23	人家 13 田 10
3	阿武隈川	黒石川	県中建設	郡山市	田村第4分団	両岸	郡山市	田村町 上道渡	曲渕	堤防高	300								溢水		土のう積	24	人家 4 田 10
4	阿武隈川	谷田川	県中建設	郡山市	田村第2分団	両岸	郡山市	田村町 守山	小性町	堤防高	1,000								溢水	広域一般	土のう積	25	人家 90 田畑 15
5	阿武隈川	南川	県中建設	郡山市	安積第1分団	両岸	郡山市	安積町 日出山	三丁目	堤防高	200								溢水	都市基盤	土のう積	10	人家 31 田 2
6	阿武隈川	南川	県中建設	郡山市	中央第3分団	両岸	郡山市		名倉	堤防高	300								溢水		土のう積	1	人家 8 田畑 1
7	阿武隈川	南川	県中建設	郡山市	逢瀬第1分団	両岸	郡山市	逢瀬町 多田野	久保田	堤防高	1,000								溢水		土のう積	10	人家 260 学園1 田 7
8	阿武隈川	多田野川	県中建設	郡山市	三穂田 第2分団	両岸	郡山市	三穂田町 山口	芦ノ口	水衝・ 堤防高	200								溢水 欠壊		土のう積 木流し	25	人家 2 田 20
9	阿武隈川	逢瀬川	県中建設	郡山市	富久山第1分団 中央第2分団	両岸	郡山市	富久山町 久保田	伊賀河原	堤防高	1,000								溢水	広域一般	土のう積	30	人家 130 田畑 13
10	阿武隈川	桜川	県中建設	郡山市 三春町	富久山第4分団 岩江分団	両岸	郡山市 三春町	富久山町雨小泉 下舞木	石舟 蛇田	水衝・ 堤防高	2,200								溢水 欠壊	総流防	土のう積 木流し	20	人家15学園 1 田畑 15
11	阿賀野川	舟津川	県中建設	郡山市	湖南第3分団	両岸	郡山市	湖南町 三代	御代	堤防高	1,200								溢水		土のう積	146	人家 182 田畑 40
12	阿賀野川	舟津川	県中建設	郡山市	湖南第5分団 湖南第4分団	両岸	郡山市	湖南町 中野	太田道上	堤防高	1,800								溢水		土のう積	26	人家 215 田畑 15
13	阿賀野川	菅川	県中建設	郡山市	湖南第2分団	両岸	郡山市	湖南町 福良	弥陀内	堤防高		1,170							溢水		土のう積	26	人家 40 田畑 6
14	阿賀野川	常夏川	県中建設	郡山市	湖南第1分団	両岸	郡山市	湖南町 赤津	山ノ神	堤防高	350								溢水		土のう積	20	人家 8 田畑 10
15	阿武隈川	滑川	須賀川土木	須賀川市	第7分団	両岸	須賀川市	滑川	東町	堤防高	1,580								溢水	総流防	土のう積	43	人家 55 田20 畑23
16	阿武隈川	釈迦堂川	須賀川土木	須賀川市	第2分団	右岸	須賀川市		館取町	漏水		400					1		決壊	河川改良	月の輪	11	人家82、保育園1 事業用1、公園0、田0
17	阿武隈川	釈迦堂川	須賀川土木	須賀川市	第4分団	両岸	須賀川市		牛袋町 影沼町	漏水		440							洗掘		[illegible]	6	人家 36 田畑 1
18	阿武隈川	大滝根川	三春土木	田村市	船引地区隊 第1分団	両岸	田村市	船引町 船引	舘柄前 安久津	堤防高	2,500								溢水	広域一般	土のう積	15	人家 90 田畑 10
19	阿武隈川	大滝根川	三春土木	田村市	常葉地区隊 第1分団	両岸	田村市	常葉町 常葉	陣場 長縄	堤防高	300						1		溢水		土のう積	5	人家 5 田畑 4
20	阿武隈川	大滝根川	三春土木	田村市	常葉地区隊 第3分団	両岸	田村市	常葉町 関本	仲ノ坪	堤防高	200								溢水		土のう積	31	人家 1 田畑 2
21	阿武隈川	桧山川	三春土木	田村市	常葉地区隊 第1分団	右岸	田村市	常葉町 常葉	石蒔田	堤防高	200								溢水		土のう積	2	人家 2 田畑 2

＜県中建設事務所＞

番号	水系名	河川	担当	担当水防管理	水防（消防）	重要水防区域																	予想される危険概要	関連計画等	対策水防工法	氾濫面積（ha）	摘要 人家（戸） 田畑（ha） 施設
						左岸右岸の別	位置			評定基準種別	堤防		工作物		要注意区間												
											A	B	A	B	新堤・破堤跡・旧川跡		工事施工中（m）	陸閘等危険箇所							
		海岸	事務所	団体名	分団名		市町村	大字	字		（m）	（m）	（箇所）	（箇所）	設定年度	延長											
22	阿武隈川	牧野川	三春土木	田村市	大越地区隊第1分団	両岸	田村市	大越町下大越	原	堤防高	200												溢水		土のう積	3	人家 4 田畑 2
23	阿武隈川	樋渡川	三春土木	田村市	船引地区隊第5分団	右岸	田村市	船引町芦沢	膳棚猫台	堤防高	150												溢水		土のう積	1	人家 2 田畑 1
24	阿武隈川	桜川	三春土木	三春町	岩江分団	両岸	三春町	上舞木上舞木	宮ノ前向田	堤防高	800												溢水		土のう積	5	人家 9 田畑 5
25	阿武隈川	桜川	三春土木	三春町	三春分団	両岸	三春町		八幡町新町	堤防高	2,700						1						溢水	広域基幹	土のう積	10	人家 183
26	阿武隈川	八島川	三春土木	三春町	三春分団	右岸	三春町		松橋	新堤	200												溢水		土のう積	1	人家 1 田畑 1
27	請戸川	南川	三春土木	田村市	都路地区隊第1分団	両岸	田村市	都路町古道	横山前	堤防高		120											溢水		土のう積	1	人家 5 田畑
28	夏井川	黒森川	三春土木	小野町	第3分団	両岸	小野町	菖蒲谷	仲田菖蒲作	堤防高	600						1						溢水	地活創造交付金	土のう積	31	人家 350 田畑 5
29	夏井川	右支夏井川	三春土木	小野町	第1分団第2分団	両岸	小野町	小野新町谷津作	品ノ木小治郎	堤防高	2,500						1						溢水	広域基幹	土のう積	80	人家 350 田畑 5
30	阿武隈川	今出川	石川土木	石川町	石川分団	両岸	石川町		新町	堤防高	300												溢水		土のう積	1	人家 22 田畑
31	阿武隈川	北須川	石川土木	石川町	母畑分団	両岸	石川町	北山	関場	堤防高	500												溢水 欠壊		土のう積	6	人家 10
32	阿武隈川	平田川	石川土木	平田村	第4分団	右岸	平田村	中倉	暮坪	堤防高		200											溢水		土のう積	2	人家 4 田畑 2
33	阿武隈川	平田川	石川土木	平田村	第3分団	右岸	平田村	北方	蛇石	堤防高		200											溢水		土のう積	2	人家 48 田畑 2
34	阿武隈川	泉郷川	石川土木	玉川村	蒜生分団	両岸	玉川村	蒜生小高	羽根石西屋敷	堤防高	300												溢水		土のう積	1	人家 9 田畑 1
35	阿武隈川	社川	石川土木	浅川町	第2分団	両岸	浅川町	浅川	栗黄ヶ沢（グミガサワ）	堤防高	300												溢水		土のう積	4	人家 2 田畑 3
36	鮫川	鮫川	石川土木	古殿町	第3分団	左岸	古殿町	松川	前木	堤防高		400											溢水		土のう積	6	人家 13 田畑 6
37	鮫川	鮫川	石川土木	古殿町	第3分団	左岸	古殿町	松川	仁田	堤防高	300												溢水		土のう積	5	人家 17 田畑 5
38	鮫川	鮫川	石川土木	古殿町	第1分団	両岸	古殿町	鎌田	明内	堤防高	300												溢水		土のう積	2	人家 6 田畑 2
39	鮫川	大平川	石川土木	古殿町	第3分団	右岸	古殿町	松川	横川	堤防高	300												溢水		土のう積	33	人家 37 田畑 33
40	鮫川	小松川	石川土木	古殿町	第3分団	左岸	古殿町	松川	古内	堤防高	400												溢水		土のう積	5	人家 13 田畑 5
合計		40 箇所		26 河川							(33) 24,450	(7) 2,930					(5) 5									708	( )は箇所数

重 要 水 防 区 域

＜県南建設事務所＞

番号	水系名	河川 海岸	担当 事務所	担当水防管理団体名	水防（消防）分団名	重要水防区域 左岸右岸の別	位置 市町村	大字	字	評定基準種別	堤防 A (m)	堤防 B (m)	工作物 A (箇所)	工作物 B (箇所)	要注意区間 新堤・破堤跡・旧川跡 設定年度	要注意区間 延長	要注意区間 工事施工中 (m)	要注意区間 陸閘等危険箇所	予想される危険概要	関連計画等	対策水防工法	氾濫面積 (ha)	摘要 人家（戸） 田畑（ha） 施設
1	阿武隈川	阿武隈川	県南建設	矢吹町	第3分団	左岸	矢吹町		明新上	堤防高	700								溢水		土のう積	12	人家 10 田畑 9
2	阿武隈川	阿武隈川	県南建設	中島村	第1分団	左岸	中島村	松崎	中井	堤防高 堤防断面	1,000								欠壊 溢水	広域基幹	土のう積	21	人家 1 田畑 18
3	阿武隈川	阿武隈川	県南建設	白河市	白河方面隊 第4分団	左岸	白河市	本沼	芦ノ口前	堤防高	1,000								溢水	広域基幹	土のう積	10	人家 4 田畑 8
4	阿武隈川	外面川	県南建設	白河市	大信方面隊 第2分団	両岸	白河市	大信豊地	新田	堤防高	2,600								欠壊 溢水	河川改良	土のう積	10	人家 4 田畑 9
5	阿武隈川	社川	棚倉土木	棚倉町	第3分団	両岸	棚倉町	一色	太夫内	水衝		2,500							欠壊		木流し	38	人家 8 田畑 37
6	阿武隈川	社川	県南建設	白河市	表郷方面隊 第2分団	両岸	白河市	表郷八幡	御供田	水衝 堤防高		2,000							欠壊 溢水		木流し	52	人家 7 田畑 28
7	阿武隈川	社川	県南建設	白河市	表郷方面隊 第1分団	左岸	白河市	表郷中野	柳橋	水衝 堤防高		400							欠壊 溢水		土のう積 木流し	8	人家 10 田畑 6
8	阿武隈川	社川	県南建設	白河市	白河方面隊 第8分団	左岸	白河市	旗宿	茂ケ崎	堤防高		500							溢水		土のう積	2	人家 2 田畑 2
9	阿武隈川	矢武川	県南建設	白河市	東方面隊 第1分団	両岸	白河市	東釜子	殿田表	堤防高	3,000								溢水		土のう積	62	人家 55 田畑 50
10	阿武隈川	谷津田川	県南建設	西郷村	第7分団	両岸	西郷村	小田倉	上野原	堤防高	4,000						1		溢水	広域基幹	土のう積	33	人家 30 田畑 20
11	阿武隈川	藤野川	県南建設	白河市	白河方面隊 第8分団	両岸	白河市	関辺	池下 引目橋	堤防高		1,400							溢水		土のう積	6	人家 5 田畑 5
12	久慈川	久慈川	棚倉土木	矢祭町	第3分団	右岸	矢祭町	関岡	町	堤防高		500							溢水		土のう積	5	人家 13 田畑 4
13	久慈川	久慈川	棚倉土木	矢祭町	第3分団	右岸	矢祭町	関岡	滝ノ沢 道ケ作	堤防高	2,500								溢水	広域基幹	土のう積	30	人家 8 田畑 58
14	久慈川	久慈川	棚倉土木	塙町	第1分団	左岸	塙町	上石井	上ノ原 薬師堂	水衝 堤防高	900								欠壊 溢水	広域基幹	土のう積 木流し	35	人家 20 田畑 33
15	久慈川	久慈川	棚倉土木	棚倉町	第5分団	両岸	棚倉町	寺山	豊岡	水衝 洗掘		800							欠壊 溢水	広域基幹	木流し	6	人家 18 田畑 4
16	久慈川	久慈川	棚倉土木	棚倉町	第4分団	両岸	棚倉町	棚倉 山際	広畑 八斗蒔	堤防高 洗掘	3,200								欠壊 溢水		木流し	7	人家 5 田畑 6
17	久慈川	小田川	棚倉土木	矢祭町	第2分団	左岸	矢祭町	山下	下河原	堤防高	1,000								溢水		土のう積	13	人家 5 田畑 9
18	久慈川	小田川	棚倉土木	矢祭町	第2分団	左岸	矢祭町	山下	関平	堤防高	500								溢水		土のう積	13	人家 4 田畑 9
19	久慈川	小田川	棚倉土木	矢祭町	第2分団	左岸	矢祭町	下関河内	川端 鴇ノ巣	水衝 堤防高	1,200								欠壊 溢水		土のう積 木流し	10	人家 5 田畑 9
20	久慈川	川上川	棚倉土木	塙町	第3分団	両岸	塙町	塙 板庭	代官町 広瀬	水衝 堤防高	2,000								欠壊 溢水		土のう積 木流し	17	人家 5 田畑 15
21	久慈川	川上川	棚倉土木	塙町	第3分団	両岸	塙町	川上	道場 中平	水衝 堤防高	2,300								欠壊 溢水		土のう積 木流し	15	人家 42 田畑 13
22	久慈川	渡瀬川	棚倉土木	塙町	第2分団	両岸	塙町	常世中野	鳥井戸 雨谷	水衝 堤防高		1,100							欠壊 溢水	広域基幹	土のう積 木流し	5	人家 2 田畑 4
23	久慈川	渡瀬川	棚倉土木	鮫川村	第3分団	両岸	鮫川村	渡瀬	下 木之根	水衝 堤防高	1,800						1		欠壊 溢水	河川改良	土のう積 木流し	5	人家 18 田畑 4
24	久慈川	渡瀬川	棚倉土木	鮫川村	第3分団	両岸	鮫川村	青生野	丸谷地	堤防断面	100								溢水		土のう積	1	人家 2 田畑 2
25	久慈川	西川	棚倉土木	塙町	第2分団	両岸	塙町	西河内	観音前 吉ノ目	水衝 堤防高	1,000								欠壊 溢水	河川改良	木流し	4	人家 5 田畑 3
26	久慈川	稲沢川	棚倉土木	塙町	第5分団	両岸	塙町	台宿	下稲沢	水衝 堤防高	1,000								溢水		木流し	3	人家 6 田畑 2

＜県南建設事務所＞

番号	水系名	河川 海岸	担当 事務所	担当水防管理 団体名	水防（消防） 分団名	重要水防区域 左岸右岸の別	位置 市町村	大字	字	評定基準 種別	堤防 A （m）	堤防 B （m）	工作物 A （箇所）	工作物 B （箇所）	要注意区間 新堤・破堤跡・旧川跡 設定年度	要注意区間 延長	工事施工中（m）	陸閘等危険箇所	予想される危険概要	関連計画等	対策水防工法	氾濫面積（ha）	摘要 人家（戸） 田畑（ha） 施設
27	久慈川	近津川	棚倉土木	棚倉町	第6分団	両岸	棚倉町	八槻	大宮上台	水衝堤防高	3,000								欠壊 溢水	広域基幹	木流し	3	人家 9 田畑 3
28	久慈川	大草川	棚倉土木	棚倉町	第2分団	両岸	棚倉町	棚倉関口	下町上河原	堤防高	1,100								溢水		土のう積	9	人家 9 田畑 9
29	久慈川	桧木川	棚倉土木	棚倉町	第1分団	両岸	棚倉町	花園	沢目	堤防高	100								溢水		土のう積	1	人家 5 田畑 1
30	久慈川	根子屋川	棚倉土木	棚倉町	第2分団	両岸	棚倉町	棚倉	鷹匠町鉄砲町	堤防高	600								溢水		土のう積	4	人家 15 田畑 3
31	鮫川	鮫川	棚倉土木	鮫川村	第1分団	両岸	鮫川村	西山	辺栗	堤防高	450						1		溢水	河川改良	土のう積	2	人家 3 田畑 2
32	鮫川	鮫川	棚倉土木	鮫川村	第1分団	両岸	鮫川村	赤坂中野	新宿巡ケ作	堤防高	300								溢水		土のう積	1	人家 7 田畑 1
33	久慈川	西川	棚倉土木	塙町	第2分団	両岸	塙町	堀越西河内	堀木田西窪田	水衝洗掘		400							欠壊		木流し	6	人家 2 田畑 5
34	久慈川	久慈川	棚倉土木	矢祭町	第3分団	右岸	矢祭町	関岡	江戸塚	堤防高	800								溢水		土のう積	10	人家 30 田畑 8
合計	34 箇所		17 河川								(25) 36,150	(9) 9,600					(3) 3					459	（ ）は箇所数

重 要 水 防 区 域

＜会津若松建設事務所＞

番号	水系名	河川 海岸	担当 事務所	担当水防管理団体名	水防（消防）分団名	重要水防区域 左岸右岸の別	位置 市町村	位置 大字	位置 字	評定基準種別	堤防 A （m）	堤防 B （m）	工作物 A （箇所）	工作物 B （箇所）	（延長m） 新堤・破堤跡・旧川跡 設定年度	（延長m） 新堤・破堤跡・旧川跡 延長	（延長m） 工事施工中（m）	（延長m） 陸閘等危険箇所	予想される危険概要	関連計画等	対策水防工法	氾濫面積（ha）	摘要 人家（戸） 田畑（ha） 施設
1	阿賀野川	旧湯川	会津若松建設	会津若松市	第10分団	両岸	会津若松市	神指町黒川	石上	堤防断面		1,500							越水	広域基幹	土のう積	3	人家 50 田畑 40
2	阿賀野川	旧宮川	会津若松建設	会津坂下町	第1,4,5分団	両岸	会津坂下町	中泉	屋敷添	堤防断面		1,300							欠壊 越水		木流し 土のう積	120	人家 551 田畑 111
3	阿賀野川	藤川	会津若松建設	会津美里町	第3分団	右岸	会津美里町	旭市川	大黒沢甲	洗掘 堤防高		200							欠壊 溢水		木流し 土のう積	1	人家 3 田畑 1
4	阿賀野川	藤川	会津若松建設	会津美里町	第3分団	両岸	会津美里町	旭市川	小川前丙	堤防高		530							越水		土のう積	5	人家 17 田畑 5
5	阿賀野川	藤川	会津若松建設	会津若松市 会津美里町	第15分団 第1分団 第4分団	両岸	会津若松市 会津美里町	北会津町 悪徒廂 大皇 下堀	上川原 大島代 村北 宮里	堤防高		1,900							越水		土のう積	980	人家 279 田畑 600
6	阿賀野川	氷玉川	会津若松建設	会津美里町	第9分団	両岸	会津美里町	氷玉	福永丙	堤防高		600							越水		土のう積	30	人家 61 田畑 20
7	阿賀野川	氷玉川	会津若松建設	会津美里町 会津若松市	第4分団 第8分団 第15分団	両岸	会津美里町 会津若松市	北会津町西後庵	穴田 上川原	堤防高		1,550							越水	河川改良	土のう積	400	人家 15 田畑 250
8	阿賀野川	滝谷川	宮下土木	柳津町	第5分団	両岸	柳津町	湯八木沢	上新田	水衝		500							欠壊		木流し 土のう積	3	人家 3 田畑 1
9	阿賀野川	銀山川	宮下土木	柳津町	第1分団	両岸	柳津町	柳津	新町 寺家町	洗掘		400							欠壊		木流し	9	人家 32 田畑 1
10	阿賀野川	銀山川	宮下土木	柳津町	第2分団	両岸	柳津町	猪倉野	上山下	洗掘		550							欠壊		木流し	6	人家 4 田畑 1
11	阿賀野川	柳沢川	宮下土木	昭和村	第1分団	両岸	昭和村	小中津川	折橋 石仏	洗掘		800							洗掘 欠壊		木流し	4	人家 6 田畑 3
12	阿賀野川	見沢川	宮下土木	昭和村	第2分団	両岸	昭和村	大芦	二百苅 大向	洗掘		1,000							洗掘 欠壊		木流し	10	人家 6 田畑 3
13	阿賀野川	湯川	会津若松建設	会津若松市	第4分団	両岸	会津若松市	緑町 御旗町		堤防高	1,900								溢水		土のう積	250	人家 810 田畑 205
14	阿賀野川	古川	会津若松建設	会津若松市	第4,11分団	両岸	会津若松市	城西町 館脇町		堤防高	1,500								溢水		土のう積	50	人家 200 田畑 45
15	阿賀野川	只見川	宮下土木	柳津町	第2分団	左岸	柳津町	飯谷	居平乙	堤防高	20								溢水	只見川圏域河川整備計画	積土のう工	0.22	人家 1 田畑

重　要　水　防　区　域

＜会津若松建設事務所＞

番号	水系名	河川 海岸	担当 事務所	担当水防管理 団体名	水防（消防） 分団名	重要水防区域 左岸右岸の別	位置 市町村	位置 大字	位置 字	評定基準種別	堤防 A (m)	堤防 B (m)	工作物 A (箇所)	工作物 B (箇所)	(延長m) 新堤・破堤跡・旧川跡 設定年度	(延長m) 新堤・破堤跡・旧川跡 延長	(延長m) 工事施工中 (m)	(延長m) 陸閘等危険箇所	予想される危険概要	関連計画等	対策水防工法	氾濫面積 (ha)	摘要 人家（戸） 田畑（ha） 施設
16	阿賀野川	只見川	宮下土木	金山町	第3分団	左岸	金山町	水沼	上大牧	堤防高	50								溢水	只見川圏域河川整備計画	積土のう工	5.91	人家 1 田畑
17	阿賀野川	只見川	宮下土木	金山町	第3分団	右岸	金山町	水沼	字沢東	堤防高	150								溢水	只見川圏域河川整備計画	積土のう工	0.44	人家 6 田畑 0.03
18	阿賀野川	只見川	宮下土木	金山町	第3分団	右岸	金山町	大志	掛橋	堤防高	235								越水	只見川圏域河川整備計画	積土のう工	1.85	人家 10 田畑 0.61
19	阿賀野川	只見川	宮下土木	金山町	第1分団	右岸	金山町	川口	新町	堤防高		75							越水	只見川圏域河川整備計画	積土のう工	2.57	人家 30 田畑
20	阿賀野川	只見川	宮下土木	金山町	第1分団	右岸	金山町	西谷	居平	堤防高	510								越水	只見川圏域河川整備計画	積土のう工	5.35	人家 15 田畑 2.07
21	阿賀野川	只見川	宮下土木	金山町	第1分団	左岸	金山町	本名	夏井	堤防高	165								溢水	只見川圏域河川整備計画	積土のう工	1.73	人家 2 田畑 0.15
22	阿賀野川	只見川	宮下土木	金山町	第1分団	左岸	金山町	本名	上ノ坪	堤防高		160							溢水	只見川圏域河川整備計画	積土のう工	3.38	人家 6 田畑 0.2
23	阿賀野川	只見川	宮下土木	金山町	第2分団	右岸	金山町	越川	深田	堤防高	740								溢水	只見川圏域河川整備計画	積土のう工	5.21	人家 10 田畑 1.36
24	阿賀野川	只見川	宮下土木	金山町	第2分団	右岸	金山町	越川	浦田	堤防高	270								越水	只見川圏域河川整備計画	積土のう工	7.93	人家 12 田畑 4.25
25	阿賀野川	只見川	宮下土木	金山町	第2分団	右岸	金山町	越川	稲場	堤防高	320								溢水	只見川圏域河川整備計画	積土のう工	2.99	人家 8 田畑 0.68
26	阿賀野川	只見川	宮下土木	金山町	第2分団	右岸	金山町	大塩	西部	堤防高	160								溢水	只見川圏域河川整備計画	積土のう工	0.83	人家 10 田畑 0.07
27	阿賀野川	只見川	宮下土木	金山町	第2分団	左岸	金山町	滝沢	久保	堤防高	50								溢水	只見川圏域河川整備計画	積土のう工	4.27	人家 4 田畑 0.17
28	阿賀野川	銀山川	宮下土木	柳津町	第1分団	右岸 左岸	柳津町	柳津	寺家町甲 諏訪町甲	堤防高		1,080							越水	只見川圏域河川整備計画	積土のう工	2.93	人家 44 田畑 0.1
29	阿賀野川	野尻川	宮下土木	金山町	第1分団	右岸	金山町	川口	新町	堤防高		220							越水	只見川圏域河川整備計画	積土のう工	2.57	人家 30 田畑
30	阿賀野川	野尻川	宮下土木	金山町	第1分団	右岸 左岸	金山町	玉梨	横井戸 湯ノ上	堤防高		450							越水		積土のう工	2.25	人家 2 田畑
31	阿賀野川	大谷川	宮下土木	三島町	第1分団	左岸	三島町	宮下	塩水	堤防高	96								溢水	只見川圏域河川整備計画	積土のう工	1.30	人家 1 田畑
32	阿賀野川	山入川	宮下土木	金山町	第2分団	右岸 左岸	金山町	横田	中丸 居平	堤防高	450								越水	只見川圏域河川整備計画	積土のう工	3.64	人家 8 田畑 0.05
合計	32 箇所			14 河川							(15) 6,616	(17) 12,815										1,926	（ ）は箇所数

重 要 水 防 区 域

＜喜多方建設事務所＞

番号	水系名	河川 海岸	担当 事務所	担当水防管理団体名	水防（消防）分団名	重要水防区域 左岸右岸の別	位置 市町村	大字	字	評定基準種別	堤防 A（m）	堤防 B（m）	工作物 A（箇所）	工作物 B（箇所）	要注意区間 新堤・破堤跡・旧川跡 設定年度	要注意区間 新堤・破堤跡・旧川跡 延長	要注意区間 工事施工中（m）	要注意区間 陸閘等危険箇所	予想される危険概要	関連計画等	対策水防工法	氾濫面積（ha）	摘要 人家（戸） 田畑（ha） 施設
1	阿賀野川	田付川	喜多方建設	喜多方市	第3支団第3部1支団第1,3,6分団	両岸	喜多方市	塩川町太田木 岩月町喜多方	稲村 北沢ノ目	堤防高	9,400								溢水	広域一般	木流し 土のう積	155	人家 890 田畑 72
2	阿賀野川	濁川	喜多方建設	喜多方市	第1支団 第6,7分団	両岸	喜多方市	慶徳町新宮 豊川町米室	新宮 太郎丸	堤防高	4,200								溢水	広域基幹	土のう積	38	人家 15 田畑 31
3	阿賀野川	姥堂川	喜多方建設	喜多方市	第1支団第4分団	両岸	喜多方市	関柴町 下柴	上京出	堤防高		590							溢水		土のう積	9	人家 17 田畑 9
4	阿賀野川	野辺沢川	喜多方建設	喜多方市	第2支団第2分団	左岸	喜多方市	熱塩加納町相田	赤沢	堤防高		100							溢水		土のう積	1	人家 11 田畑 1
5	阿賀野川	境見川	喜多方建設	喜多方市	第3支団第2分団	両岸	喜多方市	塩川町五合 塩川町窪	金森 舘ノ内	堤防高	1,800								欠壊 溢水	河川改良	木流し 土のう積	56	人家 32 田畑 35
6	阿賀野川	大深沢川	喜多方建設	喜多方市	第3支団第2分団	両岸	喜多方市	塩川町金橋	三橋	堤防断面	600								溢水		土のう積	12	人家 34 田畑 5
7	阿賀野川	日橋川	喜多方建設	喜多方市	第3支団第2分団	右岸	喜多方市	塩川町金橋	馬場	堤防高	300								溢水	河川改良	土のう積	4	人家 13 田畑 1
8	阿賀野川	一ノ戸川	喜多方建設	喜多方市	第4支団第2分団	右岸	喜多方市	山都町木幡	上ノ原 下村道下	洗掘		100							欠壊		土のう積	1	人家 16 田畑 1
9	阿賀野川	一ノ戸川	喜多方建設	喜多方市	第4支団第2分団	両岸	喜多方市	山都町小舟寺	下川角	堤防高	200								溢水		土のう積	3	人家 2 田畑 3
10	阿賀野川	一ノ戸川	喜多方建設	喜多方市	第4支団第1,2分団	両岸	喜多方市	山都町小舟寺	舟岡	水衝		600							溢水		木流し 土のう積	30	人家 3 田畑 29
11	阿賀野川	一ノ戸川	喜多方建設	喜多方市	第4支団第3分団	右岸	喜多方市	山都町相川	宮ノ下	堤防高		100							溢水		土のう積	1	人家 2 田畑 1
12	阿賀野川	一ノ戸川	喜多方建設	喜多方市	第4支団第3分団	左岸	喜多方市	山都町一ノ木	川入	堤防高	800								溢水		土のう積	6	人家 12 田畑 1
13	阿賀野川	一ノ戸川	喜多方建設	喜多方市	第4支団第3分団	右岸	喜多方市	山都町一ノ木	沢口廻	堤防高		100							溢水		土のう積	5	人家 1 田畑
14	阿賀野川	宮古川	喜多方建設	喜多方市	第4支団第2分団	両岸	喜多方市	山都町蓬莱	前田	堤防高		300							溢水		土のう積	2	人家 4 田畑 2
15	阿賀野川	五枚沢川	喜多方建設	喜多方市	第4支団第3分団	両岸	喜多方市	山都町相川	東向	堤防高		300							溢水		木流し 土のう積	5	人家 7 田畑 4
16	阿賀野川	阿賀川	喜多方建設	西会津町	第3分団第4分団	両岸	西会津町	群岡 豊洲	端村 柴崎	堤防高	1,000						1		溢水		土のう積	33	人家 20 田畑 32
17	阿賀野川	長谷川	喜多方建設	西会津町	第2分団	左岸	西会津町	下谷	山口戌	水衝		100							溢水		木流し 土のう積	1	人家 3 田畑 1
18	阿賀野川	奥川	喜多方建設	西会津町	第5分団	右岸	西会津町	奥川元島	吉田	堤防高		500							溢水		土のう積	8	人家 2 田畑 7
19	阿賀野川	滝尻川	猪苗代土木	磐梯町	第2分団	両岸	磐梯町	更科	長峯	堤防高	400								溢水		土のう積	9	人家 7 田畑 1
20	阿賀野川	大谷川	猪苗代土木	磐梯町	第3分団	両岸	磐梯町	大谷	落合 坂下	堤防高	2,900								溢水		土のう積	10	人家 158 田畑 1
21	阿賀野川	長瀬川	猪苗代土木	猪苗代町	第4分団	両岸	猪苗代町	金田	川崎	堤防断面	4,600								溢水	広域一般	土のう積	210	人家 144 田畑 91
22	阿賀野川	長瀬川	猪苗代土木	猪苗代町	第1,3,5分団	両岸	猪苗代町	八幡	土手内	堤防断面	1,000								溢水	広域一般	土のう積	90	人家 63 田畑 26
23	阿賀野川	長瀬川	猪苗代土木	猪苗代町	第1,6分団	両岸	猪苗代町		渋谷	堤防高	1,900								溢水	河川改良	土のう積	9	人家 4 田畑 7
24	阿賀野川	高橋川	猪苗代土木	猪苗代町	第2分団	両岸	猪苗代町	磐根	寿居屋敷 本中島	堤防高	2,400								溢水	河川改良	土のう積	14	人家 9 田畑 13
25	阿賀野川	観音寺川	猪苗代土木	猪苗代町	第5分団	両岸	猪苗代町	川桁	新町	堤防高	400								溢水		土のう積	2	人家 15 田畑 1
26	阿賀野川	酸川	猪苗代土木	猪苗代町	第6分団	右岸	猪苗代町	若宮	若宮	堤防高	1,600								溢水		土のう積	2	人家 39 田畑 2
合計	26 箇所			19 河川							(16) 33,500	(10) 2,790					(1) 1					716	（ ）は箇所数

重 要 水 防 区 域

＜南会津建設事務所＞

番号	水系名	河川 海岸	担当 事務所	担当水防管理 団体名	水防（消防）分団名	重要水防区域 左岸右岸の別	位置 市町村	位置 大字	位置 字	評定基準種別	堤防 A（m）	堤防 B（m）	工作物 A（箇所）	工作物 B（箇所）	要注意区間 新堤・破堤跡・旧川跡 設定年度	要注意区間 延長	要注意区間 工事施工中	要注意区間 陸閘等危険箇所	予想される危険概要	関連計画等	対策水防工法	氾濫面積（ha）	摘要 人家（戸） 田畑（ha） 施設
1	阿賀野川	阿賀川	南会津建設	南会津町	第1支団 第3分団	右岸	南会津町	糸沢	居平	堤防高	650								溢水		土のう積	20	人家 60 田畑 5
2	阿賀野川	戸石川	南会津建設	下郷町	第2分団	左岸	下郷町	戸赤	林下	堤防高	300								溢水	河川改良	土のう積	5	人家 13 田畑 2
3	阿賀野川	桧沢川	南会津建設	南会津町	第1支団 第2分団	右岸	南会津町	静川	杉ノ下乙 大岩原甲	堤防高	2,720								溢水	災害復旧助成	土のう積	11	人家 46 田畑 4
4	阿賀野川	桧沢川	南会津建設	南会津町	第1支団 第2分団	左岸	南会津町	静川 針生	風下甲 上広窪	堤防高	1,500								溢水	災害復旧助成	土のう積	6	人家 3 田畑 5
5	阿賀野川	黒森沢川	南会津建設	南会津町	第1支団 第2分団	左岸	南会津町	針生	小坂	堤防高	430								溢水	災害復旧助成	土のう積	2	人家 1 田畑
6	阿賀野川	蒲生川	山口土木	只見町	第2分団	両岸	只見町	蒲生	久保	堤防高	800								溢水	河川改良	土のう積	45	人家 18 田畑 20
7	阿賀野川	黒谷川	山口土木	只見町	第4分団	左岸	只見町	黒谷	川代田 白沢	堤防高					H28	2,380			溢水	災害復旧助成	土のう積	14	人家 23 田畑 7
8	阿賀野川	布沢川	山口土木	只見町	第5分団	左岸	只見町	布沢	夕沢	堤防高		150							溢水		土のう積	8	人家 13 田畑 4
9	阿賀野川	伊南川	山口土木	只見町	第5分団 第6分団	両岸	只見町	小林 二軒在家	七十苅 九々生	堤防高	700								溢水	広域基幹	土のう積	23	人家 20 田畑 8
10	阿賀野川	田ノ口沢川	山口土木	只見町	第1分団	両岸	只見町	只見	田ノ口	堤防高	600								溢水	交付金事業	土のう積	4	人家 3 田畑 1
11	阿賀野川	伊南川	山口土木	南会津町	第2支団 第3分団	右岸	南会津町	山口	舟場 四畝割	堤防断面	1,000								溢水		土のう積	10	人家 16 田畑 5
12	阿賀野川	小屋川	山口土木	南会津町	第2支団 第3分団	両岸	南会津町	山口	村上	堤防断面		700							溢水	河川改良	土のう積	9	人家 39 田畑 5
13	阿賀野川	伊南川	山口土木	南会津町	第2支団 第2分団	左岸	南会津町	内川	居平	堤防高		200							溢水		土のう積	14	人家 23 田畑 2
14	阿賀野川	伊南川	山口土木	南会津町	第2支団 第2分団	左岸	南会津町	小立岩	居平	堤防高		100							溢水		土のう積	12	人家 18 田畑 10
15	阿賀野川	伊南川	山口土木	南会津町	第2支団 第2分団	右岸	南会津町	大桃	居平	堤防高		400							溢水		土のう積	20	人家 12 田畑 6
16	阿賀野川	湯ノ岐川	山口土木	南会津町	第2支団 第1分団	左岸	南会津町	湯ノ花		堤防高		100							溢水		土のう積	1	人家 3 田畑 1
17	阿賀野川	保城川	山口土木	南会津町	第2支団 第1分団	右岸	南会津町	森戸		堤防高		400							溢水		土のう積	5	人家 40 田畑 2
18	阿賀野川	舘岩川	山口土木	南会津町	第2支団 第1分団	左岸	南会津町	伊与戸		堤防高		500							欠壊		土のう積	5	人家 20 田畑 5
19	阿賀野川	舘岩川	山口土木	南会津町	第2支団 第1分団	右岸	南会津町	熨斗戸		堤防高	600								溢水	河川災害関連	土のう積	2	人家 2 田畑 1
20	阿賀野川	舘岩川	山口土木	南会津町	第2支団 第1分団	左岸	南会津町	新田原		堤防高	150								溢水	河川災害関連	土のう積	1	人家 3 田畑
21	阿賀野川	野々沢川	山口土木	只見町	第5分団	両岸	只見町	小林	上川原	洗掘	150	250							溢水		木流し	20	人家 20 田畑 15
22	阿賀野川	舘岩川	山口土木	南会津町	舘岩支団 第1分団	両岸	南会津町	たのせ		堤防高		200							溢水		土のう積	3	人家 5 田畑 2
23	阿賀野川	只見川	山口土木	只見町	第2支団 第1分団	左岸	只見町	蒲生	八木沢	堤防断高	380								溢水	災害対策等推進費	土のう積	4	人家 14 田畑 3
24	阿賀野川	叶津川	山口土木	只見町	第2分団	左岸	只見町	蒲生	八木沢	堤防断高					H27	520			溢水	災害復旧関連	土のう積	3	人家 12 田畑 1
25	阿賀野川	只見川	山口土木	只見町	第2分団	左岸	只見町	叶津	上原	堤防高	300								溢水	只見川圏域河川整備計	土のう積	1	人家 田畑
26	阿賀野川	只見川	山口土木	只見町	第2分団	左岸	只見町	叶津 只見	八木沢 田中	堤防高	3,080								溢水	只見川圏域河川整備計	土のう積	15	人家 60 田畑 5
27	阿賀野川	田沢川	山口土木	下郷町	第1分団	両岸	下郷町	塩生	上ノ原 二百刈	工事施工（堆砂）							800		溢水		土のう積	15	人家 20 田畑
28	阿賀野川	戸石川	山口土木	下郷町	第2分団	両岸	下郷町		磯上 沢口	工事施工（堆砂）							500		溢水		土のう積	5	人家 3 田畑 5

重 要 水 防 区 域

＜南会津建設事務所＞

番号	水系名	河川 海岸	担当 事務所	担当水防管理 団体名	水防（消防） 分団名	重要水防区域 左岸右岸の別	位置 市町村	位置 大字	位置 字	評定基準種別	堤防 A （m）	堤防 B （m）	工作物 A （箇所）	工作物 B （箇所）	要注意区間 新堤・破堤跡・旧川跡 設定年度	要注意区間 延長	工事施工中	陸閘等危険箇所	予想される危険概要	関連計画等	対策水防工法	氾濫面積（ha）	摘要 人家（戸） 田畑（ha） 施設
29	阿賀野川	阿賀川	南会津建設	南会津町	第1支団 第3分団	両岸	南会津町	糸沢	前原 古内平	工事施工（堆砂）							600		溢水		土のう積	4	人家 3 田畑
30	阿賀野川	帯沢川	南会津建設	南会津町	第1支団 第2分団	両岸	南会津町	金井沢	堂の後 沢田	工事施工（堆砂）							500		溢水		土のう積	2	人家 4 田畑
31	阿賀野川	小滝川	山口土木	南会津町	第2支団 第2分団	両岸	南会津町	古町	上居平 千苅	工事施工（堆砂）							300		溢水		土のう積	15	人家 15 田畑
32	阿賀野川	伊南川	山口土木	檜枝岐村	第2分団	両岸	檜枝岐村		燧ヶ岳	工事施工（堆砂）							600		溢水		土のう積	5	人家 田畑
33	阿賀野川	桧沢川	南会津建設	南会津町	第1支団 第2分団	左岸	南会津町	静川 塩江	杉ノ下乙 桧沢乙	堤防高	5,100								溢水	災害復旧助成	土のう積	52	人家 40 田畑 50
34	阿賀野川	鹿水川	山口土木	南会津町	第2支団 第3分団	両岸	南会津町	界		工事施工							100		溢水		土のう積		
合計	34 箇所			20 河川							(16) 18,460	(10) 3,000				(2) 2,900	(7) 3,400					361	( )は箇所数

重 要 水 防 区 域

＜相双建設事務所＞

番号	水系名	河川 海岸	担当事務所	担当水防管理団体名	水防（消防）分団名	重要水防区域 左岸右岸の別	位置 市町村	位置 大字	位置 字	評定基準種別	堤防 A (m)	堤防 B (m)	工作物 A (箇所)	工作物 B (箇所)	要注意区間 新堤・破堤跡・旧川跡 設定年度	要注意区間 新堤・破堤跡・旧川跡 延長	要注意区間 工事施工中 (m)	要注意区間 陸閘等危険箇所	予想される危険概要	関連計画等	対策水防工法	氾濫面積 (ha)	摘要 人家（戸） 田畑（ha） 施設
1	三滝川	堺川	相双建設	新地町	第3分団	左岸	新地町	堺木崎		堤防高		1,500							溢水	災害復旧	土のう積	36	人家 18 田畑 34
2	三滝川	三滝川	相双建設	新地町	第3分団	右岸	新地町	堺木崎 福田		堤防高		1,000							溢水	災害復旧	土のう積	65	人家 30 田畑 60
3	砂子田川	砂子田川	相双建設	新地町	第2分団	両岸	新地町	谷地小屋	枡形 中島	堤防高		500							溢水		土のう積	65	人家 228 田畑 48
4	濁川	濁川	相双建設	新地町	第2分団	両岸	新地町	谷地小屋 大戸浜	浜畑 浜北	堤防高		2,300							溢水	河川改良	土のう積	2	人家 64 田畑
5	地蔵川	立田川	相双建設	新地町	第1分団	両岸	新地町	駒ケ嶺	新町 町	堤防断面	2,400				R7	2,400			溢水		土のう積	15	人家 75 田畑 4
6	地蔵川	地蔵川	相双建設	相馬市	第4分団	両岸	相馬市	塚部	益田	堤防高		3,800							溢水	広域基幹	土のう積	35	人家 8 田畑 33
7	小泉川	小泉川	相双建設	相馬市	第1分団	両岸	相馬市	小泉 黒木	高池 源多田	堤防高	1,300								溢水 欠壊		木流し 土のう積	24	人家 400 田畑 10
8	宇多川	宇多川	相双建設	相馬市	第6分団	右岸	相馬市	今田	湯在小路	堤防高		600							溢水		土のう積	9	人家 2 田畑 8
9	梅川	梅川	相双建設	相馬市	第6分団 第7分団	両岸	相馬市	成田 新田	藤堂塚 梅川	堤防高	4,530								溢水	総流防	土のう積	82	人家 400 田畑 77
10	日下石川	日下石川	相双建設	相馬市	第8分団	右岸	相馬市	日下石	金谷	堤防高		2,500							溢水		木流し 土のう積	8	人家 27 田畑 5
11	日下石川	町場川	相双建設	相馬市	第8分団	両岸	相馬市	坪田	川崎	堤防高		400							溢水		土のう積	15	人家 3 田畑 12
12	日下石川	立谷川	相双建設	相馬市	第8分団	両岸	相馬市	日下石	町場	堤防高		400							溢水		土のう積	18	人家 40 田畑 10
13	真野川	真野川	相双建設	南相馬市	鹿島区第2分団 鹿島区第1分団	両岸	南相馬市	鹿島区大内 鹿島区鹿島	杉内 瀬戸畑	堤防高 堤防断面		4,800							溢水	災害復旧	土のう積	140	人家 300 田畑 140
14	真野川	真野川	相双建設	南相馬市	鹿島区第4分団第2部	左岸	南相馬市	鹿島区栃窪	窪内	堤防高	500								溢水	河川改良	土のう積	2	人家 1 田畑 2
15	真野川	潤谷川	相双建設	南相馬市	鹿島区第2分団	両岸	南相馬市	鹿島区大内 鹿島区川子	広瀬 尻浸	堤防高		1,500							溢水	災害復旧	土のう積	25	人家 30 田畑 22
16	真野川	上真野川	相双建設	南相馬市	鹿島区第2分団 鹿島区第4分団	両岸	南相馬市	鹿島区寺内 鹿島区小池	落合 小車	堤防高 堤防断面		2,700							溢水		土のう積	80	人家 300 田畑 68
17	新田川	新田川	相双建設	南相馬市	原町区第1分団 原町区第4分団	両岸	南相馬市	原町区下渋 原町区下高	仲西 川原	堤防高 堤防断面	2,500								溢水	災害復旧	土のう積	70	人家 100 田畑 70
18	新田川	新田川	相双建設	南相馬市	原町区 第1分団	両岸	南相馬市	原町区小川町		堤防高	200								溢水	広域基幹	土のう積	19	人家 46 田畑 19
19	新田川	新田川	相双建設	南相馬市	原町区 第5分団	両岸	南相馬市	原町区深野	関場	堤防高	200								溢水	広域基幹	土のう積	45	人家 28 田畑 42
20	新田川	新田川	相双建設	南相馬市	原町区 第5分団	両岸	南相馬市	原町区深野	風越	堤防高		100							溢水	広域基幹	土のう積	45	人家 46 田畑 35
21	新田川	北川	相双建設	南相馬市	原町区 第5分団	右岸	南相馬市	原町区大原	杉内	堤防高	400								溢水		土のう積	29	人家 22 田畑 20
22	新田川	北川	相双建設	南相馬市	原町区 第5分団	左岸	南相馬市	原町区大原	川子迫	堤防高	170								溢水		土のう積	1	人家 1 田畑
23	新田川	境堀川	相双建設	南相馬市	原町区 第5分団	両岸	南相馬市	原町区長 原町区北	中沖 本町	堤防高		250							溢水	広域基幹	土のう積	8	人家 6 田畑 7
24	新田川	笹部川	相双建設	南相馬市	原町区 第1分団	両岸	南相馬市	原町区高 原町区四	地切	堤防高	4,050				R5	450			溢水	広域基幹	土のう積	60	人家 100 田畑 30
25	新田川	比曽川	相双建設	飯舘村	第2分団	両岸	飯舘村	蕨平		堤防高		600							溢水		土のう積	18	人家 3 田畑 12
26	新田川	飯樋川	相双建設	飯舘村	第2分団第3部	両岸	飯舘村	飯樋	原	堤防高	800								溢水	災害復旧	土のう積	21	人家 4 田畑 21
27	小高川	前川	相双建設	南相馬市	小高区団 第2分団	左岸	南相馬市	小高区南 旭原	北岩下	堤防高		350							溢水		土のう積	6	人家 2 田畑 3
28	小高川	前川	相双建設	南相馬市	小高区団 第2分団	両岸	南相馬市	小高区大富	牛谷地 北谷地	堤防高		1,700							溢水		土のう積	25	人家 25 田畑 8

＜相双建設事務所＞

番号	水系名	河川	担当事務所	担当水防管理団体名	水防（消防）分団名	重要水防区域														予想される危険概要	関連計画等	対策水防工法	氾濫面積（ha）	摘要 人家（戸） 田畑（ha） 施設
						左岸右岸の別	位置			評定基準種別	堤防		工作物		要注意区間									
							市町村	大字	字		A（m）	B（m）	A（箇所）	B（箇所）	新堤・破堤跡・旧川跡 設定年度	新堤・破堤跡・旧川跡 延長	工事施工中（m）	陸閘等危険箇所					
29	請戸川	請戸川	富岡土木	浪江町	第3分団	両岸	浪江町	津島	町前	堤防高		1,500							溢水		木流し 土のう積	7	人家 26 田畑 6
30	請戸川	高瀬川	富岡土木	浪江町	第1分団 第2分団	左岸	浪江町	小野田	川原	堤防高 堤防断面		300							溢水		土のう積	7	人家 3 田畑 6
31	請戸川	葛尾川	富岡土木	葛尾村	第1分団	両岸	葛尾村	落合	西ノ内 管ノ又	堤防高 堤防断面		100							溢水		木流し 土のう積	2	人家 6 田畑
32	前田川	戎川	富岡土木	双葉町	第8分団	右岸	双葉町	長塚	町西	堤防高 堤防強度		600							溢水		木流し 土のう積	8	人家 20 田畑 4
33	前田川	根小屋川	富岡土木	双葉町	第1分団	両岸	双葉町	新山 前田	根小屋 舘下	堤防断面	320								溢水		土のう積	2	人家 18 田畑
34	熊川	熊川	富岡土木	大熊町	第4分団	左岸	大熊町	熊川	寺下	堤防高 堤防断面	750								溢水		土のう積	13	人家 21 田畑 13
35	熊川	境川	富岡土木	大熊町	第4分団	左岸	大熊町	熊川	寺下	堤防高 堤防断面	1,100								溢水		土のう積	14	人家 25 田畑 13
36	熊川	境川	富岡土木	富岡町	第3分団	左岸	富岡町	大菅	川田	堤防断面		1,500							溢水		木流し 土のう積	20	人家 13 田畑 15
37	富岡川	富岡川	富岡土木	富岡町	第1分団	右岸	富岡町	小浜	中央	堤防断面		650							溢水		土のう積	5	人家 100 田畑 3
38	紅葉川	紅葉川	富岡土木	富岡町	第6分団	両岸	富岡町	上郡山	関名古 太田	堤防高	200								溢水		土のう積	1	人家 2 田畑 1
39	井出川	井出川	富岡土木	楢葉町	第1分団	両岸	楢葉町	井出	五里内	堤防高	250								溢水		土のう積	10	人家 7 田畑 8
40	木戸川	木戸川	富岡土木	楢葉町	第4分団	両岸	楢葉町	上小塙	袖山川原	堤防高 堤防断面	800								溢水		土のう積	68	人家 22 田畑 18
41	木戸川	木戸川	富岡土木	川内村	第6分団	両岸	川内村	下川内	東山 堂小屋	堤防高		1,200							溢水	河川改良	土のう積	70	人家 54 田畑 64
42	木戸川	木戸川	富岡土木	川内村	第2分団	両岸	川内村	上川内	柿ノ内 早渡	堤防高 堤防断面	4,300								溢水	広域一般	土のう積	132	人家 150 田畑 20
43	木戸川	山田川	富岡土木	楢葉町	第3分団	両岸	楢葉町	山田岡	南作	堤防高		400							溢水		木流し 土のう積	25	人家 138 田畑 10
44	木戸川	長網川	富岡土木	川内村	第3分団	右岸	川内村	上川内	原	堤防高 堤防断面		700							溢水		土のう積	3	人家 5 田畑 3
45	木戸川	長網川	富岡土木	川内村	第3分団	左岸	川内村	上川内	原	堤防高 堤防断面		530							溢水		土のう積	2	人家 4 田畑 2
46	新地海岸	木崎 地区海岸	相双建設	新地町	第3分団	ー	新地町	埒木崎	磯浜 埒浜	堤防高 堤防断面	1260						1		越波	災害復旧	土のう積	60	人家 田畑 46
47	鹿島海岸	南海老 地区海岸	相双建設	南相馬市	鹿島区第3 分団第3部	ー	南相馬市	鹿島区 南海老	蛭沼	堤防高 堤防断面	1700						1		越波	災害復旧	土のう積	30	人家 田畑 30
48	原町海岸	北泉大磯 地区海岸	相双建設	南相馬市	原町区 第4分団	ー	南相馬市	原町区金沢 原町区北泉	浦 地蔵堂	堤防高 堤防断面	750						1		越波	災害復旧	土のう積	30	人家 16 田畑 28
49	原町海岸	渋佐萱浜 地区海岸	相双建設	南相馬市	原町区 第3分団	ー	南相馬市	原町区下渋佐 原町区雫	大身 北畑	堤防高 堤防断面	2700						1		越波	災害復旧	土のう積	30	人家 50 田畑 28
50	原町海岸	雫地区海岸	相双建設	南相馬市	原町区 第3分団	ー	南相馬市	原町区雫	台畑 権現下	堤防高 堤防断面	200						1		越波	災害復旧	土のう積	5	人家 31 田畑 4
51	宇多川	宇多川	相双建設	相馬市		両岸	相馬市		中野	工事施工（堆砂）							400		溢水		土のう積		人家 田畑
52	新田川	新田川	相双建設	南相馬市		両岸	飯舘村	深谷		工事施工（堆砂）							800		溢水		土のう積		人家 田畑
53	宮田川	宮田川	相双建設	南相馬市		両岸	南相馬市	小高区	耳谷	工事施工（堆砂）							120		溢水		土のう積		人家 田畑
54	小泉川	小泉川	相双建設	相馬市		両岸	相馬市		小泉	工事施工（堆砂）							600		溢水		土のう積		人家 田畑

＜相双建設事務所＞

番号	水系名	河川 海岸	担当 事務所	担当水防管理 団体名	水防（消防） 分団名	重要水防区域 左岸右岸の別	位置 市町村	大字	字	評定基準種別	堤防 A （m）	堤防 B （m）	工作物 A （箇所）	工作物 B （箇所）	要注意区間 新堤・破堤跡・旧川跡 設定年度	要注意区間 延長	工事施工中（m）	陸閘等危険箇所	予想される危険概要	関連計画等	対策水防工法	氾濫面積（ha）	摘要 人家（戸） 田畑（ha） 施設
55	真野川	潤谷川	相双建設	南相馬市		両岸	南相馬市			工事施工（堆砂）							230		溢水		土のう積		人家 田畑
56	太田川	太田川	相双建設	南相馬市		両岸	南相馬市	原町区	高	工事施工（堆砂）							300		溢水		土のう積		人家 田畑
57	新田川	新田川	相双建設	飯舘村		両岸	飯舘村	臼石		工事施工（堆砂）							100		溢水		土のう積		人家 田畑
58	地蔵川	立田川	相双建設	新地町		両岸	新地町	駒ケ嶺		工事施工（堆砂）							300		溢水		土のう積		人家 田畑
59	太田川	太田川	相双建設	南相馬市		両岸	南相馬市	原町区	益田	工事施工（堆砂）							500		溢水		土のう積		人家 田畑
60	新田川	大木戸川	相双建設	南相馬市		両岸	南相馬市	原町区	押釜	工事施工（堆砂）							500		溢水		土のう積		人家 田畑
61	日下石川	立谷川	相双建設	相馬市		両岸	相馬市		坪田	工事施工（堆砂）							600		溢水		土のう積		人家 田畑
62	新田川	北川	相双建設	南相馬市		両岸	南相馬市	原町区	大原	工事施工（堆砂）							90		溢水		土のう積		人家 田畑
63	新田川	新田川	相双建設	飯舘村		両岸	飯舘村	二枚橋		工事施工（堆砂）							90		溢水		土のう積		人家 田畑
64	日下石川	町場川	相双建設	相馬市		両岸	相馬市		日下石	工事施工（堆砂）							90		溢水		土のう積		人家 田畑
65	地蔵川	立田川	相双建設	新地町		両岸	新地町	駒ケ嶺		工事施工（堆砂）							500		溢水		土のう積		人家 田畑
66	新田川	新田川	相双建設	飯舘村		両岸	飯舘村	関沢		工事施工（堆砂）							500		溢水		土のう積		人家 田畑
67	新田川	新田川	相双建設	南相馬市		両岸	南相馬市	原町区	深野	工事施工（堆砂）							3,000		溢水		土のう積		人家 田畑
68	新田川	水無川	相双建設	南相馬市		両岸	南相馬市	原町区	石神	工事施工（堆砂）							800		溢水		土のう積		人家 田畑
69	新田川	境堀川	相双建設	南相馬市		両岸	南相馬市	原町区	小川町	工事施工（堆砂）							700		溢水		土のう積		人家 田畑
70	日下石川	町場川	相双建設	相馬市		両岸	相馬市		坪田	工事施工（堆砂）							1,000		溢水		土のう積		人家 田畑
71	真野川	大日川	相双建設	南相馬市		両岸	南相馬市	鹿島区	岡和田	工事施工（堆砂）							700		溢水		土のう積		人家 田畑
72	小高川	前川	相双建設	南相馬市		両岸	南相馬市	小高区	南鳩原	工事施工（堆砂）							1,000		溢水		土のう積		人家 田畑
73	真野川	真野川	相双建設	南相馬市		両岸	南相馬市	鹿島区	鹿島	工事施工（堆砂）							1,000		溢水		土のう積		人家 田畑
74	新田川	飯樋川	相双建設	飯舘村		両岸	飯舘村	小宮		工事施工（堆砂）							670		溢水		土のう積		人家 田畑
75	三滝川	三滝川	相双建設	新地町		両岸	新地町	福田		工事施工（堆砂）							500		溢水		土のう積		人家 田畑
76	日下石川	日下石川	相双建設	相馬市		両岸	相馬市		赤木	工事施工（堆砂）							1,000		溢水		土のう積		人家 田畑
77	小泉川	右支小泉川	相双建設	相馬市		両岸	相馬市		小野	工事施工（堆砂）							1,000		溢水		土のう積		人家 田畑
78	新田川	武須川	相双建設	南相馬市		両岸	南相馬市	原町区	泉	工事施工（堆砂）							1,000		溢水		土のう積		人家 田畑
79	地蔵川	地蔵川	相双建設	相馬市		両岸	相馬市		塚部	工事施工（堆砂）							1,000		溢水		土のう積		人家 田畑
80	木戸川	櫛生川	富岡土木	川内村		両岸	川内村	上川内		工事施工（堆砂）							1,000		溢水		土のう積		人家 田畑
81	木戸川	小白井川	富岡土木	川内村		両岸	川内村	上川内	舘屋	工事施工（堆砂）							800		溢水		土のう積		人家 田畑
82	木戸川	長網川	富岡土木	川内村		両岸	川内村	上川内	清水洞	工事施工（堆砂）							300		溢水		土のう積		人家 田畑

＜相双建設事務所＞

番号	水系名	河川 海岸	担当 事務所	担当水防管理 団体名	水防（消防） 分団名	重要水防区域 左岸右岸の別	位置 市町村	位置 大字	位置 字	評定基準種別	堤防 A （m）	堤防 B （m）	工作物 A （箇所）	工作物 B （箇所）	要注意区間 新堤・破堤跡・旧川跡 設定年度	要注意区間 延長	工事施工中 （m）	陸閘等危険箇所	予想される危険概要	関連計画等	対策水防工法	氾濫面積（ha）	摘要 人家（戸） 田畑（ha） 施設
83	木戸川	木戸川	富岡土木	川内村		両岸	川内村	下川内	舘ノ下	工事施工（堆砂）							300		溢水		土のう積		人家 田畑
84	請戸川	葛尾川	富岡土木	葛尾村		両岸	葛尾村	葛尾	小坂	工事施工（堆砂）							500		溢水		土のう積		人家 田畑
85	木戸川	金剛川	富岡土木	楢葉町		両岸	楢葉町	上小塙	中川原	工事施工（堆砂）							500		溢水		土のう積		人家 田畑
86	木戸川	川内川	富岡土木	川内村		両岸	川内村	下川内	舘ノ下	工事施工（堆砂）							300		溢水		土のう積		人家 田畑
87	請戸川	請戸川	富岡土木	浪江町		両岸	浪江町	北幾世橋	広内	工事施工（堆砂）							300		溢水		土のう積		人家 田畑
88	請戸川	高瀬川	富岡土木	浪江町		両岸	浪江町	樋渡	田和津	工事施工（堆砂）							500		溢水		土のう積		人家 田畑
89	前田川	中田川	富岡土木	双葉町		両岸	双葉町	寺沢	中島	工事施工（堆砂）							300		溢水		土のう積		人家 田畑
90	前田川	前田川	富岡土木	双葉町		両岸	双葉町	新山	広町	工事施工（堆砂）							300		溢水		土のう積		人家 田畑
91	前田川	戎川	富岡土木	双葉町		両岸	双葉町	下羽鳥		工事施工（堆砂）							300		溢水		土のう積		人家 田畑
92	前田川	根古屋川	富岡土木	双葉町		両岸	双葉町	前田	反町	工事施工（堆砂）							300		溢水		土のう積		人家 田畑
93	前田川	松迫川	富岡土木	双葉町		両岸	双葉町	松迫	道六神	工事施工（堆砂）							200		溢水		土のう積		人家 田畑
94	熊川	熊川	富岡土木	大熊町		両岸	大熊町	熊	旭台	工事施工（堆砂）							300		溢水		土のう積		人家 田畑
95	地蔵川	椎木川	相双建設	相馬市		両岸	相馬市	椎木		工事施工（堆砂）							500		溢水		土のう積		人家 田畑
96	小高川	小高川	相双建設	南相馬市		両岸	南相馬市	岡田		工事施工（堆砂）							500		溢水		土のう積		人家 田畑
97	小高川	川房川	相双建設	南相馬市		両岸	南相馬市	川房		工事施工（堆砂）							500		溢水		土のう積		人家 田畑
98	相馬海岸	蒲庭地区海岸	相双建設	相馬市		－	相馬市	蒲庭		工事施工							500		越波		土のう積		人家 田畑
99	広野海岸	折木地区海岸	相双建設	広野町		－	広野町	折木		工事施工							500		越波		土のう積		人家 田畑
100	浅見川	浅見川	富岡土木	広野町		両岸	広野町	下浅見川		工事施工（堆砂）							3,000		溢水		土のう積		人家 田畑
101	地蔵川	地蔵川	相双建設	相馬市		両岸	相馬市	塚部	益田	堤防高		1,300							溢水		土のう積	65	人家 15 田畑 131
102	小泉川	小泉川	相双建設	相馬市		両岸	相馬市	和田	坂下	堤防高		473							溢水		土のう積	40	人家 10 田畑 30
103	日下石川	日下石川	相双建設	相馬市		両岸	相馬市	赤木	中富	堤防高 堤防断面		450							溢水		土のう積	18	人家 2 田畑 18
104	太田川	太田川	相双建設	南相馬市		両岸	南相馬市	原町区高	町田	堤防高					R5	800			溢水		土のう積	40	人家 25 田畑 40
105	新田川	新田川	相双建設	飯舘村		両岸	飯舘村	深谷	下松塚	堤防高 堤防断面		2,000							溢水		土のう積	60	人家 30 田畑 10
106	富岡川	富岡川	富岡土木	富岡町		両岸	富岡町	本岡	沼名子	堤防高 堤防断面		1,000							溢水		土のう積	12	人家 2 田畑 11
107	小高川	小高川	相双建設	南相馬市		右岸	南相馬市	小高区小屋木	桜関	工事施工							92		溢水		土のう積		人家 田畑
108	小高川	前川	相双建設	南相馬市		右岸	南相馬市	小高区小谷	深町	工事施工							129		溢水		土のう積		人家 田畑
109	小高川	前川	相双建設	南相馬市		左岸	南相馬市	小高区南鳩原	鳩原	工事施工							78		溢水		土のう積		人家 田畑
合計	河川 海岸	102 箇所 55 河川 7 箇所 7 海岸									(18) 24,770 (5) 6,610	(32) 37,703				(2) 2,850	(48) 29,790 (7) 1,005					1,652 155	（）は箇所数

注1． 29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,53,92,93,94,95,96,97については、帰還困難区域内にあるため、水防活動を実施できる状況ではない。
注2． 25,26,27,28,31,,40,41,42,45については、帰還している住民がほとんどいないため、水防活動を実施できる状況ではない。
注3． 今後住民の帰還が進んだ時点で、重要水防区域の見直し等を行う際の参考とするため、上記箇所を残しておく。

重 要 水 防 区 域

＜いわき建設事務所＞

番号	水系名	河川 海岸	担当 事務所	担当水防管理団体名	水防（消防）分団名	重要水防区域 左岸右岸の別	位置 市町村	大字	字	評定基準種別	堤防 A （m）	堤防 B （m）	工作物 A （箇所）	工作物 B （箇所）	要注意区間 新堤・破堤跡・旧川跡 設定年度	要注意区間 延長	要注意区間 工事施工中（m）	要注意区間 陸閘等危険箇所	予想される危険概要	関連計画等	対策水防工法	氾濫面積（ha）	摘要 人家（戸） 田畑（ha） 施設
1	末続川	末続川	いわき建設	いわき市	第7支団 第4分団	両岸	いわき市	久之浜町末続	中川原 岸内	堤防高		1,450							溢水		土のう積	30	人家 36 田畑 8
2	大久川	大久川	いわき建設	いわき市	第7支団 第4分団	両岸	いわき市	大久町大久	滝尻 米野	堤防高	600								溢水		土のう積	27	人家 6 田畑 5
3	夏井川	夏井川	いわき建設	いわき市	第1支団 第6分団外	両岸	いわき市	小川町西小川 平中神谷	木戸石 向河原町	堤防高	9,100								溢水	広域基幹	土のう積	1040	人家 5262 田畑 145
4	夏井川	夏井川	いわき建設	いわき市	第6支団 第8分団	両岸	いわき市	小川町上平 小川町下小川	沖 広畑	堤防高	2,700								溢水	広域基幹	土のう積	130	人家 104 田畑 12
5	夏井川	仁井田川	いわき建設	いわき市	第7支団 第2分団	左岸	いわき市	四倉町下仁井田 平下神谷	須賀向 釜ノ台	堤防高	1,300								溢水		土のう積	10	人家 8
6	夏井川	原高野川	いわき建設	いわき市	第1支団 第2分団	両岸	いわき市	平絹谷 四倉町大森	大苗代 大仁田	堤防高	3,000								溢水	河川改良	土のう積	300	人家 220 田畑 125
7	夏井川	赤沼川	いわき建設	いわき市	第1支団 第2分団	両岸	いわき市	平下片寄 平泉崎	北町 上百目木	堤防高	300								溢水	河川改良	土のう積	180	人家 330 田畑 21
8	夏井川	三夜川	いわき建設	いわき市	第1支団 第2分団	両岸	いわき市	平下神谷	南一里塚	堤防高	550								溢水	広域基幹	土のう積	110	人家 370 田畑 28
9	夏井川	白岩川	いわき建設	いわき市	第7支団 第3分団	両岸	いわき市	四倉町白岩	川原 保木田	堤防高	800								溢水		土のう積	10	人家 42 田畑 2
10	夏井川	新川	いわき建設	いわき市	第5支団 第2分団外	両岸	いわき市	内郷内町 平北白土	四方北 宮田	堤防高		7,000							溢水	広域基幹	土のう積	160	人家 1500 田畑 1
11	夏井川	新川	いわき建設	いわき市	第5支団 第1分団	両岸	いわき市	内郷白水町 内郷内町	大門 堤田	堤防高	1,500								溢水	広域基幹	土のう積	39	人家 545 田畑 1
12	夏井川	好間川	いわき建設	いわき市	第6支団 第2分団	両岸	いわき市	三和町中寺 三和町渡戸	宿 楢木	堤防高		1,200							溢水		土のう積	18	人家 20 田畑 12
13	夏井川	好間川	いわき建設	いわき市	第6支団 第2分団	両岸	いわき市	三和町下市萱	片岸 根小屋	堤防高	1,200	600							溢水		土のう積	30	人家 30 田畑 20
14	夏井川	宮川	いわき建設	いわき市	第5支団 第2分団	両岸	いわき市	内郷宮町 内郷内町	町田 駒谷	堤防高	2,000								溢水	広域基幹	土のう積	37	人家 594 田畑 1
15	夏井川	好間川	いわき建設	いわき市	第5支団 第4分団	右岸	いわき市	好間町下好間 平	浦田 紅葉町	堤防高	1,500								溢水	広域基幹	土のう積	20	人家 450 田畑 90
16	夏井川	茨原川	いわき建設	いわき市	第1支団 第3分団	両岸	いわき市	平赤井	常住	堤防高	800								溢水		土のう積	20	人家 30 田畑 5
17	夏井川	常住川	いわき建設	いわき市	第1支団 第3分団	両岸	いわき市	平赤井	常住 不動堂	堤防高		700							溢水		土のう積	4	人家 38 田畑 1
18	夏井川	真似井川	いわき建設	いわき市	第1支団 第4分団	両岸	いわき市	平上平窪 平中平窪	十文字 新町	堤防高	1,000								溢水	広域基幹	土のう積	110	人家 250 田畑 30
19	夏井川	小玉川	いわき建設	いわき市	第6支団 第8分団	両岸	いわき市	小川町西小川 小川町高萩	淵沢 山ノ入	堤防高		600							溢水		土のう積	17	人家 40 田畑 11
20	夏井川	三坂川	いわき建設	いわき市	第6支団 第3分団	両岸	いわき市	三和町上三坂	屋地 児ノ内	堤防高	300								溢水		土のう積	5	人家 35 田畑 2
21	滑津川	滑津川	いわき建設	いわき市	第1支団 第5分団	両岸	いわき市	平上荒川 平中山	五郎内 諏訪下	堤防高	3,000								溢水		土のう積	80	人家 286 田畑 25
22	藤原川	藤原川	いわき建設	いわき市	第4支団 第2分団外	両岸	いわき市	常磐藤原町 常磐白鳥町	砂子田 壱丁田	堤防高	2,700								溢水		土のう積	60	人家 110 田畑 20
23	藤原川	釜戸川	いわき建設	いわき市	第2支団 第6分団外	両岸	いわき市	渡辺町洞 泉町	永畑 扇田	堤防高	1,000								溢水		土のう積	85	人家 600 田畑 5
24	藤原川	岩崎川	いわき建設	いわき市	第4支団 第3分団	両岸	いわき市	常磐西郷町 小名浜島	銭田 土手陰	堤防高		1,000							溢水	広域基幹	土のう積	30	人家 100 田畑 10
25	鮫川	鮫川	勿来土木	いわき市	第3支団 第1分団	両岸	いわき市	沼部町 錦町	宿 御宝殿	堤防高	3,600	1,200							溢水	広域基幹	土のう積	750	人家 1724 田畑 108
26	鮫川	鮫川	勿来土木	いわき市	第3支団 第5分団	左岸	いわき市	山田町	古川 法田川原	堤防高	1,700								溢水	広域基幹	土のう積	40	人家 167 田畑 17
27	鮫川	鮫川	勿来土木	いわき市	第4支団 第4分団	右岸	いわき市	遠野町滝	新川原	堤防高		1,000							溢水		土のう積	20	人家 10 田畑 10
28	鮫川	中田川	勿来土木	いわき市	第3支団 第1分団	両岸	いわき市	錦町	入原 吉原	堤防高	1,500								溢水	広域基幹	土のう積	60	人家 182 田畑 9
29	蛭田川	蛭田川	勿来土木	いわき市	第3支団 第4分団	両岸	いわき市	瀬戸町	小玉	堤防高	300								溢水		土のう積	10	人家 60 田畑 20

<いわき建設事務所>

番号	水系名	河川 海岸	担当 事務所	担当水防管理 団体名	水防（消防） 分団名	重要水防区域 左岸 右岸 の別	位置 市町村	大字	字	評定基準 種別	堤防 A （m）	堤防 B （m）	工作物 A （箇所）	工作物 B （箇所）	要注意区間 新堤・破堤跡・旧川跡 設定年度	要注意区間 延長	要注意区間 工事施工中（m）	要注意区間 陸閘等危険箇所	予想される危険概要	関連計画等	対策水防工法	氾濫面積（ha）	摘要 人家（戸） 田畑（ha） 施設
30	蛭田川	障子川	勿来土木	いわき市	第3支団 第3分団	両岸	いわき市	勿来町 錦町	四沢鍵田 須賀	堤防高	1,300								溢水		土のう積	3	人家 81 田畑 1
31	勿来海岸	関田地区海岸	勿来土木	いわき市	第3支団 第3分団	ー	いわき市	勿来町	関田須賀	洗掘		1,500							破堤	高潮	土俵杭打 捨ブロッ	45	人家 587
32	勿来海岸	関田地区海岸	勿来土木	いわき市	第3支団 第3分団	ー	いわき市	錦町 勿来町	須賀 関田須賀	洗掘		1,000							破堤		土俵杭打 捨ブロッ	7	人家 33
33	藤原川	矢田川	いわき建設	いわき市		両岸	いわき市	小名浜住吉 鹿島町下矢田	飯塚 二反田	工事施工（堆砂）							3,000		溢水		土のう積	30	人家 300 田畑 5
34	大久川	大久川	いわき建設	いわき市		両岸	いわき市	大久町大久	石田太良 唐貝内	工事施工（堆砂）							3,500		溢水		土のう積	35	人家 100 田畑 25
35	夏井川	仁井田川	いわき建設	いわき市		両岸	いわき市	四倉町山田小湊 四倉町駒込	一町田 大明神	工事施工（堆砂）							2,000		溢水		土のう積	20	人家 80 田畑 13
36	夏井川	仁井田川	いわき建設	いわき市		左岸	いわき市	平下神谷	沢帯	工事施工							300		溢水		土のう積	10	人家 8
37	夏井川	好間川	いわき建設	いわき市		両岸	いわき市	三和町中寺 三和町下市萱	宿 遅川	工事施工（堆砂）							1,500		溢水		土のう積	15	人家 50 田畑 10
38	夏井川	好間川	いわき建設	いわき市		両岸	いわき市	三和町下市萱 三和町上市萱	竹ノ内 諏訪	工事施工（堆砂）							2,000		溢水		土のう積	20	人家 50 田畑 15
39	末続川	末続川	いわき建設	いわき市		両岸	いわき市	久之浜町末続	牛沼 岩ヶ作	工事施工（堆砂）							2,000		溢水		土のう積	20	人家 40 田畑 15
40	藤原川	釜戸川	いわき建設	いわき市		両岸	いわき市	泉町６丁目 泉町２丁目		工事施工（堆砂）							1,000		溢水		土のう積	10	人家 100 田畑 3
41	夏井川	荒神川	いわき建設	いわき市		両岸	いわき市	小川町上平 小川町柴原	川原田 岩下	工事施工（堆砂）							1,500		溢水		土のう積	15	人家 10 田畑 10
42	藤原川	蔵持川	いわき建設	いわき市		両岸	いわき市	鹿島町走熊 鹿島町下倉持	小神山 嘉睦家	工事施工（堆砂）							1,000		溢水		土のう積	10	人家 50 田畑 7
43	藤原川	岩崎川	いわき建設	いわき市		両岸	いわき市	常磐岩ヶ岡 渡辺町泉田	台 一町田	工事施工（堆砂）							2,000		溢水		土のう積	20	人家 100 田畑 15
44	夏井川	高倉川	いわき建設	いわき市		両岸	いわき市	四倉町玉山 四倉町山田小湊	宿 荒田	工事施工（堆砂）							2,000		溢水		土のう積	20	人家 100 田畑 15
45	夏井川	相川	いわき建設	いわき市		両岸	いわき市	小川町下小川 小川町西小川	迎川原 堂平	工事施工（堆砂）							1,000		溢水		土のう積	10	人家 10 田畑 7
46	夏井川	好間川	いわき建設	いわき市		両岸	いわき市	好間町小屋作 好間町北好間	樋口 向町田	工事施工（堆砂）							3,000		溢水		土のう積	30	人家 250 田畑 10
47	鮫川	上遠野川	勿来土木	いわき市		両岸	いわき市	遠野町根岸 遠野町上遠野	大反田 本町	工事施工（堆砂）							2,000		溢水		土のう積	40	人家 500 田畑 30
48	鮫川	入遠野川	勿来土木	いわき市		両岸	いわき市	遠野町古平	曲藤 堀ノ内	工事施工（堆砂）							1,000		溢水		土のう積	20	人家 100 田畑 15
49	鮫川	入遠野川	勿来土木	いわき市		両岸	いわき市	遠野町四遠野	有実 関屋	工事施工（堆砂）							2,300		溢水		土のう積	40	人家 200 田畑 30
50	鮫川	余木田川	勿来土木	いわき市		両岸	いわき市	山田町	東作 舘越	工事施工（堆砂）							500		溢水		土のう積	10	人家 20 田畑 8
51	蛭田川	蛭田川	勿来土木	いわき市		両岸	いわき市	勿来町	四沢作田 酒井関根前	工事施工（堆砂）							2,500		溢水		土のう積	50	人家 500 田畑 30
52	鮫川	山田川	勿来土木	いわき市		両岸	いわき市	山田町	窪根 橋本	工事施工（堆砂）							1,500		溢水		土のう積	30	人家 200 田畑 20
53	鮫川	上遠野川	勿来土木	いわき市		両岸	いわき市	遠野町田遠野	土橋	工事施工（堆砂）							100		溢水		土のう積	2	人家 10 田畑 2
54	鮫川	上遠野川	勿来土木	いわき市		両岸	いわき市	遠野町窪山田	鷹ノ巣	工事施工（堆砂）							100		溢水		土のう積	2	人家 10 田畑 1
55	久之浜海岸	末続地区海岸	いわき建設	いわき市		ー	いわき市	久之浜町 末続	岸	工事施工							50		越波		土のう積	1	人家 田畑 1
56	久之浜海岸	金ヶ沢地区海岸	いわき建設	いわき市		ー	いわき市	久之浜町 金ヶ沢	戸ノ入	工事施工							300		越波		土のう積	1	人家 田畑 1
合計	河川 海岸	52 箇所 4 箇所		33 河川 3 海岸							(23) 41,750	(9) 14,750 (2) 2,500					(24) 36,150 (2) 350					3,884 54	( )は箇所数

重　要　水　防　区　域

＜相馬港湾建設事務所管内＞

番号	海岸名	地区・地先 海岸名	担当 事務所	担当水防管理 団体名	水防（消防） 分団名	重要水防区域 左岸右岸の別	位置 市町村	大字	字	評定基準種別	堤防 A（m）	堤防 B（m）	工作物 A（箇所）	工作物 B（箇所）	要注意区間 新堤・破堤跡・旧川跡 設定年度	要注意区間 延長	要注意区間 工事施工中（m）	要注意区間 陸閘等危険箇所	予想される危険概要	関連計画等	対策水防工法	氾濫面積（ha）	摘要 人家（戸） 田畑（ha） 施設
1	真野川漁港海岸	南右田地区海岸	相馬港湾	南相馬市	鹿島区団第1分団第2部 鹿島区団第1分団第3部	ー	南相馬市	鹿島区南右田	二ツ沼	洗　掘	1,160								破堤		捨ブロック 土のう積	64	人家 14 田畑 36
2	真野川漁港海岸	鳥崎地区海岸	相馬港湾	南相馬市	機能別団員 鹿島区団第2分団第5部 鹿島区団第2分団第7部	ー	南相馬市	鹿島区鳥崎	町	洗　掘		900							破堤	環　境	捨ブロック 土のう積	61	人家 26 田畑 23
合計	2 箇所		2 海岸								(1) 1,160	(1) 900										125	（ ）は箇所数

＜小名浜港湾建設事務所管内＞

番号	海岸名	地区・地先 海岸名	担当 事務所	担当水防管理 団体名	水防（消防） 分団名	重要水防区域 左岸右岸の別	位置 市町村	大字	字	評定基準種別	堤防 A（m）	堤防 B（m）	工作物 A（箇所）	工作物 B（箇所）	要注意区間 新堤・破堤跡・旧川跡 設定年度	要注意区間 延長	要注意区間 工事施工中（m）	要注意区間 陸閘等危険箇所	予想される危険概要	関連計画等	対策水防工法	氾濫面積（ha）	摘要 人家（戸） 田畑（ha） 施設
1	四倉漁港海岸	田之網地区海岸	小名浜港湾	いわき市	第7支団 第4分団	ー	いわき市	久之浜町 田之網	浜川	洗　掘		481							破堤		土のう積	4	人家 42
2	勿来漁港海岸	九面地区海岸	小名浜港湾	いわき市	第3支団 第3分団	ー	いわき市	勿来町九面	坂下	洗　掘		100							破堤		土のう積	1	人家 20
合計	2 箇所		2 海岸									(2) 581										5	（ ）は箇所数

合計	367	箇所	217 河川							(173) 212,916	(116) 96,918	(3) 3	(1) 1		(4) 5,750	(89) 33,500					10,423	（ ）は箇所数
	15	箇所	14 海岸							(6) 7,770	(5) 3,981					(9) 37,155					339	

令和7年度　重要水防箇所調書総括表

様式－1－2

河川名	直轄管理区間延長(km)	水防対象堤防延長(km)	重要度A(水防上最も重要な区間) 堤防(m) 越水(溢水)	堤体漏水	基盤漏水	計	工作物(箇所)	重要度B(水防上重要な区間) 堤防(m) 越水(溢水)	堤体漏水	基盤漏水	計	工作物(箇所)	要注意区間 工事施工(箇所)	新堤防旧川跡(m)	陸閘(箇所)	特定区間(m)
阿武隈川	115.07	118.03	51,422 51,422	0 0	0 0	51,422 51,422	27	39,966 39,966	32,208 14,231	21,534 2,315	93,708 56,512	23	0	12,301 12,211	3	－
広瀬川	2.13	4.70	2,568 2,568	0 0	0 0	2,568 2,568	5	860 860	3,674 481	2,021 0	6,555 1,341	0	0	269 269	0	－
摺上川	0.80	1.20	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	454 454	0	－
松川	0.70	1.20	0 0	0 0	0 0	0 0	0	799 799	153 153	0 0	952 952	0	0	38 38	0	－
荒川	13.00	23.70	0 0	0 0	0 0	0 0	5	4,824 4,824	153 153	1,065 358	6,042 5,335	4	0	3,049 3,049	2	－
笹原川	1.41	2.60	1,917 1,917	0 0	0 0	1,917 1,917	0	359 359	489 0	700 0	1,548 359	4	0	0 0	0	－
釈迦堂川	1.70	3.20	2,683 2,683	0 0	0 0	2,683 2,683	3	185 185	978 0	600 0	1,763 185	1	0	156 156	0	－
計	134.81	154.63	58,590 58,590	0 0	0 0	58,590 58,590	40	46,993 46,993	37,655 15,018	25,920 2,673	110,568 64,684	32	0	16,267 16,177	5	－

注)堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所種別総括表

様式－2－1

河川名	対象堤防延長(km)	評定年度	重要度A(水防上最も重要な区間)					重要度B(水防上重要な区間)					合　計				
			堤　防(m)				工作物(箇所)	堤　防(m)				工作物(箇所)	堤　防(m)				工作物(箇所)
			越水(溢水)	堤体漏水	基盤漏水	計		越水(溢水)	堤体漏水	基盤漏水	計		越水(溢水)	堤体漏水	基盤漏水	計	
阿武隈川	118.03	R7	51,422	0	0	51,422	27	39,966	32,208	21,534	93,708	23	91,388	32,208	21,534	145,130	50
		R6	24,716	0	0	24,716	27	42,974	32,208	21,534	96,716	23	67,690	32,208	21,534	121,432	50
		差	26,706	0	0	26,706	0	-3,008	0	0	-3,008	0	23,698	0	0	23,698	0
広瀬川	4.70	R7	2,568	0	0	2,568	5	860	3,674	2,021	6,555	0	3,428	3,674	2,021	9,123	5
		R6	0	0	0	0	5	3,213	3,674	2,021	8,908	0	3,213	3,674	2,021	8,908	5
		差	2,568	0	0	2,568	0	-2,353	0	0	-2,353	0	215	0	0	215	0
摺上川	1.20	R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
松川	1.20	R7	0	0	0	0	0	799	153	0	952	0	799	153	0	952	0
		R6	0	0	0	0	0	643	153	0	796	0	643	153	0	796	0
		差	0	0	0	0	0	156	0	0	156	0	156	0	0	156	0
荒川	23.70	R7	0	0	0	0	5	4,824	153	1,065	6,042	4	4,824	153	1,065	6,042	9
		R6	0	0	0	0	5	5,323	153	1,065	6,541	4	5,323	153	1,065	6,541	9
		差	0	0	0	0	0	-499	0	0	-499	0	-499	0	0	-499	0
笹原川	2.60	R7	1,917	0	0	1,917	0	359	489	700	1,548	4	2,276	489	700	3,465	4
		R6	0	0	0	0	0	1,857	700	700	3,257	4	1,857	700	700	3,257	4
		差	1,917	0	0	1,917	0	-1,498	-211	0	-1,709	0	419	-211	0	208	0
釈迦堂川	3.20	R7	2,683	0	0	2,683	3	185	978	600	1,763	1	2,868	978	600	4,446	4
		R6	2,683	0	0	2,683	3	185	1,100	600	1,885	1	2,868	1,100	600	4,568	4
		差	0	0	0	0	0	0	-122	0	-122	0	0	-122	0	-122	0
計	154.63	R7	58,590	0	0	58,590	40	46,993	37,655	25,920	110,568	32	105,583	37,655	25,920	169,158	72
		R6	27,399	0	0	27,399	40	54,195	37,988	25,920	118,103	32	81,594	37,988	25,920	145,502	72
		差	31,191	0	0	31,191	0	-7,202	-333	0	-7,535	0	23,989	-333	0	23,656	0

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	4.0K+10 4.4K+100	五十沢 左岸	堤体漏水 1		490 190				490 190			シート張			伏黒	伊達市	伏黒出張所
阿武隈川	4.2K 6.6K	五十沢 左岸	越水(溢水) 2	2,161 2,161					2,161 2,161			積土のう	流下能力不足、危険箇所6.0k		伏黒	伊達市	
阿武隈川	4.4K 4.4K+100	五十沢 左岸	基礎地盤漏水 3		100 0				100 0			月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市	
阿武隈川	6.4K+190 7.2K	五十沢 左岸	基礎地盤漏水 4		610 210				610 210			月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市	
阿武隈川	6.6K+190	五十沢 左岸	梁川大橋 5				1				1		流下能力不足による桁下高不足		伏黒	伊達市	
阿武隈川	6.8K 8.2K	五十沢 左岸	越水(溢水) 6	1,331 1,331					1,331 1,331			積土のう	流下能力不足		伏黒	伊達市	
阿武隈川	7.2K 8.2K+30	川内 左岸	堤体漏水 7		1,030 0				1,030 0			シート張			伏黒	伊達市	
阿武隈川	7.2K+5	川内 左岸	滝川樋管 8			1				1			S27設置　管体補修が必要		伏黒	伊達市	
阿武隈川	8.2K 10.0K	徳江 左岸	越水(溢水) 9	1,751 1,751					1,751 1,751			積土のう	流下能力不足、危険箇所8.4k		伏黒	国見町	
阿武隈川	8.2K+105 8.4K+160	徳江 左岸	堤体漏水 10		255 0				255 0			シート張			伏黒	国見町	
阿武隈川	8.6K+65 10.0K	徳江 左岸	基礎地盤漏水 11		1,335 0				1,335 0			月の輪工 釜段工			伏黒	国見町	
阿武隈川	8.6K+85 10.0K	徳江 左岸	堤体漏水 12		1,315 0				1,315 0			シート張			伏黒	国見町	
阿武隈川	9.6K+85	徳江 左岸	徳江水管橋 13				1				1		流下能力不足による桁下高不足		伏黒	国見町	
阿武隈川	10.2K	徳江 左岸	徳江大橋 14				1				1		流下能力不足による桁下高不足		伏黒	国見町	
阿武隈川	10.8K 11.4K	上郡 左岸	越水(溢水) 15	611 611					1,008 1,008			積土のう	堤防高不足(11.0k+170m～ 11.2k+40m)		伏黒	国見町	
小　計				5,854 5,854	5,135 400	0 1	0 3	0 0	11,386 6,651	0 1	0 3						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定 堤防(m) A	令和7年度評定 堤防(m) B	令和7年度評定 工作物(箇所) A	令和7年度評定 工作物(箇所) B	令和6年度評定 堤防(m) A	令和6年度評定 堤防(m) B	令和6年度評定 工作物(箇所) A	令和6年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
阿武隈川	11.4K 11.6K+71	上郡 左岸	堤体漏水 16		271 0				271 0			シート張			伏黒	桑折町	伏黒出張所
阿武隈川	11.6K+149 11.8K+190	上郡 左岸	堤体漏水 16-1		241 190				241 190			シート張			伏黒	桑折町	
阿武隈川	11.4K 11.6K	上郡 左岸	基礎地盤漏水 17		200 0				200 0			月の輪工 釜段工			伏黒	桑折町	
阿武隈川	11.8K+140	上郡 左岸	伊達崎橋 18				1				1		流下能力不足による桁下高不足、径間長不足(構造令に不合致)		伏黒	桑折町	
阿武隈川	11.4K 13.2K	上郡 左岸	越水(溢水) 19		1,895 1,895				728 728			積土のう	流下能力不足		伏黒	桑折町	
阿武隈川	12.8K+140 13.4K+100	上郡 左岸	堤体漏水 20		560 560				560 560			シート張			伏黒	桑折町	
阿武隈川	13.6K+80 14.0K+30	上郡 左岸	堤体漏水 21		350 350				350 350			シート張			伏黒	桑折町	
阿武隈川	13.6K+80 16.0K+180	上郡 左岸	基礎地盤漏水 22		2,500 360				2,500 360			月の輪工 釜段工			伏黒	桑折町	
阿武隈川	14.2K+190 16.0K+180	上郡 左岸	堤体漏水 23		1,790 1,790				1,790 1,790			シート張			伏黒	桑折町	
阿武隈川	17.4K 18.0K+170	伊達 左岸	堤体漏水 24		770 770				770 770			シート張			伏黒	伊達市	
阿武隈川	17.4K 18.0K+170	伊達 左岸	基礎地盤漏水 25		770 0				770 0			月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市	
阿武隈川	17.6K+125	伊達 左岸	旧伊達橋 26				1				1		桁下高・径間長不足 (構造令に不合致)		伏黒	伊達市	
阿武隈川	18.8K 19.0K	伊達 左岸	越水(溢水) 27		266 266							積土のう	流下能力不足		福島	福島市	
阿武隈川	19.0K+60 19.8K+100	瀬上 左岸	堤体漏水 28		840 840				840 840			シート張			福島	福島市	
阿武隈川	19.2K+175	瀬上 左岸	瀬ノ上第1樋管 29			1				1			S9設置　空洞化対策が必要		福島	福島市	
阿武隈川	19.4K 20.0K	瀬上 左岸	越水(溢水) 30		702 702							積土のう	流下能力不足		福島	福島市	
小　計				0 0	11,155 7,723	0 1	0 2	0 0	9,020 5,588	0 1	0 2						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	20.2K 20.2K+190	瀬上 左岸	堤体漏水 31		190 190				190 190			シート張			福島	福島市	伏黒出張所
阿武隈川	20.4K 21.0K	瀬上 左岸	越水(溢水) 32		729 729				523 523			積土のう	堤防高不足(20.2k+190m～21.0k+90m)		福島	福島市	
阿武隈川	21.4K 21.6K	瀬上 左岸	越水(溢水) 33		531 531				207 207			積土のう	流下能力不足		福島	福島市	
阿武隈川	21.6K+150	鎌田 左岸	鎌田大橋 34				1				1		桁下高不足(構造令に不合致)		福島	福島市	
阿武隈川	22.2K 22.6K+140	鎌田 左岸	堤体漏水 35		540 540				540 540			シート張			福島	福島市	
阿武隈川	22.2K 23.8K	鎌田 左岸	越水(溢水) 36		1,410 1,410							積土のう	流下能力不足		福島	福島市	
阿武隈川	22.4K+100	鎌田 左岸	下釜樋管 37			1				1			H3設置　閉門対策が必要		福島	福島市	
阿武隈川	23.2K+170 23.4K+90	腰浜 左岸	堤体漏水 38		120 120				120 120						福島	福島市	
阿武隈川	23.2K+170 23.6K+130	腰浜 左岸	基礎地盤漏水 39		360 50				360 50			月の輪工 釜段工			福島	福島市	
阿武隈川	23.4K+160 23.8K+80	腰浜 左岸	堤体漏水 40		320 320				320 320			シート張			福島	福島市	
阿武隈川	24.4K	腰浜 左岸	福島第2樋管 41			1				1			S47設置　浸透対策が必要		福島	福島市	
阿武隈川	24.6K 25.4K	腰浜 左岸	越水(溢水) 42		1,012 1,012							積土のう	流下能力不足		福島	福島市	
阿武隈川	24.6K+115 26.6K+100	腰浜 左岸	堤体漏水 43		1,985 1,415				1,985 1,415			シート張			福島	福島市	
阿武隈川	25.2K+65	腰浜 左岸	三本木橋 44				1				1		流下能力不足による桁下高不足		福島	福島市	
阿武隈川	26.0K+90 26.6K+100	腰浜 左岸	基礎地盤漏水 45		570 0				570 0			月の輪工 釜段工			福島	福島市	
小　計				0 0	7,767 6,317	0 2	0 2	0 0	4,815 3,365	0 2	0 2						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	26.6K	福島 左岸	福島第3樋管 46				1				1		S50設置　閉門対策が必要		福島	福島市	伏黒出張所
阿武隈川	26.8K 27.0K	福島 左岸	越水(溢水) 47		424 424							積土のう	流下能力不足		福島	福島市	
阿武隈川	27.0K+80	福島 左岸	松齢橋 48				1				1		桁下高・径間長不足 (構造令に不合致)		福島	福島市	
阿武隈川	27.0K+105	福島 左岸	大仏橋(下流側) 49				1				1		流下能力不足による桁下高不足		福島	福島市	
阿武隈川	27.0K+120	福島 左岸	大仏橋(上流側) 50				1				1		流下能力不足による桁下高不足		福島	福島市	
阿武隈川	27.6K+35	福島 左岸	天神橋 51				1				1		桁下高・径間長不足 (構造令に不合致)		福島	福島市	
阿武隈川	28.0K 28.6K	福島 左岸	越水(溢水) 52		519 519				308 308			積土のう	危険箇所28.2k		福島	福島市	
阿武隈川	28.4K+115	福島 左岸	弁天橋 53				1				1		流下能力不足による桁下高不足		福島	福島市	
阿武隈川	30.0K+85	福島 左岸	蓬莱橋 54			1				1			桁下高不足(構造令に不合致)		福島	福島市	
小　計				0 0	943 943	0 1	0 6	0 0	308 308	0 1	0 6						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	1.2K 1.6K	舟生 右岸	越水(溢水) 55	412 412				132 132				積土のう	梁川水防災事業		伏黒	伊達市	伏黒出張所
阿武隈川	3.6K 4.0K	舟生 右岸	越水(溢水) 56	248 248				70 70				積土のう	梁川水防災事業 危険箇所4.0k		伏黒	伊達市	
阿武隈川	4.0K 4.6K	舟生 右岸	越水(溢水) 57	423 423				170 170				積土のう	梁川水防災事業 危険箇所4.0k		伏黒	伊達市	
阿武隈川	6.4K 6.4K+35	梁川 右岸	堤体漏水 58		35 35				35 35			シート張			伏黒	伊達市	
阿武隈川	6.4K+90 7.2K+30	梁川 右岸	堤体漏水 59		740 310				740 310			シート張			伏黒	伊達市	
阿武隈川	6.8K 7.0K	梁川 右岸	越水(溢水) 60		162 162				162 162			積土のう	流下能力不足		伏黒	伊達市	
阿武隈川	7.2K 7.4K	梁川 右岸	越水(溢水) 61	130 130					130 130			積土のう	流下能力不足		伏黒	伊達市	
阿武隈川	7.4K 7.8K	梁川 右岸	越水(溢水) 62		292 292				292 292			積土のう	流下能力不足		伏黒	伊達市	
阿武隈川	7.8K 9.4K	梁川 右岸	越水(溢水) 63	1,747 1,747					1,747 1,747			積土のう	流下能力不足 危険箇所8.4k		伏黒	伊達市	
阿武隈川	8.6K+100 9.0K+150	梁川 右岸	堤体漏水 64		450 0				450 0			シート張			伏黒	伊達市	
阿武隈川	8.8K+35 9.0K+150	梁川 右岸	基礎地盤漏水 65		330 0				330 0			月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市	
阿武隈川	9.4K 10.0K	梁川 右岸	越水(溢水) 66		583 583				583 583			積土のう	流下能力不足		伏黒	伊達市	
阿武隈川	10.0K+40 11.0K	東根川 右岸	堤体漏水 67		960 200				960 200			シート張			伏黒	伊達市	
阿武隈川	10.0K+40 11.0K	東根川 右岸	基礎地盤漏水 68		960 0				960 0			月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市	
阿武隈川	10.4K 11.4K	東根川 右岸	越水(溢水) 69		909 909				909 909			積土のう	流下能力不足		伏黒	伊達市	
小　計				2,960 2,960	5,421 2,491	0 0	0 0	372 372	7,298 4,368	0 0	0 0						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	11.8K 13.0K	伏黒 右岸	越水(溢水) 70		1,309 1,309							積土のう	流下能力不足		伏黒	伊達市	伏黒出張所
阿武隈川	16.0K 16.2K+100	伏黒 右岸	堤体漏水 71		300 300				300 300			シート張			伏黒	伊達市	
阿武隈川	16.0K 16.2K+100	伏黒 右岸	基礎地盤漏水 72		300 0				300 0			月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市	
阿武隈川	17.4K+120 17.6K+120	伏黒 右岸	堤体漏水 73		200 200				200 200			シート張			伏黒	伊達市	
阿武隈川	17.4K+120 17.6K+120	伏黒 右岸	基礎地盤漏水 74		200 0				200 0			月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市	
阿武隈川	19.4K+65 20.0K+175	岡部 右岸	堤体漏水 75		800 800				800 800			シート張			福島	福島市	
阿武隈川	19.4K+65 20.0K+175	岡部 右岸	基礎地盤漏水 76		800 0				800 0			月の輪工 釜段工			福島	福島市	
阿武隈川	19.6K 20.4K	岡部 右岸	越水(溢水) 77		911 911							積土のう	堤防高不足		福島	福島市	
阿武隈川	20.4K 20.8K	岡部 右岸	越水(溢水) 78		430 430				226 226			積土のう	堤防高不足		福島	福島市	
阿武隈川	20.8K 21.6K	岡部 右岸	越水(溢水) 79		824 824							積土のう	堤防高不足		福島	福島市	
阿武隈川	21.6K 21.8K	岡部 右岸	堤体漏水 80		80 80				80 80			シート張			福島	福島市	
阿武隈川	21.6K 21.8K	岡部 右岸	基礎地盤漏水 81		80 0				80 0			月の輪工 釜段工			福島	福島市	
阿武隈川	22.0K 23.4K	岡部 右岸	越水(溢水) 82		1,446 1,446							積土のう	堤防高不足		福島	福島市	
阿武隈川	22.6K+145 23.2K+120	岡部 右岸	堤体漏水 83		630 630				630 630			シート張			福島	福島市	
阿武隈川	22.8K+105 23.2K+100	岡部 右岸	基礎地盤漏水 84		465 0				465 0			月の輪工 釜段工			福島	福島市	
小　計				0 0	8,775 6,930	0 0	0 0	0 0	4,081 2,236	0 0	0 0						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定 堤防(m) A	令和7年度評定 堤防(m) B	令和7年度評定 工作物(箇所) A	令和7年度評定 工作物(箇所) B	令和6年度評定 堤防(m) A	令和6年度評定 堤防(m) B	令和6年度評定 工作物(箇所) A	令和6年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
阿武隈川	24.0K 24.2K	岡部 右岸	越水(溢水) 85		212 212							積土のう	堤防高不足		福島	福島市	伏黒出張所
阿武隈川	25.6K+170 26.2K+100	渡利 右岸	堤体漏水 86		690 230				690 230			シート張			福島	福島市	
阿武隈川	25.6K+170 26.2K+100	渡利 右岸	基礎地盤漏水 87		690 0				690 0			月の輪工 釜段工			福島	福島市	
阿武隈川	26.0K 28.0K	渡利 右岸	越水(溢水) 88		1,939 1,939				1,939 1,939			積土のう	堤防高不足(26.8k～27.0k+50m) 危険箇所28.0k		福島	福島市	
阿武隈川	26.8K 27.0K	渡利 右岸	堤体漏水 89		200 0				200 0			シート張			福島	福島市	
小　計				0 0	3,731 2,381	0 0	0 0	0 0	3,519 2,169	0 0	0 0						
伏黒合計				8,814 8,814	42,927 27,185	0 5	0 13	372 372	40,427 24,685	0 5	0 13						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
広瀬川	0.0K 0.0K+115	広瀬川 左岸	堤体漏水 90		115 5				115 5			シート張			伏黒	伊達市	伏黒出張所
広瀬川	0.0K 0.0K+115	広瀬川 左岸	基礎地盤漏水 91		115 0				115 0			月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市	
広瀬川	0.0K+5 1.4K	広瀬川 左岸	越水(溢水) 92	1,417 1,417					1,417 1,417			積土のう	堤防高不足(0.4k)		伏黒	伊達市	
広瀬川	0.2K+10 2.0K	広瀬川 左岸	堤体漏水 93		1,790 65				1,790 65			シート張			伏黒	伊達市	
広瀬川	0.2K+10 1.2K+10	広瀬川 左岸	基礎地盤漏水 94		1,000 0				1,000 0			月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市	
広瀬川	1.4K+5 1.4K+120	広瀬川 左岸	越水(溢水) 95		131 131				131 131			積土のう	流下能力不足		伏黒	伊達市	
広瀬川	1.4K+10	広瀬川 左岸	万代橋 96			1				1			流下能力不足による桁下高不足		伏黒	伊達市	
広瀬川	1.4K+185	広瀬川 左岸	広瀬橋 97			1				1			流下能力不足による桁下高不足		伏黒	伊達市	
広瀬川	1.6K+85 2.0K+5	広瀬川 左岸	越水(溢水) 98		307 307				307 307			積土のう	流下能力不足		伏黒	伊達市	
広瀬川	1.6K+140	広瀬川 左岸	鶴ヶ岡橋 99			1				1			流下能力不足による桁下高不足		伏黒	伊達市	
広瀬川	1.8K+120	広瀬川 左岸	観音橋 100			1				1			流下能力不足による桁下高不足		伏黒	伊達市	
広瀬川	2.0K+120	広瀬川 左岸	阿武隈急行広瀬川橋梁 101			1				1			流下能力不足による桁下高不足		伏黒	伊達市	
小　計				1,417 1,417	3,458 508	0 5	0 0	0 0	4,875 1,925	0 5	0 0						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
広瀬川	0.0K 1.0K+80	広瀬川 右岸	堤体漏水 102		654 4				654 4			シート張			伏黒	伊達市	伏黒出張所
広瀬川	0.0K 1.0K+80	広瀬川 右岸	基礎地盤漏水 103		654 0				654 0			月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市	
広瀬川	0.0K+5 1.0K+80	広瀬川 右岸	越水(溢水) 104	650 650					650 650			積土のう	流下能力不足		伏黒	伊達市	
広瀬川	1.0K+100 1.4K	広瀬川 右岸	越水(溢水) 105	501 501					501 501			積土のう	流下能力不足		伏黒	伊達市	
広瀬川	1.0K+100 2.0K	広瀬川 右岸	堤体漏水 106		1,115 407				1,115 407			シート張			伏黒	伊達市	
広瀬川	1.0K+100 1.2K+10	広瀬川 右岸	基礎地盤漏水 107		252 0				252 0			月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市	
広瀬川	1.4K 1.6K+5	広瀬川 右岸	越水(溢水) 108		215 215							積土のう	流下能力不足		伏黒	伊達市	
広瀬川	1.6K+5 1.8K	広瀬川 右岸	越水(溢水) 109		207 207				207 207			積土のう	流下能力不足		伏黒	伊達市	
小　計				1,151 1,151	3,097 833	0 0	0 0	0 0	4,033 1,769	0 0	0 0						
広瀬川合計				2,568 2,568	6,555 1,341	0 5	0 0	0 0	8,908 3,694	0 5	0 0						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
松川	0.0K 0.2K	松川 左岸	越水(溢水) 110		205 205				205 205			積土のう	流下能力不足		福島	福島市	伏黒出張所
松川	0.2K 0.4K	松川 左岸	越水(溢水) 111		156 156							積土のう	流下能力不足		福島	福島市	
松川	0.2K+100 0.4K+100	松川 左岸	堤体漏水 112		153 153				153 153			シート張			福島	福島市	
松川	0.0K 0.4K	松川 右岸	越水(溢水) 113		438 438				438 438			積土のう	流下能力不足		福島	福島市	
小　計				0 0	952 952	0 0	0 0	0 0	796 796	0 0	0 0						
松川合計				0 0	952 952	0 0	0 0	0 0	796 796	0 0	0 0						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
荒川	0.0K+130	荒川下流 左岸	信夫橋 114				1				1		桁下高不足(構造令に不合致)		八木田	福島市	伏黒出張所
荒川	0.4K+40	荒川下流 左岸	JR東北本線須川橋梁(下流側) 115			1				1			流下能力不足による桁下高不足		八木田	福島市	
荒川	0.4K+55	荒川下流 左岸	JR東北本線須川橋梁(上流側) 116			1				1			流下能力不足による桁下高不足		八木田	福島市	
荒川	0.4K+100	荒川下流 左岸	矢剣樋管 117			1				1			S44設置　浸透対策が必要		八木田	福島市	
荒川	0.6K+40	荒川下流 左岸	あづま橋 118				1				1		桁下高不足(構造令に不合致)		八木田	福島市	
荒川	1.0K+100	荒川下流 左岸	須川樋管 119			1				1			浸透対策が必要		八木田	福島市	
荒川	1.0K+125 1.6K+45	荒川下流 左岸	越水(溢水) 120		551 551				551 551			積土のう	流下能力不足		八木田	福島市	
荒川	1.4K+70	荒川下流 左岸	八木田橋 121				1				1		流下能力不足による桁下高不足		八木田	福島市	
荒川	2.2K+170 2.8K+20	荒川下流 左岸	越水(溢水)						493 493			積土のう			八木田	福島市	
荒川	2.8K+55 3.0K	荒川下流 左岸	越水(溢水)						163 163			積土のう			八木田	福島市	
荒川	4.4K+165	荒川上流 左岸	仁井田橋 122				1				1		流下能力不足による桁下高不足		八木田	福島市	
荒川	4.8K+5 5.2K	荒川上流 左岸	越水(溢水) 123		353 353				353 353			積土のう	流下能力不足		八木田	福島市	
荒川	5.4K 5.6K	荒川上流 左岸	越水(溢水) 124		214 214							積土のう	流下能力不足		八木田	福島市	
荒川	5.4K+100	荒川上流 左岸	北島堰用水樋管 125			1				1			S35設置　浸透対策が必要		八木田	福島市	
荒川	6.0K 6.2K	荒川上流 左岸	越水(溢水) 126		278 278							積土のう	流下能力不足		八木田	福島市	
小　計				0 0	1,396 1,396	0 5	0 4	0 0	1,560 1,560	0 5	0 4						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
荒川	6.4K 7.0K	荒川上流 左岸	越水(溢水) 127		598 598				401 401			積土のう	堤防高不足(6.6k) 危険箇所6.8k		八木田	福島市	伏黒出張所
荒川	7.2K 7.4K	荒川上流 左岸	越水(溢水) 128		220 220							積土のう	流下能力不足		八木田	福島市	
荒川	8.0K 8.2K	荒川上流 左岸	越水(溢水) 129		190 190							積土のう	流下能力不足		八木田	福島市	
小　計				0 0	1,008 1,008	0 0	0 0	0 0	401 401	0 0	0 0						

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
荒川	0.0K 0.0K+140	荒川下流 右岸	堤体漏水 130		153 153				153 153			シート張			八木田	福島市	伏黒出張所
荒川	0.0K+140 0.8K+85	荒川下流 右岸	基礎地盤漏水 131		830 358				830 358			月の輪工 釜段工			八木田	福島市	
荒川	0.2K+5 0.6K	荒川下流 右岸	越水(溢水)						472 472			積土のう	堤防高不足(0.4k)		八木田	福島市	
荒川	1.6K 1.8K	荒川下流 右岸	越水(溢水) 132		175 175				942 942			積土のう	堤防高不足(1.6k)		八木田	福島市	
荒川	1.2K+160 1.6K+20	荒川下流 右岸	基礎地盤漏水 133		235 0				235 0			月の輪工 釜段工			八木田	福島市	
荒川	3.2K+65 3.6K	荒川下流 右岸	越水(溢水)						388 388			積土のう	堤防高不足(3.4k)		八木田	福島市	
荒川	4.2K 4.4K	荒川上流 右岸	越水(溢水) 134		200 200							積土のう	流下能力不足		八木田	福島市	
荒川	4.4K 4.8K	荒川上流 右岸	越水(溢水) 135		392 392				450 450			積土のう	堤防高不足(4.6k) 危険箇所4.6k		八木田	福島市	
荒川	4.8K 5.2K	荒川上流 右岸	越水(溢水) 136		464 464				268 268			積土のう	流下能力不足		八木田	福島市	
荒川	5.4K 5.8K	荒川上流 右岸	越水(溢水) 137		461 461							積土のう	流下能力不足		八木田	福島市	
荒川	6.4K 6.6K	荒川上流 右岸	越水(溢水) 138		323 323							積土のう	流下能力不足		八木田	福島市	
荒川	6.8K 7.0K	荒川上流 右岸	越水(溢水) 139		190 190							積土のう	流下能力不足 危険箇所6.8k		八木田	福島市	
荒川	7.4K 7.6K	荒川上流 右岸	越水(溢水) 140		215 215							積土のう	流下能力不足		八木田	福島市	
荒川	8.4K+5 8.4K+60	荒川上流 右岸	越水(溢水)						63 63			積土のう	流下能力不足		八木田	福島市	
荒川	8.4K+100 8.8K	荒川上流 右岸	越水(溢水)						350 350			積土のう	堤防高不足(8.6k)		八木田	福島市	
小　計				0 0	3,638 2,931	0 0	0 0	0 0	4,151 3,444	0 0	0 0						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
荒川	11.8K+5 11.8K+110	荒川上流 右岸	越水(溢水)						176 176			積土のう	流下能力不足		八木田	福島市	伏黒出張所
荒川	11.8K+160 12.0K+95	荒川上流 右岸	越水(溢水)						174 174			積土のう	堤防高不足(12.0k)		八木田	福島市	
荒川	12.0K+130 12.2K	荒川上流 右岸	越水(溢水)						79 79			積土のう	流下能力不足		八木田	福島市	
小　計				0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	429 429	0 0	0 0						
荒川合計				0 0	6,042 5,335	0 5	0 4	0 0	6,541 5,834	0 5	0 4						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	53.0K+10	安達 左岸	智恵子大橋 1			1				1			桁下高不足(構造令に不合致)		二本松	二本松市	郡山出張所
阿武隈川	55.2K 55.8K	安達 左岸	越水(溢水)					637 637				積土のう			二本松	二本松市	
阿武隈川	55.6K+115	安達 左岸	東北新幹線第五阿武隈川橋 2			1				1			流下能力不足による桁下高不足		二本松	二本松市	
阿武隈川	56.0K 58.0K	安達 左岸	越水(溢水) 3		2,050 2,050				1,727 1,727			積土のう	二本松・安達水防災事業		二本松	二本松市	
阿武隈川	56.8K+40	二本松下流 左岸	安達ヶ橋 4				1				1		流下能力不足による桁下高不足		二本松	二本松市	
阿武隈川	58.0K 58.4K	二本松下流 左岸	越水(溢水) 5	436 436					759 759			積土のう	二本松・安達水防災事業 危険箇所58.2k		二本松	二本松市	
阿武隈川	58.2K+30	二本松下流 左岸	高田橋 6				1				1		流下能力不足による桁下高不足		二本松	二本松市	
阿武隈川	58.4K 59.0K	二本松下流 左岸	越水(溢水) 7		504 504							積土のう	流下能力不足		二本松	二本松市	
阿武隈川	60.6K 60.6K+166	二本松上流 左岸	堤体漏水 8		166 166				166 166			シート張			二本松	二本松市	
阿武隈川	60.6K 62.6K	二本松下流 左岸	越水(溢水) 9		1,713 1,713							積土のう	流下能力不足		二本松	二本松市	
阿武隈川	60.8K+80	二本松下流 左岸	舟形橋 10				1				1		流下能力不足による桁下高不足		二本松	二本松市	
阿武隈川	61.2K+160 61.4K	二本松上流 左岸	堤体漏水 11		40 40				40 40			シート張			二本松	二本松市	
阿武隈川	62.0K+135 63.2K+100	二本松上流 左岸	堤体漏水 12		1,165 1,165				1,165 1,165			シート張			二本松	二本松市	
阿武隈川	62.6K+120	二本松上流 左岸	菅田橋 13				1				1		流下能力不足による桁下高不足		二本松	二本松市	
阿武隈川	67.8K 68.2K	本宮 左岸	越水(溢水) 14		421 421				234 234			積土のう	流下能力不足		本宮	本宮市	
小　計				436 436	6,059 6,059	0 2	0 4	637 637	4,091 4,091	0 2	0 4						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定 堤防(m) A	令和7年度評定 堤防(m) B	令和7年度評定 工作物(箇所) A	令和7年度評定 工作物(箇所) B	令和6年度評定 堤防(m) A	令和6年度評定 堤防(m) B	令和6年度評定 工作物(箇所) A	令和6年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
阿武隈川	68.0K+125	本宮 左岸	昭代橋 15				1				1		流下能力不足による桁下高不足		本宮	本宮市	郡山出張所
阿武隈川	68.2K 68.6K	本宮 左岸	越水(溢水) 16		355 355				187 187			積土のう	流下能力不足		本宮	本宮市	
阿武隈川	68.6K 69.4K	本宮 左岸	越水(溢水) 17		1,058 1,058							積土のう	流下能力不足		本宮	本宮市	
阿武隈川	68.4K+80	本宮 左岸	安達橋 18				1				1		流下能力不足による桁下高不足		本宮	本宮市	
阿武隈川	69.4K 69.6K	本宮 左岸	越水(溢水) 19		204 204				204 204			積土のう	流下能力不足 危険箇所69.6k		本宮	本宮市	
阿武隈川	71.2K 71.4K	本宮 左岸	越水(溢水) 20		257 257							積土のう	流下能力不足		本宮	本宮市	
阿武隈川	72.4K 73.4K	八丁目 左岸	越水(溢水) 21		1,051 1,051							積土のう	堤防高不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	73.0K+45	八丁目 左岸	阿武隈橋 22				1				1		桁下高・径間長不足 (構造令に不合致)		阿久津	郡山市	
阿武隈川	73.6K 74.2K+30	八丁目 左岸	基礎地盤漏水 23		515 515				515 515			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市	
阿武隈川	74.6K+150 75.4K+100	八丁目 左岸	基礎地盤漏水 24		750 750				750 750			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市	
阿武隈川	76.6K 76.8K	八丁目 左岸	越水(溢水) 25	257 257					257 257			積土のう	堤防高不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	76.6K+120	八丁目 左岸	鬼生田橋 26				1				1		流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	77.6K+170 77.8K+100	八丁目 左岸	基礎地盤漏水 27		130 30				130 30			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市	
阿武隈川	77.8K 78.2K	八丁目 左岸	越水(溢水) 28		391 391				391 391			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	79.2K 80.8K	八丁目 左岸	越水(溢水) 29		1,470 1,470				1,377 1,377			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
小　計				257 257	6,181 6,081	0 0	0 4	0 0	3,811 3,711	0 0	0 4						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定 堤防(m) A	令和7年度評定 堤防(m) B	令和7年度評定 工作物(箇所) A	令和7年度評定 工作物(箇所) B	令和6年度評定 堤防(m) A	令和6年度評定 堤防(m) B	令和6年度評定 工作物(箇所) A	令和6年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
阿武隈川	80.8K 81.2K	久保田 左岸	越水(溢水) 30	405 405					405 405			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	郡山出張所
阿武隈川	81.2K 81.6K	久保田 左岸	越水(溢水) 31		476 476				734 734			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	81.2K+50	久保田 左岸	富久山大橋 32			1				1			流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	81.2K+120 81.4K+190	久保田 左岸	堤体漏水 33		330 0				330 0			シート張			阿久津	郡山市	
阿武隈川	81.6K 82.4K	久保田 左岸	越水(溢水) 34	724 724				355 355				積土のう	堤防高不足(81.6k～81.8k)		阿久津	郡山市	
阿武隈川	81.6K+50 81.6K+120	久保田 左岸	堤体漏水 35		100 0				100 0			シート張			阿久津	郡山市	
阿武隈川	81.6K+190 82.0K+60	久保田 左岸	堤体漏水 36		250 0				250 0			シート張			阿久津	郡山市	
阿武隈川	81.8K+155	久保田 左岸	逢隈橋 37			1				1			桁下高不足(構造令に不合致)		阿久津	郡山市	
阿武隈川	82.0K+15	久保田 左岸	磐越東線阿武隈橋梁 38			1				1			流下能力不足による桁下高不足、径間長不足(構造令に不合致)		阿久津	郡山市	
阿武隈川	82.4K 83.8K	久保田 左岸	越水(溢水) 39	1,415 1,415					1,364 1,364			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	83.6K+140 84.0K+90	久保田 左岸	堤体漏水 40		325 0				325 0			シート張			阿久津	郡山市	
阿武隈川	83.8K 84.2K	久保田 左岸	越水(溢水) 41	261 261					160 160			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	83.8K+90	久保田 左岸	阿久津橋 42			1				1			桁下高不足(構造令に不合致)		阿久津	郡山市	
阿武隈川	83.8K+100 84.0K+100	久保田 左岸	基礎地盤漏水 43		200 0				200 0			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市	
阿武隈川	84.2K 84.8K	横塚 左岸	越水(溢水) 44	659 659				227 227				積土のう	堤防高不足(84.2k)		阿久津	郡山市	
小　計				3,464 3,464	1,681 476	0 4	0 0	582 582	3,868 2,663	0 4	0 0						

注)上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定 堤防(m) A	令和7年度評定 堤防(m) B	令和7年度評定 工作物(箇所) A	令和7年度評定 工作物(箇所) B	令和6年度評定 堤防(m) A	令和6年度評定 堤防(m) B	令和6年度評定 工作物(箇所) A	令和6年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
阿武隈川	84.2K	横塚	堤体漏水		1,400				1,400			シート張			阿久津	郡山市	郡山出張所
	85.6K	左岸	45		200				200								
阿武隈川	84.8K	横塚	越水(溢水)	546					719			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
	85.4K	左岸	46	546					719								
阿武隈川	85.4K+5	横塚	安原橋			1				1			流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市	
		左岸	47														
阿武隈川	85.6K	横塚	越水(溢水)	1,344					1,517			積土のう	流下能力不足 危険箇所86.0k		阿久津	郡山市	
	87.0K	左岸	48	1,344					1,517								
阿武隈川	86.6K+40	横塚	行合橋下水管橋			1				1			流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市	
		左岸	49														
阿武隈川	86.6K+75	横塚	行合橋			1				1			流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市	
		左岸	50														
阿武隈川	87.0K	横塚	越水(溢水)	413								積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
	87.4K	左岸	51	413													
阿武隈川	87.4K	横塚	越水(溢水)	1,635					1,437			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
	89.0K	左岸	52	1,635					1,437								
阿武隈川	87.4K	横塚	基礎地盤漏水		1,500				1,500			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市	
	88.8K+100	左岸	53		100				100								
阿武隈川	87.6K+70	横塚	細表橋			1				1			桁下高・径間長不足 (構造令に不合致)		阿久津	郡山市	
		左岸	54														
阿武隈川	88.0K+160	横塚	中央大橋			1				1			流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市	
		左岸	55														
阿武隈川	88.8K+150	横塚	金山橋			1				1			流下能力不足による桁下高不足、径間長不足(構造令に不合致)		阿久津	郡山市	
		左岸	56														
阿武隈川	89.0K	横塚	越水(溢水)		347							積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
	89.4K	左岸	57		347												
阿武隈川	89.4K	経蔵	越水(溢水)	812					839			積土のう	堤防高不足(89.4k+180m～89.6k+20m、89.8k～90.2k)		阿久津	郡山市	
	90.4K	左岸	58	812					839								
阿武隈川	89.4K+140	経蔵	堤体漏水		30				30				河川工事により部分解消(89.4k+170～89.8k) (R3阿武隈川上流郡山左岸地区堤防強化工事)		阿久津	郡山市	
	89.4K+170	左岸	59		0				0								
小　計				4,750	3,277	0	0	0	7,442	0	0						
				4,750	647	6	0	0	4,812	6	0						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定 堤防(m) A	令和7年度評定 堤防(m) B	令和7年度評定 工作物(箇所) A	令和7年度評定 工作物(箇所) B	令和6年度評定 堤防(m) A	令和6年度評定 堤防(m) B	令和6年度評定 工作物(箇所) A	令和6年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
阿武隈川	89.8k 90.6k+100	経蔵 左岸	堤体漏水 59-1		900 300				900 300			シート張			阿久津	郡山市	郡山出張所
阿武隈川	89.4K+140 90.6K+100	経蔵 左岸	基礎地盤漏水 60		1,160 0				1,160 0			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市	
阿武隈川	89.6K+75	経蔵 左岸	日ノ出歩道橋 61			1				1			流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	90.4K 91.6K	経蔵 左岸	越水(溢水) 62		1,219 1,219							積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	90.4K+100	経蔵 左岸	東北新幹線第二阿武隈川橋 63				1				1		流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	90.6K+50	経蔵 左岸	笹川大橋 64				1				1		流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	90.8K+100 91.6K+120	経蔵 左岸	堤体漏水 65		820 820				820 820			シート張			阿久津	郡山市	
阿武隈川	91.0K+85	経蔵 左岸	永徳橋 66			1				1			流下能力不足による桁下高不足、 径間長不足(構造令に不合致)		阿久津	郡山市	
阿武隈川	92.0K 92.2K	経蔵 左岸	越水(溢水) 67	207 207								積土のう	流下能力不足 危険箇所92.2k		阿久津	郡山市	
阿武隈川	96.6K 97.0K	森宿 左岸	越水(溢水) 68		391 391							積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	97.0K 98.4K	堤浜 左岸	越水(溢水) 69	1,038 1,038				822 822				積土のう	流下能力不足 危険箇所97.4k		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	97.0K+10	森宿 左岸	下江持橋 70			1				1			流下能力不足による桁下高不足		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	97.4K+170 99.4K+110	堤浜 左岸	堤体漏水 71		1,940 200				1,940 200			シート張			須賀川	須賀川市	
阿武隈川	98.0K+150	堤浜 左岸	江持橋 72			1				1			流下能力不足による桁下高不足		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	98.6K 98.8K	堤浜 左岸	越水(溢水) 73	208 208					208 208			積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	
小　計				1,453 1,453	6,430 2,930	0 4	0 2	822 822	5,028 1,528	0 4	0 2						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定 堤防(m) A	令和7年度評定 堤防(m) B	令和7年度評定 工作物(箇所) A	令和7年度評定 工作物(箇所) B	令和6年度評定 堤防(m) A	令和6年度評定 堤防(m) B	令和6年度評定 工作物(箇所) A	令和6年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
阿武隈川	98.8K	浜尾	越水(溢水)		892				782			積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	郡山出張所
	100.2K	左岸	74		892				782								
阿武隈川	100.2K	浜尾	越水(溢水)		217				217			積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	
	100.4K	左岸	75		217				217								
阿武隈川	100.4K	浜尾	越水(溢水)	319					571			積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	
	100.8K	左岸	76	319					571								
阿武隈川	100.8K	和田	越水(溢水)		525				139			積土のう	堤防高不足(101.4k)		須賀川	須賀川市	
	101.4K	左岸	77		525				139								
阿武隈川	100.8K+100	浜尾	堤体漏水		2,610				2,610			シート張			須賀川	須賀川市	
	103.4K+110	左岸	78		510				510								
阿武隈川	101.4K	和田	越水(溢水)	725				725				積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	
	102.2K	左岸	79	725				725									
阿武隈川	101.4K+10	和田	雲水峯大橋			1				1			桁下高不足(構造令に不合致)		須賀川	須賀川市	
		左岸	80														
阿武隈川	102.2K	和田	越水(溢水)	216					216			積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	
	102.4K	左岸	81	216					216								
阿武隈川	102.4K	和田	越水(溢水)		711				514			積土のう	堤防高不足(103.2k)		須賀川	須賀川市	
	103.2K	左岸	82		711				514								
阿武隈川	102.8K+100	和田	基礎地盤漏水		610				610			月の輪工 釜段工			須賀川	須賀川市	
	103.4K+110	左岸	83		0				0								
阿武隈川	103.2K	和田	越水(溢水)		210				210			積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	
	103.4K	左岸	84		210				210								
阿武隈川	103.2K+95	和田	小作田橋			1				1			桁下高・径間長不足 (構造令に不合致)		須賀川	須賀川市	
		左岸	85														
阿武隈川	104.4K	前田川	越水(溢水)	3,620				3,800					堤防高不足		須賀川	須賀川市	
	108.2K	左岸	86	3,620				3,800									
阿武隈川	105.4K+30	前田川	男滝橋			1				1			流下能力不足による桁下高不足		須賀川	須賀川市	
		左岸	87														
阿武隈川	109.4K	東河原	越水(溢水)	2,489				2,800				積土のう	堤防高不足　延伸区間 危険箇所110.0k		玉城橋	鏡石町	
	112.0K	左岸	88	2,489				2,800									
小　計				7,369	5,775	0	0	7,325	5,869	0	0						
				7,369	3,065	3	0	7,325	3,159	3	0						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	110.4K+178	東河原 左岸	成竜橋 89			1				1			延伸区間		玉城橋	鏡石町	郡山出張所
阿武隈川	112.6K 115.0K	陣ヶ岡 左岸	越水(溢水) 90	1,853 1,853				1,600 1,600				積土のう	流下能力不足　延伸区間		玉城橋	矢吹町	
阿武隈川	114.0K+58	陣ヶ岡 左岸	玉城橋 91			1				1			延伸区間		玉城橋	矢吹町	
小　計				1,853 1,853	0 0	0 2	0 0	1,600 1,600	0 0	0 2	0 0						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定 堤防(m) A	令和7年度評定 堤防(m) B	令和7年度評定 工作物(箇所) A	令和7年度評定 工作物(箇所) B	令和6年度評定 堤防(m) A	令和6年度評定 堤防(m) B	令和6年度評定 工作物(箇所) A	令和6年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
阿武隈川	54.8K	二本松下流	越水(溢水)	467				704				積土のう	二本松・安達水防災事業		二本松	二本松市	郡山出張所
	55.2K	右岸	92	467				704									
阿武隈川	55.6K	二本松下流	越水(溢水)	333				333				積土のう	二本松・安達水防災事業 危険箇所55.6k		二本松	二本松市	
	56.0K	右岸	93	333				333									
阿武隈川	56.8K	二本松下流	越水(溢水)		440				793			積土のう	二本松・安達水防災事業		二本松	二本松市	
	57.0K	右岸	94		440				793								
阿武隈川	57.0K	二本松下流	越水(溢水)		380				380			積土のう	二本松・安達水防災事業		二本松	二本松市	
	57.2K	右岸	95		380				380								
阿武隈川	57.4K	二本松下流	越水(溢水)					206				積土のう			二本松	二本松市	
	57.6K	右岸						206									
阿武隈川	60.8K	二本松上流	越水(溢水)		573							積土のう			二本松	二本松市	
	61.4K	右岸	96		573												
阿武隈川	63.8K	白沢下流	越水(溢水)	615				635				積土のう	堤防高不足(63.8k～64.4k) 危険箇所64.4k		二本松	本宮市	
	64.4K	右岸	97	615				635									
阿武隈川	67.2K	本宮	越水(溢水)		714				714			積土のう	流下能力不足		本宮	本宮市	
	68.0K	右岸	98		714				714								
阿武隈川	68.0K	本宮	越水(溢水)		1,491							積土のう	流下能力不足 危険箇所69.6k		本宮	本宮市	
	69.6K	右岸	99		1,491												
阿武隈川	68.4K+160	本宮	百目木樋管			1				1			H5設置　継手補修が必要		本宮	本宮市	
		右岸	100														
阿武隈川	72.6K	鬼生田	越水(溢水)		229							積土のう	流下能力不足		本宮	本宮市	
	72.8K	右岸	101		229												
阿武隈川	76.4K+10	鬼生田	堤体漏水		140				140			シート張			阿久津	郡山市	
	76.4K+150	右岸	102		140				140								
阿武隈川	77.2K	鬼生田	越水(溢水)		1,059				1,059			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
	78.6K	右岸	103		1,059				1,059								
阿武隈川	77.4K	鬼生田	堤体漏水		910				910			シート張			阿久津	郡山市	
	78.4K+150	右岸	104		0				0								
阿武隈川	79.8K	小泉	越水(溢水)		1,259				1,259			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
	81.0K	右岸	105		1,259				1,259								
小　計				1,415	7,195	0	0	1,878	5,255	0	0						
				1,415	6,285	1	0	1,878	4,345	1	0						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	81.4K	小泉	越水(溢水)		526				287			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	郡山出張所
	82.0K	右岸	106		526				287								
阿武隈川	82.0K	小泉	越水(溢水)	521					274			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
	82.4K	右岸	107	521					274								
阿武隈川	82.4K	小泉	越水(溢水)	1,124					1,113			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
	83.6K	右岸	108	1,124					1,113								
阿武隈川	82.8K+50	小泉	基礎地盤漏水		762				762			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市	
	83.6K+140	右岸	109		200				200								
阿武隈川	83.6K	小泉	越水(溢水)	627				327				積土のう	堤防高不足(83.8k)		阿久津	郡山市	
	84.2K	右岸	110	627				327									
阿武隈川	84.2K	安原	越水(溢水)	734					1,651			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
	85.0K	右岸	111	734					1,651								
阿武隈川	84.4K+80	安原	基礎地盤漏水		96				96			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市	
	84.6K	右岸	112		0				0								
阿武隈川	84.6K+155	安原	基礎地盤漏水		86				86			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市	
	84.8K+40	右岸	113		0				0								
阿武隈川	85.0K+160	安原	基礎地盤漏水		260				260			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市	
	85.4K+20	右岸	114		0				0								
阿武隈川	85.6K+195	安原	基礎地盤漏水		5				5			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市	
	85.8K	右岸	115		0				0								
阿武隈川	85.6K	阿久津	越水(溢水)	1,382					743			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
	87.0K	右岸	116	1,382					743								
阿武隈川	87.0K	阿久津	越水(溢水)	3,385					3,385			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
	90.4K	右岸	117	3,385					3,385								
阿武隈川	87.0K+100	阿久津	基礎地盤漏水		530				530			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市	
	87.6K+30	右岸	118		0				0								
小　計				7,773	2,265	0	0	327	9,192	0	0						
				7,773	726	0	0	327	7,653	0	0						

注)上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定 堤防(m) A	令和7年度評定 堤防(m) B	令和7年度評定 工作物(箇所) A	令和7年度評定 工作物(箇所) B	令和6年度評定 堤防(m) A	令和6年度評定 堤防(m) B	令和6年度評定 工作物(箇所) A	令和6年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
阿武隈川	87.6K+30	阿久津	堤体漏水		1,270				1,270			シート張			阿久津	郡山市	郡山出張所
	88.8K+100	右岸	119		0				0								
阿武隈川	89.0K+100	御代田	堤体漏水		1,300				1,300			シート張			阿久津	郡山市	
	90.4K	右岸	120		0				0								
阿武隈川	89.0K+100	御代田	基礎地盤漏水		1,300				1,300			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市	
	90.4K	右岸	121		0				0								
阿武隈川	90.4K	御代田	越水(溢水)		187				187			積土のう	堤防高不足		阿久津	郡山市	
	90.6K	右岸	122		187				187								
阿武隈川	90.6K	御代田	越水(溢水)	919				919				積土のう	堤防高不足		阿久津	郡山市	
	91.6K	右岸	123	919				919									
阿武隈川	91.6K	御代田	越水(溢水)		387							積土のう	堤防高不足		阿久津	郡山市	
	92.0K	右岸	124		387												
阿武隈川	92.0K	御代田	越水(溢水)	364								積土のう	堤防高不足 危険箇所92.4k		阿久津	郡山市	
	92.4K	右岸	125	364													
阿武隈川	95.8K	江持	越水(溢水)	1,061				1,108				積土のう	堤防高不足(96.6k)		須賀川	須賀川市	
	97.0K	右岸	126	1,061				1,108									
阿武隈川	97.0K	江持	越水(溢水)	1,168				762				積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	
	98.2K	右岸	127	1,168				762									
阿武隈川	98.2K	江持	越水(溢水)	557				362				積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	
	98.8K	右岸	128	557				362									
阿武隈川	98.2K+100	江持	基礎地盤漏水		1,400				1,400			月の輪工 釜段工			須賀川	須賀川市	
	99.6K+100	右岸	129		100				100								
阿武隈川	98.8K	浜尾	越水(溢水)		919				722			積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	
	100.2K	右岸	130		919				722								
阿武隈川	98.8K+100	江持	堤体漏水		800				800			シート張			須賀川	須賀川市	
	99.6K+100	右岸	131		0				0								
小　計				4,069	7,563	0	0	3,151	6,979	0	0						
				4,069	1,593	0	0	3,151	1,009	0	0						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定 堤防(m) A	令和7年度評定 堤防(m) B	令和7年度評定 工作物(箇所) A	令和7年度評定 工作物(箇所) B	令和6年度評定 堤防(m) A	令和6年度評定 堤防(m) B	令和6年度評定 工作物(箇所) A	令和6年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
阿武隈川	100.2K	浜尾	越水(溢水)		433				433			積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	郡山出張所
	100.6K	右岸	132		433				433								
阿武隈川	101.4K+100	雲水峯	堤体漏水		830				830			シート張			須賀川	須賀川市	
	102.2K+130	右岸	133		630				630								
阿武隈川	101.4K+100	雲水峯	基礎地盤漏水		830				830			月の輪工釜段工			須賀川	須賀川市	
	102.2K+130	右岸	134		0				0								
阿武隈川	101.6K	雲水峯	越水(溢水)	392				198				積土のう	堤防高不足(101.8k)		須賀川	須賀川市	
	102.0K	右岸	135	392				198									
阿武隈川	102.0K	雲水峯	越水(溢水)	564								積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	
	102.6K	右岸	136	564													
阿武隈川	102.6K	雲水峯	越水(溢水)	419				419				積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	
	103.0K	右岸	137	419				419									
阿武隈川	102.6K+130	雲水峯	堤体漏水		545				545			シート張			須賀川	須賀川市	
	103.2K+75	右岸	138		0				0								
阿武隈川	102.6K+130	雲水峯	基礎地盤漏水		1,130				1,130			月の輪工釜段工			須賀川	須賀川市	
	103.8K+60	右岸	139		0				0								
阿武隈川	103.0K	雲水峯	越水(溢水)		402				211			積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	
	103.4K	右岸	140		402				211								
阿武隈川	103.4K	雲水峯	越水(溢水)	396					590			積土のう	堤防高不足(103.4k～103.6k)		須賀川	須賀川市	
	103.8K	右岸	141	396					590								
阿武隈川	103.6K+75	市野関	堤体漏水		185				185			シート張			須賀川	須賀川市	
	103.8K+60	右岸	142		0				0								
阿武隈川	103.8K	市野関	越水(溢水)	3,933				3,805				積土のう	堤防高不足(104.0k～107.8k) 危険箇所104.0k		須賀川	須賀川市	
	107.8K	右岸	143	3,933				3,805									
阿武隈川	110.8K	竜崎	越水(溢水)	2,205				2,400				積土のう	堤防高不足　延伸区間 危険箇所110.8k		玉城橋	玉川村 矢吹町	
	113.2K	右岸	144	2,205				2,400									
阿武隈川	113.2K	小高	越水(溢水)	678				600				積土のう	堤防高不足　延伸区間		玉城橋	玉川村	
	113.8K	右岸	145	678				600									
阿武隈川	113.8K	小高	越水(溢水)	795				400				積土のう	堤防高不足　延伸区間		玉城橋	玉川村	
	114.6K	右岸	146	795				400									
小　計				9,382	4,355	0	0	7,822	4,754	0	0						
				9,382	1,465	0	0	7,822	1,864	0	0						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定 堤防(m) A	令和7年度評定 堤防(m) B	令和7年度評定 工作物(箇所) A	令和7年度評定 工作物(箇所) B	令和6年度評定 堤防(m) A	令和6年度評定 堤防(m) B	令和6年度評定 工作物(箇所) A	令和6年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
阿武隈川	114.6K 115.0K	小高 右岸	越水(溢水) 147	387 387				200 200				積土のう	堤防高不足 延伸区間		玉城橋	玉川村	郡山出張所
小　計				387 387	0 0	0 0	0 0	200 200	0 0	0 0	0 0						
郡山合計				42,608 42,608	50,781 29,327	0 22	0 10	24,341 24,344	56,289 34,835	0 22	0 10						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		1	1	堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
笹原川	0.0K 0.4K	笹原川 左岸	越水(溢水) 148	479 479					479 479			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	郡山出張所
笹原川	0.2K+120	笹原川 左岸	新橋歩道橋 149				1				1		流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市	
笹原川	0.2K+125	笹原川 左岸	新橋(笹原川) 150				1				1		流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市	
笹原川	0.4K 0.8K	笹原川 左岸	越水(溢水) 151		359 359				182 182			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
笹原川	0.8K 1.2K	笹原川 左岸	越水(溢水) 152	337 337								積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
笹原川	1.2K+95	笹原川 左岸	東北本線笹原川橋梁 153				1				1		流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市	
笹原川	1.2K+115	笹原川 左岸	市道(笹原川橋梁) 154				1				1		流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市	
笹原川	0.0K 0.6K+100	笹原川 右岸	堤体漏水 155		489 0				700 0			シート張	河川工事により部分解消 (R5阿武隈川上流日出山地区外堤防強化工事)		阿久津	郡山市	
笹原川	0.0K 0.6K+100	笹原川 右岸	基礎地盤漏水 156		700 0				700 0			月の輪工 釜段工	河川工事により部分解消 (R5阿武隈川上流日出山地区外堤防強化工事)		阿久津	郡山市	
笹原川	0.2K 1.2K	笹原川 右岸	越水(溢水) 157	1,101 1,101					1,196 1,196			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
小　計				1,917 1,917	1,548 359	0 0	0 4	0 0	3,257 1,857	0 0	0 4						
笹原川合計				1,917 1,917	1,548 359	0 0	0 4	0 0	3,257 1,857	0 0	0 4						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
釈迦堂川	0.0K−100 0.6K+100	釈迦堂川 左岸	堤体漏水 158		800 0				800 0			シート張			須賀川	須賀川市	郡山出張所
釈迦堂川	0.0K+100 0.6K+100	釈迦堂川 左岸	基礎地盤漏水 159		600 0				600 0			月の輪工 釜段工			須賀川	須賀川市	
釈迦堂川	0.2K+5 1.6K	釈迦堂川 左岸	越水(溢水) 160	1,259 1,259				1,259 1,259				積土のう	堤防高不足(1.2k～1.4k) 危険箇所1.0k		須賀川	須賀川市	
釈迦堂川	0.6K+80	釈迦堂川 左岸	未来大橋 161			1				1			流下能力不足による桁下高不足		須賀川	須賀川市	
釈迦堂川	1.0K+95	釈迦堂川 左岸	中宿橋 162			1				1			流下能力不足による桁下高不足		須賀川	須賀川市	
釈迦堂川	1.6K 1.8K	釈迦堂川 左岸	越水(溢水) 163		185 185				185 185			積土のう	流下能力不足		西川	須賀川市	
釈迦堂川	1.6K+180	釈迦堂川 左岸	新橋(釈迦堂川) 164				1				1		流下能力不足による桁下高不足		西川	須賀川市	
釈迦堂川	0.0K 1.2K+130	釈迦堂川 右岸	越水(溢水) 165	1,424 1,424				1,424 1,424				積土のう	流下能力不足 危険箇所1.0k		須賀川	須賀川市	
釈迦堂川	0.6K+100 1.0K	釈迦堂川 右岸	堤体漏水 166		178 0				300 0			シート張	河川工事により部分解消 (R5阿武隈川上流日出山地区外堤防強化工事)		須賀川	須賀川市	
釈迦堂川	1.2K	釈迦堂川 右岸	須賀川排水樋門 167			1				1			設置年不明　護岸補修が必要		西川	須賀川市	
小　計				2,683 2,683	1,763 185	0 3	0 1	2,683 2,683	1,885 185	0 3	0 1						
釈迦堂川合計				2,683 2,683	1,763 185	0 3	0 1	2,683 2,683	1,885 185	0 3	0 1						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定			令和6年度評定			対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				工事施工（箇所）	新堤防旧川跡(m)	陸閘（箇所）	工事施工（箇所）	新堤防旧川跡(m)	陸閘（箇所）						
阿武隈川	6.0K+20 6.2K+100	五十沢 左岸	旧河道 1		256 256			256 256			平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	伏黒出張所
阿武隈川	7.2K 7.2K+110	五十沢 左岸	旧河道 2		99 99			99 99			平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
阿武隈川	9.8K	徳江 左岸	破堤跡 3								S16.7洪水		伏黒	国見町	
阿武隈川	10.6K+120 10.8K+50	上郡 左岸	旧河道 4		199 199			199 199			平成27年治水地形分類図による		伏黒	国見町	
阿武隈川	11.8K+70 11.8K+150	上郡 左岸	旧河道 5		76 76			76 76			平成27年治水地形分類図による		伏黒	桑折町	
阿武隈川	12.6K+120 12.8K+70	上郡 左岸	旧河道 6		143 143			143 143			平成27年治水地形分類図による		伏黒	桑折町	
阿武隈川	13.8K+120 14.0K+30	上郡 左岸	旧河道 7		96 96			96 96			平成27年治水地形分類図による		伏黒	桑折町	
阿武隈川	14.2K+120 14.4K+20	上郡 左岸	旧河道 8		92 92			92 92			平成27年治水地形分類図による		伏黒	桑折町	
阿武隈川	14.6K+90 14.8K+50	上郡 左岸	旧河道 9		181 181			181 181			平成27年治水地形分類図による		伏黒	桑折町	
阿武隈川	14.8K+100 14.8K+140	上郡 左岸	旧河道 10		51 51			51 51			平成27年治水地形分類図による		伏黒	桑折町	
阿武隈川	15.6K+50 15.6K+150	上郡 左岸	旧河道 11		88 88			88 88			平成27年治水地形分類図による		伏黒	桑折町	
阿武隈川	15.8K+60 15.8K+110	上郡 左岸	旧河道 12		55 55			55 55			平成27年治水地形分類図による		伏黒	桑折町	
阿武隈川	16.2K+140 16.4K	上郡 左岸	旧河道 13		61 61			61 61			平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
阿武隈川	17.0K 17.0K+90	伊達 左岸	旧河道 14		98 98			98 98			平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
阿武隈川	17.6K+50 17.6K+140	伊達 左岸	旧河道 15		91 91			91 91			平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
小　計				0 0	1,586 1,586	0 0	0 0	1,586 1,586	0 0						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定 工事施工（箇所）	令和7年度評定 新堤防旧川跡(m)	令和7年度評定 陸閘（箇所）	令和6年度評定 工事施工（箇所）	令和6年度評定 新堤防旧川跡(m)	令和6年度評定 陸閘（箇所）	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
阿武隈川	18.0K+50 18.0K+130	伊達 左岸	旧河道 16		81 81			81 81			平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	伏黒出張所
阿武隈川	18.4K 18.4K+40	伊達 左岸	旧河道 17		40 40			40 40			平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
阿武隈川	18.4K+140 18.4K+180	伊達 左岸	旧河道 18		40 40			40 40			平成27年治水地形分類図による		伏黒	福島市	
阿武隈川	19.0K+140 19.0K+180	瀬上 左岸	旧河道 19		44 44			44 44			平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
阿武隈川	19.2K+90 19.2K+170	瀬上 左岸	旧河道 20		80 80			80 80			平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
阿武隈川	22.0K+120 22.0K+190	鎌田 左岸	旧河道 21		97 97			97 97			平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
阿武隈川	22.4K+50 22.4K+90	鎌田 左岸	旧河道 22		40 40			40 40			平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
阿武隈川	23.6K+160 23.8K	腰浜 左岸	旧河道 23		39 39			39 39			平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
阿武隈川	24.0K+180 24.2K+40	腰浜 左岸	旧河道 24		59 59			59 59			平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
阿武隈川	26.6K+10 26.6K+160	福島 左岸	旧河道 25		160 160			160 160			平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
阿武隈川	26.8K+187	福島 左岸	福島第1陸閘 26			1 1			1 1				福島	福島市	
阿武隈川	27.8K+59	福島 左岸	御倉第1陸閘 27			1 1			1 1				福島	福島市	
小　計				0 0	680 680	2 2	0 0	680 680	2 2						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定 工事施工（箇所）	令和7年度評定 新堤防旧川跡(m)	令和7年度評定 陸閘（箇所）	令和6年度評定 工事施工（箇所）	令和6年度評定 新堤防旧川跡(m)	令和6年度評定 陸閘（箇所）	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
阿武隈川	6.6K+40 6.6K+155	梁川 右岸	破堤跡 28		113 113			113 113			S61.8洪水		伏黒	伊達市	伏黒出張所
阿武隈川	9.8K+100 10.0K+40	東根川 右岸	旧河道 29		123 123			123 123			平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
阿武隈川	11.0K+180 11.6K+120	東根川 右岸	旧河道 30		546 546			546 546			平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
阿武隈川	11.6K 11.6K+5	東根川 右岸	破堤跡 31								S13.9洪水		伏黒	伊達市	
阿武隈川	12.4K+190 12.8K+40	伏黒 右岸	旧河道 32		271 271			271 271			平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
阿武隈川	13.6K+170 13.8K+170	伏黒 右岸	旧河道 33		228 228			228 228			平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
阿武隈川	13.8K+50 13.8K+55	伏黒 右岸	破堤跡 34								S13.7洪水		伏黒	伊達市	
阿武隈川	14.2K+80 14.2K+140	伏黒 右岸	旧河道 35		57 57			57 57			平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
阿武隈川	14.4K+160 14.6K	伏黒 右岸	旧河道 36		43 43			43 43			平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
阿武隈川	14.8K+100 15.2K+20	伏黒 右岸	旧河道 37		280 280			280 280			平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
阿武隈川	18.6K+20 18.6K+80	伏黒 右岸	旧河道 38		68 68			68 68			平成27年治水地形分類図による		伏黒	福島市	
阿武隈川	18.8K+100 19.6K+100	岡部 右岸	旧河道 39		803 803			803 803			平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
阿武隈川	22.4K 22.6K+150	岡部 右岸	旧河道 40		357 357			357 357			平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
阿武隈川	23.2K+50 23.4K	岡部 右岸	旧河道 41		190 190			190 190			平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
阿武隈川	23.6K+180 23.8K+10	岡部 右岸	旧河道 42		31 31			31 31			平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
阿武隈川	24.0K 24.0K+50	岡部 右岸	旧河道 43		57 57			57 57			平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
小　計				0 0	3,167 3,167	0 0	0 0	3,167 3,167	0 0						
伏黒合計				0 0	5,433 5,433	2 2	0 0	5,433 5,433	2 2						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定			令和6年度評定			対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				工事施工（箇所）	新堤防旧川跡(m)	陸閘（箇所）	工事施工（箇所）	新堤防旧川跡(m)	陸閘（箇所）						
広瀬川	0.4K+100 0.4K+180	広瀬川 左岸	旧河道 44		84 84			84 84			平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	伏黒出張所
広瀬川	2.0K+100 2.0K+130	広瀬川 左岸	旧河道 45		29 29			29 29			平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
広瀬川	0.8K 0.8K+70	広瀬川 右岸	旧河道 46		46 46			46 46			平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
広瀬川	1.2K+45 1.2K+155	広瀬川 右岸	破堤跡 47		110 110			110 110			S61.8洪水		伏黒	伊達市	
小　計				0 0	269 269	0 0	0 0	269 269	0 0						
広瀬川合計				0 0	269 269	0 0	0 0	269 269	0 0						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定			令和6年度評定			対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				工事施工（箇所）	新堤防旧川跡(m)	陸閘（箇所）	工事施工（箇所）	新堤防旧川跡(m)	陸閘（箇所）						
摺上川	0.0K+30 0.2K+120	摺上川 左岸	旧河道 48		311 311			311 311			平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
摺上川	0.4K+100 0.6K+30	摺上川 右岸	旧河道 49		143 143			143 143			平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
															伏黒出張所
小　計				0 0	454 454	0 0	0 0	454 454	0 0						
摺上川合計				0 0	454 454	0 0	0 0	454 454	0 0						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定			令和6年度評定			対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				工事施工（箇所）	新堤防旧川跡(m)	陸閘（箇所）	工事施工（箇所）	新堤防旧川跡(m)	陸閘（箇所）						
松川	0.4K+120 0.4K+170	松川 左岸	旧河道 50		38 38			38 38			平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	伏黒出張所
小　計				0 0	38 38	0 0	0 0	38 38	0 0						
松川合計				0 0	38 38	0 0	0 0	38 38	0 0						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定			令和6年度評定			対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				工事施工（箇所）	新堤防旧川跡(m)	陸閘（箇所）	工事施工（箇所）	新堤防旧川跡(m)	陸閘（箇所）						
荒川	0.0K+40	荒川下流左岸	御倉第2陸閘			1			1				八木田	福島市	伏黒出張所
			51			1			1						
荒川	0.0K+163	荒川下流左岸	柳町陸閘			1			1				八木田	福島市	
			52			1			1						
荒川	4.4K+20	荒川上流左岸	旧河道		69			69			平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
	4.4K+80		53		69			69							
荒川	6.4K	荒川上流左岸	破堤跡								S61.8洪水		八木田	福島市	
	6.4K+5		54												
荒川	7.2K	荒川上流左岸	破堤跡		165			165			S61.8洪水		八木田	福島市	
	7.2K+165		55		165			165							
荒川	8.6K+100	荒川上流左岸	旧河道		30			30			平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
	8.6K+130		56		30			30							
荒川	10.0K+150	荒川上流左岸	旧河道		411			411			平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
	10.4K+160		57		411			411							
荒川	12.4K+110	荒川上流左岸	旧河道		94			94			平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
	12.6K		58		94			94							
小　計				0	769	2	0	769	2						
				0	769	2	0	769	2						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定			令和6年度評定			対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				工事施工（箇所）	新堤防旧川跡(m)	陸閘（箇所）	工事施工（箇所）	新堤防旧川跡(m)	陸閘（箇所）						
荒川	0.8K+130 1.6K	荒川下流 右岸	旧河道 59		663 663			663 663			平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	伏黒出張所
荒川	2.4K+10 2.4K+50	荒川下流 右岸	旧河道 60		36 36			36 36			平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	3.4K 3.4K+50	荒川下流 右岸	旧河道 61		50 50			50 50			平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	3.4K+90 3.6K+110	荒川下流 右岸	旧河道 62		221 221			221 221			平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	3.6K+180 3.8K+20	荒川下流 右岸	旧河道 63		39 39			39 39			平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	3.8K+80 3.8K+170	荒川下流 右岸	旧河道 64		85 85			85 85			平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	4.2K+30 4.2K+110	荒川上流 右岸	旧河道 65		80 80			80 80			平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	5.0K+170 5.2K+60	荒川上流 右岸	旧河道 66		98 98			98 98			平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	7.8K+100 7.8K+175	荒川上流 右岸	旧河道 67		125 125			125 125			平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	8.2K+10 8.2K+110	荒川上流 右岸	破堤跡 68		100 100			100 100			H10.9洪水		八木田	福島市	
荒川	8.4K+30 9.0K	荒川上流 右岸	旧河道 69		597 597			597 597			平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	9.4K+110 9.4K+170	荒川上流 右岸	旧河道 70		78 78			78 78			平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	10.4K 10.4K+30	荒川上流 右岸	旧河道 71		49 49			49 49			平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	10.6K 10.6K+60	荒川上流 右岸	旧河道 72		59 59			59 59			平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
小　計				0 0	2,280 2,280	0 0	0 0	2,280 2,280	0 0						
荒川合計				0 0	3,049 3,049	2 2	0 0	3,049 3,049	2 2						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定			令和6年度評定			対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				工事施工（箇所）	新堤防旧川跡(m)	陸閘（箇所）	工事施工（箇所）	新堤防旧川跡(m)	陸閘（箇所）						
阿武隈川	60.8K 61.2K	二本松上流 左岸	旧河道 1		400 400			400 400			平成27年治水地形分類図による		二本松	二本松市	郡山出張所
阿武隈川	61.0K+100 61.0K+190	二本松上流 左岸	破堤跡 2		90 0			90 0			S61.8洪水・H10.8洪水		二本松	二本松市	
阿武隈川	67.6K+90 67.6K+165	本宮 左岸	旧河道 3		100 100			100 100			平成27年治水地形分類図による		本宮	本宮市	
阿武隈川	68.4K+25 69.0K+95	本宮 左岸	新堤防		0 0			723 723			令和2年度完成 完成から3年経過のため削除		本宮	本宮市	
阿武隈川	69.4K+35 69.4K+50	本宮 左岸	新堤防		0 0			16 16			令和3年度完成 完成から3年経過のため削除		本宮	本宮市	
阿武隈川	69.4K+60 69.4K+145	本宮 左岸	新堤防		0 0			84 84			令和3年度完成 完成から3年経過のため削除		本宮	本宮市	
阿武隈川	73.0K+130 73.2K+30	八丁目 左岸	旧河道 4		116 116			116 116			平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	81.4K+80 81.4K+150	久保田 左岸	旧河道 5		90 90			90 90			平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	83.0K 83.0K+100	久保田 左岸	旧河道 6		111 111			111 111			平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	83.2K+40 83.2K+100	久保田 左岸	旧河道 7		72 72			72 72			平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	83.4K+190 83.6K+20	久保田 左岸	旧河道 8		30 30			30 30			平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	83.6K+100 83.6K+170	久保田 左岸	旧河道 9		67 67			67 67			平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	83.8K+140 84.0K	久保田 左岸	旧河道 10		49 49			49 49			平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	84.4K+10 84.4K+130	横塚 左岸	旧河道 11		143 143			143 143			平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	86.2K+130 86.6K+10	横塚 左岸	旧河道 12		280 280			280 280			平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
小　計				0 0	1,648 1,558	0 0	0 0	2,371 2,281	0 0						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定			令和6年度評定			対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				工事施工（箇所）	新堤防旧川跡(m)	陸閘（箇所）	工事施工（箇所）	新堤防旧川跡(m)	陸閘（箇所）						
阿武隈川	86.6K+190 86.8K+60	横塚 左岸	旧河道 13		71 71			71 71			平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	郡山出張所
阿武隈川	88.8K+190 89.0K+50	横塚 左岸	旧河道 14		64 64			64 64			平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	90.8K+180 91.0K+30	経蔵 左岸	旧河道 15		54 54			54 54			平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	91.4K+20 91.4K+60	経蔵 左岸	旧河道 16		43 43			43 43			平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	97.0K+20 97.0K+140	森宿 左岸	旧河道 17		152 152			152 152			平成27年治水地形分類図による		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	97.6K+20 97.6K+100	堤浜 左岸	旧河道 18		75 75			75 75			平成27年治水地形分類図による		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	97.8K+40 97.8K+80	堤浜 左岸	旧河道 19		35 35			35 35			平成27年治水地形分類図による		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	98.0K+160 98.2K+20	堤浜 左岸	旧河道 20		67 67			67 67			平成27年治水地形分類図による		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	98.4K+100 98.6K+130	堤浜 左岸	旧河道 21		242 242			242 242			平成27年治水地形分類図による		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	98.8K+130 99.0K+70	浜尾 左岸	旧河道 22		140 140			140 140			平成27年治水地形分類図による		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	99.6K+20 99.8K	浜尾 左岸	旧河道 23		33 33			33 33			平成27年治水地形分類図による		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	100.2K 100.4K+50	浜尾 左岸	旧河道 24		250 250			250 250			平成27年治水地形分類図による		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	102.4K+70 102.6K+50	和田 左岸	旧河道 25		178 178			178 178			平成27年治水地形分類図による		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	109.4k+150 109.6k	東河原 左岸	旧河道 25-1		50 50			50 50			令和5年治水地形分類図による		玉城橋	鏡石町	
阿武隈川	110.2k	東河原 左岸	破堤跡 25-2		97 97			97 97			R1.10洪水		玉城橋	鏡石町	
小　計				0 0	1,551 1,551	0 0	0 0	1,551 1,551	0 0						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定			令和6年度評定			対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				工事施工（箇所）	新堤防旧川跡(m)	陸閘（箇所）	工事施工（箇所）	新堤防旧川跡(m)	陸閘（箇所）						
阿武隈川	112.0k	東河原 左岸	破堤跡 25-3		100 100			100 100			R1.10洪水		玉城橋	鏡石町	郡山出張所
阿武隈川	112.4k+100	陣ケ岡 左岸	破堤跡 25-4		150 150			150 150			R1.10洪水		玉城橋	矢吹町	
阿武隈川	114.0k+185 114.2k+15	陣ケ岡 左岸	旧河道 25-5		30 30			30 30			令和5年治水地形分類図による		玉城橋	矢吹町	
阿武隈川	114.2k+70 114.2k+130	陣ケ岡 左岸	旧河道 25-6		60 60			60 60			令和5年治水地形分類図による		玉城橋	矢吹町	
阿武隈川	114.4k+100 114.6k	陣ケ岡 左岸	旧河道 25-7		100 100			100 100			令和5年治水地形分類図による		玉城橋	矢吹町	
阿武隈川	114.4k+150	陣ケ岡 左岸	破堤跡 25-8		100 100			100 100			R1.10洪水		玉城橋	矢吹町	
小　計				0 0	540 540	0 0	0 0	540 540	0 0						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定 工事施工（箇所）	令和7年度評定 新堤防旧川跡(m)	令和7年度評定 陸閘（箇所）	令和6年度評定 工事施工（箇所）	令和6年度評定 新堤防旧川跡(m)	令和6年度評定 陸閘（箇所）	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
阿武隈川	60.0K+70 60.2K+70	二本松上流 右岸	旧河道 26		276 276			276 276			平成27年治水地形分類図による		二本松	二本松市	郡山出張所
阿武隈川	68.0K+145 68.4K+100	本宮 右岸	新堤防		0 0			359 359			令和2年度完成 完成から3年経過のため削除		本宮	本宮市	
阿武隈川	68.4K+120 68.4K+180	本宮 右岸	旧河道 27		59 59			59 59			平成27年治水地形分類図による		本宮	本宮市	
阿武隈川	68.4K+240 68.4K+300	本宮 右岸	新堤防		0 0			1001 979			令和2年度完成 完成から3年経過のため削除		本宮	本宮市	
阿武隈川	69.6K+170 69.6K+190	本宮 右岸	旧河道 28		22 22			22 22			平成27年治水地形分類図による		本宮	本宮市	
阿武隈川	77.0K+10 77.4K	鬼生田 右岸	新堤防		0 0			389 389			令和3年度完成 完成から3年経過のため削除		阿久津	郡山市	
阿武隈川	83.8K	小泉 右岸	阿久津陸閘 29			1 1			1 1				阿久津	郡山市	
阿武隈川	85.8K+100 85.8K+120	阿久津 右岸	旧河道 30		32 32			32 32			平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	86.2K 86.2K+95	阿久津 右岸	旧河道 31		97 97			97 97			平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	86.6K+100 86.8K	阿久津 右岸	旧河道 32		92 92			92 92			平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	87.6K+160 87.8K+30	阿久津 右岸	旧河道 33		71 71			71 71			平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	89.2K+80 89.4K+30	御代田 右岸	旧河道 34		150 150			150 150			平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	89.6K+40 89.6K+130	御代田 右岸	旧河道 35		100 100			100 100			平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	90.8K+110 91.0K	御代田 右岸	新堤防		0 0			92 92			令和3年度完成 完成から3年経過のため削除		阿久津	郡山市	
阿武隈川	91.0K+75 91.0K+100	御代田 右岸	新堤防		0 0			27 27			令和3年度完成 完成から3年経過のため削除		阿久津	郡山市	
小　計				0 0	1,407 1,407	1 1	0 0	2,767 2,745	1 1						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定 工事施工（箇所）	令和7年度評定 新堤防旧川跡(m)	令和7年度評定 陸閘（箇所）	令和6年度評定 工事施工（箇所）	令和6年度評定 新堤防旧川跡(m)	令和6年度評定 陸閘（箇所）	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
阿武隈川	91.4K+40 91.8K	御代田 右岸	新堤防		0 0			352 352			令和3年度完成 完成から3年経過のため削除		阿久津	郡山市	郡山出張所
阿武隈川	97.0K+160 97.2K+150	江持 右岸	旧河道 36		260 260			260 260			平成27年治水地形分類図による		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	97.6K+80 97.8K+150	江持 右岸	旧河道 37		214 214			214 214			平成27年治水地形分類図による		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	99.0K+60 99.2K	浜尾 右岸	旧河道 38		138 138			138 138			平成27年治水地形分類図による		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	99.4K+20 99.4K+120	浜尾 右岸	旧河道 39		103 103			103 103			平成27年治水地形分類図による		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	103.4K+10 103.6K+75	市野関 右岸	新堤防		0 0			275 275			令和3年度完成 完成から3年経過のため削除		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	110.4k+180 110.6k	竜崎 右岸	旧河道 40-1		20 20			20 20			令和5年治水地形分類図による		玉城橋	玉川村	
阿武隈川	111.6k+185 111.8k+15	小高 右岸	旧河道 40-2		30 30			30 30			令和5年治水地形分類図による		玉城橋	玉川村	
阿武隈川	112.6k+185 112.8k+15	小高 右岸	旧河道 40-3		30 30			30 30			令和5年治水地形分類図による		玉城橋	玉川村	
阿武隈川	113.4k 113.6k+50	小高 右岸	旧河道 40-4		250 250			250 250			令和5年治水地形分類図による		玉城橋	玉川村	
阿武隈川	115.0k	玉川 右岸	破堤跡 40-5		50 50			50 50			R1.10洪水 (指定区間)		玉城橋	玉川村	
小　計				0 0	1,722 1,722	0 0	0 0	1,722 1,722	0 0						
郡山合計				0 0	6,868 6,778	1 1	0 0	8,951 8,839	1 1						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定			令和6年度評定			対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				工事施工（箇所）	新堤防旧川跡(m)	陸閘（箇所）	工事施工（箇所）	新堤防旧川跡(m)	陸閘（箇所）						
釈迦堂川	0.6K 0.6K+100	釈迦堂川 右岸	旧河道 41		105 105			105 105			平成27年治水地形分類図による		須賀川	須賀川市	郡山出張所
釈迦堂川	0.6K+190 0.8K+40	釈迦堂川 右岸	旧河道 42		51 51			51 51			平成27年治水地形分類図による		須賀川	須賀川市	
小　計				0 0	156 156	0 0	0 0	156 156	0 0						
釈迦堂川合計				0 0	156 156	0 0	0 0	156 156	0 0						

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

6.　重要水防箇所一覧表

（令和7年度）

（総括表）

河川名	直轄管理区間延長（km）	施行令2条7号区間延長（km）	重要水防箇所									要注意区間			堤防整備状況			
			重要度A区間			重要度B区間			計			新提・破堤跡 旧川跡		工事施工箇所	完成（km）	暫定（km）	未施工（km）	計（km）
			堤防		工作物	堤防		工作物	堤防		工作物							
			箇所	延長（m）		箇所	延長（m）		箇所	延長（m）		箇所	延長（m）					
阿賀川	31.6		0	0	1	74	29,389	2	74	29,389	3	12	6,130	0	45.6	4.3	0.0	49.9
日橋川	6.6		0	0	0	19	15,261	2	19	15,261	2	13	3,458	0	12.5	0.0	0.0	12.5
湯　川	2.2		0	0	1	6	3,958	2	6	3,958	3	0	0	0	4.8	0.0	0.0	4.8
計	40.4		0	0	2	99	48,608	6	99	48,608	8	25	9,588	0	62.9	4.3	0.0	67.2

R7重要水防区域一覧表　（越水(溢水)）

河川名	番号	左右岸別	位置 市町村	位置 大字	位置 字	距離標	水防管理団体	評定基準 種別	延長(m) A	延長(m) B	予想される危険概要	対策水防工法	備考
阿賀川	1	左岸	会津坂下町	宇内 青津		5.0km+0 ～ 5.2km+50	会津坂下町	堤防高不足		274	越水	積み土嚢	堤防高不足
	3	左岸	会津坂下町	青津		5.2km+50 ～ 5.6km+80	会津坂下町	堤防高不足		449	越水	積み土嚢	余裕高不足
	4	左岸	会津坂下町	青木		5.8km-20 ～ 7.2km+20	会津坂下町	堤防高不足		1,474	越水	積み土嚢	余裕高不足
	5	左岸	会津坂下町	青木 沼越		7.4km-40 ～ 8.2km-60	会津坂下町	堤防高不足		884	越水	積み土嚢	余裕高不足
	7	左岸	会津坂下町	沼越 立川		8.6km+70 ～ 10.0km-30	会津坂下町	堤防高不足		1,014	越水	積み土嚢	余裕高不足
	8	左岸	会津坂下町	海老細		13.8km-200 ～ 13.8km-20	会津坂下町	堤防高不足		180	越水	積み土嚢	余裕高不足
	9	左岸	会津坂下町	束原		15.6km-90 ～ 15.6km-30	会津坂下町	堤防高不足		60	越水	積み土嚢	余裕高不足
	10	左岸	会津美里町	大石		27.2km-20 ～ 27.2km+30	会津美里町	堤防高不足		50	越水	積み土嚢	余裕高不足
	2	右岸	喜多方市慶徳町 喜多方市塩川町	山科 会知		5.0km+0 ～ 7.2km+40	喜多方市	堤防高不足		1,877	越水	積み土嚢	余裕高不足
	6	右岸	喜多方市塩川町	会知 遠田		7.4km-30 ～ 10.2km-20	喜多方市	堤防高不足		3,029	越水	積み土嚢	余裕高不足
	11	右岸	会津若松市大戸町	下雨屋		29.0km-30 ～ 29.0km+20	会津若松市	堤防高不足		50	越水	積み土嚢	余裕高不足
	12	右岸	会津若松市大戸町	上雨屋 上三寄		31.2km-80 ～ 31.4km+70	会津若松市	堤防高不足		356	越水	積み土嚢	堤防高不足
	阿賀川計									9,697			

R7重要水防区域一覧表　（越水（溢水） 前項の続き）

河川名	番号	左右岸別	位置 市町村	位置 大字	位置 字	距離標	水防管理団体	評定基準 種別	延長（m） A	延長（m） B	予想される危険概要	対策水防工法	備考
日橋川	13	左岸	湯川村	浜崎		2.6km+10 ～ 3.0km−40	湯川村	堤防高不足		363	越水	積み土嚢	余裕高不足
	17	左岸	湯川村	浜崎		3.4km+50 ～ 3.4km+150	湯川村	堤防高不足		100	越水	積み土嚢	余裕高不足
	19	左岸	湯川村	浜崎 湊		4.2km+20 ～ 5.2km+30	湯川村	堤防高不足		950	越水	積み土嚢	余裕高不足
	14	右岸	喜多方市塩川町	遠田		2.8km−90 ～ 2.8km+190	喜多方市	堤防高不足		280	越水	積み土嚢	余裕高不足
	15	右岸	喜多方市塩川町	竹ノ花		3.2km+0 ～ 3.2km+50	喜多方市	堤防高不足		50	越水	積み土嚢	余裕高不足
	16	右岸	喜多方市塩川町	竹ノ花 中町		3.4km−30 ～ 3.4km+150	喜多方市	堤防高不足		180	越水	積み土嚢	余裕高不足
	18	右岸	喜多方市塩川町	東栄町 金橋		3.8km−90 ～ 5.0km+100	喜多方市	堤防高不足		1,318	越水	積み土嚢	余裕高不足
	日橋川計									3,241			
湯川	20	左岸	会津若松市神指町 会津若松市柳原町	南四合 3丁目		0.4km−100 ～ 1.4km−40	会津若松市	堤防高不足		1,067	越水	積み土嚢	余裕高不足
	21	右岸	会津若松市神指町	中四合		0.4km−80 ～ 0.4km+90	会津若松市	堤防高不足		170	越水	積み土嚢	余裕高不足
	22	右岸	会津若松市神指町	中四合 南四合		0.6km+50 ～ 1.4km+120	会津若松市	堤防高不足		864	越水	積み土嚢	余裕高不足
	湯川計									2,101			
合計										15,039			

R7重要水防区域一覧表　　（堤体漏水（堤防断面））

河川名	番号	左右岸別	位置			距離標	水防管理団体	評定基準	延長（m）		予想される危険概要	対策水防工法	備考
			市町村	大字	字			種別	A	B			
阿賀川	4	左岸	会津坂下町	青木		7.0km−110 〜 7.0km−80	会津坂下町	堤防断面不足		30	決壊	シート張工（木流し工）	
	7	左岸	会津坂下町	青木		7.6km−45 〜 7.6km+37	会津坂下町	堤防断面不足		82	決壊	シート張工（木流し工）	
	10	左岸	会津坂下町	五香		11.4km−18 〜 11.6km−25	会津坂下町	堤防断面不足		194	決壊	シート張工（木流し工）	
	18	左岸	会津若松市北会津町	三本松		22.8km+0 〜 23.0km+0	会津若松市	堤防断面不足		197	決壊	シート張工（木流し工）	
	1	右岸	会津坂下町	青木		6.2km−37 〜 6.2km+20	会津坂下町	堤防断面不足		57	決壊	シート張工（木流し工）	
	2	右岸	会津坂下町	青木		6.4km+83 〜 6.4km+123	会津坂下町	堤防断面不足		40	決壊	シート張工（木流し工）	
	3	右岸	会津坂下町	青木		6.6km+0 〜 6.8km−48	会津坂下町	堤防断面不足		95	決壊	シート張工（木流し工）	
	5	右岸	会津坂下町	青木		7.0km−16 〜 7.0km+35	会津坂下町	堤防断面不足		51	決壊	シート張工（木流し工）	
	6	右岸	喜多方市塩川町	会知		7.2km−30 〜 7.4km−80	喜多方市	堤防断面不足		155	決壊	シート張工（木流し工）	
	8	右岸	喜多方市塩川町	会知		7.6km−20 〜 7.6km+20	喜多方市	堤防断面不足		40	決壊	シート張工（木流し工）	
	9	右岸	喜多方市塩川町	会知		7.8km+50 〜 8.2km+50	喜多方市	堤防断面不足		291	決壊	シート張工（木流し工）	
	11	右岸	湯川村	堂畑		11.8km+117 〜 11.8km+157	湯川村	堤防断面不足		40	決壊	シート張工（木流し工）	
	12	右岸	湯川村	佐野目		13.8km+53 〜 14.0km−35	湯川村	堤防断面不足		61	決壊	シート張工（木流し工）	
	13	右岸	会津若松市神指町	北四合		17.8km+0 〜 18.2km+0	会津若松市	堤防断面不足		398	決壊	シート張工（木流し工）	
	14	右岸	会津若松市神指町	中四合		18.8km+0 〜 19.4km+4	会津若松市	堤防断面不足		645	決壊	シート張工（木流し工）	

R7重要水防区域一覧表　（堤体漏水（堤防断面） 前項の続き）

河川名	番号	左右岸別	位置			距離標	水防管理団体	評定基準	延長（m）		予想される危険概要	対策水防工法	備考
			市町村	大字	字			種別	A	B			
阿賀川	15	右岸	会津若松市神指町	南四合		20.6km+118 ～ 21.2km+0	会津若松市	堤防断面不足		455	決壊	シート張工（木流し工）	
	16	右岸	会津若松市神指町	南四合		22.0km+0 ～ 22.2km+0	会津若松市	堤防断面不足		190	決壊	シート張工（木流し工）	
	17	右岸	会津若松市神指町 会津若松市門田町	南四合 飯寺		22.4km+0 ～ 22.4km+46	会津若松市	堤防断面不足		46	決壊	シート張工（木流し工）	
	19	右岸	会津若松市門田町	飯寺		24.2km+0 ～ 24.4km+0	会津若松市	堤防断面不足		186	決壊	シート張工（木流し工）	
	20	右岸	会津若松市大戸町	上雨屋 上三寄南原		30.6km+0 ～ 31.6km+0	会津若松市	堤防断面不足		980	決壊	シート張工（木流し工）	
	阿賀川計									4,233			

R7重要水防区域一覧表　　（堤体漏水（法崩れ・すべり））

河川名	番号	左右岸別	位置 市町村	位置 大字	位置 字	距離標	水防管理団体	評定基準 種別	延長（m） A	延長（m） B	予想される危険概要	対策水防工法	備考
阿賀川	1	右岸	湯川村	堂畑 勝常		11.6km+100 ～ 12.4km+0	湯川村	法崩れ すべり		725	決壊	シート張工	裏法
	2	右岸	会津若松市神指町 会津若松市門田町	南四合 飯寺		22.2km+110 ～ 22.8km+120	会津若松市	法崩れ すべり		635	決壊	シート張工	裏法
	阿賀川計									1,360			
日橋川	3	左岸	喜多方市塩川町 湯川村	会知 浜崎		0km+0 ～ 3.0km+0	喜多方市 湯川村	法崩れ すべり		2,989	決壊	シート張工	裏法
	4	左岸	湯川村 会津若松市	浜崎 福島		4.2km+0 ～ 6.4km+0	湯川村 会津若松市	法崩れ すべり		2,126	決壊	シート張工	裏法
	日橋川計									5,115			
合計										6,475			

R7重要水防区域一覧表　（堤体漏水）

河川名	番号	左右岸別	位置			距離標	水防管理団体	評定基準	延長（m）		予想される危険概要	対策水防工法	備考
			市町村	大字	字			種別	A	B			
阿賀川	1	左岸	会津坂下町	青津		5.2km+0 ～ 5.4km+0	会津坂下町	漏水		223	決壊	月の輪工 シート張工	
	2	左岸	会津坂下町	沼越		8.0km+0 ～ 8.4km+0	会津坂下町	漏水		394	決壊	月の輪工 シート張工	
	3	左岸	喜多方市塩川町 会津坂下町	会知 立川		9.0km+0 ～ 9.8km+0	喜多方市 会津坂下町	漏水		630	決壊	月の輪工 シート張工	
	4	左岸	会津坂下町	立川		10.0km+0 ～ 10.6km+0	会津坂下町	漏水		589	決壊	月の輪工 シート張工	
	5	左岸	会津坂下町	五香 宮古		11.4km+0 ～ 12.0km+0	会津坂下町	漏水		574	決壊	月の輪工 シート張工	
	7	左岸	会津坂下町	宮古		13.0km+0 ～ 13.4km+0	会津坂下町	漏水		417	決壊	月の輪工 シート張工	
	8	左岸	会津坂下町	宮古 束原		13.6km+0 ～ 15.0km+0	会津坂下町	漏水		1,513	決壊	月の輪工 シート張工	
	11	左岸	会津坂下町 会津若松市	束原 真宮新町北		15.8km+0 ～ 16.6km+0	会津坂下町 会津若松市	漏水		727	決壊	月の輪工 シート張工	
	12	左岸	会津若松市	真宮新町南		18.0km+0 ～ 18.2km+0	会津若松市	漏水		213	決壊	月の輪工 シート張工	
	14	左岸	会津若松市北会津町	蟹川		18.8km+0 ～ 19.0km+0	会津若松市	漏水		200	決壊	月の輪工 シート張工	
	6	右岸	湯川村	堂畑		11.4km+0 ～ 11.8km+0	湯川村	漏水		414	決壊	月の輪工 シート張工	
	9	右岸	湯川村	佐野目		13.8km+0 ～ 14.0km+0	湯川村	漏水		149	決壊	月の輪工 シート張工	
	10	右岸	湯川村 会津坂下町	佐野目 束原		14.4km+0 ～ 15.0km+0	湯川村 会津坂下町	漏水		596	決壊	月の輪工 シート張工	
	13	右岸	会津若松市神指町	北四合		18.0km+0 ～ 18.2km+0	会津若松市	漏水		201	決壊	月の輪工 シート張工	
	15	右岸	会津若松市神指町	南四合		20.8km+0 ～ 21.0km+0	会津若松市	漏水		185	決壊	月の輪工 シート張工	

R7重要水防区域一覧表　（堤体漏水　前項の続き）

河川名	番号	左右岸別	位置 市町村	位置 大字	位置 字	距離標	水防管理団体	評定基準 種別	延長(m) A	延長(m) B	予想される危険概要	対策水防工法	備考
阿賀川	16	右岸	会津若松市神指町	南四合		21.6km+0 ～ 21.8km+0	会津若松市	漏水		204	決壊	月の輪工 シート張工	
	17	右岸	会津若松市神指町	南四合		22.0km+0 ～ 22.4km+0	会津若松市	漏水		413	決壊	月の輪工 シート張工	
	18	右岸	会津若松市門田町	飯寺		23.4km+0 ～ 23.6km+0	会津若松市	漏水		200	決壊	月の輪工 シート張工	
	19	右岸	会津若松市門田町	面川		26.8km+0 ～ 27.0km+0	会津若松市	漏水		199	決壊	月の輪工 シート張工	
	20	右岸	会津若松市門田町	面川		27.2km+0 ～ 27.6km+0	会津若松市	漏水		400	決壊	月の輪工 シート張工	
	阿賀川計									8,441			
日橋川	21	左岸	喜多方市塩川町	会知 遠田		0km+0 ～ 1.0km+0	喜多方市	漏水		1,000	決壊	月の輪工 シート張工	
	22	左岸	喜多方市塩川町	遠田		1.6km+0 ～ 2.0km+0	喜多方市	漏水		362	決壊	月の輪工 シート張工	
	23	左岸	湯川村	浜崎		2.2km+0 ～ 3.4km+0	湯川村	漏水		1,222	決壊	月の輪工 シート張工	
	24	左岸	湯川村 会津若松市河東町	浜崎 福島		4.4km+0 ～ 6.4km+0	湯川村 会津若松市	漏水		1,952	決壊	月の輪工 シート張工	
	日橋川計									4,536			
湯川	25	左岸	会津若松市神指町 会津若松市柳原町	南四合 3丁目		0.4km+0 ～ 1.2km+0	会津若松市	漏水		808	決壊	月の輪工 シート張工	
	26	左岸	会津若松市御旗町			2.0km+0 ～ 2.2km+0	会津若松市	漏水		241	決壊	月の輪工 シート張工	
	湯川計									1,049			
合計										14,026			

R7重要水防区域一覧表　（基盤漏水）

河川名	番号	左右岸別	位置 市町村	位置 大字	位置 字	距離標	水防管理団体	評定基準 種別	延長（m） A	延長（m） B	予想される危険概要	対策水防工法	備考
阿賀川	1	左岸	喜多方市塩川町 会津坂下町	会知 立川		9.0km+0 ～ 9.8km+0	喜多方市 会津坂下町	漏水		630	決壊	月の輪工 シート張工	
	2	左岸	会津坂下町	五香 宮古		11.4km+0 ～ 12.0km+0	会津坂下町	漏水		574	決壊	月の輪工 シート張工	
	3	左岸	会津坂下町	宮古		12.4km+0 ～ 12.6km+0	会津坂下町	漏水		195	決壊	月の輪工 シート張工	
	4	右岸	会津坂下町	束原		14.6km+0 ～ 15.0km+0	会津坂下町	漏水		393	決壊	月の輪工 シート張工	
	阿賀川計									1,792			
日橋川	5	左岸	喜多方市塩川町	会知 遠田		0km+0 ～ 1.0km+0	喜多方市	漏水		1,000	決壊	月の輪工 シート張工	
	6	左岸	湯川村	浜崎		3.6km+0 ～ 4.4km+0	湯川村	漏水		840	決壊	月の輪工 シート張工	
	日橋川計									1,840			
湯川	7	左岸	会津若松市神指町 会津若松市柳原町	南四合 3丁目		0.4km+0 ～ 1.2km+0	会津若松市	漏水		808	決壊	月の輪工 シート張工	
	湯川計									808			
合計										4,440			

R7重要水防区域一覧表　（水衝・洗掘）

河川名	番号	左右岸別	位置			距離標	水防管理団体	評定基準	延長（m）		予想される危険概要	対策水防工法	備考
			市町村	大字	字			種別	A	B			
阿賀川	1	左岸	会津坂下町	青津		5.0km+20 ～ 5.0km+50	会津坂下町	水衝・洗掘		30	決壊	木流し工 シート張工	
	4	左岸	会津坂下町	五香		10.8km+0 ～ 11.0km+0	会津坂下町	水衝・洗掘		220	決壊	木流し工 シート張工	
	8	左岸	会津坂下町	宮古		12.8km+0 ～ 13.0km+110	会津坂下町	水衝・洗掘		309	決壊	木流し工 シート張工	
	9	左岸	会津若松市	真宮 新町北		17.2km−55 ～ 17.2km+50	会津若松市	水衝・洗掘		105	決壊	木流し工 シート張工	
	13	左岸	会津美里町	惣印東 船場		25.4km+80 ～ 26.4km+150	会津美里町	水衝・洗掘		989	決壊	木流し工 シート張工	
	14	左岸	会津美里町	大石		28.6km+20 ～ 28.6km+130	会津美里町	水衝・洗掘		110	決壊	木流し工 シート張工	
	15	左岸	会津美里町	大石		29.4km−30 ～ 29.4km+30	会津美里町	水衝・洗掘		60	決壊	木流し工 シート張工	
	2	右岸	喜多方市塩川町	会知		6.8km+0 ～ 7.0km+0	喜多方市	水衝・洗掘		159	決壊	木流し工 シート張工	
	3	右岸	喜多方市塩川町	遠田		9.6km+110 ～ 9.8km−70	喜多方市	水衝・洗掘		59	決壊	木流し工 シート張工	
	5	右岸	湯川村	堂畑		11.0km+100 ～ 11.0km+130	湯川村	水衝・洗掘		30	決壊	木流し工 シート張工	
	6	右岸	湯川村	堂畑		11.8km+80 ～ 12.0km+100	湯川村	水衝・洗掘		223	決壊	木流し工 シート張工	
	7	右岸	湯川村	堂畑		12.6km+50 ～ 12.8km+50	湯川村	水衝・洗掘		206	決壊	木流し工 シート張工	
	10	右岸	会津若松市神指町	北四合		17.8km−5 ～ 17.8km+40	会津若松市	水衝・洗掘		45	決壊	木流し工 シート張工	
	11	右岸	会津若松市神指町	中四合 南四合		19.6km+0 ～ 20.0km+10	会津若松市	水衝・洗掘		416	決壊	木流し工 シート張工	
	12	右岸	会津若松市門田町	飯寺		24.0km+80 ～ 24.6km+100	会津若松市	水衝・洗掘		632	決壊	木流し工 シート張工	
	16	右岸	会津若松市大戸町	上雨屋		30.0km+100 ～ 30.4km+0	会津若松市	水衝・洗掘		273	決壊	木流し工 シート張工	
	阿賀川計									3,866			

R7重要水防区域一覧表　　（水衝・洗掘　前項の続き）

河川名	番号	左右岸別	位置 市町村	位置 大字	位置 字	距離標	水防管理団体	評定基準 種別	延長（m） A	延長（m） B	予想される危険概要	対策水防工法	備考
日橋川	17	左岸	湯川村	浜崎		3.0km−100 〜 3.0km+0	湯川村	水衝・洗掘		100	決壊	木流し工 シート張工	
	18	右岸	喜多方市塩川町	遠田		0.4km+60 〜 0.6km+60	喜多方市	水衝・洗掘		271	決壊	木流し工 シート張工	
	19	右岸	喜多方市塩川町	遠田		2.0km+130 〜 2.0km+170	喜多方市	水衝・洗掘		30	決壊	木流し工 シート張工	
	20	右岸	喜多方市塩川町	遠田		2.6km+140 〜 2.8km+100	喜多方市	水衝・洗掘		128	決壊	木流し工 シート張工	
	日橋川計									529			
合計										4,395			

R7重要水防区域一覧表　（工作物）

河川名	番号	岸別	位置			距離標	構造物名	管理者	判定	現況	予想される危険	備考
			市町村	大字	字							
阿賀川	1	左岸	会津坂下町	長井	板沢	0.4km+70	長井橋	会津坂下町	A	桁下高不足	決壊	
		右岸		長井		0.4km+51						
	2	左岸	会津若松市北会津町	蟹川	村東	19.8km+165	蟹川橋	福島県	B	余裕高不足	決壊	
		右岸	会津若松市神指町	南四合	才ノ神	20.0km+49						
	3	左岸	会津若松市北会津町	上米塚	村東	24.0km+70	大川橋梁	JR東日本	B	余裕高不足	決壊	
		右岸	会津若松市門田町	飯寺	上川原	24.0km+50						
	阿賀川計								3箇所			
日橋川	4	左岸	湯川村	浜崎	湊町	3.4km+170	阿賀川橋梁	JR東日本	B	余裕高不足	決壊	
		右岸	喜多方市塩川町	清水岸		3.4km+27						
	5	左岸	湯川村	浜崎	北殿町	3.6km+109	南大橋	福島県	B	余裕高不足	決壊	
		右岸	喜多方市塩川町	古町		3.6km+26						
	日橋川計								2箇所			
湯川	6	左岸	会津若松市神指町	南四合	才ノ神	0.8km+76	天神橋	会津若松市	B	余裕高不足	決壊	
		右岸		中四合	村南	0.8km+75						
	7	左岸	会津若松市神指町	南四合	柳原	1.8km-14	柳原橋	福島県	B	余裕高不足	決壊	
		右岸		中四合	川向	1.8km-35						
	8	左岸	会津若松市神指町	南四合	柳原	2.0km-40	黒川排水樋管	会津中央土改	A	浸透路長不足	決壊	
	湯川計								3箇所			

R7重要水防区域一覧表　（要注意区間：旧川跡）

河川名	番号	左右岸別	位置 市町村	位置 大字	位置 字	距離標	水防管理団体	評定基準 種別	延長(m) 要注意区間	備考
阿賀川	1	左岸	会津坂下町	青木		6.6km－ 90 ～ 6.8km－ 20	会津坂下町	旧川跡	320	
	3	左岸	会津坂下町	沼越		8.2km－ 60 ～ 8.2km＋ 0	会津坂下町	旧川跡	60	
	6	左岸	会津坂下町	東原		15.0km＋ 20 ～ 15.0km＋102	会津坂下町	霞堤形状	82	
	7	左岸	会津坂下町	東原		15.2km－ 60 ～ 15.6km＋ 50	会津坂下町	旧川跡	522	
	8	左岸	会津若松市北会津町	三本松		16.4km－ 50 ～ 16.6km－ 70	会津若松市	旧川跡	159	
	2	右岸	喜多方市塩川町	会知		8.0km＋0 ～ 8.8km＋0	喜多方市	旧川跡	879	
	4	右岸	湯川村	堂畑		10.6km－ 40 ～ 10.6km＋ 80	湯川村	旧川跡	120	
	5	右岸	湯川村	堂畑		11.8km＋ 90 ～ 12.0km＋ 50	湯川村	旧川跡	163	
	9	右岸	会津若松市神指町	北四合		17.0km－ 70 ～ 17.2km－ 40	会津若松市	旧川跡	195	
	10	右岸	会津若松市神指町	北四合 中四合		18.8km－ 70 ～ 19.0km＋ 0	会津若松市	旧川跡	291	
	11	右岸	会津若松市神指町	中四合		19.0km＋100 ～ 19.2km＋ 60	会津若松市	旧川跡	169	
	12	右岸	会津若松市門田町	飯寺 面川		23.0km-60 ～ 26.0km＋0	会津若松市	旧川跡	3170	
	阿賀川計								6,130	

R7重要水防区域一覧表　（要注意区間:旧川跡　前項の続き）

河川名	番号	左右岸別	位置 市町村	位置 大字	位置 字	距離標	水防管理団体	評定基準 種別	延長(m) 要注意区間	備考
日橋川	15	左岸	喜多方市塩川町	遠田		1.2km－ 60 1.4km＋ 0	喜多方市	旧川跡	250	
	17	左岸	湯川村	浜崎		2.2km＋ 50 ～ 2.4km＋100	湯川村	旧川跡	260	
	18	左岸	湯川村	浜崎		2.6km＋ 0 ～ 2.8km＋ 50	湯川村	旧川跡	253	
	21	左岸	湯川村	浜崎		4.0km＋ 50 ～ 4.4km＋100	湯川村	旧川跡	435	
	22	左岸	湯川村	浜崎 湊		4.8km＋ 0 ～ 5.0km+80	湯川村	旧川跡	286	
	23	左岸	喜多方市塩川町 湯川村	金橋 湊		5.4km－ 40 ～ 5.6km＋110	喜多方市 湯川村	旧川跡	362	
	24	左岸	会津若松市河東町	福島		6.0km＋ 50 ～ 6.2km－ 50	会津若松市	旧川跡	107	
	13	右岸	喜多方市塩川町	会知		0.0km－ 50 ～ 0.2km－ 60	喜多方市	旧川跡	233	
	14	右岸	喜多方市塩川町	天沼 遠田		0.4km－ 80 ～ 0.4km+140	喜多方市	旧川跡	220	
	16	右岸	喜多方市塩川町	遠田		1.2km＋ 0 ～ 1.4km＋ 40	喜多方市	旧川跡	189	
	19	右岸	喜多方市塩川町	遠田		2.8km＋ 0 ～ 3.0km＋ 0	喜多方市	旧川跡	414	
	20	右岸	喜多方市塩川町	遠田		3.4km＋80 ～ 3.6km＋90	喜多方市	旧川跡	189	
	25	右岸	喜多方市塩川町	金橋		6.2km＋ 50 ～ 6.4km＋110	喜多方市	旧川跡	260	
	日橋川計								3,458	

第4章　水　防　活　動

第４章　水　防　活　動

第１節　河川等の巡視、状況報告

水防管理団体及び水防団等は、相互の密接な協力のもとに、河川・海岸等の巡視を実施し（重要水防区域、特に背後に病院・福祉施設がある箇所等）、水防活動の必要性等の把握に努め、異常等は速やかに地方水防本部へ報告する。

地方水防本部は、管内状況を整理し、随時水防本部に報告する。

第２節　雨量、水位等の状況通報

第６章による。

第３節　水防警報の発令

第８章第４節による。

第４節　水防団等の活動

１　水防団等の出動

水防管理団体は、次の事態が生じた場合には、水防法第17条の規定により、表－５に示す出動指令を発し、速やかに所轄の水防団等を非常配備につかせるものとする。また、水防団等の活動状況について、逐次様式－１により地方水防本部に連絡するものとする。

(1) 水防管理者が自らの判断により必要と認めたとき。

(2) 所轄河川等が氾濫注意水位に達する等、治水上の危険が生じたとき。

(3) 水防法第16条による水防警報が発表されたとき。

(4) その他、地方水防本部からの指示があったとき。

２　水防作業上の留意事項

水防団等は、以下の注意事項に留意し水防活動を行うものとする。

(1) 水防団員は、出動前には家事を整理し、出動した後は部署を遵守すること。

(2) 作業中は上司の命令に従い、団体行動をとり、常に所在を明らかにすること。

(3) 命令及び情報の伝達は特に迅速、正確及び慎重を期し、私語を慎み、「漏水」、「破堤」等の想像による言葉などでみだりに人身を動揺させてはならない。

(4) 洪水時において堤防に異常が起こる時期は、滞水時間にもよるが、概ね水位が最大のとき、又はその前後である。しかし、法崩れ、陥没等は減水時に生ずる場合が多いので、洪水の最盛期を過ぎても十分減水するまで厳重に警戒すること。

(5) 地震後の水防活動においては、堤防の漏水、沈下の状況に特に留意するものとし、河川の水位に応じ被害の拡大を防止すべく適切な措置をとるものとする。

なお、津波情報には特に注意し、２次災害の発生を防止するものとする。

(6) 津波の来襲が予想される場合は、津波情報等に特に注意し、住民の避難誘導等を優先的に行うものとする。また、津波の発生時における水防活動その他の危険を伴う水防活動に従事する者の安全の確保が図られるように配慮すること。

表－５　水防団の出動段階

活動段階	活動内容	指令の発せられる時期
・第１段階 待　機	※水防団の足止めを行うもの。 水防団等の連絡員を本部に詰めさせ、団長はその後の情勢を把握することに努める。 一般団員は直ちに次の段階に入りうるよう準備する。	概ね水防に関係する気象情報等が発せられ、洪水が予想される場合。
・第２段階 準　備	※水防活動の準備を通知するもの。 水防団等の団長は所定の詰所に集合し、水防資器材の整備・点検、作業員の配備計画にあたる。 また、ダム・水門等水防上重要な工作物のある箇所、及び堤防の巡視等に一部の団員を出動させる。	概ね河川の水位が水防団待機水位に達し、なお上昇のおそれがあり、水防活動の必要が予想されるとき。
・第３段階 出　動	※水防団の活動を通知するもの。 水防団等の団員全員が所定の詰所に集合し、警戒配備につく。	概ね河川の水位が氾濫注意水位に達し、なお上昇するおそれがあるとき。
・第４段階 解　除	※水防活動の終了を通知するもの。 人員を確認し、水防活動の内容を水防管理団体に報告のうえ、解散する。	概ね水防警報等が解除され、かつ河川が氾濫注意水位以下になる等、水防上の危険が解消されたとき。

※なお、地震により堤防の漏水、沈下等の被害が生じた場合、またはその恐れが大な場合、もしくは津波の発生が予想される場合は、上記に準じ指令を発するものとする。

3　水防信号

水防法第20条第１項に定める水防信号は、Ｐ－１０９による。

4　水防活動の支援

地方水防本部は、表－６に示す管内の水防団の活動状況を水防管理団体を通じて常に把握するとともに、随時様式－１にて水防本部に報告する。また、状況に応じ、適宜職員を派遣し、水防活動の確保にあたらせる。

また、地方水防本部設置時は、水防本部事務局へ地方水防本部設置時様式により速やかに報告するとともに、水防本部事務局からの指定時間又は状況変化あった際についても適宜報告するものとする。

第５節　優先通行及び緊急通行等

1　優先通行

水防用の緊急用車両が水防法第18条による優先通行を行うときには、標識を掲げるものとする。

2　緊急通行等

水防団等は、水防上緊急の必要がある場合には、水防法第19条の定めに基づき一般交通の用に供しない道路等を通行することができる。

また、水防上緊急車両が通行する必要が生じたときには、災害対策基本法第76条各項の定めにより、支障となる車両の通行を制限し、移動させるなど、水防車両の交通を確保することができる。

第６節　被害軽減等の措置

1　破堤・越水等の甚大な被害が発生、またはその恐れが大な場合は、地方水防本部及び水防管理団体は、水防団と協力し応急的措置を講じ、被害の拡大を最小限にとどめるよう努めるものとする。

2　地方水防本部は、河川管理施設に被害が発生するかまたはその恐れがある場合に、あらかじめ河川維持管理業務委託により定められた委託先に、必要な対策を実施させ、被害を最小限にくい止めるものとする。

第７節　応援要請等

1　警察官への援助の要求

水防管理者は、水防法第22条の規定に基づき、警察署長に対して、警察官の出動を求めることができる。

2　他の水防管理団体への応援要請

水防管理者は、水防法第23条第１項の規定に基づき、他の水防管理団体に応援を求めることができる。

3　民間団体への応援要請

水防管理者は、水防法第24条の規定に基づき、民間団体に対し応援を求めることができる。

なお、地方水防本部は、水防活動時における民間団体の応援が円滑に行われるよう、あらかじめ応援態勢について民間団体と協定等を定めておくものとする。

第８節　公用負担と費用負担

1　公用負担

水防のため必要があるときは、水防管理団体及び水防団等は、法第28条の定めにより次の権限を行使することができる。ただし、損失を受けたものに対しては、時価により損失を補償しなければならない。

○　必要な土地の一時使用

○　土石、竹林、その他の資材の使用

○　車両、その他の運搬具または器具の使用

○　工作物その他の障害物の処分

(1) 公用負担権限証明書

水防法第28条の規定により公用負担を命じる権限を行使するものは、証明書を携行し、必要ある場合は、これを提示するものとする。

(2) 公用負担命令票

水防法第28条の規定により公用負担を命ずる権限を行使する際は、原則として命令票を目的物の所有者または、これらに準ずる者に手渡したのちにこれを行うものとする。

2　費用負担

水防管理団体が、その所轄区域の水防に要した費用は、水防法第41条の定めにより、当該水防管理団体が負担するものとする。ただし、他の水防管理団体に対する応援のために要する費用の額、及び負担の方法は、応援を求めた水防管理団体との間で協議によって定めるものとする。

第９節　決壊・避難のための立ち退き通報

１　決壊等の通報

水防管理団体は、堤防が決壊し、またはこれに準ずべき事態が発生した場合、水防法第25条の規定に基づき、直ちにその旨を地方水防本部、及び氾濫が見込まれる他の水防管理団体に連絡するものとする。

２　決壊後の措置

堤防等の施設が決壊した場合においても、水防管理団体及び水防団等は、水防法第26条の規定に基づき、できる限り氾濫による被害が拡大しないように努めるものとする。

３　避難のための立ち退き

知事及びその命を受けた都道府県の職員または水防管理者は、氾濫により著しい危険が切迫していると認められるときは、必要と認める区域の居住者に対し水防法第29条の規定による立ち退きまたはその準備を指示することができる。なお、水防管理者が指示する場合はその旨を所轄警察署長に通知するものとする。

なお、水防管理団体は、洪水ハザードマップ等を作成し、予定立ち退き先、経路をあらかじめ定めておくものとする。

４　決壊・避難等の通報

水防通報及び避難箇所を「水防通報及び避難場所一覧」、並びに巻末の「水位雨量観測所並びに水防倉庫及び避難所位置図」に示す。

第１０節　水防活動の報告

１　水防管理団体は、洪水等により水防活動を実施したときは、水防活動終了後、地方水防本部へ報告するものとする。

２　地方水防本部は、管内水防管理団体の水防活動及び地方水防本部所有の水防資材の使用状況についてとりまとめ、要領に基づき、水防本部長に報告するとともに、水防本部長は当該地方水防本部からの報告について国に報告するものとする。

３　水防管理団体及び地方水防本部は、国庫補助申請の際必要となるため水防資材受払簿、資材購入の際の証拠書類及び水防活動を行った現地の写真等を整備しておくこと。

４　本報告は水防資材に関する国庫補助申請、並びに「激甚災害に関する特別の財政援助に関する法律」の運用の有無等種々の折衝上必要となるので、報告漏れのないようにすること。

第１１節　河川管理者の協力及び応援

１　河川管理者は、自らの業務等に照らし可能な範囲で、水防管理団体が行う水防のための活動に次の協力を行う。

（河川管理者の協力が必要な事項）

（１）河川に関する情報の提供

（２）重要水防箇所の合同点検の実施

（３）水防管理団体が行う水防訓練及び水防技術講習会への参加

（４）水防管理団体及び水防協力団体の備蓄資機材で不足するような緊急事態に際して、河川管理者の応急資機材又は備蓄資機材の貸与

（５）水防活動の記録及び広報

（河川に関する情報の提供）

上記（１）に関し、河川管理者は、水防管理団体への河川に関する情報の伝達方法を定めるものとする。

表－６　地方水防本部等の活動内容

活動内容	地方水防本部	水防管理団体	水防団等
河川等の巡視及び状況報告	・所轄河川の巡視 ・水防管理団体からの報告のとりまとめ ・水防本部への報告	・所管河川（国・県・市町村管理）の巡視 ・水防団等からの報告のとりまとめ ・地方水防本部への報告	・所轄河川（国・県・市町村管理）の巡視 ・水防管理団体への報告
雨量・水位等の通報	・所轄量水標、雨量計観測 ・状況を水防本部への報告（原則１時間毎） ・所轄水防管理団体への連絡	・所轄量水標、雨量計観測状況 ・地方水防本部への報告（原則１時間毎） ・所轄水防団への連絡	
水防警報の発令	・所轄水防管理団体へ発令 ・水防本部及び関係地方 ・水防本部への通報	・所轄水防団への連絡	
水防団の非常配備活動状況報告等	・水防活動の支援 ・水防管理団体からの報告のとりまとめ ・水防本部への報告 （6、8、10、１月報告）	・所轄水防団等への非常配備発令 ・水防団等からの報告のとりまとめ ・地方水防本部への報告	・水防管理団体へ活動状況を報告
警察官、他の水防管理団体への援助要請	・水防管理団体からの報告のとりまとめ ・水防本部への報告	・警察官の出動要請 ・他の水防管理団体への援助要請 ・地方水防本部への報告	
被害軽減等の措置	・応急対策の実施 ・水防管理団体からの報告のとりまとめ ・水防本部への報告	・応急対策の実施 ・地方水防本部への報告	・応急対策への協力
決壊・避難のための立ち退き通報	・避難のための立ち退き通報 ・水防管理団体からの報告のとりまとめ ・水防本部への報告	・決壊等の通報 （地方水防本部、他の水防管理団体への連絡） ・決壊後の被害拡大の防止 ・避難のための立ち退き通報 （地方水防本部、所轄警察署への連絡）	・決壊等の通報 ・決壊後の被害拡大の防止 ・水防管理団体への状況報告
・水防活動の報告	・水防資材使用状況の整理 ・水防管理団体からの報告のとりまとめ ・水防本部への報告	・水防資材使用状況の整理 ・水防団等からの報告のとりまとめ ・地方水防本部への報告	・水防管理団体への活動報告

様式－１

○　水　防　活　動　状　況　報　告　書

令和　　年　　月　　日

区分	事務所名	河川・海岸名	箇所				概要		状況	備考
			郡・市	区長村	大字	字	延長	原因		

※　水防活動実施位置がわかる図面を添付のうえ、FAXすること。

○　福島県水防信号規則

福島県規則第９１号

昭和２４年９月２４日

第１条　水防法20条第１項の規定による水防信号は、次の各号に掲げるものとする。

一、第１信号　警戒水位に達したことを知らせるもの。

二、第２信号　水防団員及び消防機関に属する者の全員が出動すべきことを知らせるもの。

三、第３信号　当該水防管理団体の区域内に居住する者が出動すべきことを知らせるもの。

四、第４信号　必要と認める区域内の居住者に避難のため立ち退くべきことを知らせるもの。

第２条　水防信号は別に定める区域及び方法に従って発する。

附　　則

この規則は公布の日から施行する。

別　表

水　防　信　号

	警鐘信号	サイレン信号（余いん防止府）
第１信号	○休止　○休止　○休止	約 ５秒　15秒　５秒　15秒　５秒　15秒　５秒　15秒 ○－　休止　○－　休止　○－　休止　○－　休止
第２信号	○－○－○　○－○－○	約 ５秒　６秒　５秒　６秒　５秒　６秒　５秒　６秒 ○－　休止　○－　休止　○－　休止　○－　休止
第３信号	○－○－○－○　○－○－○－○	約 10秒　５秒　10秒　５秒　10秒　５秒　10秒　５秒 ○－　休止　○－　休止　○－　休止　○－　休止
第４信号	乱　　打	約 １分　５秒　１分 ○－　休止　○－


備　考　１　信号は適宜の時間継続すること。


２　必要があれば警鐘信号及びサイレン信号を併用することを妨げないこと。

３　危険が去った時は口頭伝達により周知させるものとする。

○　水防法第１８条の規定による標識

福島県公示第４８３号
昭和２４年９月２４日

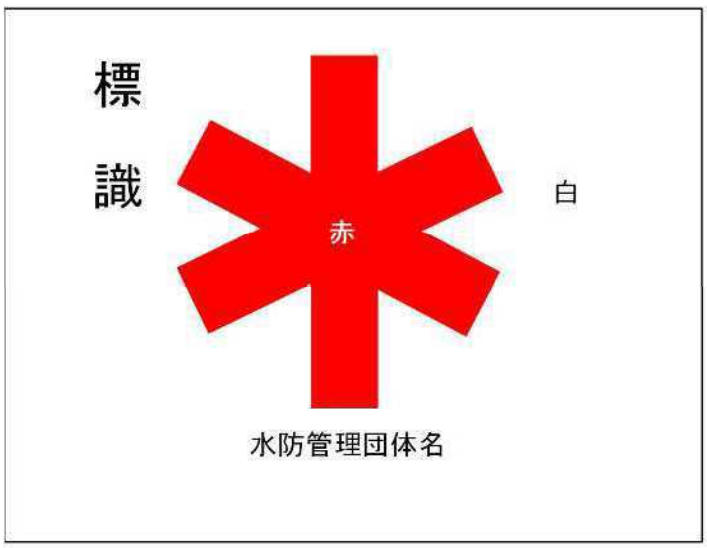

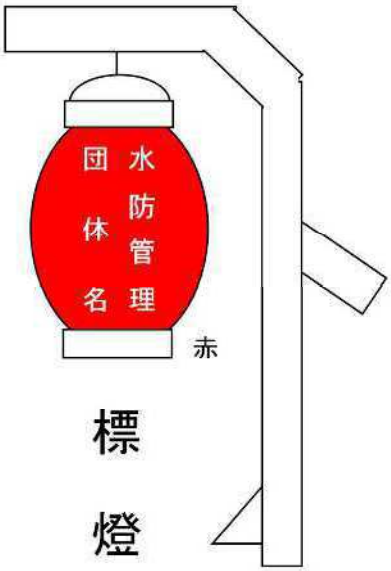

○　水防シンボルマーク



○　水防用緊急自動車使用基準

（趣　　旨）

第１条　福島県土木部所管の水防用自動車で緊急自動車として指名を受けたもの（以下「指定水防自動車」という。）の緊急自動車としての運転を行う場合の取り扱いについては、別に定めのあるものを除くほかこの基準の定めるところによるものとする。

（指令権者）

第２条　指定水防自動車については、次の各号に掲げる者（以下「指令権者」という。）の指令がなければ緊急自動車としての運転（以下、「緊急運転」という。）を行ってはならない。

１　水防本部に配属された指定水防自動車については、土木部長（河川港湾総室次長）又は河川整備課長。

２　地方水防本部に配属された指定水防自動車については、当該機関の長。

第３条　指令権者は水災を警戒し、防御し、又はこれによる被害を軽減するための緊急やむを得ない場合（水防訓練において、同様の事態が想定されたときを含む。）でなければ、緊急運転を指令してはならない。

２　前項の規定による水防訓練のための緊急運転の指令は、あらかじめその日時及び経路について県警察本部又は所轄警察署と十分な連絡調整があったのちでなければならない。

（運転者の指名）

第４条　指令権者は、指定水防自動車の運転者を、あらかじめ指名し、別紙により記録しておかなければならない。

（運転者に対する指導）

第５条　指令権者は、前条の規定により、指名した運転者に対して、緊急運転に際しては、交通の安全に十分留意して、事故を起こさないように指導しなければならない。

番　　号				
自動車登録番号				
車　の　形　式				
運転者名	第　一			
	第　二			
	第　三			

○　民間団体への応援要請

地震、台風、大雨時の異常な天然現象及び予期できない災害により、県が管理する道路、河川、海岸等の公共土木施設の被災若しくはその恐れがある場合に対し、より迅速かつ適切な対応を図るため、民間業者の支援体制の把握と緊急時の連絡体制を確立し、公共土木施設の被害拡大防止と被災施設の早期復旧を図ることを目的とした協定を（一社）福島県建設業協会を始めとした各種民間団体と締結した。

（一社）福島県建設業協会との協定の締結状況

県	民　　間	締結年月日
県北建設事務所長	（一社）福島県建設業協会県北支部長	平成17年3月25日 （当初 平成8年8月26日）
	（一社）福島県建設業協会二本松支部長	
県中建設事務所長	（一社）福島県建設業協会郡山支部長	平成8年9月2日
	（一社）福島県建設業協会田村支部長	
	（一社）福島県建設業協会須賀川支部長	
	（一社）福島県建設業協会石川支部長	
県南建設事務所長	（一社）福島県建設業協会県南支部長	平成8年9月2日
会津若松建設事務所長	（一社）福島県建設業協会会津若松支部長	平成18年11月22日 （当初 平成8年9月11日）
	（一社）福島県建設業協会宮下支部長	
喜多方建設事務所長	（一社）福島県建設業協会喜多方支部長	平成8年8月30日
	（一社）福島県建設業協会猪苗代支部長	
南会津建設事務所長	（一社）福島県建設業協会田島支部長	平成17年9月21日 （当初 平成8年8月28日）
	（一社）福島県建設業協会山口支部長	
相双建設事務所長 相馬港湾建設事務所	（一社）福島県建設業協会相双連絡協議会会長	平成20年7月18日 （当初 平成8年8月30日）
いわき建設事務所長	（一社）福島県建設業協会いわき支部長	平成8年8月30日
小名浜港湾建設事務所	いわき市建設業協同組合理事長	

（一社）福島県造園建設業協会との協定の締結状況

県	民　　間	締結年月日
県北建設事務所長	(一社)福島県造園建設業協会福島支部長	平成19年3月28日
	(一社)福島県造園建設業協会郡山支部長	
県中建設事務所長	(一社)福島県造園建設業協会郡山支部長	平成19年6月1日
	(一社)福島県造園建設業協会県南支部長	
県南建設事務所長	(一社)福島県造園建設業協会県南支部長	平成19年3月5日
会津若松建設事務所長	(一社)福島県造園建設業協会会津支部長	平成19年3月14日
喜多方建設事務所長	(一社)福島県造園建設業協会会津支部長	平成19年3月14日
南会津建設事務所長	(一社)福島県造園建設業協会会津支部長	平成19年3月14日
相双建設事務所長	(一社)福島県造園建設業協会相双支部長	平成19年4月5日 （当初 平成18年10月25日）
いわき建設事務所長	(一社)福島県造園建設業協会いわき支部長	平成19年3月20日

○　公用負担権限証明書

第　　号

公用負担権限証明書

○○○消防団
何　　某

上記の者○○○区域における水防法第28条第１項の権限行使を委任することを証明する。

令和　年　月　日

○○○村長　何　　某　印

水　防　法

第28条　水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者、水防団長又は、消防機関の長は、水防の現場において必要な土地を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬用機器を使用し、又は工作物その他の障害物を処分することができる。

２　水防管理団体は、前項の規定により損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償しなければならない。

○　公用負担命令票

第　　号

公　用　負　担　命　令　票

１　目的物　　種類　○　○　○　　数量　○　○　○

２　負担の内容　　使用、収用、処分

令和　年　月　日

○　　○　様

○○○市町村長　何　　某　印

事務担当　何　　某　印

阿武隈川（国土交通省福島河川国道事務所）

番号	避難場所	所在地
1	桑折町中央公民館	伊達郡桑折町大字上郡字弁慶20番地
2	伊達東小学校	伊達市伏黒字土井ノ内42
3	伊達中学校	伊達市箱崎字沖110
4	伊達小学校	伊達市館ノ内20
5	聖光学院高等学校	伊達市六角3
6	伊達福祉センター	伊達市前川原17-1
7	伊達東地区交流館	伊達市伏黒字一本石41-2
8	梁川体育館	伊達市梁川町北町頭70番地
9	梁川中学校	伊達市梁川町菖蒲沢141-6
10	梁川総合支所	伊達市梁川町青葉町１番地
11	旧五十沢小学校	伊達市梁川町五十沢字宮下９０番地の４
12	五十沢地区交流館	伊達市梁川町五十沢字宮下４番地の１
13	旧大枝小学校	伊達市梁川町東大枝字東荒田２番地
14	東大枝地区交流館	伊達市梁川町東大枝字北町１３２番地
15	ター	伊達郡国見町大字西大枝字王壇前１６の１
16	松陽中学校	伊達市保原町大柳字向山1
17	大田小学校	伊達市保原町大泉字前原内１１１
18	保原小学校	伊達市保原町弥生町１５
19	保原中央交流館	伊達市保原町字宮下１１１
20	大田地区交流館	伊達市保原町大泉字前原内１０６－１
21	向瀬上集会所	福島市瀬上町字裏山２０―２
22	鎌田小学校	福島市丸子字石名田６
23	福島第三小学校	福島市松浪町３－４６
24	福島第二中学校	福島市桜木町５－２０
25	渡利中学校	福島市渡利字平内町１０６
26	渡利地区体育館	福島市渡利字岩崎町１８８
27	渡利学習センター	福島市渡利字岩崎町１９０
28	福島成蹊高等学校	福島市上浜町５－１０
29	福島テルサ	福島市上町４－２５
30	福島競馬場	福島市桜木町１７－５５
31	福島市音楽堂	福島市入江町１－１
32	福島南高等学校	福島市渡利字七社宮１７
33	ヘルシーランド福島	福島市岡部字上河原２６
34	岡山小学校	福島市山口字上中田４３
35	福島中央学習センター	福島市松木町１－７
36	文知摺集会所	福島市山口字山神３２－２
37	安洞院	福島市山口字寺前５
38	東部勤労者研修センター	福島市岡島字段橋１０－４
39	瀬上小学校	福島市瀬上町字一の坪２８
40	福島学院大学	福島市宮代字乳児池１－１
41	大平小学校	二本松市竹ノ内２２
42	石井小学校	二本松市小高内３
43	二本松第二中学校	二本松市沖三丁目３０１－１
44	杉田小学校	二本松市中江１９５
45	岳下小学校	二本松市大壇１７５－１
46	二本松第三中学校	二本松市大作１６５
47	油井小学校	二本松市油井字台５番地
48	安達公民館	二本松市油井字濡石３－１
49	油井高齢者能力活用センター	二本松市智恵子の森３丁目70
50	大山小学校体育館	安達郡大玉村大山字谷地1

阿武隈川（国土交通省福島河川国道事務所）

番号	避難場所	所在地
51	大玉村民体育館	安達郡大玉村大山字六社山１１－１
52	本宮小学校	本宮市本宮字舘ノ越４８
53	あぶくま憩いの家	本宮市本宮字立石39-2
54	仁井田地区公民館	本宮市仁井田字寺下15
55	本宮第一中学校体育館	本宮市字舞台３３
56	本宮市総合体育館	本宮市高木字黒作１
57	高木地区公民館	本宮町高木字大学６１
58	糠沢小学校	本宮市糠沢字原４３－１
59	和田小学校	本宮市和田字学校前１
60	成田保健センター	岩瀬郡鏡石町成田３４３
61	玉川第一小学校	石川郡玉川村大字小高字中村前５０
62	旧鬼生田小学校	郡山市西田町鬼生田字西原２８８
63	日和田小学校	郡山市日和田町字日向１９
64	高倉小学校	郡山市日和田町高倉字腰館２５－３
65	芳賀小学校	郡山市芳賀２丁目２０－１７
66	旧根木屋小学校	郡山市西田町根木屋字明代１９－２
67	行健小学校	郡山市富久山町久保田字空谷地２３－１
68	東芳小学校	郡山市阿久津町字大闇２５０
69	小原田小学校	郡山市小原田４丁目５－１８
70	高瀬小学校	郡山市田村町上行合字良耕地２２－３
71	御代田小学校	郡山市田村町御代田字中林８
72	ビッグパレットふくしま	郡山市南２丁目５２
計	７２箇所	

阿賀川（国土交通省阿賀川河川事務所）

番号	避難場所	所在地
1	第一小学校	喜多方市字水上6868
2	熊倉小学校	喜多方市熊倉町熊倉字クネ添1433
3	上三宮小学校	喜多方市字上三宮町上三宮字下松原2561
4	慶徳小学校	喜多方市慶徳町豊岡字今町4
5	松山小学校	喜多方市松山町村松字大坪1943
6	会津農林高等学校	河沼郡会津坂下町字曲田1391
7	坂下高等学校	河沼郡会津坂下町大字白狐字古川甲1090
8	坂下東小学校	河沼郡会津坂下町字上口705
9	坂下中学校	河沼郡会津坂下町字惣六2040
10	坂下南小学校	河沼郡会津坂下町字石田甲650
11	中央公民館	河沼郡会津坂下町字五反田1310ー3
12	町民体育館	河沼郡会津坂下町字石田甲650
13	若宮コミュニティセンター附属体育館	河沼郡会津坂下町大字牛川字寿の宮1981
14	若宮コミュニティセンター	河沼郡会津坂下町大字牛川字寿の宮1890
15	金上コミュニティセンター附属体育館	河沼郡会津坂下町大字福原字福川原913
16	金上コミュニティセンター	河沼郡会津坂下町大字福原字松木古川前107
17	広瀬コミュニティセンター附属体育館	河沼郡会津坂下町大字青木字青木139
18	広瀬コミュニティセンター	河沼郡会津坂下町大字青木字青木139
19	川西コミュニティセンター附属体育館	河沼郡会津坂下町大字大上字柳ノ下甲312
20	川西コミュニティセンター	河沼郡会津坂下町大字大上字柳ノ下甲312
21	八幡コミュニティセンター附属体育館	河沼郡会津坂下町大字塔寺字北原787
22	八幡コミュニティセンター	河沼郡会津坂下町大字塔寺字北原787
23	高寺コミュニティセンター附属体育館	河沼郡会津坂下町大字片門字片門甲32
24	高寺コミュニティセンター	河沼郡会津坂下町大字片門字宮ノ下1900
25	農村環境改善センター	河沼郡会津坂下町大字見明字堤帰2115
26	東松振興センター	河沼郡会津坂下町大字東松字諏訪田丙304ー1
27	健康管理センター	河沼郡会津坂下町字五反田1295ー1
28	介護老人保険施設なごみ	河沼郡会津坂下町字逆水50
29	ケアプラザ坂下	河沼郡会津坂下町大字羽林字西碇180
30	シルクケア坂下	河沼郡会津坂下町大字羽林字西碇183
31	住宅型有料老人ホーム1こばんげホーム	河沼郡会津坂下町字台ノ下745
32	ケアホームつぼみ	河沼郡会津坂下町大字宮古字台畑52
33	デイサービスしなのき坂下	河沼郡会津坂下町字小川原954
34	堂島小学校	喜多方市塩川町大字四奈川字西鎧召2076番地の1
35	姥堂小学校	喜多方市塩川町大字小府根字曽根田151番地の1
36	駒形小学校	喜多方市塩川町大字中屋敷字竹屋柄32番地の1
37	中曽根地区集会所	喜多方市塩川町大字中屋沢字中曽根乙番外3番地の39
38	湯川村立笈川小学校	河沼郡湯川村大字笈川字館24番地
39	湯川村立勝常小学校	河沼郡湯川村大字勝常字堂後827番地
40	湯川村立湯川中学校	河沼郡湯川村大字笈川字瀞甲900番地
41	湯川村立村営野球場	河沼郡湯川村大字三川字的場
42	湯川村立村営運動公園	河沼郡湯川村大字三川字宮ノ越48番地
43	鶴城小学校	会津若松市東栄町7ー7
44	城北小学校	会津若松市城北町2ー1
45	行仁小学校	会津若松市行仁町6ー1
46	謹教小学校	会津若松市米代1ー5ー33
47	日新小学校	会津若松市日新町7ー40
48	湊小学校	会津若松市湊町大字共和字上馬渡171
49	一箕小学校	会津若松市山見町220
50	松長小学校	会津若松市一箕町松長四丁目9-2
51	永和小学校	会津若松市高野町大字上高野字村内43ー1
52	神指小学校	会津若松市神指町大字高瀬字大道東108ー3
53	門田小学校	会津若松市門田町大字中野字村前1ー1
54	城南小学校	会津若松市門田町大字黒岩字大坪25ー1

阿賀川（国土交通省阿賀川河川事務所）

番号	避難場所	所在地
55	大戸小学校	会津若松市大戸町大字上三寄字大豆田116
56	東山小学校	会津若松市慶山1－2－1
57	小金井小学校	会津若松市門田町大字日吉字小金井48
58	荒舘小学校	会津若松市北会津町下荒井字八幡前13
59	川南小学校	会津若松市北会津町小松490－2
60	河東学園小学校	会津若松市河東町南高野字金剛田1
61	第一中学校	会津若松市養蚕町11－1
62	第二中学校	会津若松市城前1－7
63	第四中学校	会津若松市桜町110
64	第五中学校	会津若松市門田町大字御山字村下314
65	第六中学校	会津若松市神指町大字黒川字湯川東296
66	湊中学校	会津若松市湊町大字共和字上馬渡266-1
67	一箕中学校	会津若松市一箕町大字八幡字関下70
68	大戸中学校	会津若松市大戸町上三寄香塩211-1
69	北会津中学校	会津若松市北会津町中荒井2107－1
70	河東学園中学校	会津若松市河東町南高野字金剛田1
71	大戸公民館	会津若松市大戸町上三寄香塩479
72	鶴ケ城公園（鶴ヶ城体育館）	会津若松市城東町・追手町
73	館）	会津若松市門田町大字御山字村上164
74	河東総合体育館	会津若松市河東町浅山字石堀山40-1
75	ふれあい体育館	会津若松市一箕町大字八幡字八幡2-1
76	三日町公会堂	大沼郡会津美里町字三日町
77	会津美里町役場本郷庁舎・本郷生涯学習センター	大沼郡会津美里町字北川原41
78	本郷体育館	大沼郡会津美里町字山道上67－1
79	大八郷集落センター	大沼郡会津美里町字大八郷
80	本郷中学校	大沼郡会津美里町字川原町1933
81	本郷小学校	大沼郡会津美里町字本郷道上34
82	福光公会堂	大沼郡会津美里町福重岡字福光丙
83	螺良岡集落センター	大沼郡会津美里町福重岡字屋敷廻乙
84	八重松集落センター	大沼郡会津美里町福重岡字八重松甲
85	本郷第二体育館	大沼郡会津美里町福重岡字桜ノ下32
86	福永集落センター	大沼郡会津美里町氷玉字古屋敷丙
87	関山集落センター	大沼郡会津美里町氷玉字上小松乙
88	相川集落センター	大沼郡会津美里町氷玉字相川丁
89	大石公会堂	大沼郡会津美里町大石字家北
90	大門公会堂	大沼郡会津美里町大石字東寺田
91	旧本郷第二小学校体育館	大沼郡会津美里町大石字日影3238－11
92	堀滝部落生活改善センター	大沼郡会津美里町穂馬字滝ノ原甲
93	入宗構造改善センター	大沼郡会津美里町穂馬字後田甲
94	馬越集落センター	大沼郡会津美里町穂馬字家ノ廻乙
95		
計	94 箇所	

水防通報及び避難場所一覧

＜県北建設事務所＞

番号	河川名	決壊予想位置			戸数	人員	避難位置				氾濫面積	決壊通報及び連絡者氏名	避難命令責任者	巡視者及び連絡者	事務所名
		市町村	大字	字	（戸）	（人）	市町村	大字	字	名称	（ha）				
1	大森川	福島市	上鳥渡 下鳥渡	陽泉寺前 真木田東	70	240	福島市	大森	馬場1	信夫学習センター	30	信夫支所長	福島市長	第34分団長	県北建設事務所
2	大森川	福島市	大森 南町	腰巻 ー	350	1,400	福島市	大森	馬場1	信夫学習センター	45	信夫支所長 吉井田支所長 杉妻支所長	福島市長	第33分団長 第16分団長 第8分団長	県北建設事務所
3	立田川	福島市	立子山	笠松 本舘	12	52	福島市	立子山	金井作1	立子山自然の家	16	立子山支所長	福島市長	第20分団長	県北建設事務所
4	八反田川	福島市	大笹生	上河原 桜内	96	240	福島市	笹谷	才ノ神1	信陵学習センター	30	信陵支所長	福島市長	第15分団長	県北建設事務所
5	北八反田川	福島市	大笹生	下ノ寺 兎橋	6	20	福島市	笹谷	才ノ神1	信陵学習センター	34	信陵支所長	福島市長	第15分団長	県北建設事務所
6	摺上川	福島市	瀬上町	柳沼	150	500	福島市	鎌田町	中江1	北信学習センター	15	北信支所長	福島市長	第12分団長	県北建設事務所
7	摺上川	福島市	飯坂町	川端 砂畑	20	100	福島市	飯坂町	銀杏6-11	飯坂学習センター	12	飯坂支所長	福島市長	第23分団長	県北建設事務所
8	摺上川	福島市	飯坂町湯野	梁尻 砂畑	12	50	福島市	飯坂町	銀杏6-11	飯坂学習センター	15	飯坂支所長	福島市長	第26分団長	県北建設事務所
9	米川	福島市	飯坂町 湯野	割前 町尻	119	300	福島市	飯坂町	銀杏6-11	飯坂学習センター	24	飯坂支所長	福島市長	第26分団長	県北建設事務所
10	蛭川	福島市	宮代 瀬上町	中台 街道東	70	280	福島市	鎌田	中江1	北信学習センター	35	北信支所長	福島市長	第12分団長 第13分団長	県北建設事務所
11	平田川	福島市	永井川	木野田	35	140	福島市	大森	馬場1	信夫学習センター	12	信夫支所長	福島市長	第33分団長	県北建設事務所
12	松川	福島市	北沢又	川寒川原	20	100	福島市	笹谷	才ノ神1	信陵学習センター	5	清水支所長	福島市長	第9分団長	県北建設事務所
13	松川	福島市	泉 御山	清水が丘 松川原	200	800	福島市	南沢又	清水端23	清水中学校	20	清水支所長	福島市長	第9分団長	県北建設事務所
14	松川	福島市	丸子	御山越	120	300	福島市	鎌田 南沢又	中江1 清水端23	北信学習センター 清水中学校	18	北信支所長	福島市長	第11分団長	県北建設事務所
15	濁川	福島市	小田 黒岩	八幡舘 田部屋	160	600	福島市	大森	馬場1	信夫学習センター	19	信夫支所長 杉妻支所長	福島市長	第33分団長 第35分団長 第8分団長	県北建設事務所
16	天戸川	福島市	上野寺	街道西	150	600	福島市	笹木野	折杉41-1	吾妻学習センター	60	吾妻支所長	福島市長	第36分団長 第38分団長	県北建設事務所
17	天戸川	福島市	二子塚	天戸端 天戸前	2	5	福島市	笹木野	折杉41-1	吾妻学習センター	7	吾妻支所長	福島市長	第38分団長	県北建設事務所
18	須川	福島市	二子塚	須川端 愛宕前	2	5	福島市	笹木野	折杉41-1	吾妻学習センター	12	吾妻支所長	福島市長	第38分団長 第39分団長	県北建設事務所
19	小川	福島市	飯坂町	坊川原 上川原	247	1,100	福島市	飯坂町	銀杏6-11	飯坂学習センター	35	飯坂支所長	福島市長	第23分団長 第24分団長	県北建設事務所

＜県北建設事務所＞

番号	河川名	決壊予想位置			戸数	人員	避難位置				氾濫面積	決壊通報及び連絡者氏名	避難命令責任者	巡視者及び連絡者	事務所名
		市町村	大字	字	（戸）	（人）	市町村	大字	字	名称	（ha）				
20	水原川	福島市	松川町水原	狼ヶ森	3	12	福島市	松川町	杉内33	松川学習センター	5	松川支所長	福島市長	第31分団長	県北建設事務所
21	水原川	福島市	松川町	上木戸内	2	7	福島市	松川町	杉内33	松川学習センター	10	松川支所長	福島市長	第29分団長	県北建設事務所
22	女神川	川俣町	秋山 羽田	町栂下 畝歩内	9	25	川俣町	秋山 羽田	仲田 姥ケ作	秋山集会所 福田公民館	2	第5分団長	川俣町長	第5分団長	県北建設事務所
23	三百川	川俣町	飯坂	前壁沢館	30	100	川俣町		五百田30	川俣町役場	6	第2分団長	川俣町長	第2分団長	県北建設事務所
24	広瀬川	川俣町		舘ノ腰 池ノ入	124	400	川俣町		五百田30	川俣町役場	50	第1分団長	川俣町長	第1分団長	県北建設事務所
25	広瀬川	川俣町	小島	新関前 寄井下	22	80	川俣町	小島	町畑	小島公民館	6	第6分団長	川俣町長	第6分団長	県北建設事務所
26	伝樋川	伊達市	保原町二井田	前原	5	21	伊達市	保原町	豊田1-1	桃陵中学校体育館	5	保原支団 第4分団長	伊達市長	保原支団 第4分団長	保原土木事務所
27	広瀬川	伊達市	梁川町	北町谷川	30	120	伊達市	梁川町	北町頭70	梁川体育館	2	梁川支団 第1分団長	伊達市長	梁川支団 第1分団長	保原土木事務所
28	伝樋川	伊達市	梁川町	下川原	12	42	伊達市	梁川町	北町頭70	梁川体育館	25	梁川支団 第1分団長	伊達市長	梁川支団 第1分団長	保原土木事務所
29	伝樋川	伊達市	梁川町新田	小松林 東前	12	50	伊達市	梁川町新田	寺山4-5	堰本地区交流館	10	梁川支団 第3分団長	伊達市長	梁川支団 第3分団長	保原土木事務所
30	東根川	伊達市	保原町大立目	大安寺 北川原	20	75	伊達市	保原町	豊田1-1	桃陵中学校体育館	20	保原支団 第4分団長	伊達市長	保原支団 第4分団長	保原土木事務所
31	古川	伊達市	保原町	泉町	12	35	伊達市	保原町	豊田1-1	桃陵中学校体育館	22	保原支団 第5分団長	伊達市長	保原支団 第5分団長	保原土木事務所
32	佐久間川	桑折町	伊達崎	北沢	3	6	桑折町	上郡	弁慶20-1	桑折町屋内温水プール 多目的スタジオ	15	第3分団長	桑折町長	第3分団長	保原土木事務所
33	滝川	国見町	徳江 西大枝	長舘 欠下	3	9	国見町	西大枝	王壇前16-1	国見東部高齢者等活性化センター	7	第3分団長 第4分団長	国見町長	第3分団長 第4分団長	保原土木事務所
34	滝川	国見町	石母田	硯石	42	100	国見町	森山	上野台7	上野台運動公園	3	第2分団長	国見町長	第2分団長	保原土木事務所
35	普蔵川	国見町	徳江	西	2	5	国見町	徳江	下谷地田15	森江野町民センター	1	第3分団長	国見町長	第3分団長	保原土木事務所
36	若宮川	二本松市	太田	若宮	6	29	二本松市	太田	堺田47-1	太田住民センター	2	東和地区隊 第3分団長	二本松市長	東和地区隊 第3分団長	二本松土木事務所
37	安達太田川	二本松市	太田	田町	15	60	二本松市	太田	堺田47-1	太田住民センター	10	東和地区隊 第3分団長	二本松市長	東和地区隊 第3分団長	二本松土木事務所
38	安達太田川	二本松市	戸沢	下田	7	37	二本松市	戸沢	下田100	戸沢住民センター	2	東和地区隊 第4分団長	二本松市長	東和地区隊 第4分団長	二本松土木事務所
39	小浜川	二本松市	小浜	新町	80	300	二本松市	小浜	北月山27	二本松市岩代コミュニティセンター	3	岩代地区隊 第1分団長	二本松市長	岩代地区隊 第1分団長	二本松土木事務所
40	油井川	二本松市	油井	梨子木 砂田	24	90	二本松市	油井	濡石3-1	安達公民館	31	安達地区隊 第1分団長	二本松市長	安達地区隊 第1分団長	二本松土木事務所
41	鯉川	二本松市	油井	馬出町 八軒町	54	190	二本松市	油井	台5	油井小学校	24	安達地区隊 第1分団長	二本松市長	安達地区隊 第1分団長	二本松土木事務所
42	鯉川	二本松市		根崎	16	64	二本松市		榎戸一丁目92	二本松文化センター	1	二本松地区隊 第1分団長	二本松市長	二本松地区隊 第1分団長	二本松土木事務所

＜県北建設事務所＞

番号	河川名	決壊予想位置			戸数	人員	避難位置				氾濫面積	決壊通報及び連絡者氏名	避難命令責任者	巡視者及び連絡者	事務所名
		市町村	大字	字	（戸）	（人）	市町村	大字	字	名称	(ha)				
43	安達太良川	本宮市	本宮	下町 (千代田橋)	78	300	本宮市		舘ノ越48 舞台33	本宮小学校 本宮一中体育館	3	本宮地区隊 第1,2分団長	本宮市長	本宮地区隊 第1,2分団長	二本松土木事務所
44	百日川	本宮市	本宮	柳ノ内 弁天	32	94	本宮市		舘ノ越48 立石39-2	本宮小学校 あぶくま憩いの家	2	本宮地区隊 第2分団長	本宮市長	本宮地区隊 第2分団長	二本松土木事務所
45	五百川	本宮市	関下	大柳 向川原	8	20	本宮市	岩根	上土淵6	岩根農業構造改善センター	8	本宮地区隊 第8分団長	本宮市長	本宮地区隊 第8分団長	二本松土木事務所
46	五百川	本宮市	仁井田 荒井	一里壇 上恵畑	11	40	本宮市	仁井田 荒井	寺下15 茶園5	仁井田地区公民館 荒井地区公民館	8	本宮地区隊 第5,6分団長	本宮市長	本宮地区隊 第5,6分団長	二本松土木事務所
47	仲川	本宮市	糠沢	小田部	13	50	本宮市	糠沢	原43-1	糠沢小学校	3	白沢地区隊 第1分団長	本宮市長	白沢地区隊 第1分団長	二本松土木事務所
合計	47箇所			33河川	2,516	9,193					730				

水防通報及び避難場所一覧

＜県中建設事務所＞

番号	河川名	決壊予想位置			戸数	人員	避難位置				氾濫面積	決壊通報及び連絡者氏名	避難命令責任者	巡視者及び連絡者	事務所名
		市町村	大字	字	（戸）	（人）	市町村	大字	字	名称	(ha)				
1	黒石川	郡山市	中田町柳橋	町	20	90	郡山市	中田町中津川	町田前179-1	中田地域交流センター	10	中田第1分団長	郡山市長	中田行政センター所長	県中建設事務所
2	黒石川	郡山市	中田町中津川	宮田	13	83	郡山市	中田町中津川	町田前179-1	中田地域交流センター	23	中田第1分団長	郡山市長	中田行政センター所長	県中建設事務所
3	黒石川	郡山市	田村町上道渡	曲渕	4	20	郡山市	田村町谷田川	北表21	谷田川小学校	24	田村第4分団長	郡山市長	田村行政センター所長	県中建設事務所
4	谷田川	郡山市	田村町守山	小性町	90	270	郡山市	田村町守山	三ノ丸1	守山小学校	25	田村第2分団長 田村第3分団長	郡山市長	田村行政センター所長	県中建設事務所
5	南川	郡山市	安積町日出山	三丁目	31	124	郡山市	南二丁目	52	ビッグパレットふくしま	10	安積第1分団長	郡山市長	安積行政センター所長	県中建設事務所
6	南川	郡山市		名倉	8	31	郡山市		山崎5	桜小学校	1	中央第3分団長	郡山市長	河川課長	県中建設事務所
7	南川	郡山市	大槻町	衛門田	6	23	郡山市	御前南2	110	郡山第七中学校	2	西第3分団長	郡山市長	大槻行政センター所長	県中建設事務所
8	南川	郡山市	逢瀬町多田野	久保田	260	1,040	郡山市	逢瀬町多田野	南大界1	多田野小学校	10	逢瀬第1分団長	郡山市長	逢瀬行政センター所長	県中建設事務所
9	多田野川	郡山市	三穂田町山口	芦ノ口	2	10	郡山市	三穂田町八幡	北山1-1	穂積小学校	25	三穂田第2分団長	郡山市長	三穂田行政センター所長	県中建設事務所
10	逢瀬川	郡山市	富久山町久保田	伊賀河原	130	480	郡山市	富久山町久保田	久保田216 空谷地23-1 三御堂143-1	富久山総合学習センター別館 行健小学校 行徳小学校	30	富久山第1分団長 中央第2分団長	郡山市長	富久山行政センター所長	県中建設事務所
11	桜川	郡山市	富久山町南小泉	石舟	15	68	郡山市	白岩町	柿ノ口1-1	白岩小学校	20	富久山第4分団長	郡山市長	富久山行政センター所長	県中建設事務所
		三春町	上舞木				三春町	下舞木	岩本278-1	岩江センター		岩江分団長	三春町長	岩江分団長	三春土木事務所
12	舟津川	郡山市	湖南町三代	御代	182	744	郡山市	湖南町三代	京塚581-1	湖南小・中学校	146	湖南第3分団長	郡山市長	湖南行政センター所長	県中建設事務所
13	舟津川	郡山市	湖南町中野	太田道上	215	645	郡山市	湖南町中野	堰内2485	旧中野小学校	26	湖南第5分団長 湖南第4分団長	郡山市長	湖南行政センター所長	県中建設事務所
14	菅川	郡山市	湖南町福良	弥陀内	40	200	郡山市	湖南町福良	家老9390-4	湖南公民館	26	湖南第2分団長	郡山市長	湖南行政センター所長	県中建設事務所
15	常夏川	郡山市	湖南町赤津	山ノ神	8	30	郡山市	湖南町福良	浦町前8387-1	旧福良小学校	20	湖南第1分団長	郡山市長	湖南行政センター所長	県中建設事務所
16	滑川	須賀川市	滑川	東町	55	240	須賀川市	滑川	東町127 西町179-6	柏城小学校 清陵情報高等学校	43	滑川区長	須賀川市長	第7分団長	須賀川土木事務所
17	釈迦堂川	須賀川市		館取町	96	254	須賀川市		弘法坦151	第二小学校	11	丸田町町内会長	須賀川市長	第2分団長	須賀川土木事務所
18	釈迦堂川	須賀川市		影沼町	36	106	須賀川市		日向町115	西袋第一小学校	6	西川区長	須賀川市長	第4分団長	須賀川土木事務所
19	大滝根川	田村市	船引町船引	舘柄前 安久津	90	394	田村市	船引町船引	遠表400 東部台2-1	市総合体育館 船引中学校体育館	15	板橋区長 上町区長	田村市長	船引地区隊 第1分団長	三春土木事務所

＜県中建設事務所＞

番号	河川名	決壊予想位置			戸数	人員	避難位置				氾濫面積	決壊通報及び連絡者氏名	避難命令責任者	巡視者及び連絡者	事務所名
		市町村	大字	字	（戸）	（人）	市町村	大字	字	名称	(ha)				
20	大滝根川	田村市	常葉町常葉	陣場 長縄	5	22	田村市	常葉町常葉	上野175	常葉中学校 体育館	5	常葉地区隊 第1分団長	田村市長	常葉地区隊第1分団 分団長、第1部長	三春土木事務所
21	大滝根川	田村市	常葉町関本	中ノ坪	1	6	田村市	常葉町関本	岡ノ内 143	常葉公民館 関本分館	2	常葉地区隊 第3分団長	田村市長	常葉地区隊第3分団 分団長、第1部長	三春土木事務所
22	桧山川	田村市	常葉町常葉	石蒔田	2	8	田村市	常葉町常葉	上野175	常葉中学校 体育館	2	常葉地区隊 第1分団長	田村市長	常葉地区隊第1分団 分団長、第1部長	三春土木事務所
23	牧野川	田村市	大越町下大越	原	4	18	田村市	大越町下大越	大荷場 1－2	つつじヶ丘公園 管理棟	3	下大越区長	田村市長	大越地区隊 第1分団長	三春土木事務所
24	樋渡川	田村市	船引町芦沢	膳棚・猫台	2	8	田村市	船引町芦沢	霜田46	芦沢農業センター	1	芦沢南区長	田村市長	船引地区隊 第5分団長	三春土木事務所
25	桜川	三春町		八幡町,大町,南町 雁木田,鶴蒔田,山崎 中町,御免町 清水,山中	183	555	三春町	貝山	大町191 雁木田11-4 泉沢100 新町155	三春交流館まほら コミュニティー消防センター 三春町民体育館 新町字事務所	10	三春分団長	三春町長	三春分団長	三春土木事務所
26	南川	田村市	都路町古道	馬場平 横山前	5	19	田村市	都路町古道	北町24	都路小学校 体育館	1	都路地区隊 第1分団長	田村市長	都路地区隊 第1分団長	三春土木事務所
27	黒森川	小野町	菖蒲谷	仲田 菖蒲作	13		小野町	小野新町	美売	小野町町民体育館	31	消防第3分団長	小野町長	消防第3分団長	三春土木事務所
28	右支夏井川	小野町	小野新町 谷津作	品ノ木,本町,横町,荒町,中通 平舘,小治郎	350	1,340	小野町	小野新町 谷津作	狐平 美売 本町 万景 中通 和久	たかむら荘 小野町町民体育館 本町地区コミュニティーセンター 小野新町小学校 多目的研修集会施設 小野中学校	80	消防第1分団長 消防第2分団長	小野町長	消防第1分団長 消防第2分団長	三春土木事務所
29	今出川	石川町		新町	22	92	石川町		関根165	石川小学校 体育館	1	新町区長	石川町長	石川分団長	石川土木事務所
30	北須川	石川町	北山	関場	10	44	石川町		高田200-2	石川町中央公民館	6	北山区長	石川町長	石川分団長	石川土木事務所
31	平田川	平田村	中倉	暮坪	4	12	平田村	中倉	暮坪21-3	中倉1集会所	2	第4分団長	平田村長	第4分団 第4班長	石川土木事務所
32	平田川	平田村	北方	蛇石	48	175	平田村	北方	後川58	林業研修会館	2	第3分団長	平田村長	第3分団 第4班長	石川土木事務所
33	鮫川	古殿町	松川	前木	13	61	古殿町	松川	横川 236	古殿町勤労者 体育センター	6	下松川区長	古殿町長	第3分団長	石川土木事務所
34	鮫川	古殿町	松川	仁田	17	70	古殿町	松川	大原162-3	下松川構造改善センター	5	下松川区長	古殿町長	第3分団長	石川土木事務所
35	大平川	古殿町	松川	横川	37	143	古殿町	松川	横川236	古殿町勤労者 体育センター	33	上松川区長	古殿町長	第3分団長	石川土木事務所
36	小松川	古殿町	松川	古内	13	54	古殿町	松川	大原162-3	下松川構造改善センター	5	下松川区長	古殿町長	第3分団長	石川土木事務所

＜県中建設事務所＞

番号	河川名	決壊予想位置			戸数	人員	避難位置				氾濫面積	決壊通報及び連絡者氏名	避難命令責任者	巡視者及び連絡者	事務所名
		市町村	大字	字	（戸）	（人）	市町村	大字	字	名称	(ha)				
37	鮫　川	古殿町	鎌田	明　内	6	44	古殿町	鎌　田	長光寺 32-2	鎌田地域農業推進拠点施設	2	鎌田区長	古殿町長	第１分団長	石川土木事務所
38	阿武隈川	矢吹町		陣ヶ岡	15	54	矢吹町	東川原	358	三城目集落ｾﾝﾀｰ	32	第3分団長	矢吹町長	第３分団長	石川土木事務所
39	阿武隈川	玉川村	小高	下川田	48	125	玉川村	小　高	中村前50	玉川第１小学校	195	小高区長	玉川村長	小高分団長	石川土木事務所
40	泉郷川	玉川村	蒜生 小高	羽根石 西屋敷	9	25	玉川村	蒜　生	宮下38-1	蒜生地区農業構造改善セン	1	蒜生区長	玉川村長	蒜生分団長	石川土木事務所
41	社　川	浅川町	浅川	茱萸(グミガサワ)ヶ沢	2	8	浅川町	里白石	寺ノ前 118	里白石小学校	4	里白石行政区長	浅川町長	第２分団長	石川土木事務所
合計	41　箇所		27 河川		2,110	7,735					902				

水防通報及び避難場所一覧

＜県南建設事務所＞

番号	河川名	決壊予想位置			戸数	人員	避難位置				氾濫面積	決壊通報及び連絡者氏名	避難命令責任者	巡視者及び連絡者	事務所名
		市町村	大字	字	（戸）	（人）	市町村	大字	字	名称	（ha）				
1	阿武隈川	矢吹町		明新上	3	10	矢吹町		明新中10-1	明新多目的集会所	12	第3分団第9部長	矢吹町長	第3分団第9部長	県南建設事務所
2	阿武隈川	中島村	松崎	中井	1	5	中島村	松崎	高坊地1-1	松崎ふれあいセンター	21	第1分団第6部長	中島村長	第1分団第6部長	県南建設事務所
3	阿武隈川	白河市	本沼	芦ノ口前	4	20	白河市	本沼	芦ノ口入山8-2	芦ノ口集会所	10	連合白河第4分団長	白河市長	連合白河第4分団長	県南建設事務所
4	外面川	白河市	大信豊地	新田	4	12	白河市	大信豊地	分切田138	開進多目的集会所	10	連合大信第2分団長	白河市長	連合大信第2分団長	県南建設事務所
5	社川	棚倉町	一色	太夫内	8	35	棚倉町	逆川	山梨山7-16	社川小学校体育館	38	第3分団第2班長	棚倉町長	第3分団第2班長	棚倉土木事務所
6	社川	白河市	表郷八幡	御供田	7	36	白河市	表郷八幡	阿瀬美23-1	八幡集会所	52	連合表郷第2分団長	白河市長	連合表郷第2分団長	県南建設事務所
7	社川	白河市	表郷中野	柳橋	10	42	白河市	表郷中野	上ノ原7	中野公民館	8	連合表郷第1分団長	白河市長	連合表郷第1分団長	県南建設事務所
8	社川	白河市	旗宿	茂ヶ崎	2	9	白河市	旗宿	町尻105-1	古関行政センター	2	連合白河第8分団長	白河市長	連合白河第8分団長	県南建設事務所
9	矢武川	白河市	東釜子	殿田表	48	192	白河市	東釜子	西ノ内1	釜子小学校	57	連合東第1分団長	白河市長	連合東第1分団長	県南建設事務所
10	谷津田川	西郷村	小田倉	向原	38	87	西郷村		豊作東7	下新田ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ	15	第4分団長	西郷村長	第4分団長	県南建設事務所
11	谷津田川	西郷村	小田倉	上野原	20	40	西郷村	小田倉	上野原462	西郷第二中学校	20	第7分団長	西郷村長	第7分団長	県南建設事務所
12	藤野川	白河市	関辺	池下 引目橋	5	25	白河市		瀬戸原6-1	県立白河実業高校	6	連合白河第8分団長	白河市長	連合白河第8分団長	県南建設事務所
13	久慈川	矢祭町	関岡	町	37	87	矢祭町	関岡	江戸塚16	高城構造改善ｾﾝﾀｰ	5	第3分団長	矢祭町長	第3分団長	棚倉土木事務所
14	久慈川	矢祭町	関岡	滝ノ沢 道ヶ作	29	69	矢祭町	関岡	江戸塚16	高城構造改善センター	30	第3分団長	矢祭町長	第3分団長	棚倉土木事務所
15	久慈川	塙町	上石井	上ノ原 薬師堂	20	63	塙町	塙	桜木町80	塙町営体育館	35	第1分団第5班長	塙町長	第1分団第5班長	棚倉土木事務所
16	久慈川	棚倉町	寺山	豊岡	18	65	棚倉町	下山本	桃木田34	近津小学校体育館	6	第5分団第1班長	棚倉町長	第5分団第1班長	棚倉土木事務所
17	久慈川	棚倉町	棚倉 山際	広畑 八斗蒔	5	23	棚倉町	棚倉	中居野68-1	棚倉町保健福祉センター	7	第4分団第3班長	棚倉町長	第4分団第3班長	棚倉土木事務所
18	小田川	矢祭町	山下	下河原	5	14	矢祭町	関岡	江戸塚16	高城構造改善センター	13	第2分団第8班長	矢祭町長	第2分団長	棚倉土木事務所
19	小田川	矢祭町	山下	関平	3	9	矢祭町	関岡	江戸塚16	高城構造改善センター	13	第2分団第8班長	矢祭町長	第2分団長	棚倉土木事務所
20	小田川	矢祭町	下関河内	川端 鴇ノ巣	7	19	矢祭町	下関河内	田中前64-4	下関河内多目的集会施設	10	第2分団第5班長	矢祭町長	第2分団長	棚倉土木事務所

＜県南建設事務所＞

番号	河川名	決壊予想位置			戸数	人員	避難位置				氾濫面積	決壊通報及び連絡者氏名	避難命令責任者	巡視者及び連絡者	事務所名
		市町村	大字	字	（戸）	（人）	市町村	大字	字	名称	（ha）				
21	川上川	塙町	塙 板庭	代官町 広瀬	5	21	塙町	板庭	大苗田 395-6	板庭ｺﾐｭﾆﾃｨ 消防センター	17	第3分団 第1班長	塙町長	第3分団長	棚倉土木事務所
22	川上川	塙町	川上	中平 道場	42	124	塙町	川上	馬場77	塙町立笹原小学校	15	第3分団長	塙町長	第3分団長	棚倉土木事務所
23	渡瀬川	塙町	常世中野	鳥井戸 雨谷	5	9	塙町	常世中野	銭神田 6-1	常世中野集会所	5	第2分団 第5班長	塙町長	第2分団長	棚倉土木事務所
24	渡瀬川	鮫川村	渡瀬	下 木之根	17	88	鮫川村	渡瀬	中山 228-1	渡瀬区集落センター	4	第3分団長	鮫川村長	第3分団長	棚倉土木事務所
25	渡瀬川	鮫川村	青生野	丸谷地	2	10	鮫川村	青生野	大犬平39	青生野集落センター	1	第3分団長	鮫川村長	第3分団長	棚倉土木事務所
26	西川	塙町	西河内	観音前 吉ノ目	5	16	塙町	西河内	吉ノ目127	塙町公民館 西河内分館	4	第2分団 第2班長	塙町長	第2分団 第2班長	棚倉土木事務所
27	稲沢川	塙町	台宿	下稲沢	6	13	塙町	台宿	中稲沢 247-3	稲沢集会所	3	第5分団 第5班長	塙町長	第5分団 第5班長	棚倉土木事務所
28	近津川	棚倉町	八槻	大宮 上台	9	39	棚倉町	下山本	桃木田34	棚倉町立 近津小学校	3	第6分団 第1班長	棚倉町長	第6分団 第1班長	棚倉土木事務所
29	大草川	棚倉町	棚倉 関口	下町 上河原	9	11	棚倉町	関口	ー本松24-1	棚倉町 総合体育館	9	第2分団 第3班長	棚倉町長	第2分団 第3班長	棚倉土木事務所
30	桧木川	棚倉町	花園	沢目	5	19	棚倉町	花園	鹿子山 21-1	棚倉町 総合体育館	1	第1分団 第3班長	棚倉町長	第1分団 第3班長	棚倉土木事務所
31	根小屋川	棚倉町	棚倉	鷹匠町 鉄砲町	15	59	棚倉町	関口	ー本松24-1	棚倉町 総合体育館	4	第2分団 第1班長	棚倉町長	第2分団 第1班長	棚倉土木事務所
32	鮫川	鮫川村	西山	辺栗	3	15	鮫川村	西山	辺栗 129-1	馬場集落センター	2	第1分団長	鮫川村長	第1分団長	棚倉土木事務所
33	鮫川	鮫川村	赤坂中野	新宿 巡ヶ作	10	32	鮫川村	赤坂中野	宿ノ入64	鮫川村トレーニングセンター	1	第1分団長	鮫川村長	第1分団長	棚倉土木事務所
34	西川	塙町	堀越 西河内	堀木田 西窪田	2	6	塙町	堀越 西河内	堀木田101 吉ノ目127	小高集会所 西河内分館	6	第2分団 第3班長	塙町長	第2分団長	棚倉土木事務所
35	久慈川	矢祭町	関岡	江戸塚	17	38	矢祭町	関岡	江戸塚16	高城構造改善センター	10	第3分団長	矢祭町長	第3分団長	棚倉土木事務所
合計	35 箇所		19 河川		426	1,362					455				

水防通報及び避難場所一覧

＜喜多方建設事務所＞

番号	河川名	決壊予想位置			戸数	人員	避難位置				氾濫面積	決壊通報及び連絡者氏名	避難命令責任者	巡視者及び連絡者	事務所名
		市町村	大字	字	（戸）	（人）	市町村	大字	字	名称	(ha)				
1-1	田付川	喜多方市	塩川町会知 塩川町四奈川	大川原 上川原	58	220	喜多方市	塩川町四奈川	西鎧召 2076-1	堂島小学校	110	第3支団 第3分団長	喜多方市長	第3支団 第3分団長	喜多方建設事務所
1-2	田付川	喜多方市	岩月町喜多方 豊川町沢部	稲村 長尾	832	2,250	喜多方市	岩月町喜多方	林崎591-1 谷地田上7573	第三小学校 第一中学校	45	第1支団 第3.6分団長	喜多方市長	第1支団 第3.6分団長	喜多方建設事務所
2	濁川	喜多方市	慶徳町新宮 豊川町米室	新宮 太郎丸	15	42	喜多方市	慶徳町豊岡	今町381 押切一丁目86	慶徳小学校 押切川公園体育館	38	第1支団 第6,7分団長	喜多方市長	第1支団 第6,7分団長	喜多方建設事務所
3	姥堂川	喜多方市	関柴町三津井	下柴 上京出	17	64	喜多方市	関柴町三津井	下政所 850	関柴小学校	9	第1支団 第4分団長	喜多方市長	第1支団 第4分団長	喜多方建設事務所
4	野辺沢川	喜多方市	熱塩加納町相田	赤沢	11	26	喜多方市	熱塩加納町山田	堂ノ下 甲1613	旧熱塩小学校	1	第2支団 第2分団長	喜多方市長	第2支団 第2分団長	喜多方建設事務所
5	境見川	喜多方市	塩川町五合 塩川町窪	金森 舘ノ内	32	105	喜多方市	塩川町中屋沢	竹屋 丙32-1	駒形小学校	56	第3支団 第2分団長	喜多方市長	第3支団 第2分団長	喜多方建設事務所
6	大深沢川	喜多方市	塩川町金橋	三橋	34	76	喜多方市	塩川町中屋沢	竹屋 丙32-1	駒形小学校	12	第3支団 第2分団長	喜多方市長	第3支団 第2分団長	喜多方建設事務所
7	日橋川	喜多方市	塩川町金橋	馬場	13	45	喜多方市	塩川町中屋沢	竹屋 丙32-1	駒形小学校	4	第3支団 第2分団長	喜多方市長	第3支団 第2分団長	喜多方建設事務所
8	一ノ戸川	喜多方市	山都町木幡	上ノ原 下村道下	16	51	喜多方市	山都町	広中新田 1165	山都体育館	1	第4支団 第2分団長	喜多方市長	第4支団 第2分団長	喜多方建設事務所
9	一ノ戸川	喜多方市	山都町小舟寺	下川角	2	14	喜多方市	山都町	広中新田 1165	山都体育館	3	第4支団 第2分団長	喜多方市長	第4支団 第2分団長	喜多方建設事務所
10	一ノ戸川	喜多方市	山都町小舟寺	下平	3	16	喜多方市	山都町	広中新田 1165	山都体育館	30	第4支団 第2分団長	喜多方市長	第4支団 第2分団長	喜多方建設事務所
11	一ノ戸川	喜多方市	山都町相川	宮ノ下	2	4	喜多方市	山都町	広中新田 1176	山都保健 センター	1	第4支団 第2分団長	喜多方市長	第4支団 第2分団長	喜多方建設事務所
12	宮古川	喜多方市	山都町蓬莱	前田	4	10	喜多方市	山都町	広中新田 1165	山都体育館	2	第4支団 第1分団長	喜多方市長	第4支団 第1分団長	喜多方建設事務所
13	五枚沢川	喜多方市	山都町相川	東向	7	36	喜多方市	山都町	広中新田 1176	山都保健 センター	5	第4支団 第2分団長	喜多方市長	第4支団 第2分団長	喜多方建設事務所
14	長谷川	西会津町	下谷	山口戌	3	9	西会津町	野沢	原町乙 2234-1	西会津町公民館	1	消防団 第2分団長	西会津町長	消防団 第2分団長	喜多方建設事務所
15	奥川	西会津町	奥川元島	吉田	2	8	西会津町	奥川飯里	上ノ原37	（奥川支所） 奥川みらい交流館	8	消防団 第5分団長	西会津町長	消防団 第5分団長	喜多方建設事務所
16	滝尻川	磐梯町	更科	長峯	7	56	磐梯町	磐梯	仁渡1023	磐梯町民体育館	9	消防団 第2分団長	磐梯町長	消防団 第2分団長	猪苗代土木事務所
17	大谷川	磐梯町	大谷	落合 坂下	158	680	磐梯町	磐梯	屋敷前33	磐梯第二小学校	10	消防団 第3分団長	磐梯町長	消防団 第3分団長	猪苗代土木事務所
18-1	長瀬川	猪苗代町	中小松	中目	21	92	猪苗代町	千代田	前田 甲321-1	猪苗代第二小学校	30	中目区長	猪苗代町長	消防団 第4分団長	猪苗代土木事務所
18-2	長瀬川	猪苗代町	中小松	松橋	22	96	猪苗代町	千代田	前田 甲321-1	猪苗代第二小学校	30	松橋区長	猪苗代町長	消防団 第4分団長	猪苗代土木事務所
18-3	長瀬川	猪苗代町	金田	夷田	17	58	猪苗代町	川桁	上川原 2262	旧長瀬小学校	30	夷田区長	猪苗代町長	消防団 第4分団長	猪苗代土木事務所

＜喜多方建設事務所＞

番号	河川名	決壊予想位置			戸数	人員	避難位置				氾濫面積	決壊通報及び連絡者氏名	避難命令責任者	巡視者及び連絡者	事務所名
		市町村	大字	字	（戸）	（人）	市町村	大字	字	名称	(ha)				
18-4	長瀬川	猪苗代町	金田	西川原	73	289	猪苗代町	川桁	上川原2262	旧東中学校	90	金曲区長	猪苗代町長	消防団第4分団長	猪苗代土木事務所
18-5	長瀬川	猪苗代町	金田	川崎	11	32	猪苗代町	川桁	上川原2262	旧東中学校	30	川崎区長	猪苗代町長	消防団第4分団長	猪苗代土木事務所
19-1	長瀬川	猪苗代町	八幡	土手内	9	40	猪苗代町	八幡	山神374-2	旧長瀬小学校	40	明戸区長	猪苗代町長	消防団第1,5分団長	猪苗代土木事務所
19-2	長瀬川	猪苗代町	西館	上屋敷 中屋敷 下屋敷	54	223	猪苗代町	千代田	前田甲321-1	猪苗代第二小学校	50	西舘区長	猪苗代町長	消防団第3,5分団長	猪苗代土木事務所
20-1	長瀬川	猪苗代町		渋谷（右岸）	1	3	猪苗代町		茶園5770	猪苗代小学校	1	消防団第1分団長	猪苗代町長	消防団第1分団長	猪苗代土木事務所
20-2	長瀬川	猪苗代町		渋谷（左岸）	3	11	猪苗代町	蚕養	中島乙572-3	旧吾妻小学校	8	消防団第6分団長	猪苗代町長	消防団第6分団長	猪苗代土木事務所
21	高橋川	猪苗代町	磐根	寿居屋敷 本中島	9	33	猪苗代町	三ツ和	家北906	旧翁島小学校	15	翁島駅前区長	猪苗代町長	消防団第2分団長	猪苗代土木事務所
22	観音寺川	猪苗代町	川桁	新町	15	41	猪苗代町	川桁	上川原2262	旧東中学校	2	川崎区長	猪苗代町長	消防団第5分団長	猪苗代土木事務所
23	大倉川	猪苗代町	若宮	吾妻山	13	37	猪苗代町	蚕養	中島乙572-3	中ノ沢体育館	2	市沢・蒲谷地区長	猪苗代町長	消防団第6分団長	猪苗代土木事務所
24	酸川	猪苗代町	若宮	若宮	39	134	猪苗代町	蚕養	下平乙613-32	旧吾妻中学校	2	消防団第6分団長	猪苗代町長	消防団第6分団長	猪苗代土木事務所
合計	31箇所			19河川	1,503	4,801					675				

水防通報及び避難場所一覧

＜南会津建設事務所＞

番号	河川名	決壊予想位置			戸数	人員	避難位置				氾濫面積	決壊通報及び連絡者氏名	避難命令責任者	巡視者及び連絡者	事務所名
		市町村	大字	字	(戸)	(人)	市町村	大字	字	名称	(ha)				
1	阿賀川	南会津町	糸沢	居平	67	187	南会津町	関本	百一 560-2	田島農村環境改善センター	20	第1支団 第3分団長	南会津町長	第1支団 第3分団第6部長	南会津建設事務所
2	戸石川	下郷町	戸赤	林下	11	24	下郷町	塩生	大石1000	下郷ふれあいセンター	5	第2分団第6部長	下郷町長	第2分団	南会津建設事務所
3	桧沢川	南会津町	静川	風下甲	28	65	南会津町	静川	能沢向乙 1037	静川生活改善センター	10	第1支団 第2分団長	南会津町長	第1支団 第2分団第5部長	南会津建設事務所
4	桧沢川	南会津町	静川	十本木	4	10	南会津町	静川	能沢向乙 1037	静川生活改善センター	5	第1支団 第2分団長	南会津町長	第1支団 第2分団第5部長	南会津建設事務所
5	黒森沢川	南会津町	針生	小坂	1	28	南会津町	針生	下宮220	針生区集会所	1	第1支団 第2分団長	南会津町長	第1支団 第2分団第6部長	南会津建設事務所
6	蒲生川	只見町	蒲生	久保	20	54	只見町	蒲生	上原21	蒲生集会施設	45	第2分団長	只見町長	第2分団長	山口土木事務所
7	黒谷川	只見町	黒谷	川代田 白沢	23	50	只見町	黒谷	篠田□036 東山2966-283	黒谷沖集会施設 黒谷入集会所	14	第4分団長	只見町長	第4分団長	山口土木事務所
8	布沢川	只見町	布沢	夕沢	11	21	只見町	布沢	片道 1145-1	布沢集会施設	8	第5分団長	只見町長	第5分団長	山口土木事務所
9	伊南川	只見町	小林 二軒在家	七十苅 九々生	24	53	只見町	小林 二軒在家	上照岡1300 赤岩620	明和振興センター 二軒在家多目的研修集会施設	23	第5,6分団長	只見町長	第5,6分団長	山口土木事務所
10	田ノ口沢川	只見町	只見	田ノ口	3	9	只見町	只見	岩崎291-3	上町集会所	4	第1分団長	只見町長	第1分団長	山口土木事務所
11	伊南川	南会津町	山口	舟場	16	47	南会津町	山口	村上 842	南郷総合センター	10	第2支団 第3分団長	南会津町長	第2支団 第3分団第3部長	山口土木事務所
12	小屋川	南会津町	山口	村上	39	116	南会津町	山口	村上 842	南郷総合センター	9	第2支団 第3分団長	南会津町長	第2支団 第3分団第3部長	山口土木事務所
13	伊南川	南会津町	内川	居平	23	52	南会津町	内川	上ノ原3	伊南会館	14	第2支団 第2分団長	南会津町長	第2支団 第2分団第5部長	山口土木事務所
14	伊南川	南会津町	小立岩	居平	18	39	南会津町	大桃	上河原113	大桃集会所	12	第2支団 第2分団長	南会津町長	第2支団 第2分団第6部長	山口土木事務所
15	伊南川	南会津町	大桃	居平	12	29	南会津町	大桃	上河原113	大桃集会所	20	第2支団 第2分団長	南会津町長	第2支団 第2分団第6部長	山口土木事務所
16	湯ノ岐川	南会津町	湯ノ花		3	12	南会津町	湯ノ花	981-1	湯ノ花温泉交流センター	1	第2支団 第1分団長	南会津町長	第2支団 第1分団第4部長	山口土木事務所
17	保城川	南会津町	森戸		40	88	南会津町	森戸	355	森戸集会所	5	第2支団 第1分団長	南会津町長	第2支団 第1分団第5部長	山口土木事務所
18	舘岩川	南会津町	伊与戸		20	41	南会津町	熨斗戸	216	熨斗戸集会所	5	第2支団 第1分団長	南会津町長	第2支団 第1分団第5部長	山口土木事務所
19	舘岩川	南会津町	熨斗戸		2	1	南会津町	熨斗戸	216	熨斗戸集会所	2	第2支団 第1分団長	南会津町長	第2支団 第1分団第5部長	山口土木事務所
20	舘岩川	南会津町	新田原		3	2	南会津町	熨斗戸	216	熨斗戸集会所	1	第2支団 第1分団長	南会津町長	第2支団 第1分団第5部長	山口土木事務所
21	野々沢川	只見町	小林	上川原	20	50	只見町	小林	上照岡 1300	明和振興センター	20	小林区長	只見町長	小林区長	山口土木事務所

＜南会津建設事務所＞

番号	河川名	決壊予想位置			戸数	人員	避難位置				氾濫面積	決壊通報及び連絡者氏名	避難命令責任者	巡視者及び連絡者	事務所名
		市町村	大字	字	（戸）	（人）	市町村	大字	字	名称	(ha)				
22	舘岩川	南会津町	たのせ		5	13	南会津町	たのせ	72ー2	たのせ集会所	3	第２支団第１分団長	南会津町長	第２支団第1分団第2部長	山口土木事務所
23	只見川	只見町	蒲生	八木沢	14	22	只見町	蒲生	八木沢4-1	八木沢集会所	4	第２分団長	只見町長	第２分団長	山口土木事務所
24	叶津川	只見町	蒲生	八木沢	12	18	只見町	蒲生	八木沢4-1	八木沢集会所	3	第２分団長	只見町長	第２分団長	山口土木事務所
25	只見川	只見町	叶津		28	60	只見町	叶津	下稲面513-1	叶津集会所	1	第２分団長	只見町長	第２分団長	山口土木事務所
26	只見川	只見町	叶津 只見	八木沢 田中	60	240	只見町	只見	上ノ原1735ー1	只見小学校	15	第２分団長	只見町長	第２分団長	山口土木事務所
27	田沢川	下郷町	塩生	上ノ原 二百刈	20	37	下郷町	塩生	大石1000	下郷ふれあいセンターー	15	第１分団第１部長	下郷町長	第１分団	南会津建設事務所
28	戸石川	下郷町		磯上 沢口	3	5	下郷町	塩生	大石1000	下郷ふれあいセンターー	5	第２分団第６部長	下郷町長	第２分団	南会津建設事務所
29	阿賀川	南会津町	糸沢	前原 古内平	3	7	南会津町	糸沢	古内平4	田島農村環境改善センターー	4	第１支団第３分団長	南会津町長	第１支団第3分団第5部長	南会津建設事務所
30	帯沢川	南会津町	金井沢	堂ノ後 沢田	4	9	南会津町	金井沢	沢田20-1	金井沢多目的集会センターー	3	第１支団第２分団長	南会津町長	第１支団第2分団第4部長	山口土木事務所
31	小滝川	南会津町	古町	上居平 千苅	15	33	南会津町	古町	舘跡998	伊南会館	4	第２支団第２分団長	南会津町長	第２支団第2分団第1部長	山口土木事務所
32	伊南川	檜枝岐村		燧ヶ岳	13	30	檜枝岐村	ー	上ノ台208-1	燧の湯	3	第２分団長	桧枝岐村長	第２分団長	山口土木事務所
合計	32 箇所			18 河川	565	1,452					294				

水防通報及び避難場所一覧

＜会津若松建設事務所＞

番号	河川名	決壊予想位置			戸数	人員	避難位置				氾濫面積	決壊通報及び連絡者氏名	避難命令責任者	巡視者及び連絡者	事務所名
		市町村	大字	字	（戸）	（人）	市町村	大字	字	名称	(ha)				
1	旧 湯 川	会津若松市	神指町黒川	石上	50	1,788	会津若松市	神指町黒川	湯川東296	第六中学校	3	第 10 分 団 長	会津若松市長	第 10 分 隊 長	会津若松建設事務所
2	旧 宮 川	会津坂下町	中泉	屋敷添	551	1,653	会津坂下町		石田 甲650	坂下南小学校	120	第1,4,5分団長	会津坂下町長	第 1,4,5 分 団 長	会津若松建設事務所
3	藤 川	会津美里町	旭市川	大黒沢甲	3	6	会津美里町	旭舘端	田中 乙455	旧旭小学校体育館	1	第 3 分 団 長	会津美里町長	第 3 分 団 長	会津若松建設事務所
4	藤 川	会津美里町	旭市川	小川前丙	17	54	会津美里町	旭舘端	田中 乙455	旧旭小学校体育館	5	第 3 分 団 長	会津美里町長	第 3 分 団 長	会津若松建設事務所
5	藤 川	会津若松市 会津美里町	北会津町西後庵 北会津町大島 下堀	上川原 大島代 村北 宮里	279	623	会津若松市 会津美里町	北会津町 橋爪 下堀	小松490-2 橋爪187 新堀103	川南小学校 橋爪公民館 新堀公民館	980	第 15 分 団 長 第 4 分 団 長	会津若松市長 会津美里町長	第 15 分 団 長 第 4 分 団 長	会津若松建設事務所
6	氷 玉 川	会津美里町	氷玉	福永丙	61	271	会津美里町	氷玉 福重岡	古屋敷丙 櫻ノ下32	福永集落センター 本郷第二体育館	30	第 9 分 団 長	会津美里町長	第 9 分 団 長	会津若松建設事務所
7	氷 玉 川	会津美里町 会津若松市	氷玉 北会津町西後庵	隋田 上川原	10	48	会津美里町 会津若松市	ー 橋爪 北会津町	大八郷 橋爪187 小松490-2	大八郷集落センター 橋爪公民館 川南小学校	1,050	第 8 分 団 長 第4分団長 第 15 分 団 長	会津美里町長 会津若松市長	第 8 分 団 長 第4分団長 第15分団長	会津若松建設事務所
8	滝 谷 川	柳 津 町	湯八木沢	上新田	3	8	柳 津 町	湯八木沢	居平	伊夜比古神社	3	第 5 分 団 長	柳 津 町 長	第 1 班 第 1 班 長	宮下土木事務所
9	銀 山 川	柳 津 町	柳津	新町 寺家町	32	162	柳 津 町	柳津	諏訪町 甲61-2	つきみが丘町民センター	9	第 1 分 団 長	柳 津 町 長	第 1 班 第 1 班 長	宮下土木事務所
10	銀 山 川	柳 津 町	猪倉野	上山下	4	13	柳 津 町	猪倉野	中村 乙114	猪鼻会館	6	第 2 分 団 長	柳 津 町 長	第 4 班 第 2 班 長	宮下土木事務所
11	柳 沢 川	昭 和 村	小中津川	折橋・石仏	18	27	昭 和 村	下中津川	住吉415	昭和村公民館	4	第 1 分 団 長	昭 和 村 長	第 2 班 長	宮下土木事務所
12	見 沢 川	昭 和 村	大芦	二百苅・大向	5	14	昭 和 村	大芦	中組48	へき地保健福祉館	10	第 2 分 団 長	昭 和 村 長	第 6 班 長	宮下土木事務所
計	12 箇所		8 河川		1,033	4,667					2,221				

水防通報及び避難場所一覧

＜相双建設事務所＞

番号	河川名	決壊予想位置			戸数	人員	避難位置				氾濫面積	決壊通報及び連絡者氏名	避難命令責任者	巡視者及び連絡者	事務所名
		市町村	大字	字	（戸）	（人）	市町村	大字	字	名称	（ha）				
1	埒川	新地町	埒木崎	磯山 向田	18		新地町	埒木崎	作田38	作田コミュニティセンター	36	3区長	新地町長	第3分団 第10部長	相双建設事務所
2	三滝川	新地町	埒木崎	南向 車田	30		新地町	埒木崎	作田38	作田コミュニティセンター	65	3区長	新地町長	第3分団 第10部長	相双建設事務所
3	砂子田川	新地町	谷地小屋	枡形 中島	228	764	新地町	谷地小屋	樋掛田40-1	新地小学校	65	9区長	新地町長	第2分団 第5部長	相双建設事務所
4	濁川	新地町	大戸浜 小川	浜北 長谷地	120		新地町	谷地小屋	樋掛田40-1	大戸浜コミュニティセンター 総合体育館	45	9区長	新地町長	第2分団 第7部長	相双建設事務所
5	立田川	新地町	駒ヶ嶺	月神 海道上	100		新地町	駒ヶ嶺	新町前52	駒ヶ嶺小学校	80	13区長	新地町長	第1分団 第2部長	相双建設事務所
6	地蔵川	新地町 相馬市	駒ヶ嶺 塚部	浜畑 益田	60		新地町 相馬市	駒ヶ嶺 大坪	新地前52 東畑7	駒ヶ嶺小学校 大野小学校	260	13区長 第4分団長	新地町長 相馬市長	第1分団第2部長 第4分団第2班長	相双建設事務所
7	小泉川	相馬市	小泉 黒木	高池 源多田	400	1,239	相馬市	小泉 中村	高池736-1 桜ヶ丘179	小泉集会所 桜丘小学校	24	第1分団長	相馬市長	第1分団 第3班長	相双建設事務所
8	宇多川	相馬市	今田	湯在小路	2	8	相馬市	坪田	清水前9-3	八幡小学校	9	第6分団長	相馬市長	第6分団長	相双建設事務所
9	梅川	相馬市	成田 新田	藤堂塚 梅川	400	1,900	相馬市	中野 大曲	桜町76 天神前42	向陽中学校 飯豊小学校	82	第6分団長 第7分団長	相馬市長	第6分団第4班長 第7分団第4班長	相双建設事務所
10	日下石川	相馬市	日下石 柏崎	金谷 東柏崎	120		相馬市	日下石	神明前14	日立木小学校	300	第8分団長	相馬市長	第8分団長	相双建設事務所
11	町場川	相馬市	坪田	川崎	3	17	相馬市	日下石	高根沢31	日立木公民館	15	第8分団長	相馬市長	第8分団長	相双建設事務所
12	立谷川	相馬市	日下石	町場	40	160	相馬市	日下石	高根沢31	日立木公民館	18	第8分団長	相馬市長	第8分団長	相双建設事務所
13	真野川	南相馬市	鹿島区大内 鹿島区鹿島	杉内 瀬戸畑	300		南相馬市	鹿島区 寺内	迎田22	農村環境改善センター 鹿島生涯学習センター	140	鹿島区第2分団長 鹿島区第1分団長	南相馬市長	鹿島区第2分団長 鹿島区第1分団長	相双建設事務所
14	真野川	南相馬市	鹿島区栃窪	窪内	1	5	南相馬市	鹿島区 寺内	迎田22	農村環境改善センター 鹿島生涯学習センター	2	鹿島区 第4分団長	南相馬市長	鹿島区団 第4分団長	相双建設事務所
15	潤谷川	南相馬市	鹿島区大内 鹿島区川子	広瀬 尻浸	30		南相馬市	鹿島区 寺内	迎田22	農村環境改善センター 鹿島生涯学習センター	25	鹿島区 第2分団長	南相馬市長	鹿島区 第2分団長	相双建設事務所
16	上真野川	南相馬市	鹿島区寺内 鹿島区小池	落合 小草	300		南相馬市	鹿島区 寺内	迎田22	農村環境改善センター 鹿島生涯学習センター	80	鹿島区第2分団長 鹿島区第4分団長	南相馬市長	鹿島区第2分団長 鹿島区第4分団長	相双建設事務所
17	新田川	南相馬市	原町区下渋佐 原町区下高平	仲西 川原	100		南相馬市	原町区 上北高平	東高松37-1	リサイクルプラザ	70	原町区第1分団長 原町区第4分団長	南相馬市長	原町区第1分団長 原町区第4分団長	相双建設事務所
18	新田川	南相馬市	原町区小川町		46	115	南相馬市	原町区東町 原町区東町	二丁目66 二丁目82	原町第一小学校 東町児童クラブ	19	原町区 第1分団長	南相馬市長	原町区第1分団長	相双建設事務所
19	新田川	南相馬市	原町区深野	関場	28	70	南相馬市	原町区北長野	北原田288	石神第一小学校 石神第一幼稚園	45	原町区 第5分団長	南相馬市長	原町区第5分団長	相双建設事務所
20	新田川	南相馬市	原町区深野	風越	46	228	南相馬市	原町区北長野	北原田288	石神第一小学校 石神第一幼稚園	45	原町区 第5分団長	南相馬市長	原町区 第5分団第2部長	相双建設事務所
21	北川	南相馬市	原町区大原	杉内	22	94	南相馬市	原町区北長野	北原田288	石神第一小学校 石神第一幼稚園	29	原町区 第5分団長	南相馬市長	原町区 第5分団第1部長	相双建設事務所
22	北川	南相馬市	原町区大原	川子迫	1	4	南相馬市	原町区北長野	北原田288	石神第一小学校 石神第一幼稚園	1	原町区 第5分団長	南相馬市長	原町区 第5分団第1部長	相双建設事務所

＜相双建設事務所＞

番号	河川名	決壊予想位置			戸数	人員	避難位置				氾濫面積	決壊通報及び連絡者氏名	避難命令責任者	巡視者及び連絡者	事務所名
		市町村	大字	字	（戸）	（人）	市町村	大字	字	名称	（ha）				
23	境堀川	南相馬市	原町区長野 原町区北新田	中沖 本町	6	23	南相馬市	原町区北長野	北原田288	石神第一小学校 石神第一幼稚園	8	原町区 第5分団長	南相馬市長	原町区 第5分団第8部長	相双建設事務所
24	笹部川	南相馬市	原町区馬場 原町区西町三丁目	地切	100	441	南相馬市	原町区本陣前三丁目 原町区上町一丁目	60-2 13	ひばり生涯学習センター 原町第3小学校	60	原町区 第1分団長	南相馬市長	原町区 第1分団第1部長	相双建設事務所
25	比曽川	飯舘村	蕨平	蕨平	3	21	飯舘村	蕨平	蕨平	蕨平集会所	18	第2分団長	飯舘村長	第2分団第6部長	相双建設事務所
26	飯樋川	飯舘村	飯樋	原	4	10	飯舘村	飯樋	町	飯樋小学校	21	第2分団第3部長	飯舘村長	第2分団第3部長	相双建設事務所
27	前川	南相馬市	小高区南鳩原	北岩下	2	6	南相馬市	小高区飯崎	北原125	小高就業改善センター	6	小高区団 第2分団長	南相馬市長	小高区 第2分団第3部長	相双建設事務所
28	前川	南相馬市	小高区大富	牛谷地 北谷地	25	75	南相馬市	小高区飯崎	北原125	小高就業改善センター	25	小高区団 第2分団長	南相馬市長	小高区 第2分団第6部長	相双建設事務所
29	請戸川	浪江町	津島	町前	26	78	浪江町	下津島	宮平109 萱深1	津島小学校 津島中学校	7	第3分団長	浪江町長	第3分団第1部長	富岡土木事務所
30	高瀬川	浪江町	小野田	川原	3	14	浪江町	小野田	仲禅寺134	大堀小学校	7	第2分団長	浪江町長	第2分団第4部長	富岡土木事務所
31	葛尾川	葛尾村	落合	西ノ内 菅ノ又	6	18	葛尾村	落合	西ノ内50	葛尾小学校	2	区長	葛尾村長	第1分団長	富岡土木事務所
32	戒川	双葉町	長塚	町西	25	90	双葉町	長塚	越田63	双葉町立北小学校	8	長塚2行政区長	双葉町長	第2分団長	富岡土木事務所
33	根小屋川	双葉町	新山 前田	根小屋 舘下	50	140	双葉町	新山	広町80	双葉高校	2	新山行政区長	双葉町長	第1分団長	富岡土木事務所
34	熊川	大熊町	熊川	寺下	21	47	大熊町	熊川	八坂86-1	熊川地区集会所	13	第4分団長	大熊町長	第4分団長	富岡土木事務所
35	境川	大熊町	熊川	寺下	25	59	大熊町	熊川	八坂86-1	熊川地区集会所	14	第4分団長	大熊町長	第4分団長	富岡土木事務所
36	境川	富岡町	大菅	川田	13	42	富岡町	夜の森北三丁目	1ー4	夜の森保育所	20	大菅行政区長	富岡町長	第3分団長	富岡土木事務所
37	富岡川	富岡町	小浜	中央	100	350	富岡町	小浜	中央237-1	富岡第1小学校	5	第1分団長	富岡町長	第1分団長	富岡土木事務所
38	紅葉川	富岡町	毛萱	前川原	14	60	富岡町	小浜	中央237-1	富岡第1小学校	3	第6分団長	富岡町長	第6分団長	富岡土木事務所
39	紅葉川	富岡町	上郡山	関名 古 太田	2	7	富岡町	小浜	中央237-1	富岡第1小学校	1	第6分団長	富岡町長	第6分団長	富岡土木事務所
40	井出川	楢葉町	井出	本釜	8	24	楢葉町	井出	上の岡33	楢葉北小学校	1	上井出行政区長	楢葉町長	第1分団長	富岡土木事務所
41	井出川	楢葉町	井出	五里内	7	21	楢葉町	井出	上の岡33	楢葉北小学校	10	上井出行政区長	楢葉町長	第1分団長	富岡土木事務所
42	木戸川	楢葉町	上小塙	袖山川原	22	34	楢葉町	上小塙	宮前1	上小塙地区集会所	68	上小塙行政区長	楢葉町長	第4分団長	富岡土木事務所
43	木戸川	川内村	下川内	東山 堂小屋	54	181	川内村	下川内	石崎31-2	第6区集会所	70	第6行政区長	川内村長	第6分団長	富岡土木事務所
44	木戸川	川内村	上川内	柿ノ内 早渡	150	425	川内村	上川内	沼畑125	川内村立小学校	132	第3行政区長	川内村長	消防団長	富岡土木事務所

＜相双建設事務所＞

番号	河川名	決壊予想位置			戸数	人員	避難位置				氾濫面積	決壊通報及び連絡者氏名	避難命令責任者	巡視者及び連絡者	事務所名
		市町村	大字	字	（戸）	（人）	市町村	大字	字	名称	（ha）				
45	山田川	楢葉町	山田岡	南作	138	552	楢葉町	下小塙	麦入31	南小学校	25	山田岡行政区長	楢葉町長	第3分団長	富岡土木事務所
46	長網川	川内村	上川内	原（右岸）	5	21	川内村	上川内	町分439	第3区山村活性化支援センター	3	第3行政区長	川内村長	第3分団長	富岡土木事務所
47	長網川	川内村	上川内	原（左岸）	4	12	川内村	上川内	町分439	第3区山村活性化支援センター	2	第3行政区長	川内村長	第3分団長	富岡土木事務所
48	木崎地区海岸	新地町	埒木崎	磯山 埒浜			新地町	埒木崎	作田38	作田コミュニティセンター	60	3区長	新地町長	第3分団 第10部長	相双建設事務所
49	南海老海岸	南相馬市	鹿島区南海老	蛭沼			南相馬市	鹿島区寺内	迎田22	農村環境改善センター 鹿島生涯学習センター	30	鹿島区第3分団長	南相馬市長	鹿島区団 第3分団長	相双建設事務所
50	北泉大磯地区海岸	南相馬市	原町区金沢 原町区北泉	浦 地蔵堂	16		南相馬市	原町区上北高平 原町区桜井町	東高松37-1 一丁目153	リサイクルプラザ 原町さくらい保育園	30	原町区第4分団長	南相馬市長	原町区団 第4分団第1第6	相双建設事務所
51	渋佐萱浜地区海岸	南相馬市	原町区下渋佐 原町区雫	大身 北畑	50		南相馬市	原町区桜井町 原町区高見町 原町区高見町	一丁目152 二丁目30一1 二丁目30一1	原町第二中学校 道の駅南相馬 ひがし生涯学習センター	30	原町区第3分団長	南相馬市長	原町区団 第3分団第4部長	相双建設事務所
52	雫地区海岸	南相馬市	原町区雫	台畑 権現下	31		南相馬市	原町区大甕 原町区大甕 原町区大甕	鶴蒔8 十日迫26 十日迫26	大甕小学校 大甕幼稚園 大甕生涯学習センター	5	原町区第3分団長	南相馬市長	原町区団 第3分団第4部長	相双建設事務所
53	毛萱仏浜海岸	富岡町	毛萱 仏浜	浜畑 釜田	14	60	富岡町	小浜	中央237-1	富岡第1小学校	5	第6分団長	富岡町長	第6分団長	富岡土木事務所
合計	河川 海岸	47箇所 6箇所		35河川 6海岸	3,208 111	7,355 60					1,986 160				

注1. 28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,53については、帰還困難区域内にあるため、水防活動を実施できる状況ではない。
注2. 25,26,27,29,31,.40,41,42,45については、帰還している住民がほとんどいないため、水防活動を実施できる状況ではない。
注3. 今後住民の帰還が進んだ時点で、重要水防区域の見直し等を行う際の参考とするため、上記箇所を残しておく。

水防通報及び避難場所一覧

＜いわき建設事務所＞

番号	河川名	決壊予想位置			戸数	人員	避難位置				氾濫面積	決壊通報及び連絡者氏名	避難命令責任者	巡視者及び連絡者	事務所名
		市町村	大字	字	（戸）	（人）	市町村	大字	字	名称	（ha）				
1	末続川	いわき市	久之浜町末続	中川原 岸内	36	153	いわき市	久之浜町末続	鍋田49-2	末続集会所	30	第7支団第4分団	いわき市長	第7支団第4分団	いわき建設事務所
2	大久川	いわき市	大久町大久	滝尻 米野	6	26	いわき市	大久町大久	日渡77-1	大久公民館	27	第7支団第4分団	いわき市長	第7支団第4分団	いわき建設事務所
3	夏井川	いわき市	小川町西小川 平下神谷	木戸石 志賀分	5,262	18,430	いわき市	平	作町三丁目 4-2	平第3小学校	1,040	第1支団第6分団外	いわき市長	第1支団第6分団外	いわき建設事務所
4	夏井川	いわき市	小川町上平 小川町下小川	沖 広畑	104	415	いわき市	小川町関場	前田19-1	関場公民館	130	第6支団第8分団	いわき市長	第6支団第8分団	いわき建設事務所
5	仁井田川	いわき市	四倉町下仁井田 平下神谷	須賀向 釜ノ台	8	32	いわき市	四倉町	西4丁目 3-3	四倉小学校	10	第7支団第2分団	いわき市長	第7支団第2分団	いわき建設事務所
6	原高野川	いわき市	平絹谷 四倉町大森	大苗代 大仁田	220	700	いわき市	平下神谷	宿25	草野小学校	300	第1支団第2分団	いわき市長	第1支団第2分団	いわき建設事務所
7	赤沼川	いわき市	平下片寄 平泉崎	北町 上百目木	330	1,049	いわき市	平下神谷	宿25	草野小学校	180	第1支団第2分団	いわき市長	第1支団第2分団	いわき建設事務所
8	三夜川	いわき市	平下神谷	南一里塚	370	1,195	いわき市	平下神谷	宿25	草野小学校	110	第1支団第2分団	いわき市長	第1支団第2分団	いわき建設事務所
9	白岩川	いわき市	四倉町白岩	川原 保木田	42	170	いわき市	四倉町玉山	林崎5	旧大野第1小学校	10	第7支団第3分団	いわき市長	第7支団第3分団	いわき建設事務所
10	新川	いわき市	内郷内町 平北白土	四方北 宮田	1,500	4,500	いわき市	内郷高坂町	台35	高坂小学校	160	第5支団第2分団外	いわき市長	第5支団第2分団外	いわき建設事務所
11	新川	いわき市	内郷白水町 内郷内町	大門 堤田	545	1,635	いわき市	内郷内町	水之出37	内町小学校	39	第5支団第1分団	いわき市長	第5支団第1分団	いわき建設事務所
12	好間川	いわき市	三和町中寺 三和町渡戸	宿 楢木	20	110	いわき市	三和町中寺	樋ノ口4-2	旧三和中学校	18	第6支団第2分団	いわき市長	第6支団第2分団	いわき建設事務所
13	好間川	いわき市	三和町下市萱	片岸 根小屋	30	150	いわき市	三和町下市萱	竹ノ内 114-1	三和ふれあい館	30	第6支団第2分団	いわき市長	第6支団第2分団	いわき建設事務所
14	宮川	いわき市	内郷宮町 内郷内町	町田 駒谷	594	1,782	いわき市	内郷内町	水之出37	内町小学校	37	第5支団第2分団	いわき市長	第5支団第2分団	いわき建設事務所
15	好間川	いわき市	好間町下好間 平	浦田 紅葉町	450	1,350	いわき市	平	高月7	県立磐城高等学校	20	第5支団第4分団	いわき市長	第5支団第4分団	いわき建設事務所
16	茨原川	いわき市	平赤井	常住	30	140	いわき市	平赤井	田町49	赤井小学校	20	第1支団第3分団	いわき市長	第1支団第3分団	いわき建設事務所
17	常住川	いわき市	平赤井	常住 不動堂	38	144	いわき市	平赤井	田町49	赤井小学校	4	第1支団第3分団	いわき市長	第1支団第3分団	いわき建設事務所
18	真似井川	いわき市	平上平窪 平中平窪	十文字 新町	250	1,230	いわき市	平下平窪	諸荷59-1	平第4小学校	110	第1支団第4分団	いわき市長	第1支団第4分団	いわき建設事務所
19	小玉川	いわき市	小川町西小川 小川町高萩	淵沢 山ノ入	40	165	いわき市	小川町高萩	山ノ入 294-2	山ノ入公民館	17	第6支団第8分団	いわき市長	第6支団第8分団	いわき建設事務所
20	三坂川	いわき市	三和町上三坂	屋地 児ノ内	35	160	いわき市	三和町上三坂	山神前 111-1	上三坂体育館	5	第6支団第3分団	いわき市長	第6支団第3分団	いわき建設事務所
21	滑津川	いわき市	平上荒川 平中山	五郎内 諏訪下	286	1,560	いわき市	平下荒川	川前54-1	平第5小学校	80	第1支団第5分団	いわき市長	第1支団第5分団	いわき建設事務所

＜いわき建設事務所＞

番号	河川名	決壊予想位置			戸数	人員	避難位置				氾濫面積	決壊通報及び連絡者氏名	避難命令責任者	巡視者及び連絡者	事務所名
		市町村	大字	字	（戸）	（人）	市町村	大字	字	名称	（ha）				
22	藤　原　川	いわき市	常磐藤原町 常磐白鳥町	砂子田 壱丁田	110	550	いわき市	常磐下湯長谷町	家中跡28-5	磐崎中学校	60	第4支団 第2分団外	いわき市長	第4支団第2分団外	いわき建設事務所
23	釜　戸　川	いわき市	渡辺町洞 泉町	永畑 扇田	600	2,200	いわき市	泉町	四丁目 13-11	泉公民館	85	第2支団 第6分団外	いわき市長	第2支団第6分団外	いわき建設事務所
24	岩　崎　川	いわき市	常磐西郷町 小名浜島	銭田 土手陰	100	530	いわき市	常磐西郷町	大夫32-1	磐崎公民館	30	第4支団第3分団	いわき市長	第4支団第3分団	いわき建設事務所
25	鮫　川	いわき市	沼部町 錦町	宿 御宝殿	1,724	5,970	いわき市	錦町	鳥居東1-1	錦小学校	750	第3支団第1分団	いわき市長	第3支団第1分団	勿来土木事務所
26	鮫　川	いわき市	山田町	古川 法田川原	167	551	いわき市	山田町	林崎前30	山田公民館	40	第3支団第4分団	いわき市長	第3支団第4分団	勿来土木事務所
27	鮫　川	いわき市	遠野町滝	新川原	10	68	いわき市	遠野町滝	おもて9-1	下滝集会所	20	第4支団第4分団	いわき市長	第4支団第4分団	勿来土木事務所
28	中　田　川	いわき市	錦町	入原 吉原	182	638	いわき市	錦町	飯盛町1-1	錦中学校	60	第3支団第1分団	いわき市長	第3支団第1分団	勿来土木事務所
29	蛭　田　川	いわき市	瀬戸町	小玉	60	230	いわき市	瀬戸町	東瀬戸 111-1	瀬戸公民館	10	第3支団第4分団	いわき市長	第3支団第4分団	勿来土木事務所
30	障　子　川	いわき市	勿来町 錦町	四沢鍵田 須賀	81	370	いわき市	勿来町	関田和久75	勿来第２小学校	3	第3支団第3分団	いわき市長	第3支団第3分団	勿来土木事務所
31	関田地区海岸	いわき市	勿来町	関田須賀	587	2,348	いわき市	勿来町	関田和久75	勿来第２小学校	45	第3支団第3分団	いわき市長	第3支団第3分団	勿来土木事務所
32	関田地区海岸	いわき市	錦町 勿来町	須賀 関田須賀	33	132	いわき市	勿来町	関田和久75	勿来第２小学校	7	第3支団第3分団	いわき市長	第3支団第3分団	勿来土木事務所
合計	河川 海岸	30 箇所 2 箇所		24 河川 1 海岸	13,230 620	46,203 2,480					3,435 52				

水防通報及び避難場所一覧

＜相馬港湾建設事務所＞

番号	海岸名	決壊予想位置			戸数	人員	避難位置				氾濫面積	決壊通報及び連絡者氏名	避難命令責任者	巡視者及び連絡者	事務所名
		市町村	大字	字	（戸）	（人）	市町村	大字	字	名称	（ha）				
1	南右田 地区海岸	南相馬市	鹿島区南右田	ニ ツ 沼	14	54	南相馬市	鹿島区鹿島	北千倉20	千 倉 体 育 館	64	鹿島区団 第1分団長	南相馬市長	南右田行政区長	相馬港湾建設事務所
2	鳥崎 地区海岸	南相馬市	鹿島区鳥崎	町	26	101	南相馬市	鹿島区鳥崎	南谷地85	烏 崎 公 民 館	61	鹿島区団 第2分団長	南相馬市長	烏崎行政区長	相馬港湾建設事務所
合計	2 箇所		2 海岸		40	155					125				

＜小名浜港湾建設事務所＞

番号	海岸名	決壊予想位置			戸数	人員	避難位置				氾濫面積	決壊通報及び連絡者氏名	避難命令責任者	巡視者及び連絡者	事務所名
		市町村	大字	字	（戸）	（人）	市町村	大字	字	名称	（ha）				
1	田之網 地区海岸	いわき市	久之浜町 田 之 網	浜川	42	160	いわき市	久之浜町 久 之 浜	糠 塚 15	久之浜第一小学校	4	第7支団第4分団長	いわき市長	第7支団第4分団長	小名浜港湾建設事務所
2	九面 地区海岸	いわき市	勿来町九面	坂下	20	80	いわき市	勿来町	関田和久70	勿来第２小学校	1	第3支団第3分団長	いわき市長	第3支団第3分団長	小名浜港湾建設事務所
合計	2 箇所		2 海岸		62	240					5				

合 計	275 箇所 12 箇所		183 河川） 11 海岸）		24,591 833	82,768 2,935					10,698 342				

○　水防活動実施報告要領

水防管理団体は、水防活動実施報告を下記にしたがい所轄建設事務所経由で水防本部長に報告する（建設事務所は水防管理団体と同様に水防本部長に報告する）とともに、水防本部長は当該水防管理団体（建設事務所）からの報告について国に報告するものとする。

(1) 洪水、高潮等により水防活動を実施したときは、当該活動の終了した日に属する月の翌月５日までに別紙様式「水防活動報告書」により報告すること。

(2) 使用した水防資材費が県分にあっては190万円、水防管理団体にあっては35万円以上の場合は、様式第１「水防資材費総括表」および様式第２「水防資材費箇所別調書」も併せて提出のこと。（調書記入にあたっては国土交通省河川局防災課発行「水防のしおり」、社団法人全国防災協会発行「災害関係法例規集」を参照のこと。）

(3) 建設事務所は、管内各土木事務所ならびに各市町村水防管理団体等の水防活動実施報告をとりまとめて報告すること。

(4) 建設事務所は、市町村水防管理団体に対して水防資材費購入関係書類（なるべく写し等で一括整理）、水防資材費受払簿および水防活動実施箇所の写真等の整理について指導すること。

また、建設事務所においても同様に整理しておくこと。

(5) 本報告は国土交通省における予算要求「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」の適用の有無等種々の折衝上特に必要があるので、報告期限を遵守すること。

別紙様式

水　防　活　動　実　施　報　告　書

（福　島　県）

至　　年　　月
自　　年　　月

区　　分	水　防　活　動		使　　用　　資　　材　　費			左のうち主要資材３５万円以上使用団体分				備　　考
	団体数	活　動 延人員	主 要 資 材	その他資材	計	団体数	主 要 資 材	その他資材	計	
（都 府 県）分		人	円	円	円					
前　回　迄	―	―	―	―	―					
月　分	―	―								
月　分	―	―								
一　月　分	―	―	―	―	―					
一　月　分	―	―	―	―	―					
一　月　分	―	―	―	―	―					
小　　計	―	―								
累　　計	―	―								
水防管理団体分										
前　回　迄										
月　分										
月　分										
一　月　分	―	―	―	―	―					
一　月　分	―	―	―	―	―					
一　月　分	―	―	―	―	―					
小　　計										
累　　計							円	円	円	

（作　成　要　領）

1.「前回迄」欄は、前回報告分にかかる「累計」欄の数及び金額を記入すること。

2.「団体数」欄の（　）書には、当該月内に水防活動を行った水防管理団体数を、その他の欄には水防管理団体の実数を記入すること。

3.「月分」欄は、当該期間の調査対象月数に応じた区分すること。ただし、水防活動を行わない月の欄は不要。

4.「主要資材」欄は、俵、かます、布袋類、たたみ、むしろ、なわ、竹、生木、丸太、くい、板類、鉄線、釘、かすがい、蛇籠、置石及び土砂の使用額を記入すること。（材料費のみ）

5.「その他資材」欄は、主要資材以外の資材の使用額を記入すること。

6.「左のうち主要資材35万円以上使用団体分」の各欄の記入は、水防管理団体分の「累計」欄のみ記入すること。

様式第１

水　防　資　材　費　総　括　表

福島県

事項別 指定 非指定の別	水防管理団体名	水防資材費（１７品目）		適　　用
		使用額	同左の査定額	

（注）　1　水防用として再使用したもの、再使用可能なもの、災害復旧事業として採択されたもの及び都道府県から無償で提供（水防管理団体分のみ）されたものは、本表に計上しない。

2　申請額が、都道府県分にあっては県全体で190万円、水防管理団体にあっては35万円に満たない場合は記入の必要はない。

3　規格はA4版とする。

様式第２

水　防　資　材　費　箇　所　別　調　書

福島県　　郡　　町　水防管理者　　㊞

事業別 / 激甚 / 一般災の別	水防活動 月　日 災害名	河川名	水防実施 箇所名	水防工法 実施及延長	使用水防資材費											
							備蓄資材使用				購入及現地徴収資材使用分				計	査定額計
					品名	単位	数量	単価	金額	査定額	数量	単価	金額	査定額		
		計　箇所			計											

令和〇〇年台風〇号における水防活動報告書
（〇〇県〇〇市消防団・令和7年〇月〇日～〇日）

〇〇市消防団は、令和7年〇月〇日、台風〇号の影響に伴う集中豪雨に際し、延べ〇部隊〇名が出動。市内では、1時間雨量100㎜を超える豪雨により河川が増水。各地で越水により床上浸水等の被害を受ける危険な状況の中、堤防への土のう積みや住民の避難誘導、人命救助を行い人的被害の軽減のため活動した。

活動時間	出動延人数	主な活動内容
8/〇～8/〇 約12時間	〇名	・土のう積み（300袋） ・避難誘導（20世帯） ・排水作業（3件）

水防活動または
被害状況写真

水防活動または
被害状況写真

〇〇川左岸（〇〇地先）
積み土のう工

水防活動または
被害状況写真

水防活動または
被害状況写真

〇〇地区の浸水被害

水防活動実施箇所
地図

第５章　水防資器材等

第５章　水　防　資　器　材　等

第１節　水防倉庫の資器材備蓄基準

１　水防資器材取扱要領

(1)　資材の使用に際しては、水防以外のいかなる工事にも使用することを許さないものとする。

(2) 県の水防倉庫

水防管理団体の水防備蓄資材が不足するような緊急事態に際し、応急支援を行うため、表－７の基準により県水防倉庫に備蓄し、水防管理者の要請があったときには、地方水防本部長の判断により使用させる。

表－７　県水防倉庫備蓄基準

品名、規格		単位	数量	品名、規格		単位	数量
器材	スコップ	丁	60	資材	杭木（長0.6m～1m 末口5～9cm）又は鉄筋杭（径16mm以上）	本	1,000
	掛矢	丁	10		土のう袋	袋	1,000
	おの	丁	10		ビニールシート	袋	160
	鋸	丁	10		縄（110～140mm／巻）	巻	40
	鎌	丁	10		鉄線（＃10）	Kg	100
	片手ハンマー	丁	10		ロープ（200m／巻）	巻	5
	ペンチ	丁	10		大型土のう袋（r1.0m×h1.1m）程度	袋	100

（備考）　資器材の規格については、実情に応じて変更すること。

(3) 水防管理団体の水防倉庫

水防管理団体は、重要水防区域周辺に水防倉庫を設置し、表－８の基準により重要水防区域の実態に即応した、必要な資器材を備蓄するものとする。

また、必要に応じてそれ以外の箇所（臨時備蓄場等）にも、これに準じて備蓄するよう努めるものとする。

表－８　水防管理団体の水防倉庫備蓄基準

品名、規格		単位	数量	品名、規格		単位	数量
器材	スコップ	丁	20	資材	杭木（長0.6m～1m 末口5～9cm）又は鉄筋杭（径16mm以上）	本	300
	掛矢	丁	5		土のう袋	袋	500
	おの	丁	5		ビニールシート	袋	60
	鋸	丁	5		縄（110～140mm／巻）	巻	20
	鎌	丁	5		鉄線（＃10）	Kg	20
	ペンチ	丁	5		大型土のう袋（r1.0m×h1.1m）程度	袋	50

（備考）

１　上記のほか、水防工法上必要な資機、器材若干量も備蓄しておくこと。

２　土のう等に使用する土砂は、水防用地から採取できる。水防用地が無いまたは採取自体が困難な地区については、各水防管理団体において適当に土砂を備蓄すること。

また、水防用地はその管理を適切に行い、土砂量の把握に努めること。

３　資器材の規格については、実情に応じて変更すること。

４　仮水防倉庫にも適用する。

第２節　調達可能水防資材

備蓄資器材の使用、または損傷により不足を生じた場合の補充及び緊急時の補給に備える。

第３節　水防資器材の輸送

１　水防管理団体及び地方水防本部は、水防資器材の輸送のため、トラック等の運搬具を整備し、必要に応じて緊急輸送に当たらせるものとする。

２　地方水防本部は、管内の水防管理団体及び水防に要する資材の輸送について、あらゆる状況を推定し、輸送経路を決定しておくものとする。

３　緊急のため、運搬車両の不足を生じやむを得ない場合は、官民を問わずあらゆる輸送機関を利用するものとし、この場合は警察署・福島運輸支局等に連絡応援を求めるものとする。

○水防倉庫一覧表

管内	仮倉庫別	設置河川名	管理団体名	倉庫名	所在地名				倉庫床面積	事務所名	設置年度	摘要
					市郡	町村	大字	字				
県北		阿武隈川外6河川	福島県	黒岩水防倉庫	福島市		黒岩	浅井	117.00	県北建設事務所	S50	県1
		摺上川	福島市	東湯野水防倉庫	福島市		飯坂町東湯野	堰下	13.25	県北建設事務所	H13	1
		摺上川	福島市	余目水防倉庫	福島市		宮代	瘤石	11.55	県北建設事務所	S27	2
		摺上川	福島市	茂庭水防倉庫	福島市		飯坂町茂庭	宮沢口	12.96	県北建設事務所	H6	3
		広瀬川	伊達市	広瀬川防災センター	伊達市		梁川町	右城町78-1	47.68	保原土木事務所	H8	4
		須川	福島市	庭塚水防倉庫	福島市		在庭坂	南原	33.12	県北建設事務所	S26	5
		荒川	福島市	荒井水防倉庫	福島市		荒井	高土手	16.83	県北建設事務所	H元	6
		荒川	福島市	佐倉水防倉庫	福島市		上名倉	玉ノ木	13.24	県北建設事務所	H9	7
		水原川	福島市	水原水防倉庫	福島市		松川町水原	石内	9.73	県北建設事務所	S51	8
		荒川	福島市	水保水防倉庫	福島市		庄野	堂田南	9.66	県北建設事務所	H19	9
		荒川	福島市	仁井田水防倉庫	福島市		仁井田	北原	19.87	県北建設事務所	S57	10
		阿武隈川	福島市	堀切川水防倉庫	福島市		渡利	八幡町	22.77	県北建設事務所	H13	11
		広瀬川	川俣町	川俣町小柳倉庫	伊達郡	川俣町	小神	壱貫田	40.00	県北建設事務所	H25	12
	仮	阿武隈川外7河川	福島県	大泉水防倉庫	伊達市		保原町大泉	大地内	120.75	保原土木事務所	S50	県2
		阿武隈川・東根川	伊達市	保原水防倉庫	伊達市		保原町大泉	大地内134	13.00	保原土木事務所	H17	13
		広瀬川	伊達市	桜岳水防倉庫	伊達市		梁川町	桜岳42-1	41.85	保原土木事務所	S53	14
		阿武隈川	伊達市	向川原水防倉庫	伊達市		梁川町向川原	沼端41-1	32.45	保原土木事務所	H1	15
		広瀬川	伊達市	霊山町水防倉庫	伊達市		霊山町掛田	段居45	24.25	保原土木事務所	H22	16
		広瀬川	伊達市	月舘総合支所水防倉庫	伊達市		月舘町月舘	久保田5	40.00	保原土木事務所	H3	17
		摺上川	伊達市	川原町水防倉庫	伊達市			川原町70-10	12.00	保原土木事務所	S35	18
		阿武隈川	伊達市	伊達町伏黒水防倉庫	伊達市		伏黒	上大川	19.44	保原土木事務所	S48	19
		滝川	国見町	川内水防倉庫	伊達郡	国見町	川内	柳原	32.80	保原土木事務所	S26	20
		阿武隈川	伊達市	伊達総合支所水防倉庫	伊達市			前川原25-1	18.00	保原土木事務所	H3	21
		阿武隈川	二本松市	安達ヶ原水防倉庫	二本松市			安達ヶ原	15.00	二本松土木事務所	S27	22
		杉田川	二本松市	杉田水防倉庫	二本松市			西町	20.10	二本松土木事務所	S28	23
		安達太良川	本宮市	本宮市地域防災センター	本宮市		本宮	太郎丸	173.88	二本松土木事務所	S56	24
		針道川	二本松市	東和支所	二本松市		針道	蔵下	78.00	二本松土木事務所	S39	25
		摺上川	福島市	瀬上水防倉庫	福島		瀬上町	穴田	6.65	県北建設事務所	S63	26
		阿武隈川	福島市	南町水防倉庫	福島		南町	ー	71.17	県北建設事務所	H3	27
		阿武隈川外6河川	福島県	高田水防倉庫	二本松市		平石	高田	103.10	二本松土木事務所	S49	県3
		阿武隈川外6河川	福島県	金色水防倉庫	二本松市			金色424	119.34	二本松土木事務所	S60	県4
		浅川	二本松市	浅川水防倉庫	二本松市			中森	20.10	二本松土木事務所	H11	28
	仮	松川	福島県	大笹生水防活動用地	福島市		大笹生	長老壇	10,000.00	県北建設事務所	R3	県5
	仮	産ケ沢川	桑折町	桑折町役場資材倉庫	伊達郡	桑折町	谷地	道下	45.00	保原土木事務所	R3	1
	仮	阿武隈川	本宮市	白沢地区隊第1分団	本宮市		糠沢	石神	41.40	二本松土木事務所	S49	2
	仮	阿武隈川	大玉村	大玉水防倉庫	安達郡	大玉村	玉井	星内	37.50	二本松土木事務所	S62	3
	仮	伝樋川	伊達市	梁川総合支所防災倉庫	伊達市		梁川町	青葉町1	28.52	保原土木事務所	H3	4
	仮	阿武隈川	伊達市	工業団地水防倉庫	伊達市		梁川町	やながわ工業団地63-8	33.48	保原土木事務所	H11	6

○水防倉庫一覧表

管内	仮倉庫別	設置河川名	管理団体名	倉庫名	所在地名				倉庫床面積	事務所名	設置年度	摘要
					市郡	町村	大字	字				
	仮	阿武隈川	伊達市	塩野川水防倉庫	伊達市		梁川町	東塩野川64	33.48	保原土木事務所	H11	7
		阿武隈川	伊達市	沼田防災倉庫	伊達市		梁川町五十沢	沼田2-3	28.40	保原土木事務所	S47	
		－	伊達市	排水ポンプ車格納車庫	伊達市		保原町	舟橋112-4	127.54	保原土木事務所	R3	
県中		黒石川外６河川	福島県	田村水防倉庫	郡山市		田村町岩作	穂多礼	115.44	県中建設事務所	S45	県1
		阿武隈川外11河川	福島県	前田川水防倉庫	須賀川市		前田川	深田	100.00	須賀川土木事務所	S49	県2
		大滝根川外10河川	福島県	三春水防倉庫	田村郡	三春町		烏帽子石	115.44	三春土木事務所	S48	県3
		阿武隈川外11河川	福島県	石川水防倉庫	石川郡	石川町	双里	本宮	115.44	石川土木事務所	S47	県4
		逢瀬川	郡山市	桜木水防倉庫	郡山市		桜木	二丁目	33.17	県中建設事務所	H9	1
		笹原川	郡山市	安積町水防倉庫	郡山市		安積	一丁目	36.00	県中建設事務所	H3	2
		阿武隈川	郡山市	日和田町水防倉庫	郡山市		日和田町	広野入	96.00	県中建設事務所	H11	3
		阿武隈川	郡山市	郡山市水防センター	郡山市		富久山久保田	中台	49.20	国土交通省郡山出張所	H13	4
		阿武隈川	須賀川市	浜尾水防倉庫	須賀川市		浜尾	猫沼	33.00	須賀川土木事務所	H21	5
		阿武隈川	須賀川市	上江持水防倉庫	須賀川市		江持	鐘突田	16.56	須賀川土木事務所	H10	6
		阿武隈川	須賀川市	堤水防倉庫	須賀川市		堤	神明前	29.70	須賀川土木事務所	S25	7
		阿武隈川	鏡石町	成田水防倉庫	岩瀬郡	鏡石町		諏訪町	33.44	須賀川土木事務所	S29	8
		大滝根川	田村市	船引防災倉庫	田村市		船引町船引	遠表	34.56	三春土木事務所	H28	9
		右支夏井川	小野町	小野町水防倉庫	田村郡	小野町	小野新町	舘廻	33.00	三春土木事務所	S32	10
		桜川外１河川	三春町	貝山水防備蓄倉庫	田村郡	三春町	貝山	泉沢	48.60	三春土木事務所	H15	11
		阿武隈川外2河川	石川町	石川水防倉庫	石川郡	石川町	－	渡里沢	55.13	石川土木事務所	H19	12
		社川	浅川町	浅川水防倉庫	石川郡	浅川町	浅川	背戸谷地	12.00	石川土木事務所	S41	13
		鮫川	古殿町	古殿水防倉庫	石川郡	古殿町	松川	新桑原	198.00	石川土木事務所	H7	14
		大滝根川	田村市	常葉水防倉庫	田村市		常葉町常葉	町裏	32.54	三春土木事務所	H16	15
		阿武隈川	矢吹町	矢吹町水防倉庫	西白河郡	矢吹町		三城目	8.00	石川土木事務所	H3	16
	仮	黒石川	郡山市	中田水防倉庫	郡山市	－	中田町下枝	久保	26.00	県中建設事務所	S35	1
	仮	天神川	郡山市	西田水防倉庫	郡山市	－	西田町三町目	桜内	65.83	県中建設事務所	S34	2
	仮	逢瀬川	郡山市	富久山水防倉庫	郡山市	－	富久山町福原	泉崎	30.00	県中建設事務所	H5	3
	仮	谷田川	郡山市	田村水防倉庫	郡山市	－	田村町岩作	穂多礼	50.00	県中建設事務所	S53	4
	仮	釈迦堂川	天栄村	天栄村水防倉庫	岩瀬郡	天栄村	下松本	原畑	10.00	須賀川土木事務所	H5	5
	仮	河内川	天栄村	天栄村湯本水防倉庫	岩瀬郡	天栄村	田良尾	五倫林山	10.00	須賀川土木事務所	S60	6
	仮	夏井川	田村市	滝根水防倉庫	田村市	－	滝根町神俣	関場	79.00	三春土木事務所	S51	7
	仮	古道川	田村市	都路水防倉庫	田村市	－	都路町古道	本町	10.00	三春土木事務所	H9	8
	仮	阿武隈川	玉川村	玉川役場水防倉庫	石川郡	玉川村	小高	中畷	20.20	石川土木事務所	S40	9
	仮	平田川・北須川	平田村	平田村水防倉庫	石川郡	平田村	永田	切田	200.00	石川土木事務所	H19	10
	仮	牧野川	田村市	大越水防倉庫	田村市	－	大越町上大越	水神宮	140.04	三春土木事務所	H13	11
	仮	江花川	須賀川市	長沼水防倉庫	須賀川市	－	長沼	町頭	12.40	須賀川土木事務所	S41	12
県南		阿武隈川外14河川	福島県	県南水防倉庫	西白河郡	西郷村	小田倉	上野原	98.69	県南建設事務所	H13	県1
		久慈川	福島県	久慈川橋水防倉庫	東白川郡	矢祭町	中石井	岡下	117.36	棚倉土木事務所	S47	県2
		阿武隈川	白河市	白河市水防倉庫	白河市			北中川原	30.80	県南建設事務所	H10	1

○水防倉庫一覧表

管内	仮倉庫別	設置河川名	管理団体名	倉庫名	所在地名				倉庫床面積	事務所名	設置年度	摘要
					市郡	町村	大字	字				
県南		矢武川	白河市	白河市東水防倉庫	白河市		東釜子	殿田表	44.60	県南建設事務所	H1	2
		隈戸川	白河市	白河市大信水防倉庫	白河市		大信増見	北田	36.00	県南建設事務所	S42	3
		杜川	白河市	白河市表郷水防倉庫	白河市		表郷金山	竹ノ内	39.60	県南建設事務所	S51	4
		堀川	西郷村	西郷村水防倉庫	西白河郡	西郷村	小田倉	山下	16.56	県南建設事務所	H15	5
		阿武隈川	西郷村	西郷村水防倉庫	西白河郡	西郷村	米	舘岡	14.49	県南建設事務所	H22	6
		谷津田川	西郷村	西郷村水防倉庫	西白河郡	西郷村	小田倉	上野原	14.49	県南建設事務所	H22	7
		阿武隈川	西郷村	西郷村水防倉庫	西白河郡	西郷村	長坂	前田	22.36	県南建設事務所	H24	8
		黒川	西郷村	西郷村水防倉庫	西白河郡	西郷村	小田倉	上東平	8.02	県南建設事務所	H23	9
		隈戸川	矢吹町	矢吹町水防倉庫	西白河郡	矢吹町		本郷町	12.00	県南建設事務所	S33	10
		隈戸川	矢吹町	矢吹町水防倉庫	西白河郡	矢吹町		北浦	8.00	県南建設事務所	H3	11
		阿武隈川	矢吹町	矢吹町水防倉庫	西白河郡	矢吹町		明新上	8.00	県南建設事務所	H3	12
		久慈川	棚倉町	棚倉水防倉庫	東白川郡	棚倉町	寺山	亀崎	14.11	棚倉土木事務所	H1	13
		社川	棚倉町	棚倉水防倉庫	東白川郡	棚倉町	逆川	山梨子山	23.00	棚倉土木事務所	R2	14
		久慈川	塙町	塙水防倉庫	東白川郡	塙町	塙	宮田町1−9	40.32	棚倉土木事務所	S32	15
		久慈川	矢祭町	矢祭水防倉庫	東白川郡	矢祭町	東舘	舘本	15.00	棚倉土木事務所	S31	16
	仮	泉川	泉崎村	役場倉庫	西白河郡	泉崎村	泉崎	八丸	40.00	県南建設事務所	H28	1
	仮	阿武隈川	中島村	中島村役場倉庫	西白河郡	中島村	滑津	中島西	48.00	県南建設事務所	S45	2
	仮	鮫川	鮫川村	鮫川村役場水防倉庫	東白川郡	鮫川村	赤坂中野	新宿	81.00	棚倉土木事務所	S58	3
会津若松		阿賀川	会津若松市	一ノ堰水防倉庫	会津若松市		門田町一ノ堰	村東	25.67	会津若松建設事務所	H5	1
		阿賀川	会津若松市	東神指水防倉庫	会津若松市		神指町	東沖指	9.72	会津若松建設事務所	H3	2
		阿賀川	会津若松市	北会津水防倉庫	会津若松市		北会津町中荒井	馬場	64.00	会津若松建設事務所	H13	3
		宮川・旧宮川阿賀川	会津坂下町	古坂下水防倉庫	河沼郡	会津坂下町		上窪道北乙	10.04	会津若松建設事務所	H10	4
		阿賀川・旧宮川	会津坂下町	八日沢水防倉庫	河沼郡	会津坂下町	八日沢	新屋敷	24.70	会津若松建設事務所	H10	5
		溷川	湯川村	水防センター(交流促進施設)	河沼郡	湯川村	佐野目	五丁ノ目	53.00	会津若松建設事務所	H26	6
		宮川	会津美里町	高田水防倉庫	大沼郡	会津美里町		外川原甲	33.12	会津若松建設事務所	H10	7
		氷玉川	会津美里町	本郷水防倉庫	大沼郡	会津美里町	氷玉	古屋敷丙	72.09	会津若松建設事務所	S47	8
		只見川・銀山川	柳津町	柳津町水防倉庫	河沼郡	柳津町	柳津	八幡坂	50.00	宮下土木事務所	S33	9
		野尻川・柳沢川	昭和村	昭和水防倉庫	大沼郡	昭和村	下中津川	中島向	33.00	宮下土木事務所	S33	10
		野尻川	昭和村	野尻水防倉庫	大沼郡	昭和村	野尻	山崎	33.00	宮下土木事務所	S42	11
		只見川・滝谷川・大谷川	三島町	上ノ原水防倉庫	大沼	三島町	宮下	上ノ原	644.00	宮下土木事務所	H24	12
		只見川外7河川	福島県	宮下水防倉庫	大沼郡	三島町	宮下	青方	263.42	宮下土木事務所	R7	県1
		宮川外3河川	福島県	高田第2水防倉庫	大沼郡	会津美里町		外川原甲	117.04	会津若松建設事務所	S46	県2
	仮	宮川	会津美里町	新鶴庁舎車庫	大沼郡	会津美里町	鶴野辺	広町	19.80	会津若松建設事務所	H10	1
	仮	只見川・野尻川	金山町	役場車庫	大沼郡	金山町	中川	暮窪	13.00	宮下土木事務所	S57	2
	仮	山入川	金山町	役場（出張所）倉庫	大沼郡	金山町	横田	居平	8.00	宮下土木事務所	S55	3
	仮	畑沢川・見沢川・輪ノ沢川	昭和村	大芦水防倉庫	大沼郡	昭和村	大芦	宮田	19.80	宮下土木事務所	S54	4
		押切川外24河川	福島県	水防倉庫	喜多方		松山町鳥見山	間々下6119−4	113.63	喜多方建設事務所	S45	県1
		押切川	喜多方市	熱塩加納総合支所水防倉庫	喜多方市	−	熱塩加納町山田	堂ノ下甲1621−1	28.98	喜多方建設事務所	S63	1

○水防倉庫一覧表

管内	仮倉庫別	設置河川名	管理団体名	倉庫名	所在地名				倉庫床面積	事務所名	設置年度	摘要
					市郡	町村	大字	字				
喜多方		濁川	喜多方市	堀出水防倉庫	喜多方市	ー	慶徳町豊岡	反町135	19.60	喜多方建設事務所	S29	2
		姥堂川	喜多方市	塩川総合支所水防倉庫	喜多方市	ー	塩川町	東岡	16.20	喜多方建設事務所	S33	4
		一ノ戸川	喜多方市	山都総合支所水防倉庫	喜多方市	ー	山都町	蔵ノ後	33.00	喜多方建設事務所	S40	5
		長谷川	西会津町	西会津町水防倉庫	耶麻郡	西会津町	野沢	浦道添	33.00	喜多方建設事務所	S34	6
		大塩川	北塩原村	北塩原水防倉庫	耶麻郡	北塩原村	大塩	鳥屋峯	44.60	喜多方建設事務所	S50	7
		深山川	喜多方市	高郷総合支所水防倉庫	喜多方市	ー	高郷町上郷	廻戸	46.40	喜多方建設事務所	S40	8
		長瀬川	猪苗代町	西舘水防倉庫	耶麻郡	猪苗代町	西舘	上屋敷161-2	19.83	猪苗代土木事務所	H3	9
	仮	長瀬川外7河川	福島県	猪苗代水防倉庫	耶麻郡	猪苗代町	ー	梨木西70	103.10	猪苗代土木事務所	S55	県2
		長瀬川	猪苗代町	曲淵水防倉庫	耶麻郡	猪苗代町	川桁	曲淵	19.83	猪苗代土木事務所	H3	10
		長瀬川	猪苗代町	松橋水防倉庫	耶麻郡	猪苗代町	中小松	松橋86	19.83	猪苗代土木事務所	H2	11
		長瀬川	猪苗代町	夷田水防倉庫	耶麻郡	猪苗代町	金田	夷田3591	19.83	猪苗代土木事務所	H3	12
		長瀬川	猪苗代町	猪苗代町水防センター	耶麻郡	猪苗代町	ー	下園1329-1	94.35	猪苗代土木事務所	H13	13
		長瀬川	猪苗代町	明戸水防倉庫	耶麻郡	猪苗代町	八幡	坪内32-1	19.83	猪苗代土木事務所	H24	14
	仮	阿賀川外	西会津町	西会津消防ポンプ庫	耶麻郡	西会津町	新郷豊洲	森5362-4	11.60	喜多方建設事務所	H15	1
	仮	大谷川	磐梯町	磐梯町水防倉庫	耶麻郡	磐梯町	磐梯	中ノ橋1843-1	4.00	猪苗代土木事務所	H13	2
南会津		阿賀川	福島県	田島水防倉庫	南会津郡	南会津町	長野	向山	144.00	南会津建設事務所	S46	県1
		阿賀川	南会津町	田島水防倉庫	南会津郡	南会津町	田島	西上川原	56.64	南会津建設事務所	H9	1
		伊南川	南会津町	松原水防倉庫	南会津郡	南会津町	大新田	松原上	41.40	山口土木事務所	H7	2
		伊南川	福島県	松原水防倉庫	南会津郡	南会津町	大新田	松原上	100.00	山口土木事務所	H元	県2
		伊南川	只見町	只見第1水防倉庫	南会津郡	只見町	只見	原下	33.75	山口土木事務所	S63	3
		伊南川	只見町	只見第2水防倉庫	南会津郡	只見町	福井	前田表	4.90	山口土木事務所	S39	4
		伊南川	只見町	只見第3水防倉庫	南会津郡	只見町	小林	上照岡	30.00	山口土木事務所	R3	5
	仮	戸石川	下郷町	防災備蓄倉庫	南会津郡	下郷町	塩生	大石	89.30	南会津建設事務所	H25	1
	仮	伊南川	只見町	只見町消防団車庫	南会津郡	只見町	黒谷	沖	19.80	山口土木事務所	S55	2
	仮	蒲生川	只見町	只見町消防団車庫	南会津郡	只見町	蒲生	久保	20.52	山口土木事務所	S51	3
	仮	布沢川	只見町	只見町消防団車庫	南会津郡	只見町	布沢	浮島	9.72	山口土木事務所	S46	4
	仮	舘岩川	南会津町	舘岩水防倉庫	南会津郡	南会津町	松戸原	50	50.00	山口土木事務所	H3	5
	仮	伊南川	檜枝岐村	檜枝岐村消防団車庫	南会津郡	檜枝岐村		下ノ台	12.42	山口土木事務所	H2	6
	仮	伊南川	南会津町	伊南水防倉庫	南会津郡	南会津町	古町	西町尻	23.20	山口土木事務所	H18	7
相双		新田川外21河川	福島県	原町水防倉庫	南相馬市		原町区上渋佐	原田225-45の一部	128.40	相双建設事務所	H26	県1
		砂子田川・三滝川	新地町	新地水防倉庫	相馬郡	新地町	谷地小屋	萩崎	28.90	相双建設事務所	S48	1
		立田川	新地町	駒ヶ嶺水防倉庫	相馬郡	新地町	駒ヶ嶺	町	36.50	相双建設事務所	S41	2
		宇多川	相馬市	相馬市水防倉庫	相馬市		西山	表西山	462.87	相双建設事務所	H16	3
		新田川	南相馬市	橋本町水防倉庫	南相馬市		原町区橋本町	三丁目	26.40	相双建設事務所	H10	4
		小高川	南相馬市	小高区水防倉庫	南相馬市		小高区大井	観音前	132.40	相双建設事務所	H6	5
		熊川外15河川	福島県	富岡水防倉庫	双葉郡	富岡町	小浜	553-2	115.38	富岡土木事務所	S54	県2
		請戸川	浪江町	幾世橋水防倉庫	双葉郡	浪江町	北幾世橋	町尻	25.90	富岡土木事務所	S56	6
		前田川	双葉町	双葉水防倉庫	双葉郡	双葉町	新山	萩迫	72.00	富岡土木事務所	S62	7

○水防倉庫一覧表

管内	仮倉庫別	設置河川名	管理団体名	倉庫名	所在地名				倉庫床面積	事務所名	設置年度	摘要
					市郡	町村	大字	字				
双		熊川	大熊町	大熊水防倉庫	双葉郡	大熊町	下野上	大野	33.00	富岡土木事務所	S40	8
		富岡川	富岡町	富岡水防倉庫	双葉郡	富岡町	本岡	王塚	24.00	富岡土木事務所	H4	9
		真野川	南相馬市	鹿島水防倉庫	南相馬市		鹿島区西町	一丁目	19.80	相双建設事務所	S42	10
		浅見川	広野町	広野水防倉庫	双葉郡	広野町	下北迫	苗代替	87.80	富岡土木事務所	H12	11
		井出川・木戸川	楢葉町	楢葉水防倉庫	双葉郡	楢葉町	北田	鐘突堂	149.04	富岡土木事務所	S52	12
		木戸川	川内村	川内水防倉庫	双葉郡	川内村	上川内	早渡	15.75	富岡土木事務所	S53	13
		新田川	飯舘村	飯舘水防倉庫	相馬郡	飯舘村	草野	大師堂	29.80	相双建設事務所	S54	14
		請戸川	浪江町	浪江水防倉庫	双葉郡	浪江町	権現堂	矢沢町	39.75	富岡土木事務所	H10	15
		請戸川	浪江町	津島水防倉庫	双葉郡	浪江町	下津島	町	39.75	富岡土木事務所	H10	16
	仮	葛尾川	葛尾村	葛尾村水防倉庫	双葉郡	葛尾村	落合	落合	18.00	富岡土木事務所	S62	1
い		夏井川外23河川	福島県	県水防倉庫	いわき市		平	梅本	198.74	いわき建設事務所	H4	県1
		藤原川	いわき市	小名浜支所水防倉庫	いわき市		小名浜	花畑町	26.40	いわき建設事務所	S48	1
		鮫川・蛭田川	いわき市	勿来支所水防倉庫	いわき市		錦町	大島	19.80	勿来土木事務所	S41	2
		藤原川	いわき市	常磐水防倉庫	いわき市		常磐関船町	作田	10.00	いわき建設事務所	S50	3
		新川	いわき市	内郷支所水防倉庫	いわき市		内郷綴町	榎下	16.50	いわき建設事務所	S54	4
		仁井田川	いわき市	四倉水防倉庫	いわき市		四倉町	東二丁目	19.80	いわき建設事務所	S57	5
		鮫川	いわき市	遠野支所水防倉庫	いわき市		遠野町根岸	白幡	66.00	勿来土木事務所	S41	6
		夏井川・小玉川	いわき市	小川支所水防倉庫	いわき市		小川町高萩	下川原	33.00	いわき建設事務所	S41	7
		好間川・小玉川	いわき市	三和支所水防倉庫	いわき市		三和町下市萱	竹ノ内	16.80	いわき建設事務所	H9	8
		鮫川・四時川	いわき市	田人支所水防倉庫	いわき市		田人町旅人	下平石	21.60	勿来土木事務所	H16	9
わ		夏井川	いわき市	川前支所水防倉庫	いわき市		川前町川前	五林	15.00	いわき建設事務所	S41	10
		大久川・小久川	いわき市	久之浜支所水防倉庫	いわき市		久之浜町久ノ浜	中町	33.00	いわき建設事務所	H27	11
		鮫川外4河川	福島県	土木水防倉庫	いわき市		植田町	根小屋	115.78	勿来土木事務所	S48	県2
		好間川	いわき市	好間支所水防倉庫	いわき市		好間町中好間	中川原	33.00	いわき建設事務所	H元	12
		夏井川・好間川	いわき市	夏井川河川防災ステーション	いわき市		好間町川中子	落合	148.50	いわき建設事務所	H8	13
き	仮	夏井川	福島県	高萩水防活動用地	いわき市		小川町高萩	東	7,114.00	いわき建設事務所	R2	県3
	仮	夏井川	福島県	上平水防活動用地	いわき市		小川町上平	沖	15,965.00	いわき建設事務所	R2	県4
	仮	入遠野川	福島県	下市萱水防活動用地	いわき市		三和町下市萱	新田	7,700.00	いわき建設事務所	R3	県5
	仮	藤原川	福島県	藤原水防活動用地	いわき市		常磐藤原町	沢田	66,000.00	いわき建設事務所	R5	県6
	仮	釜戸川	福島県	瀬峰水防活動用地	いわき市		渡辺町	瀬峰	420,000.00	いわき建設事務所	R5	県7
	計	水防倉庫 45管理団体 120棟 仮水防倉庫 24管理団体 37棟 計 59管理団体 156棟							合計 160 棟			県 21 棟 水防活動用地 7箇所

○管理団体水防倉庫備蓄資器材一覧表

＊市町村指定基準を満たしていない水防資器材については、出水期前までに補充を行うものとする。

仮水防倉庫の別	番号	建設事務所名（土木）	河川名	管理者名	所在地	ツルハシ（丁）	ナタ（丁）	掛矢（丁）	スコップ（丁）	斧（丁）	ペンチ（丁）	ハンマー（丁）	鎌（丁）	鋸（丁）	土のう袋（枚）	大型土のう袋（枚）	ビニールシート（枚）	縄（巻）	ロープ（巻）	杭木・鉄筋杭（本）	鉄線（kg）	一輪車（台）	チェーンソー（台）	投光器（台）	発電機（台）	救命胴衣（着）	拡声器（台）	携帯無線機（台）
					市町村の基準値			5	20	5	5		5	5	500	50	60	20		300	100							
（県北建設事務所管内）																												
	1	県北	摺上川	福島市長	福島市飯坂町東湯野字堰下14-1外	5	3	10	30		5	10	5	5	3,000	50	40	30	1	240	150							
	2	県北	摺上川	福島市長	福島市宮代字瘤石37-6	5	3	10	30		5	10	5	5	4,000		50	40	1	230	100							
	3	県北	摺上川	福島市長	福島市福島市飯坂町茂庭字宮沢口９－１	5	3	5	20		5	5	5	5	3,000	50	40	30	1	180	100							
	4	県北（保原）	広瀬川	伊達市長	伊達市梁川町字右城町７８－１	2		4	10	2		3	6		8,200			2						4		20		
	5	県北	須川	福島市長	福島市在庭坂字南原20	5	3	10	20		5	10	5	5	5,000	50	40	20	1	300	300							
	6	県北	荒川	福島市長	福島市荒井字高土手8-17	5	3	5	20		5	5	5	5	4,000		50	40	1	400	150							
	7	県北	荒川	福島市長	福島市上名倉字玉ノ木39-2	10	3	10	40		6	10	5	5	5,000	50	40	40	1	210	100							
	8	県北	水原川	福島市長	福島市松川町水原字石内78-1	5	3	5	50		5	5	5	5	4,000	50	40	40	1	450	100							
	9	県北	荒川	福島市長	福島市庄野字堂田南13-1	5	3	10	30		5	10	5	5	4,000		40	30	1	350	100							
	10	県北	荒川	福島市長	福島市仁井田字北原8-1	5	3	10	30		5	10	5	5	4,000	50	40	40	1	450	250	2						
	11	県北	阿武隈川	福島市長	福島市渡利字八幡町64-1	5	3	5	20		5	5	5	5	5,000	50	60	30	1	210	100							
	12	県北	広瀬川	川俣町長	伊達郡川俣町大字小神字壱貫田１９－３	8	3	5	20	5	5	3	5	5	2,000		60	20	20	300	20	2	2	4	2			
	13	県北（保原）	阿武隈川・東根川	伊達市長	伊達市保原町大泉字大地内134	15		6	90			4	1	1	2,500		60		30	26		3		1	2	20	10	
	14	県北（保原）	広瀬川	伊達市長	伊達市梁川町字桜岳４２－１	6	2	1	23	2	1	1	2	2	5,200		60		5	100				5	3			
	15	県北（保原）	阿武隈川	伊達市長	伊達市梁川町向川原字沼端４１－１	5	7	5	49	5	5	1	~~7~~	3	5,500		20	14				8						
	16	県北（保原）	広瀬川	伊達市長	伊達市霊山町掛田字段居４５	14	3	7	50				17		1,656		141			121	250	4			1			
	17	県北（保原）	広瀬川	伊達市長	伊達市月舘町月舘字久保田5	10	8	5	15				2	2	400	40	100	10		80	20							
	18	県北（保原）	摺上川	伊達市長	伊達市字川原町７０－１０	3		5	20	4			5	5	1,000		20	20		319	20	2						
	19	県北（保原）	阿武隈川	伊達市長	伊達市伏黒字上大川	3		5	20	5	5	2		4	1,400		60	13		350	30	3						
	20	県北（保原）	滝川	国見町長	伊達郡国見町川内字柳原	4		5	20	5	10	6	6	6	1,800		60	20	1	390	20	2		1	1	15	2	1
	21	県北（保原）	阿武隈川	伊達市長	伊達市字前川原２５－１	3	6	5	26	5		6	6	6	4,000		80	20	5	300	30					11	1	
	22	県北（二本松）	阿武隈川	二本松市長	二本松市安達ヶ原３丁目６２－１	5	5	5	30	5	10	3	20	6	6,000		150	15	30	200	50			2	2			
	23	県北（二本松）	杉田川	二本松市長	二本松市西町２２３－１	5	5	5	30	5	10	3	20	6	6,000		150	15	30	200	50			2	2			
	24	県北（二本松）	安達太良川	本宮市長	本宮市本宮字太郎丸１１２－５	10	13	16	90	1	7	7	11	14	13,000		20	1	4	300	40	8	3	10	10	150	5	7
	25	県北（二本松）	針道川	二本松市長	二本松市針道字蔵下２２	2	2	3	10		5		3	3	500		10		10	200				4	1	30	1	24
	26	県北	摺上川	福島市長	福島市瀬上町字穴田15-3	5	3	5	20		5	5	10	5	3,000		40	30	1	220	100							

○管理団体水防倉庫備蓄資器材一覧表

＊市町村指定基準を満たしていない水防資器材については、出水期前までに補充を行うものとする。

仮水防倉庫の別	番号	建設事務所名（土木）	河川名	管理者名	所在地	ツルハシ（丁）	ナタ（丁）	掛矢（丁）	スコップ（丁）	斧（丁）	ペンチ（丁）	ハンマー（丁）	鎌（丁）	鋸（丁）	土のう袋（枚）	大型土のう袋（枚）	ビニールシート（枚）	縄（巻）	ロープ（巻）	杭木・鉄筋杭（本）	鉄線（kg）	一輪車（台）	チェーンソー（台）	投光器（台）	発電機（台）	救命胴衣（着）	拡声器（台）	携帯無線機（台）
					市町村の基準値			5	20	5	5		5	5	500	50	60	20		300	100								
	27	県北	阿武隈川	福島市長	福島市南町352−1	20	20	20	80		10	20	20	10	13,000	200	200	150	2	1,050	200	2							
	28	県北（二本松）	浅川	二本松市長	二本松市中森３０４	5	5	5	30	5	10	3	20	6	6,000		150	15	30	200	50								
	29	県北（保原）	阿武隈川	伊達市長	伊達市梁川町五十沢字沼田2−3										800													
	30	県北（保原）	−	伊達市長	伊達市保原町字舟橋112−4							2			23		231			24								
	計	6管理団体			28棟	180	112	192	923	49	134	149	211	134	122,979	590	2,052	685	178	7,400	2,330	36	5	33	24	246	19	32
仮	1	県北（保原）	産ヶ沢川	桑折町長	伊達郡桑折町大字谷地字道下２２−７	2	2	5	25	5	6	2	5	5	4,000		60	20	1	300	20	2	1	1	1		1	56
仮	2	県北（二本松）	阿武隈川	本宮市長	本宮市糠沢字石神１０９−１	2	2	5	25	5	5	3	5	5	500		60	20	2	300	100			1	1	4		
仮	3	県北（二本松）	阿武隈川	大玉村長	安達郡大玉村玉井字星内７０	3	5	5	20	5	5	2	5	5	500		60	20	5	300	20			1	1	10		23
仮	4	県北（保原）	伝樋川	伊達市長	伊達市梁川町青葉町１				11						2,500	30	70					2		2	7	5	12	
仮	5	県北（保原）	阿武隈川	伊達市長	伊達市梁川町舟生字寺下２０−２				3						1,000													
仮	6	県北（保原）	阿武隈川	伊達市長	伊達市梁川町やながわ工業団地６３−８	13		6	6	2		1			2,200		30		4			7			2			
仮	7	県北（保原）	阿武隈川	伊達市長	伊達市梁川町東塩野川６４		5			2			1	3	50		2							1				
	計	4管理団体			7棟	20	14	21	90	19	16	8	16	18	10,750		282	60	12	900	140	11	1	6	10	21	13	79

（県中建設事務所管内）

	1	県中	逢瀬川	郡山市長	郡山市桜木二丁目８	5	9	5	23	5	5	6	5	5	1,900	50	90	22	60	380	20		1					
	2	県中	笹原川	郡山市長	郡山市安積一丁目３８	5	5	5	27	7	5	5	5	5	700	50	60	20	20	300	20						5	1
	3	県中	阿武隈川	郡山市長	郡山市日和田町字広野入5−1	5	5	5	32	5	2	5	4	5	800	50	120	3	20	300	1						2	1
	4	県中	阿武隈川	郡山市長	郡山市富久山町久保田字中台12	5	5	5	20	5	5	5	5	6	2,200	50	110	21	84	300	125	5				40		
	5	県中（須賀川）	阿武隈川	須賀川市長	須賀川市浜尾字猫沼９０	9	8	6	21	6	17	5	4	19	1,600	50	222	30	8	130	45	2		14				
	6	県中（須賀川）	阿武隈川	須賀川市長	須賀川市江持字鐘突田３７−８	5	15	15	48	6	9	2	5	5	3,600	50	60	20		350	300							
	7	県中（須賀川）	阿武隈川	須賀川市長	須賀川市堤字神明前７５−１	5	16	20	36	6	15		25	5	2,000	50	60	20		400	400							
	8	県中（須賀川）	阿武隈川	鏡石町長	岩瀬郡鏡石町諏訪町２１９	5	10	10	30	2	5	5	14	6	450		200	20		300	20							
	9	県中（三春）	大滝根川	田村市長	田村市船引町船引字遠表２４−１	17	7	5	46	5		2	5	9	2,400		70	20	20	8			1	10	10		2	200
	10	県中（三春）	右支夏井川	小野町長	田村郡小野町大字小野新町字舘廻92番地（小野町役場）	9	4	5	58	5	5	5	9	8	9,000		80	20	44	300	100			3	2		3	3
	11	県中（三春）	桜川	三春町長	田村郡三春町大字貝山字泉沢	5	5	5	20	5	5	2	5	5	2,000	50	60	20	20	300	20			2			3	3
	12	県中（石川）	阿武隈川・外２河川	石川町長	石川郡石川町渡里沢３７−５	10	10	10	40	5	5	5	10	18	1,500	50	60	20	10	300	20			1	1	10	1	2

○管理団体水防倉庫備蓄資器材一覧表

＊市町村指定基準を満たしていない水防資器材については、出水期前までに補充を行うものとする。

仮水防倉庫の別	番号	建設事務所名（土木）	河川名	管理者名	所在地	ツルハシ（丁）	ナタ（丁）	掛矢（丁）	スコップ（丁）	斧（丁）	ペンチ（丁）	ハンマー（丁）	鎌（丁）	鋸（丁）	土のう袋（枚）	大型土のう袋（枚）	ビニールシート（枚）	縄（巻）	ロープ（巻）	杭木・鉄筋杭（本）	鉄線（kg）	一輪車（台）	チェーンソー（台）	投光器（台）	発電機（台）	救命胴衣（着）	拡声器（台）	携帯無線機（台）
					市町村の基準値			5	20	5	5		5	5	500	50	60	20		300	100							
	13	県中（石川）	社川	浅川町長	石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地１１２－１５	5	3	3	5		2	2	7	6	3,000			1	1	30	10	2	1					4
	14	県中（石川）	鮫川	古殿町長	石川郡古殿町大字松川字新桑原４３－１	5	5	5	20	5	5	2	7	5	2,600	50	60	20	1	300	20	1	2	1	1		1	2
	15	県中（三春）	大滝根川・外１河川	田村市長	田村市常葉町常葉字町裏１	10	3	10	21	2	4	4	6	6	500	10	40	10	12	120	20		1	5	4		2	76
	16	県中（石川）	阿武隈川	矢吹町長	西白河郡矢吹町三城目５４－３	4	6	4	12	3	4	3	8	3	300		10	6	2	100	30							
	計	10 管理団体		16 棟		109	116	118	459	72	93	58	124	116	34,550	510	1,302	273	302	3,918	1,151	10	6	36	18	50	19	292
仮	1	県中	黒石川	郡山市長	郡山市中田町下枝字久保２０２	1	1	8	26	6	10	1	4	7	600	57	70	30	10	300	20			1	1		1	1
仮	2	県中	天神川	郡山市長	郡山市西田町三町目字桜内２５９	1	1	7	30	10	2	1	8	5	1,000	150	130	18	1	470	40							1
仮	3	県中	逢瀬川	郡山市長	郡山市富久山町福原字泉崎181-1	1	1	5	20	5	5	1	5	5	300	50	60	2	2	300	20							1
仮	4	県中	谷田川	郡山市長	郡山市田村町岩作字穂多札７２	1	1	5	20	5	5	1	5	5	500	50	60	20	1	300	20			1	1		1	1
仮	5	県中（須賀川）	釈迦堂川	天栄村長	天栄村役場	10	5	5	20		5	1	5	5	5,000		60	20		100	20							
仮	6	県中（須賀川）	河内川	天栄村長	岩瀬郡天栄村大字田良尾五倫林山		3	2	12	2	1		10		1,000		5	5										
仮	7	県中（三春）	夏井川	田村市長	田村市滝根町神俣字関場１１８	2	7	1	22	2		2	16	45	1,000		15	2	4	10	1		2	9	9		1	27
仮	8	県中（三春）	南川	田村市長	田村市都路町古道字本町33-4	2	5	5	20	5	5	1	5	5	500		40	10	5	300	20		1	3	3		3	51
仮	9	県中（石川）	阿武隈川	玉川村長	石川郡玉川村大字小高字中畷９	6	3	5	20	5	5	1	5	10	8,600		60	20	1	300	20	5		1	1		3	3
仮	10	県中（石川）	平田川・北須川	平田村長	石川郡平田村大字永田字切田１２６			8	6		7		10	10	4,000		30	20	11	300							2	2
仮	11	県中（三春）	牧野川	田村市長	田村市大越町上大越字水神宮１７の1	6	2	5	20	5	5	2	5	5	500	10	40	10	5	300	20			2	2		1	33
仮	12	県中（須賀川）	江花川	須賀川市長	須賀川市長沼字町頭９－１	5	5	6	70	5	6	2	5	5	4,000	20	20	5	10	200	20							
	計	6 管理団体		12 棟		35	34	62	286	50	56	13	83	107	27,000	337	590	162	50	2,880	201	5	3	17	17		12	120

○管理団体水防倉庫備蓄資器材一覧表

＊市町村指定基準を満たしていない水防資器材については、出水期前までに補充を行うものとする。

仮水防倉庫の別	番号	建設事務所名（土木）	河川名	管理者名	所在地	ツルハシ（丁）	ナタ（丁）	掛矢（丁）	スコップ（丁）	斧（丁）	ペンチ（丁）	ハンマー（丁）	鎌（丁）	鋸（丁）	土のう袋（枚）	大型土のう袋（枚）	ビニールシート（枚）	縄（巻）	ロープ（巻）	杭木・鉄筋杭（本）	鉄線（kg）	一輪車（台）	チェーンソー（台）	投光器（台）	発電機（台）	救命胴衣（着）	拡声器（台）	携帯無線機（台）
	市町村の基準値							5	20	5	5		5	5	500	50	60	20		300	100							
（県南建設事務所管内）																												
	1	県南	阿武隈川	白河市長	白河市北中川原３１４	8	2	5	72	7	6	5	14	4	1,400		142	28	28	344	250	5		3			1	
	2	県南	矢武川	白河市長	白河市東釜子字殿田表５０	1	1	4	10			3	2		2,000		10		3	200		1	1		1		1	
	3	県南	隈戸川	白河市長	白河市大信増見字北田５８	1	4	3	29	3	6	1	1	5	800		45	10	7	76	30		1	1	7		1	
	4	県南	社川	白河市長	白河市表郷金山字竹ノ内５３	4	4	5	20	5	5	6	5	5	2,000	50	60	20	10	610	60	2	1	1	2	14		
	5	県南	堀川	西郷村長	西白河郡西郷村大字小田倉字山下４０－１	2	2	3	21	1	3	3	3	4	1,600		30	9	8	57	3	4			1		2	
	6	県南	阿武隈川	西郷村長	西白河郡西郷村大字米字舘岡３０－２	1	2	3	29	1	3	1	3	3	1,600		28	10	8	67	5	4			1		2	
	7	県南	谷津田川	西郷村長	西白河郡西郷村大字小田倉字上野原４４７	1	2	3	29	1	3	1	3	3	1,400	24	25	10	10	112	5	4			1		2	
	8	県南	谷津田川	西郷村長	西白河郡西郷村大字長坂字前田３３４－１	2	2	5	23		3	1	3	3	2,000		25	12	10	60	2	2	1		1		2	
	9	県南	黒川	西郷村長	西白河郡西郷村大字小田倉字上東平１０	2	2	5	25	1	5	1	5	5	2,000		30	20	20	30	27	3						
	10	県南	隈戸川	矢吹町長	西白河郡矢吹町本郷町３４１－１	4	6	4	12	3	4	3	8	3	300		10	6	2	100	30						2	
	11	県南	隈戸川	矢吹町長	西白河郡矢吹町北浦５０	4	6	4	12	3	4	3	8	3	300		10	6	2	100	30							
	12	県南	阿武隈川	矢吹町長	西白河郡矢吹町明新上１０－１	4	6	4	12	3	4	3	8	3	300		10	6	2	100	30							
	13	県南（棚倉）	社川	棚倉町長	東白川郡棚倉町大字逆川字山梨子山7-1	7	3	3	20	3	3	3	3	5	500		15	10		80	50					2		
	14	県南（棚倉）	久慈川	棚倉町長	東白川郡棚倉町大字寺山字亀崎２	8	3	3	20	3	3	3	3	5	1,000	20	15	10	3	70	50					2		
	15	県南（棚倉）	久慈川	塙町長	東白川郡塙町大字塙字宮田町１－９	3	8	10	22	5	6	3	10	5	1,500		30	20	3	30	80						1	
	16	県南（棚倉）	久慈川	矢祭町長	東白川郡矢祭町大字東舘字舘本６６	17	17	17	20	5	5	8	5	5	2,500	50	20	15	7	200	30							37
	計	6 管理団体		16 棟		69	70	81	376	44	63	48	84	61	21,200	144	505	192	123	2,236	682	25	4	5	14	18	14	37
仮	1	県南	泉川	泉崎村長	西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸１４５	6	3	3	8		10	5	5				3	2	2	20	2		1	1			3	6
仮	2	県南	阿武隈川	中島村長	西白河郡中島村大字滑津字中島西１１－１	3	5	10	20	5	9	3	5	5	1,000		60	10	3	50	20	2		1	1		1	2
仮	3	県南（棚倉）	鮫川	鮫川村長	東白川郡鮫川村大字赤坂中野字新宿４２	5	3	5	20		4	2	5		3,000		10	1	2	20	2	1	1	1	1		6	8
	計	3 管理団体		3 棟		14	11	18	48	5	23	10	15	5	4,000		73	13	7	90	24	3	2	3	2		10	16

○管理団体水防倉庫備蓄資器材一覧表

＊市町村指定基準を満たしていない水防資器材については、出水期前までに補充を行うものとする。

仮水防倉庫の別	番号	建設事務所名（土木）	河川名	管理者名	所在地	ツルハシ（丁）	ナタ（丁）	掛矢（丁）	スコップ（丁）	斧（丁）	ペンチ（丁）	ハンマー（丁）	鎌（丁）	鋸（丁）	土のう袋（枚）	大型土のう袋（枚）	ビニールシート（枚）	縄（巻）	ロープ（巻）	杭木・鉄筋杭（本）	鉄線（kg）	一輪車（台）	チェーンソー（台）	投光器（台）	発電機（台）	救命胴衣（着）	拡声器（台）	携帯無線機（台）
					市町村の基準値			5	20	5	5		5	5	500	50	60	20		300	100							
（会津若松建設事務所管内）																												
	1	会津若松	阿賀川	会津若松市長	会津若松市門田町大字一ノ堰字村東４４２－１	20	6	8	90	9	6	11	9	9	13,000	50	100	32	8	350	200	1		2			2	
	2	会津若松	阿賀川	会津若松市長	会津若松市神指町大字北四合字宮ノ後１５２７－１	10	9	11	38	7	5	6	8	7	9,000	30	70	28	6	230	50	1						
	3	会津若松	阿賀川	会津若松市長	会津若松市北会津町中荒井字馬場３１－１	11	6	7	50	7	6	10	8	5	2,500		40	30	1	140	20							
	4	会津若松	宮川・旧宮川・阿賀川	会津坂下町長	河沼郡会津坂下町字上窪道北乙７３－２	4	1	10	40	5	2	1	10	2	7,000		35	34	1		40							
	5	会津若松	旧宮川・阿賀川	会津坂下町長	河沼郡会津坂下町大字八日沢字新屋敷２	3	1	10	30	1	3	1	5	1	4,000		30	30	0	350	40					10		
	6	会津若松	溜川	湯川村長	河沼郡湯川村大字佐野目字五丁ノ目	2	2	10	20	5				5	300	50	10	2	3			2	1	2	1	20	2	
	7	会津若松	宮川	会津美里町長	大沼郡会津美里町字外川原甲			11	30	4	10	1	7	10	4,000	50	32	20	4	150		1			1		1	
	8	会津若松	氷玉川	会津美里町長	大沼郡会津美里町氷玉字古屋敷丙１５６３－１	31	3	20	47	10	14	5	8	10	1,200	50	23	17	11	330	30		1	1	1			
	9	会津若松（宮下）	只見川・銀山川	柳津町長	河沼郡柳津町大字柳津字八幡坂甲１３３５－１	5	2	5	20	5	5	5	5	5	1,200	50	40	33		300	20			3	3	20		
	10	会津若松（宮下）	野尻川・柳沢川	昭和村長	大沼郡昭和村大字下中津川字中島向１８０２－２	10	2	5	20	5	5	10	5	5	600	50	20	20		30	20							
	11	会津若松（宮下）	野尻川	昭和村長	大沼郡昭和村大字野尻字山崎４７４１－１	10	2	5	20	5	5	10	5	5	600	50	10	20		100	20							
	12	会津若松（宮下）	只見川・滝谷川・輪ノ沢川	三島町長	大沼郡三島町大字宮下字上ノ原2098	3	5	2	40	4	5	4	5	4	1,000		30		2	100	5	2	1	2	2			
	計	7 管理団体		12 棟		109	39	104	445	67	66	64	75	68	44,400	380	440	266	36	2,080	445	7	3	10	8	50	5	
仮	1	会津若松	宮川	会津美里町長	大沼郡会津美里町鶴野辺字広町７４０	3	1	5	20	7	5	3	8	7	950	50	23	20	5	150	20	2		1	1		2	
仮	2	会津若松（宮下）	只見川・野尻川	金山町長	大沼郡金山町大字中川字暮窪	4	5	2	13	3	2	2	3	2	700	10	10	12	4	71	10				1	5		
仮	3	会津若松（宮下）	山入川	金山町長	大沼郡金山町大字横田字居平	3	3	2	10	2	5	3	3	3	200	10	2	1	6	5	10					6		
仮	4	会津若松（宮下）	畑沢川・見沢川・輪ノ沢川	昭和村長	大沼郡昭和村大字大芦字宮田１５８８	10	2	5	20	5	5	10	5	5	600	50	10	20		30	20							
	計	3 管理団体		4 棟		20	11	14	63	17	17	18	19	17	2,450	120	45	53	15	256	60	2		1	2	11	2	

○管理団体水防倉庫備蓄資器材一覧表

＊市町村指定基準を満たしていない水防資器材については、出水期前までに補充を行うものとする。

仮水防倉庫の別	番号	建設事務所名（土木）	河川名	管理者名	所在地	ツルハシ（丁）	ナタ（丁）	掛矢（丁）	スコップ（丁）	斧（丁）	ペンチ（丁）	ハンマー（丁）	鎌（丁）	鋸（丁）	土のう袋（枚）	大型土のう袋（枚）	ビニールシート（枚）	縄（巻）	ロープ（巻）	杭木・鉄筋杭（本）	鉄線（kg）	一輪車（台）	チェーンソー（台）	投光器（台）	発電機（台）	救命胴衣（着）	拡声器（台）	携帯無線機（台）
	市町村の基準値							5	20	5	5		5	5	500	50	60	20		300	100							
（喜多方建設事務所管内）																												
	1	喜多方	押切川	喜多方市長	喜多方市熱塩加納町山田字堂ノ下甲１６２１－１	5	4	5	44	2	3	3		1	1,080	10	30	18		34	125							
	2	喜多方	濁川	喜多方市長	喜多方市慶徳町豊岡字反町１３５	4	2	20	24		5	2		5	2,100		60	60	1	130	475			1	1		2	
	3	喜多方	姥堂川	喜多方市長	喜多方市塩川町字東岡			2	20	2	5		5	5	300		2	20	2	30	20						1	
	4	喜多方	一の戸川	喜多方市長	喜多方市山都町字蔵ノ後	1	1	2	20		1	2	3		1,500		5	5	3	32	20			1	1	10	1	
	5	喜多方	長谷川	西会津町長	耶麻郡西会津町野沢字清道添	3	5	12	10	11	7	10	28	7	4,000		40	38	1	150	20							
	6	喜多方	大塩川	北塩原村長	耶麻郡北塩原村大字大塩字鳥屋峯	3	3	2	10		1	2	3		400		10	20		50	10						1	
	7	喜多方	深山川	喜多方市長	喜多方市高郷町上郷字廻戸	1	2	1	12	1	2	1	2		500		4	5	3	50	20		1					
	8	喜多方（猪苗代）	長瀬川	猪苗代町長	耶麻郡猪苗代町大字西館字上屋敷１６１－２	5		5	35	5	5	5	5	5	2,000		70	50		300	20							
	9	喜多方（猪苗代）	長瀬川	猪苗代町長	耶麻郡猪苗代町大字川桁字曲渕	5	5	5	20	5	5	5	5	5	1,000		60	20	2	300	20							
	10	喜多方（猪苗代）	長瀬川	猪苗代町長	耶麻郡猪苗代町大字中小松字松橋８６	5	5	5	20	5	5	5	5	5	1,000		60	20	2	300	20							
	11	喜多方（猪苗代）	長瀬川	猪苗代町長	耶麻郡猪苗代町大字金田字夷田３５９１	5	5	5	20	5	5	5	5	5	1,000		60	20	2	300	20							
	12	喜多方（猪苗代）	長瀬川	猪苗代町長	耶麻郡猪苗代町字下園１３２９－１	10	10	10	80	10	10	20	5	10	6,000		150	50	5	300	20		2		2		3	
	13	喜多方（猪苗代）	長瀬川	猪苗代町長	耶麻郡猪苗代町大字八幡字土手内32-1	5	2	2	10		5	4	2	2	600		10	6	2	270	25							
	計	4 管理団体		14 棟		52	44	76	325	46	59	64	68	50	21,480	10	561	332	23	2,246	815		3	2	4	10	8	
仮	1	喜多方	阿賀川外	西会津町長	西会津町新郷大字豊洲字森５３６２－４				3						800		20											
仮	2	喜多方（猪苗代）	大谷川	磐梯町長	耶麻郡磐梯町磐梯字中ノ橋1843-1	1	2	2	20		1	2		2	1,000		10		2	10	20	1						
	計	2 管理団体		2 棟		1	2	2	23		1	2		2	1,800		30		2	10	20	1						

○管理団体水防倉庫備蓄資器材一覧表

＊市町村指定基準を満たしていない水防資器材については、出水期前までに補充を行うものとする。

仮水防倉庫の別	番号	建設事務所名（土木）	河川名	管理者名	所在地	ツルハシ（丁）	ナタ（丁）	掛矢（丁）	スコップ（丁）	斧（丁）	ペンチ（丁）	ハンマー（丁）	鎌（丁）	鋸（丁）	土のう袋（枚）	大型土のう袋（枚）	ビニールシート（枚）	縄（巻）	ロープ（巻）	杭木・鉄筋杭（本）	鉄線（kg）	一輪車（台）	チェーンソー（台）	投光器（台）	発電機（台）	救命胴衣（着）	拡声器（台）	携帯無線機（台）
					市町村の基準値			5	20	5	5		5	5	500	50	60	20		300	100							
（南会津建設事務所管内）																												
	1	南会津	阿賀川	南会津町長	南会津郡南会津町田島字西上川原	3	4	7	44	3		2	2	3	4,800		23	2	12	62		1		4	3		1	14
	2	南会津（山口）	伊南川	南会津町長	南会津郡南会津町大新田字松原上	2	4	6	40	5	10	9	5	5	2,000	50	60	50	1	300	20	1		10	7		1	8
	3	南会津（山口）	伊南川	只見町長	南会津郡只見町大字只見字原下		5	6	10			5	3	18	3,000	200	30	100	14	50	30	1						
	4	南会津（山口）	伊南川	只見町長	南会津郡只見町大字福井字前田表			1	7						2,000	100	3	24		50	7							
	5	南会津（山口）	伊南川	只見町長	南会津郡只見町大字大倉礼堂			1	7						2,000	100	3	60		250	50							
	計	2 管理団体			5 棟	5	13	21	108	8	10	16	10	26	13,800	450	119	236	27	712	107	3		14	10		2	22
仮	1	南会津	戸石川	下郷町長	南会津郡下郷町大字塩生	1	5	5	20	5	5		5	5	10,000	50	60		4	310	100		1	3	7		5	14
仮	2	南会津（山口）	伊南川	只見町長	南会津郡只見町大字黒谷字沖				6						500					25				2	1		1	
仮	3	南会津（山口）	蒲生川	只見町長	南会津郡只見町大字蒲生字久保			1	3						300		1		12	10				4	1		1	
仮	4	南会津（山口）	布沢川	只見町長	南会津郡只見町大字布沢字浮島			1	7	2					300			4						4	1		1	
仮	5	南会津（山口）	舘岩川	南会津町長	南会津郡南会津町松戸原	1	3	5	80	1	2	3	5	6	5,400	50	30	7	10	60	20	2	1	4	4		2	10
仮	6	南会津（山口）	伊南川	檜枝岐村長	南会津郡檜枝岐村字下ノ台			3	9	3	2		3		100		10											
仮	7	南会津（山口）	伊南川	南会津町長	南会津郡南会津町古町字西町尻	3	5	5	25	5	5	2	9	9	2,800	100	45	24	3	360	20			5	4		1	
	計	4 管理団体			7 棟	5	13	20	150	16	14	5	22	20	19,400	200	146	35	29	765	140	2	2	22	18		11	24
（相双建設事務所管内）																												
	1	相双	砂子田川・三滝川	新地町長	相馬郡新地町谷地小屋字萩崎	8	4	5	21	1	6	6	9	10	2,000		30	20			13							
	2	相双	立田川	新地町長	相馬郡新地町駒ヶ嶺字町	2	3	4	20	1	5	5	8	8	1,000		30	13		500	13							
	3	相双	宇多川	相馬市長	相馬市西山字表西山	3	4	12	50	2	5	11	9	4	1,700		100	9	5	80	10	3	1	1	4		1	6
	4	相双	新田川	南相馬市長	南相馬市原町区橋本町三丁目	10	10	6	28	5	7	5	5	5	4,400	50	60	20	6	800	32	2	1	1	1	22	4	33
	5	相双	小高川	南相馬市長	南相馬市小高区大井字観音前	9	5	14	50	6	8	10	6	6	5,000	50	100	20	30	200	45	4	1			6		21
	6	相双（富岡）	請戸川	浪江町長	双葉郡浪江町北幾世橋字町尻	5	10	5	50	5	5	5	5	5	3,000		60	20	1	350	30			2		22	1	8
	7	相双（富岡）	前田川	双葉町長	双葉郡双葉町新山字萩迫	3	2	5	20	5	5	2	5	5	1,400	35	16	2	2	150	5							
	8	相双（富岡）	熊川	大熊町長	双葉郡大熊町下野上大野６３４	3	100	5	100	5	5	2	10	7	3,000		30	20	2	150	20		5				3	14
	9	相双（富岡）	富岡川	富岡町長	双葉郡富岡町大字本岡字王塚６２２－１	15	15	6	42	5	5	9	11	10	1,950	50	70	20	1	300	20		2		1	4		
	10	相双	真野川	南相馬市長	南相馬市鹿島区西町一丁目	4	7	5	45	5	5	2	18	5	1,200	50	60	20		70	20	1	1		2	6		26

○管理団体水防倉庫備蓄資器材一覧表

＊市町村指定基準を満たしていない水防資器材については、出水期前までに補充を行うものとする。

仮水防倉庫の別	番号	建設事務所名（土木）	河川名	管理者名	所在地	ツルハシ（丁）	ナタ（丁）	掛矢（丁）	スコップ（丁）	斧（丁）	ペンチ（丁）	ハンマー（丁）	鎌（丁）	鋸（丁）	土のう袋（枚）	大型土のう袋（枚）	ビニールシート（枚）	縄（巻）	ロープ（巻）	杭木・鉄筋杭（本）	鉄線（kg）	一輪車（台）	チェーンソー（台）	投光器（台）	発電機（台）	救命胴衣（着）	拡声器（台）	携帯無線機（台）
					市町村の基準値			5	20	5	5		5	5	500	50	60	20		300	100							
	11	相双（富岡）	浅見川	広野町長	双葉郡広野町下北迫字苗代替	5	2	10	20	5	5	2	5	5	1,500	50	60	20	50	345	20	2				22	1	3
	12	相双（富岡）	井出川 木戸川	楢葉町長	双葉郡楢葉町北田字鐘突堂	2	2	5	20	5	5	2	5	5	4,000	30	60	20	30	320	20	2		2	1		2	9
	13	相双（富岡）	木戸川	川内村長	双葉郡川内村上川内（川内村役場）	5	10	5	20	5	5	5	5	10	3,000	15	60	20	2	200	20	3	2	1	1		2	1
	14	相双	新田川	飯舘村長	相馬郡飯舘村草野字大師堂	2	4	4	47	6	5	6	10	7	980		102	20	4		50							
	15	相双（富岡）	請戸川	浪江町長	双葉郡浪江町権現堂字矢沢町	5	10	5	50	5	5	5	5	5	3,000		10	10	1	100	30							
	16	相双（富岡）	請戸川	浪江町長	双葉郡浪江町下津島字町	5	10	5	50	5	5	5	5	5	3,000		10	10	1	100	30							
	計	11 管理団体			16 棟	86	198	101	633	71	86	82	121	102	40,130	330	858	264	135	3,665	378	17	13	7	10	82	14	121
仮	1	相双（富岡）	葛尾川	葛尾村長	双葉郡葛尾村大字落合字落合１６	5	5	6	40	5	3	5	5	5	2,000	10	10	20	5	50		2		2				
	計	1 管理団体			1 棟	5	5	6	40	5	3	5	5	5	2,000	10	10	20	5	50		2		2				

（いわき建設事務所管内）

	1	いわき	藤原川	いわき市長	いわき市小名浜花畑町１５－１	5	5	6	60	5	5	10	6	5	1,000		10	5	25	100	100							
	2	いわき（勿来）	鮫川・ 蛭田川	いわき市長	いわき市錦町大島１	5	5	6	60	5	5	10	6	5	1,000		10	5	25	100	100							
	3	いわき	藤原川	いわき市長	いわき市常磐関船町作田１	5	5	6	60	5	5	10	6	5	1,000		10	5	25	100	100							
	4	いわき	新川	いわき市長	いわき市内郷綴町榎下４６－２	5	5	6	60	5	5	10	6	5	1,000		10	5	25	100	100							
	5	いわき	仁井田川	いわき市長	いわき市四倉町字東二丁目１６９－４	5	5	6	60	5	5	10	6	5	1,000		10	5	25	100	100							
	6	いわき（勿来）	鮫川	いわき市長	いわき市遠野町根岸字白幡４０－１	5	5	6	60	5	5	10	6	5	1,000		10	5	25	100	100							
	7	いわき	夏井川・ 小玉川	いわき市長	いわき市小川町高萩字下川原１５－６	5	5	6	60	5	5	10	6	5	1,000		10	5	25	100	100							
	8	いわき	好間川・ 小玉川	いわき市長	いわき市三和町下市萱字竹ノ内１１４－１	5	5	6	60	5	5	10	6	5	1,000		10	5	25	100	100							
	9	いわき（勿来）	鮫川・ 四時川	いわき市長	いわき市田人町旅人字下平石191	5	5	6	60	5	5	10	6	5	1,000		10	5	25	100	100							
	10	いわき	夏井川	いわき市長	いわき市川前町川前字五林６	5	5	6	60	5	5	10	6	5	1,000		10	5	25	100	100							
	11	いわき	大久川・ 小久川	いわき市長	いわき市久之浜町久ノ浜字中町３２	5	5	6	60	5	5	10	6	5	1,000		10	5	25	100	100							
	12	いわき	好間川	いわき市長	いわき市好間町中好間字中川原２９－１	5	5	6	60	5	5	10	6	5	1,000		10	5	25	100	100							
	13	いわき	夏井川・ 好間川	いわき市長	いわき市好間町川中字落合９６－２	13	5	14	120	10	10	20	20	10	6,000		20	15	25	200	200	5	3		1	12	5	
	計	1 管理団体			13 棟	73	60	86	840	70	70	140	92	70	18,000		140	75	325	1,400	1,400	5	3		1	12	5	

管内毎の管理団体水防倉庫　及び　仮水防倉庫数量の合計

			ツルハシ（丁）	ナタ（丁）	掛矢（丁）	スコップ（丁）	斧（丁）	ペンチ（丁）	ハンマー（丁）	鎌（丁）	鋸（丁）	土のう袋（枚）	大型土のう袋（枚）	ビニールシート（枚）	縄（巻）	ロープ（巻）	杭木・鉄筋杭（本）	鉄線（kg）	一輪車（台）	チェーンソー（台）	投光器（台）	発電機（台）	救命胴衣（着）	拡声器（台）	携帯無線機（台）
県北建設事務所管内	水防倉庫	6管理団体 28棟	180	112	192	923	49	134	149	211	134	122,979	590	2,052	685	178	7,400	2,330	36	5	33	24	246	19	32
	仮水防倉庫	4管理団体 7棟	20	14	21	90	19	16	8	16	18	10,750	0	282	60	12	900	140	11	1	6	10	21	13	79
	計	8管理団体 35棟	200	126	213	1,013	68	150	157	227	152	133,729	590	2,334	745	190	8,300	2,470	47	6	39	34	267	32	111
県中建設事務所管内	水防倉庫	10管理団体 16棟	109	116	118	459	72	93	58	124	116	34,550	510	1,302	273	302	3,918	1,151	10	6	36	18	50	19	292
	仮水防倉庫	6管理団体 12棟	35	34	62	286	50	56	13	83	107	27,000	337	590	162	50	2,880	201	5	3	17	17	0	12	120
	計	13管理団体 28棟	144	150	180	745	122	149	71	207	223	61,550	847	1,892	435	352	6,798	1,352	15	9	53	35	50	31	412
県南建設事務所管内	水防倉庫	6管理団体 16棟	69	70	81	376	44	63	48	84	61	21,200	144	505	192	123	2,236	682	25	4	5	14	18	14	37
	仮水防倉庫	3管理団体 3棟	14	11	18	48	5	23	10	15	5	4,000	0	73	13	7	90	24	3	2	3	2	0	10	16
	計	9管理団体 19棟	83	81	99	424	49	86	58	99	66	25,200	144	578	205	130	2,326	706	28	6	8	16	18	24	53
会津若松建設事務所管内	水防倉庫	7管理団体 12棟	109	39	104	445	67	66	64	75	68	44,400	380	440	266	36	2,080	445	7	3	10	8	50	5	0
	仮水防倉庫	3管理団体 4棟	20	11	14	63	17	17	18	19	17	2,450	120	45	53	15	256	60	2	0	1	2	11	2	0
	計	8管理団体 16棟	129	50	118	508	84	83	82	94	85	46,850	500	485	319	51	2,336	505	9	3	11	10	61	7	0
喜多方建設事務所管内	水防倉庫	4管理団体 14棟	52	44	76	325	46	59	64	68	50	21,480	10	561	332	23	2,246	815	0	3	2	4	10	8	0
	仮水防倉庫	2管理団体 2棟	1	2	2	23	0	1	2	0	2	1,800	0	30	0	2	10	20	1	0	0	0	0	0	0
	計	5管理団体 16棟	53	46	78	348	46	60	66	68	52	23,280	10	591	332	25	2,256	835	1	3	2	4	10	8	0
南会津建設事務所管内	水防倉庫	2管理団体 5棟	5	13	21	108	8	10	16	10	26	13,800	450	119	236	27	712	107	3	0	14	10	0	2	22
	仮水防倉庫	4管理団体 7棟	5	13	20	150	16	14	5	22	20	19,400	200	146	35	29	765	140	2	2	22	18	0	11	24
	計	4管理団体 12棟	10	26	41	258	24	24	21	32	46	33,200	650	265	271	56	1,477	247	5	2	36	28	0	13	46
相双建設事務所管内	水防倉庫	11管理団体 16棟	86	198	101	633	71	86	82	121	102	40,130	330	858	264	135	3,665	378	17	13	7	10	82	14	121
	仮水防倉庫	1管理団体 1棟	5	2	5	20	5	5	0	5	5	500	0	60	20	0	320	20	2	0	0	0	0	0	0
	計	12管理団体 17棟	91	200	106	653	76	91	82	126	107	40,630	330	918	284	135	3,985	398	19	13	7	10	82	14	121
いわき建設事務所管内	水防倉庫	1管理団体 13棟	73	60	86	840	70	70	140	92	70	18,000	0	140	75	325	1,400	1,400	5	3	0	1	12	5	0
	仮水防倉庫																								
	計	1管理団体 13棟	73	60	86	840	70	70	140	92	70	18,000	0	140	75	325	1,400	1,400	5	3	0	1	12	5	0
合計	水防倉庫	45管理団体 120棟	683	652	779	4,109	427	581	621	785	627	316,539	2,414	5,977	2,323	1,149	23,657	7,308	103	37	107	89	468	86	504
	仮水防倉庫	24管理団体 36棟	100	87	142	680	112	132	56	160	174	65,900	657	1,226	343	115	5,221	605	26	8	49	49	32	48	239
	計	59管理団体 156棟	783	739	921	4,789	539	713	677	945	801	382,439	3,071	7,203	2,666	1,264	28,878	7,913	129	45	156	138	500	134	743

○県水防倉庫備蓄資器材一覧表

令和３年４月１日現在

番号	建設事務所名	河川名	管理者名	所在地	ツルハシ（丁）	ナタ（丁）	掛矢（丁）	スコップ（丁）	斧（丁）	ペンチ（丁）	ハンマー（丁）	鎌（丁）	鋸（丁）	土のう袋（枚）	大型土のう袋（枚）	ビニールシート（枚）	縄（巻）	ロープ（巻）	杭木・鉄筋杭（本）	鉄線（kg）	一輪車（台）	チェーンソー（台）	投光器（台）	発電機（台）	救命胴衣（着）	拡声器（台）	建築年度
				基準値			10	60	10	10	10	10	10	1,000	100	160	40	5	1,000	100							
1	県北	阿武隈川・外６河川	県北建設事務所長	福島市黒岩字浅井３３	17	9	18	85	10	13	55	20	10	1,100	190	100	271	11	1,036	210	21	2	3	1	65	2	S50
2	県北	阿武隈川・外７河川	保原土木事務所長	伊達市保原町大泉字大地内１２４	30	15	20	90	20	10	10	15	20	12,100	290	180	40	40	1,100	200	3	2	2	1	8	1	S57
3	県北	阿武隈川・外６河川	二本松土木事務所長	二本松市平石高田４丁目１５１－２	35	10	10	60	10	10	10	43	20	7,500	145	330	50	92	1,100	200	6	1	1	2		2	S49
4	県北	阿武隈川・外６河川	二本松土木事務所長	二本松市金色４２４－１			10	60	10	10	10	10	10	1,000	185	160	40	5	1,200	100	2	1	2	1	2	2	S60
5	県中	黒石川・外６河川	県中建設事務所長	郡山市田村町岩作穂多礼２４９－３	20	16	18	150	16	10	12	35	10	10,000	250	300	180	30	1,400	375	15		3	4	6	2	S45
6	県中	大滝根川・外１０河川	三春土木事務所長	田村郡三春町字鳥帽子石１３２	23	8	10	113	12	10	10	24	24	4,500	200	164	40	20	800	180	9	4	5	2	5	2	S48
7	県中	阿武隈川・外１１河川	石川土木事務所長	石川町大字双里字本宮４３－３	26	21	15	97	15	15	22	22	20	7,500	230	220	100	100	1,060	300	6	4	4	4	2	3	S47
8	県中	阿武隈川・外１１河川	須賀川土木事務所長	須賀川市前田川字深田２０２	10	10	10	60	10	10	10	10	10	7,200	150	250	40	15	1,000	300	3	1	4	1	3	2	S50
9	県南	阿武隈川・外１４河川	県南建設事務所長	西郷村小田倉字上野原	30	26	57	181	15	40	20	95	41	7,800	320	235	49	20	1,360	900	22	1	6	1	39	1	H13
10	県南	久慈川	棚倉土木事務所長	東白川郡矢祭町大字下石井字岡下	28	35	27	107	10	18	22	36	18	11,000	155	250	40	51	1,500	311	10	1	7	5	5	2	S47
11	会津若松	宮川・外３河川	会津若松建設事務所長	大沼郡会津美里町字外川原甲４３４０－１	40	27	36	220	40	30	62	50	36	20,900	220	318	388	76	1,108	150	16	1	3	1	20	3	S49
12	会津若松	只見川・外７河川	宮下土木事務所長	大沼郡三島町大字宮下字上ノ原２０９９	25	20	25	113	13	18	22	23	24	13,500	150	565	174	41	2,000	975	2	4	3	4	3	2	R7
13	喜多方	押切川・外２４河川	喜多方建設事務所長	喜多方市松山町鳥見山字間々下６１１９－４	55	15	33	160	14	36	71	21	24	13,900	774	436	251	53	1,487	100	16	6	5	4	15	2	S45
14	喜多方	長瀬川・外７河川	猪苗代土木事務所長	耶麻郡猪苗代町字梨木西70	27	9	18	101	15	10	17	18	13	4,800	500	218	37	9	1,142	250	7	5	5	2	7	3	S55
15	南会津	阿賀川	南会津建設事務所長	南会津郡南会津町長野字向山３１９６－２９	18	12	31	91	27	27	19	18	22	5,100	310	243	152	48	1,000	950	7	1	3	2	15	2	S46
16	南会津	伊南川	山口土木事務所長	南会津郡南会津町大新田字松原上１０２１－１	15	5	12	100	10	19	19	13	10	3,500	250	100	40	9	1,000	275	5	1	5	3		5	H元
17	相双	新田川・外21河川	相双建設事務所長	南相馬市原町区上渋佐字原田２２５－４５の一部	75	28	30	75	10	12	11	27	15	29,835	1,801	299	42	27	1,220	260	17	3	8	3	9	5	H26
18	相双	熊川・外15河川	富岡土木事務所長	双葉郡富岡町小浜５５３－２	13	10	29	116	10	11	12	38	33	5,000	340	340	40	114	1,000	360	3	3	9	2	4	2	S54
19	いわき	夏井川・外23河川	いわき建設事務所	いわき市平字梅本１５	58	8	30	111	27	40	27	72	40	8,690	265	440	69	252	1,360	250	17	5	5	2	19	3	H4
20	いわき	鮫川	勿来土木事務所長	いわき市錦町川窪１７６	19	29	22	137	22	14	19	44	22	2,500	660	267	50	72	1,020	160	3	3	2	2	1	3	S48
計				２０棟	564	313	461	2,227	316	363	460	634	422	177,425	7,385	5,415	2,093	1,085	23,893	6,806	190	49	85	47	228	49	

水防用地一覧表

番号	管内	管理団体	事務所名等	水防用地名	所在地			面積(m2)	用途				計画中整備中運用中の別	備考	
					市郡	町村	大字・字		土砂置場(m3)	防災ブロック置場(個)	災害時作業ヤード(m2)	その他 (資材名等) (数量)			公的ストックヤードの位置付け※1
1	県北	福島県	県北建設事務所	大関 水防用地	伊達市	梁川町	熊野脇	50,000	200,000		50,000		運用中		●
2	県北	福島県	県北建設事務所	長老堰 水防用地	福島市	大笹生	長老堰	50,000	150,000		50,000		整備中		●
3	県中	福島県	石川土木事務所	山森沢 水防用地	石川郡	石川町	沢井 山森沢	600	3,000		300		運用中		
4	県中	福島県	石川土木事務所	王子平 水防用地	石川郡	石川町	王子平	600	3,000		300		運用中		
5	県中	福島県	石川土木事務所	長戸 水防用地	石川郡	浅川町	里白石 長戸	3,800	19,000		1,400		運用中		
6	県中	福島県	石川土木事務所	前木 水防用地	石川郡	古殿町	松川 前木	4,000	20,000		未定		計画中	用地取得中	
7	県中	福島県	石川土木事務所	里白石 水防用地	石川郡	浅川町	里白石	36,000			36,000		計画中		●
8	県中	福島県	三春土木事務所	御祭 水防用地	田村郡	三春町	御祭	38,000			38,000		計画中		●
9	県南	福島県	県南建設事務所	河原 水防用地	白河市	五番町	河原	12,000	36,000		12,000		整備中		●
10	県南	福島県	県南建設事務所	関和久 水防用地	西白河郡	泉崎村	関和久	13,000	39,000		13,000		運用中		●
11	県南	福島県	棚倉土木事務所	那倉 水防用地	東白川郡	塙町	常世北野	15,000	45,000		15,000		整備中		●
12	県南	福島県	棚倉土木事務所	宝坂 水防用地	東白川郡	矢祭町	市野沢	7,000	18,000		6,000		計画中	用地交渉中	●
13	会津若松	福島県	宮下土木事務所	石塚 水防用地	大沼郡	金山町	山入 石塚	2,717	10,868		未定		計画中	用地取得中	
14	会津若松	福島県	宮下土木事務所	松山 水防用地	大沼郡	昭和村	松山	15,000	90,000		未定		整備中		
15	喜多方	福島県	猪苗代土木事務所	若宮 水防用地	耶麻郡	猪苗代町	若宮	50,000	78,000		50,000		計画中	用地交渉中	●
16	喜多方	福島県	喜多方建設事務所	松山 水防用地	喜多方市	松山町	鳥見山松原	41,305	112,025		41,305		整備中	R8年度暫定供用予定	●
17	南会津	福島県	南会津建設事務所	落合1 水防用地	南会津郡	下郷町	ジイゴ坂	15,018	60,000		15,018		運用中		●
18	南会津	福島県	南会津建設事務所	落合2 水防用地	南会津郡	下郷町	ジイゴ坂	6,000	16,000		6,000		運用中		●
19	南会津	福島県	山口土木事務所	滝ノ上 水防用地	南会津郡	南会津町	大桃 滝ノ上	3,837	9,976		未定		計画中	用地取得中、 R5土砂受入予定	
20	南会津	福島県	山口土木事務所	荒島 水防用地	南会津郡	只見町	荒島	22,324	111,620		22,324		計画中		●
21	相双	福島県	相双建設事務所	今田 水防用地	相馬市		銭上平	15,600	47,000		15,600		整備中		●
22	相双	福島県	富岡土木事務所	小良ヶ浜 水防用地	双葉郡	富岡町 (大熊町)	小良ヶ浜 (小良浜)	25,000	75,000		25,000		計画中	用地交渉中	●
23	いわき	福島県	いわき建設事務所	藤原 水防用地	いわき市	常磐藤原町	沢田	66,000	700,000		66,000		運用中		●
24	いわき	福島県	いわき建設事務所	瀬峰 水防用地	いわき市	渡辺町	瀬峰	420,000	1,000,000		420,000		運用中		●
25	いわき	福島県	いわき建設事務所	上平 水防用地	いわき市	小川町	上平	30,000	40,000		未定		整備中		
26	いわき	福島県	いわき建設事務所	戸川原 水防用地	いわき市	中平窪	戸川原	42,000	30,000		未定		整備中		
27	いわき	福島県	いわき建設事務所	高萩 水防用地	いわき市	小川町	高萩	7,000	9,800		未定		整備中		
28	いわき	福島県	いわき建設事務所	三島 水防用地	いわき市	小川町	三島	15,000	10,000		未定		整備中		
29	いわき	福島県	いわき建設事務所	迎川原 水防用地	いわき市	小川町	下小川 迎川原	3,300	0		3,300		整備中	主に資材置場としての活用を検討	
合計				29 箇所				1,010,101	2,933,289	0	886,547				17

※1：県の公的ストックヤードの所管は、技術管理課となります。

○調達可能水防資材調書

（県北建設事務所管内）

管理団体名	大型土のう袋（枚）	土のう袋（枚）	玉縄（巻）	鉄線（kg）	杭木・鉄筋杭（本）	ビニールシート（枚）	ロープ（巻）	調達予定地
福島市	150	10,000	500	2,000	250	300	300	旭産業、シンワ、東開クレテック、吉田産業、井上カナモノ、ひらい、藪内商店、井上物産、フクトウ、コーケン商工、佐久間材木店
川俣町		2,000	100	200	1,000	50	100	誉田金物店、掛田屋金物店
桑折町		4,000	200	50	1,200	50	50	㈲五島屋、本間商事㈱、木村製材所
伊達市	100	14,500	540	2,000	1,625	770	260	㈲滝沢分店、㈲野田製材所、㈱クリエート・ワカマツヤ、㈲掛田木工所、JAふくしま未来、寺田金物店、佐藤金物店、角庄商店㈱、宮島金物店、㈱ダイユーエイト梁川店、コメリハード＆グリーン梁川店、佐々木製材所、佐藤産業㈲、丸義金物店、㈲中屋長治郎商店、㈱ダイユーエイト保原店、コメリハード＆グリーン保原店、グラントマト保原店、㈲菅野製材所、㈱酒井東栄コーポレーション、㈱たていわ、大沼製材、コメリハード＆グリーン霊山店、とまと掛田店
国見町		2,000	50	50	200	50	100	JAふくしま未来、石原商店㈱、㈲大和田金物店　他
二本松市	1,200	1,250	300	800	800	200	170	ひしや、松田材木店、三浦金物店、ＪＡふくしま未来油井支店、菅野金物店、ＪＡふくしま未来岩代支店、ナカヤ商店、コメリ岩代店、大民商店、菅野商店、ＪＡふくしま未来東和支店、安達森林組合
本宮市	1,500	400	100	400	350	200	210	佐藤製材所、柳屋商店、JAみちのく安達本店、橘商店、柳屋商店
大玉村	500	500	50	500	200	30	200	玉井製材所、柳屋商店、JAふくしま未来大玉支店、プラント５大玉店
計	3,450	34,650	1,840	6,000	5,625	1,650	1,390	

（県中建設事務所管内）

管理団体名	大型土のう袋（枚）	土のう袋（枚）	玉縄（巻）	鉄線（kg）	杭木・鉄筋杭（本）	ビニールシート（枚）	ロープ（巻）	調達予定地
郡山市	20,000	1,000	50	250	400	500	300	㈱有明、こいせ屋商店、京和商事、トーアン㈱、郡司材木㈱、笠原木材工業㈱、㈲安達屋金物店
須賀川市	11,600	6,000	53	1,040	1,750	470	121	
田村市	8,300	5,100	135	770	1,100	980	120	㈲ワタゼン、田村森林組合、ＪＡ福島さくら各支店、㈱相馬金物店、㈱武田工務店、本田製材所、㈱西向建設工業、土屋商店、㈲白岩材木店、善五郎商店、菊池金物店、坂本木材店、永井のくわ本舗、小泉与四衛商店㈲
鏡石町	300	100	50	400	300	50	200	雨田屋㈱、農業資材センター、山登マテリオ㈱、ＪＡ夢みなみ鏡石支店
三春町	500	5,000	80	70	500	40	30	伊藤材木店、影山金物店、㈲佐久間製材工場、一久屋商店
小野町	300	3,000	50	50	100	50	20	白石金物店、白河屋金物店、先崎ビニール店、先崎製材所、ヤマタ材木店
石川町	200	15,000	20	1,000	300	500	10	中野製材所、千代田金物店、藤田金物店、石川屋㈱
玉川村	50	500	20	50	200	20	10	本田商店、石井金物店、ＪＡ夢みなみ玉川支店
浅川町	50	1,000	30	50	200	10	20	矢吹商店、ＪＡ夢みなみ浅川支店
平田村	100	18,000		50	280	30	18	石川屋㈱、JA夢みなみ各支店、宗像建材店、小林製材所、コメリ

古　殿　町	50	500	30	50	100	20	50	佐川商店㈱、綱屋商店㈲、水啓商店、ナンジョウアグリサービス、ツタヤ製材所、ＪＡ夢みなみ古殿支店、早坂商会㈱、コメリハード＆グリーン古殿店、鈴木鉄工所
計	41,450	55,200	518	3,780	5,230	2,670	899	

（県南建設事務所管内）

管理団体名	大型土のう袋（枚）	土のう袋（枚）	玉縄（巻）	鉄線（kg）	杭木・鉄筋杭（本）	ビニールシート（枚）	ロープ（巻）	調達予定地
白河市	1,170	39,000	100	3,100	1,000	2,250	528	(株)佐藤春洋商店、(有)佐藤建材金物センター、(株)共和建商
白河市（大信庁舎）		100	10	350	200	35	40	薄井製材所、港屋商店、鈴六商店、ＪＡ夢みなみ大信支店、鈴直商店
白河市（表郷庁舎）		1,000	10	100	400	100	5	ホームプラザつのだや
白河市（東庁舎）	285	4,019	19	827	77	670	69	南條商店、高橋金物店、小松商店、コメリ・ハード＆グリーン東店
中島村		500	70	100	500	300	50	南条商店、郡司木材、渡辺製縄店、ＪＡ夢みなみ中島支店
西郷村		500	50	150	300	50	300	ＪＡ夢みなみ西郷支店、佐藤金物店、磐水社、佐藤春美商店、共和建商、会星産業
矢吹町		800	100	200	200	100	100	安藤製材所、叶屋商店、長谷川金物店、神山材木店、阿部工業、松谷重機工業
泉崎村		500	50	100	200	100	50	穂積製材工場、大野商店、美沢商会、ＪＡ夢みなみ白河中央支店、コメリ泉崎店
棚倉町	50	2,000	110	150	1,500	140	80	油善、桝屋、ＪＡ東西しらかわ棚倉支店、藤田製材工場、コメリ棚倉店
塙町		1,500	20	80	500	30	3	(有)水戸や、(株)武川商店、えのき金物店、江黒林産製材工場
鮫川村		1,000	50	80	200	100	50	ＪＡ東西しらかわ鮫川支店、（株）ナカザイ
矢祭町	50	2,500	15	30	200	5		タカシン、宗田商店、吉野屋金物店、押田製材所、佐藤林業
計	1,555	53,419	604	5,267	5,277	3,880	1,275	

（会津若松建設事務所管内）

管理団体名	大型土のう袋（枚）	土のう袋（枚）	玉縄（巻）	鉄線（kg）	杭木・鉄筋杭（本）	ビニールシート（枚）	ロープ（巻）	調達予定地
会津若松市	200	5,800	100	800	500	400	100	ハタコーポレーション、塚原金物、会津建販、ＪＡ会津よつば
会津美里町		1,600	430	1,120	1,150	70	570	渋川商店、コメリ、ＪＡ会津よつば、菊地金物店、渡部木材
湯川村	50	200	20	150	100	20	20	ＪＡ会津よつば
柳津町	50	1,000	100	100	300	50	100	ナガトヤ金物店、ＪＡ会津よつば、牧野木材工業
三島町	50	1,000	100	100	300	50	100	斎藤商店、ＪＡ会津よつば、滝谷建設、コバヤシカナモノ、佐久間建設
金山町	30	500	150	100	200	30	100	ＪＡ会津よつば、加藤徳司商店、横田金物店、大竹製材所
昭和村	50	200	100	50	200	50	20	ＪＡ会津よつば、オーハラ堂、金子建設
会津坂下町		6,500	50	100	1,000	100	10	荒井信商店、ＪＡ会津よつば、高松金物店、堀木材、江川金吉商店、桑原木材工業
計	430	16,800	1,050	2,520	3,750	770	1,020	

（喜多方建設事務所管内）

管理団体名	大型土のう袋（枚）	土のう袋（枚）	玉縄（巻）	鉄線（kg）	杭木・鉄筋杭（本）	ビニールシート（枚）	ロープ（巻）	調達予定地
喜多方市	100	1,000	400	1,000	500	500	700	三浦、ツタヤ商店、岩田、伊関、荒川産業、新光物産、島為、金子、ＪＡ会津よつば、コメリ喜多方店・松山店、カインズホーム喜多方店、ダイユーエイト喜多方店
喜多方市（塩川総合支所）	50	2,000	200	300	100	200	200	小林木材店、斎藤勇作商店、一重金物店、ＪＡ会津よつば、コメリ塩川店、佐藤勘建材
喜多方市（山都総合支所）		800	100	150	100	100	70	ＪＡ会津よつば、山都産業、ヤマサ、斉藤庄三郎商店
喜多方市（熱塩加納総合支所）	100	500	50	300	100	50	50	ＪＡ会津よつば、上野屋建材、コメリ松山店、相馬商店、長島金物店
喜多方市（高郷総合支所）		200	100	200	300	50	100	ＪＡ会津よつば、高郷商販、耶麻建設業協会
西会津町		1,600	160	80	200	40	30	ＪＡ会津よつば、青木屋、笹屋商店、石川屋商店、上西製材所、佐藤愿商店、重広商店、コメリ野沢店
北塩原村		200	100	200	300	50	100	ＪＡ会津よつば、加勢製材所、長島金物店、コメリ
猪苗代町		2,000	300	400	500	150	300	ＪＡ会津よつば、中村金物店、タカモク、マルトメ、ダイユーエイト猪苗代店、コメリ猪苗代店、大谷、国分材木店
磐梯町		1,000	100	100	200	40	50	ＪＡ会津よつば、江川商店
計	250	9,300	1,510	2,730	2,300	1,180	1,600	

（南会津建設事務所管内）

管理団体名	大型土のう袋（枚）	土のう袋（枚）	玉縄（巻）	鉄線（kg）	杭木・鉄筋杭（本）	ビニールシート（枚）	ロープ（巻）	調達予定地
南会津町	190	5,200	1,120	900	700	540	120	ＪＡ会津よつば各支店、田浦㈱、㈱南栄通商、芳賀金物店、舘岩工務所、想㈱、日東舎、本名金物店、(有)伊南川木材、(有)星商店、コメリ田島店、ダイユーエイト田島店
下郷町	100	300	6	30	60	70	6	ＪＡ会津よつば下郷支店、コメリ・ハード＆グリーン下郷店
只見町	300	5,400	250	540	530	150	105	ＪＡ会津よつば只見支店、米屋商店、三条屋商店（有）、丸平（有）、栗木金物店、酒井建設（資）製材所、杉沢林産加工所（有）、（株）南栄通商
檜枝岐村			25	25		20	5	ＪＡ会津よつば檜枝岐支店
計	590	10,900	1,401	1,495	1,290	780	236	

（相双建設事務所管内）

管理団体名	大型土のう袋（枚）	土のう袋（枚）	玉縄（巻）	鉄線（kg）	杭木・鉄筋杭（本）	ビニールシート（枚）	ロープ（巻）	調達予定地
新地町		1,000	50	50	200	20	50	丸屋新地店、ＪＡふくしま未来新地総合支店、㈲斉藤製材建築所
相馬市		8,000	640	3,500	2,000	460	160	ＪＡふくしま未来相馬中村総合支店、及び米穀業者、桜井材木店
南相馬市	20	15,500	50	300	200	100	100	樋口金物店、エーコー産業㈱、スズトヨ㈱、鍋屋金物店㈱、かめや工機㈱、鈴木木材店㈱、伏見材木店㈱、平田材木店、鎌田商店㈱、三共商事㈱、ＪＡふくしま未来原町総合支店
南相馬市（鹿島区役所）		500	5	50	50	20	20	㈱渡長商店、ＪＡふくしま未来鹿島総合支店、㈱高野商店、クサノ金物店㈲、㈱田村金物店、村金物店、喜多屋金物店、池田木材舎㈱、高屋製材所、高橋製材所
南相馬市（小高区役所）		1,000	20	200	200	20	100	ＪＡふくしま未来小高総合支店、東北商事㈱、豊島製材所、㈲塩屋金物店、㈲西金物店、鍋屋金物店㈱、橘為八商店
双葉町	35	1,400	20	500	150	80	100	㈱カナエ
大熊町	200	1,000	30	100	100	20	100	井上木材㈱、神谷商店、吉田建材店㈲、松屋金物店
広野町	100	5,000	20	50	400	120	100	渡辺金物店、坂本材木店、島村金物店、ＪＡ福島さくら広野支店、北郷材木店
楢葉町	30	6,000	100	625	310	140	47	石川林業㈱、新妻木材店、山川、磯藤各金物店、浜屋金物店
川内村	30	3,000	50	200	500	100	300	ＪＡ福島さくら川内支店、佐和屋㈲、、元部屋商店、わたや㈲、三瓶商店
富岡町	10	3,000	80	150	300	20	250	鈴屋金物㈱、高野木材㈱、キムラ金物㈲、㈲藤沢材木店、
浪江町	2,000	1,000	100	150	1,000	100	300	ＪＡ福島さくら浪江支店、西金物店㈱、まつもと住建㈱、ふるやま金物店㈲、双葉地方森林組合浪江事業所
飯舘村		500	20	20	320	20	10	村内各商店、ＪＡふくしま未来飯舘総合支店
計	2,425	46,900	1,185	5,895	5,730	1,220	1,637	

（いわき建設事務所管内）

管理団体名	大型土のう袋（枚）	土のう袋（枚）	玉縄（巻）	鉄線（kg）	杭木・鉄筋杭（本）	ビニールシート（枚）	ロープ（巻）	調達予定地
いわき市（平）		4,000		125	300	200	1	青葉商工、滝口木材、丸一材木店
いわき市（小名浜）		22,600	5			120	20	田子産業、誠信商事、江島屋金物
いわき市（勿来）	50	10,200	7	131		146	32	喜久屋商店、吉野木材、植田建材、須田建材
いわき市（四倉町・小川町）								
いわき市（遠野）		400		5		10		錦屋金物店
いわき市（久之浜）								
計	50	37,200	12	261	300	476	53	

第６章　雨量・水位等の状況通報

第６章　雨量・水位等の状況通報

第１節　雨量通報と観測所

１　雨量通報

水防活動に必要とする雨量観測所の管理者は、地方水防本部が設置されたとき、または大雨の恐れのある場合は、雨量を１時間毎に観測し、地方水防本部に通報するものとする。ただし、福島県河川流域総合情報システム整備済の観測所は除く。

気象庁及び国土交通省の出先機関にあっては水防本部の要請により通報するものとする。

また、その他の雨量観測所の管理者は、地方水防本部の求めがあったときはこれに協力し、雨量通報を行うものとする。

２　通報式

○○観測所の降雨量は○○時現在○○ｍｍです。

降り始めの日時は、○○日○○時、現在天候は○○です。

３　雨量観測所

次ページの雨量観測所一覧表、及び巻末に添付する「雨量・水位等観測所位置図」に示す。

○　雨量観測所一覧表

（県北建設事務所管内）

（１）水防活動に必要とする観測所

番号	観測所名	所在地	雨量計の別	管理機関	観測員名	関係する代表的河川名
1	水防福島（県北建設事務所）	福島市杉妻町２－１６	テレメーター	福島県	県北建設事務所	松川、大森川、濁川、くるみ川、八反田川
2	水防保原（保原中継局）	伊達市保原町大泉字大地内１２４	テレメーター	福島県	保原土木事務所	伝樋川、東根川、古川
3	二本松（土木事務所）	二本松市金色４２４－１	テレメーター	福島県	二本松土木事務所	六角川、羽石川
4	川俣雨量水位	伊達郡川俣町飯坂字八幡（広瀬川）	テレメーター	福島県	県北建設事務所	広瀬川、田代川、三百川
5	本宮雨量水位	本宮市字上千束５８－２３（安達太良川）	テレメーター	福島県	二本松土木事務所	百日川、安達太良川、瀬戸川
6	西谷雨量水位	二本松市太田字上陣場27（口太川）	テレメーター	福島県	二本松土木事務所	安達太田川、若宮川、大北川
7	水原雨量	福島市松川町永原字沢向１１－５	テレメーター	福島県	県北建設事務所	水原川、濁川、平田川
8	月舘雨量水位	伊達市月舘町月舘字久保田２９－２（広瀬川）	テレメーター	福島県	保原土木事務所	広瀬川、布川、糠田川
9	大石雨量	伊達市霊山町大字大石湧水1-1	テレメーター	福島県	保原土木事務所	祓川、大石川
10	南半田雨量	伊達郡桑折町大字南半田字再光前7-2	テレメーター	福島県	保原土木事務所	佐久間川、産ヶ沢川、滝川
11	舟生雨量	伊達市梁川町舟生字原田４２－９	テレメーター	福島県	保原土木事務所	山舟生川
12	薬師岳雨量	二本松市永田字長坂国有林	テレメーター	福島県	二本松土木事務所	油井川、原瀬川、杉田川
13	野地観測所	福島市土湯温泉町字鷲倉山国有林３１	テレメーター	国土交通省	福島河川国道事務所	荒川、油井川、水原川
14	山木屋観測所	伊達郡川俣町山木屋字庚申山３番池５	テレメーター	国土交通省	福島河川国道事務所	口太川
15	百目木観測所	二本松市百目木字向町６２	テレメーター	国土交通省	福島河川国道事務所	口太川
16	岳観測所	二本松市岳温泉町一丁目１８６	テレメーター	国土交通省	福島河川国道事務所	杉田川、原瀬川、百日川
17	茂庭地域気象観測所	福島市飯坂町茂庭字滑滝道	テレメーター	気象庁	福島地方気象台	摺上川

（２）その他の観測所

1	国見町役場	伊達郡国見町大字藤田字一丁田二１－７	自記	国見町	国見町役場	滝川、上泉川、菅蔵川、佐久間川
2	桑折町役場	伊達郡桑折町大字谷地字道下２２－７	自記	桑折町	桑折町役場	産ヶ沢川
3	石田観測所	伊達市霊山町石田字川面５－１	テレメーター	伊達市	伊達市役所	石田川
4	川俣町役場	伊達郡川俣町字五百田３０	自記	川俣町	川俣町役場	広瀬川、田代川、谷沢川
5	霊山総合支所	伊達市霊山町掛田字西裏１７番地４	自記	伊達市	霊山総合支所	広瀬川、小国川、上小国川
6	二本松市役所岩代支所	二本松市小浜字北月山２７	自記	二本松市	二本松市役所岩代支所	小浜川、移川
7	二本松市役所東和支所	二本松市針道字蔵下２２	自記	二本松市	二本松市役所東和支所	若宮川、針道川
8	大玉村役場	安達郡大玉村玉井字星内７０	自記	大玉村	大玉村役場	杉田川、百日川、安達太良川
9	旧本宮市役所白沢総合支所	本宮市糠沢字小田部１１３－１	自記	本宮市	旧本宮市役所白沢総合支所	仲川
10	二本松市役所安達支所	二本松市油井字濡石１－２	自記	二本松市	二本松市役所安達支所	油井川、鯉川
11	伊達総合支所	伊達市前川原１７－１	自記	伊達市	伊達総合支所	摺上川
12	白根観測所	伊達市梁川町白根地向１５	自記	伊達市	梁川総合支所	塩野川
13	福島観測所	福島市黒岩字榎平３６	テレメーター	国土交通省	福島河川国道事務所	阿武隈川
14	庭坂観測所	福島市町庭坂字遠原三３－４	テレメーター	国土交通省	福島河川国道事務所	須川、天戸川
15	八幡観測所	伊達市梁川町八幡	テレメーター	国土交通省	福島河川国道事務所	阿武隈川、塩野川
16	二本松観測所	二本松市安達ヶ原４丁目１３５番地	テレメーター	国土交通省	福島河川国道事務所	阿武隈川
17	月舘観測所	伊達市月舘町布川字中平１１	テレメーター	国土交通省	福島河川国道事務所	広瀬川、布川、糠田川
18	福島地方気象台	福島市松木町１－９	テレメーター	気象庁	福島地方気象台	松川、大森川、濁川、囜るみ川
19	鷲倉地域気象観測所	福島市土湯温泉町字鷲倉山国有林	テレメーター	気象庁	福島地方気象台	荒川、油井川、水原川
20	二本松地域気象観測所	二本松市金色久保	テレメーター	気象庁	福島地方気象台	阿武隈川、六角川
21	梁川地域気象観測所	伊達市梁川町粟野字作田	テレメーター	気象庁	福島地方気象台	塩野川、広瀬川、伝樋川
22	安達地方広域行政組合消防本部	二本松市大壇２７	自記	安達地方広域行政組合	安達地方広域行政組合消防本部	鯉川、六角川
23	岳ダム雨雪量観測所	二本松市岳温泉二丁目５の２	自記	岳ダム管理事務所	岳ダム管理事務所	原瀬川、杉田川
24	岳スキー場管理事務所	二本松市永田字長坂国有林へ小班	テレメーター	岳ダム管理事務所	岳ダム管理事務所	原瀬川、杉田川
25	蓬莱ダム	福島市飯野町字羽柴５	テレメーター	東北電力（株）	福島発電技術センター	阿武隈川

（県中建設事務所管内）

（１）水防活動に必要とする観測所

番号	観測所名	所在地	雨量計の別	管理機関	観測員名	関係する代表的河川名
1	水防郡山（県中建設事務所）	郡山市麓山１丁目１番１号	テレメーター	福島県	県中建設事務所	阿武隈川、逢瀬川
2	多田野雨量	郡山市逢瀬町多田野元寺１	テレメーター	福島県	県中建設事務所	阿武隈川、南川
3	上伊豆雨量	郡山市熱海町上伊豆島字中舘６７	テレメーター	福島県	県中建設事務所	阿武隈川、藤田川
4	高玉雨量	郡山市熱海町高玉	テレメーター	福島県	県中建設事務所	阿武隈川、石筵川、五百川
5	舟津雨量水位	郡山市湖南町三代字荒町（舟津川）	テレメーター	福島県	県中建設事務所	舟津川
6	須賀川（土木事務所）	須賀川市大町33番地	テレメーター	福島県	須賀川土木事務所	阿武隈川・釈迦堂川
7	牧之内雨量	岩瀬郡天栄村大字牧之内字児渡	テレメーター	福島県	須賀川土木事務所	釈迦堂川・後藤川
8	岩瀬雨量	須賀川市柱田字中地前２２	テレメーター	福島県	須賀川土木事務所	滑川・岩根川・神明川
9	大栗雨量	須賀川市大栗字池ノ久保	テレメーター	福島県	須賀川土木事務所	阿武隈川・初瀬川
10	三春（土木事務所）	田村郡三春町大字熊耳字下荒井176-5	テレメーター	福島県	三春土木事務所	桜川
11	瀬川雨量	田村市船引町新舘字下459-1	テレメーター	福島県	三春土木事務所	移川
12	下大越雨量	田村市大越町下大越字中田９０	テレメーター	福島県	三春土木事務所	牧野川
13	こまちダム管理所（水防こまちダム）	田村郡小野町大字昌蒲谷地堂田４６－２１	テレメーター	福島県	三春土木事務所	黒森川
14	石川（土木事務所）	石川郡石川町大字双里字本宮43番地3	テレメーター	福島県	石川土木事務所	今出川
15	松川雨量	石川郡古殿町松川字横川	テレメーター	福島県	石川土木事務所	鮫川
16	湖南地域雨量観測所	郡山市湖南町福良字家老	テレメーター	気象庁	福島地方気象台	管川
17	湯本地域気象観測所	岩瀬郡天栄村田良尾字持石	テレメーター	気象庁	福島地方気象台	鶴沼川
18	田母神観測所	郡山市田村町田母神字中井１	テレメーター	国土交通省	福島河川国道事務所	阿武隈川、谷田川
19	長沼観測所	須賀川市長沼字殿町４２	テレメーター	国土交通省	福島河川国道事務所	江花川・簀ノ子川
20	大滝根観測所	田村市滝根町菅谷字田木山御山1-2	テレメーター	国土交通省	三春ダム管理所	大滝根川
21	蓬田観測所	石川郡平田村大字上蓬田字切山１	テレメーター	国土交通省	福島河川国道事務所	北須川
22	千五沢ダム管理所	石川郡石川町大字母畑字辺栗49-1	テレメーター	福島県	千五沢ダム管理所	北須川
23	乙空釜観測局	石川郡平田村大字下蓬田字乙空釜19-43	テレメーター	福島県	千五沢ダム管理所	北須川
24	永田観測局	石川郡平田村字永田	テレメーター	福島県	千五沢ダム管理所	北須川

（２）その他の観測所

1	郡山地域気象観測所	郡山市安積町成田字東丸山	テレメーター	気象庁	福島地方気象台	南川放水路、笹原川、阿武隈川
2	長沼地域雨量観測所	須賀川市長沼字町尻	テレメーター	気象庁	福島地方気象台	江花川・簀ノ子川
3	小野新町地域気象観測所	田村郡小野町大字小野新町字舘廻	テレメーター	気象庁	福島地方気象台	夏井川
4	熱海観測所	郡山市熱海町高玉字樋口１７０	テレメーター	国土交通省	福島河川国道事務所	阿武隈川、五百川
5	郡山観測所	郡山市富久山町久保田字中台１２	テレメーター	国土交通省	福島河川国道事務所	阿武隈川
6	多田野観測所	郡山市逢瀬町多田野字上山田原１－２５	テレメーター	国土交通省	福島河川国道事務所	阿武隈川、多田野川、笹原川
7	須賀川観測所	須賀川市江持字中丸２３８－１	テレメーター	国土交通省	福島河川国道事務所	阿武隈川・釈迦堂川
8	羽鳥雨量観測所	岩瀬郡天栄村大字田良尾字芝草１番	テレメーター	国土交通省	阿賀川河川事務所	鶴沼川
9	湯本雨量観測所	岩瀬郡天栄村大字田良尾字野中８８番地	テレメーター	国土交通省	阿賀川河川事務所	鶴沼川
10	常葉観測所	田村市常葉町大字常葉字陣場1-3	テレメーター	国土交通省	三春ダム管理所	大滝根川
11	鞍掛観測所	田村市船引町大字掘越字早坂179	テレメーター	国土交通省	三春ダム管理所	大滝根川
12	片曽根観測所	田村市船引町大字船引字平背戸207-1	テレメーター	国土交通省	三春ダム管理所	大滝根川
13	石川観測所	石川郡石川町大字双里字川向１６５	テレメーター	国土交通省	福島河川国道事務所	今出川
14	乙空釜観測所	石川郡平田村大字下蓬田字乙空釜	ロボット	農林水産省	母畑開拓事務所	北須川
15	須賀川市役所	須賀川市八幡町１３５	自記	須賀川市	須賀川市役所	釈迦堂川
16	西川浄水場	須賀川市大袋町２１３	自記	須賀川市	須賀川市役所	釈迦堂川
17	須賀川地方広域消防本部	須賀川市丸田町１５３	自記	須賀川地方広域消防本部	消防本部	釈迦堂川
18	長沼支所	須賀川市長沼字金町８	自記	須賀川市	須賀川市役所長沼支所	江花川・簀の子川
19	鏡石町役場	岩瀬郡鏡石町不時沼３４５	自記	鏡石町	鏡石町役場	阿武隈川・鈴川・隈戸川・釈迦堂川
20	天栄村役場	岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑７８	自記	天栄村	天栄村役場	釈迦堂川・後藤川
21	滝根行政局	田村市滝根町神俣字関場１１８	自記	田村市	滝根行政局	夏井川
22	大越行政局	田村市大越町上大越字水神宮６２－１	自記	田村市	大越行政局	牧野川
23	都路行政局	田村市都路町古道字本町３３－４	自記	田村市	都路行政局	古道川
24	常葉行政局	田村市常葉町常葉字町裏１	自記	田村市	常葉行政局	大滝根川

番号	観測所名	所在地	雨量計の別	管理機関	観測員名	関係する代表的河川名
25	田村市役所	田村市船引町船引字畑添７６番地２	自記	田村市	田村市役所	大滝根川
26	石川町役場	石川郡石川町字新町８０－１	自記	石川町	石川町役場	今出川、北須川
27	玉川村役場	石川郡玉川村大字小高字中綴９	自記	玉川村	玉川村役場	阿武隈川
28	平田村役場	石川郡平田村大字永田字広町	自記	平田村	平田村役場	北須川
29	浅川町役場	石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地１１２－５	自記	浅川村	浅川町役場	社川
30	古殿町役場	石川郡古殿町大字松川字新桑原３１	自記	古殿町	古殿町役場	鮫川
31	郡山保線区	郡山市柳区２０１	自記	ＪＲ東日本旅客鉄道㈱	郡山保線区	阿武隈川、逢瀬川
32	谷田川駅	郡山市田村町谷田川字荒小路１	自記	ＪＲ東日本旅客鉄道㈱	谷田川駅	阿武隈川、谷田川
33	石川地域気象観測所	石川郡石川町大字双里字本宮	テレメーター	気象庁	福島地方気象台	今出川
34	船引地域気象観測所	田村市船引町字新房院	テレメーター	気象庁	福島地方気象台	大滝根川
35	玉川地域気象観測所	石川郡玉川村大字北須釜字鍋田	テレメーター	気象庁	福島地方気象台	阿武隈川

（県南建設事務所管内）

（１）水防活動に必要とする観測所

1	水防白河（県南建設事務所）	白河市昭和町２６９	テレメーター	福島県	県南建設事務所	阿武隈川、谷津田川
2	滑津雨量水位	西白河郡中島村大字滑津字代畑川原5-1番地（阿武隈川）	テレメーター	福島県	県南建設事務所	阿武隈川
3	中寺雨量水位	白河市表郷八幡字上谷地中68番地（社川）	テレメーター	福島県	県南建設事務所	社川
4	大信雨量水位	白河市大信下新城字北山130番地（隈戸川）	テレメーター	福島県	県南建設事務所	隈戸川、釈迦堂川
5	真船観測所	西白河郡西郷村大字真船字小萱９	テレメーター	国土交通省	福島河川国道事務所	阿武隈川
6	棚倉（土木事務所）	東白川郡棚倉町大字関口字上志宝５０－１	テレメーター	福島県	棚倉土木事務所	根子屋川
⑦	水防大塩	東白川郡鮫川村大字赤坂西野字大塩３４８	テレメーター	福島県	高柴ダム	鮫川
8	板庭雨量水位	東白川郡塙町大字竹之内字草田143番地（川上川）	テレメーター	福島県	棚倉土木事務所	川上川
9	滝ノ沢雨量水位	東白川郡矢祭町大字関岡字滝ノ沢178-2番地（久慈川）	テレメーター	福島県	棚倉土木事務所	久慈川
10	旗宿雨量	白河市旗宿東山５６	テレメーター	福島県	県南建設事務所	社川
11	山本雨量	東白川郡棚倉町大字北山本字中町７９－２	テレメーター	福島県	棚倉土木事務所	近津川
12	太陽の国雨量	西白河郡西郷村大字小田倉字上野原５－３	テレメーター	福島県	県南建設事務所	堀川、谷津田川
13	堀川ダム管理所（水防堀川）	西白河郡西郷村大字真船字横川１８０－４	テレメーター	福島県	堀川ダム管理所	堀川

（２）その他の観測所

1	白河特別地域気象観測所	白河市字郭内	テレメーター	気象庁	福島地方気象台	阿武隈川
2	福島県立農業短期大学校	西白河郡矢吹町一本木４４６	テレメーター	福島県	福島県立農業短期大学校	阿由里川
3	隈戸観測所	白河市大信隈戸字上台２３	テレメーター	国土交通省	福島河川国道事務所	隈戸川
4	金山観測所	白河市表郷番沢字上願２４	テレメーター	国土交通省	福島河川国道事務所	社川
5	中島村役場	西白河郡中島村大字滑津字中島西１１－１	自記	中島村	中島村役場	阿武隈川
6	泉崎村役場	西白河郡泉崎村大字泉崎字新宿２	自記	泉崎村	泉崎村役場	泉川
7	白河市東庁舎	白河市東釜子字殿田表５０	自記	白河市	白河市東庁舎	矢武川
8	矢祭町役場	東白川郡矢祭町大字東舘字舘本６６	自記	矢祭町	矢祭町役場	久慈川
9	白河市大信庁舎	白河市大信増見字北田５８	自記	白河市	白河市大信庁舎	隈戸川
10	鮫川村役場	東白川郡鮫川村大字赤坂中野字新宿３９－１	自記	鮫川村	鮫川村役場	鮫川
11	西郷村役場	西白河郡西郷村大字熊倉字折口原４０	自記	西郷村	西郷村役場	堀川
12	東白川地域気象観測所	東白川郡塙町大字上石井字新田	テレメーター	気象庁	福島地方気象台	久慈川
13	下藤観測所	東白川郡塙町大字大蕨字下藤	テレメーター	国土交通省	常陸河川国道事務所	那倉川
14	下関河内観測所	東白川郡矢祭町大字下関河内字古宿	テレメーター	国土交通省	常陸河川国道事務所	小田川

（会津若松建設事務所管内）

（１）水防活動に必要とする観測所

番号	観測所名	所在地	雨量計の別	管理機関	観測員名	関係する代表的河川名
1	水防若松（会津若松建設事務所）	会津若松市追手町7-5	テレメーター	福島県	会津若松建設事務所	湯川、溷川
2	宮下（土木事務所）	大沼郡三島町大字宮下字水尻1108	テレメーター	福島県	宮下土木事務所	只見川、大谷川
3	高田雨量水位	大沼郡会津美里町永井野字下川原（宮川）	テレメーター	福島県	会津若松建設事務所	宮川、藤川、氷玉川、佐賀瀬川、旧宮川
4	溷川雨量水位	河沼郡湯川村大字笈川字王畑（溷川）	テレメーター	福島県	会津若松建設事務所	溷川
5	大芦雨量	大沼郡昭和村大字大芦字瀬戸川原	テレメーター	福島県	宮下土木事務所	見沢川、輪ノ沢川、畑沢川
6	東山ダム管理所（水防東山）	会津若松市東山町大字湯本字境沢山３３４－２	テレメーター	福島県	東山ダム管理所	湯川
7	中湯川雨量	会津若松市東山町大字湯本字志戸１９２	テレメーター	福島県	東山ダム管理所	湯川、原川
8	壇ノ浦雨量	河沼郡柳津町字壇ノ浦甲３８６－７	テレメーター	福島県	宮下土木事務所	只見川、銀山川
9	牧沢雨量	河沼郡柳津町大字牧沢字山境１１７８－６	テレメーター	福島県	宮下土木事務所	滝谷川、東川

（２）その他の観測所

1	若松特別地域気象観測所	会津若松市材木町	テレメーター	気象庁	福島地方気象台	湯川
2	金山地域気象観測所	大沼郡金山町大字中川字沖根原	テレメーター	気象庁	福島地方気象台	只見川
3	東山雨量観測所	会津若松市東山町大字湯川字柿妻丙	自記	国土交通省	阿賀川河川事務所	湯川
4	十六橋雨量観測所	会津若松市湊町大字赤井字戸ノ口１８番	テレメーター	国土交通省	阿賀川河川事務所	日橋川
5	大川ダム雨量観測所	会津若松市大字大戸町大川字季平２	テレメーター	国土交通省	阿賀川河川事務所	阿賀川
6	松坂雨量観測所	大沼郡会津美里町宮川字牧場丙２９７－１－２	テレメーター	国土交通省	阿賀川河川事務所	宮川
7	若松雨量観測所	会津若松市表町２番７０号	テレメーター	国土交通省	阿賀川河川事務所	湯川
8	高田雨量局	大沼郡会津美里町字油田１５４５	テレメーター	福島県	会津宮川土地改良区	宮川、赤沢川
9	二岐雨量観測所	大沼郡会津美里町佐賀瀬川字松曽根14-9	テレメーター	福島県	会津宮川土地改良区	佐賀瀬川
10	栃沢雨量観測所	大沼郡会津美里町永玉字林崎2631の口	テレメーター	福島県	会津宮川土地改良区	氷玉川
11	金山町役場横田出張所	大沼郡金山町大字横田字居平６０１－１	自記	金山町	金山町役場	只見川
12	昭和村役場	大沼郡昭和村大字下中津川字中島６５２	ロボット	昭和村	昭和村役場	野尻川、柳沢川
13	狢ヶ森雨量観測所	大沼郡金山町大字本名字御神楽山	ロボット	東北電力㈱	会津ダム管理センター	只見川
14	伊南川発電所	大沼郡金山町大字越川字四石田	テレメーター	東北電力㈱	会津発電技術センター（土木課）	只見川
15	下中津川雨量観測所	大沼郡昭和村大字下中津川字住吉３９４－１	テレメーター	東北電力㈱	会津ダム管理センター	野尻川
16	宮下発電所	大沼郡三島町大字桑原字古和滝	テレメーター	東北電力㈱	会津ダム管理センター	只見川
17	本名発電所	大沼郡金山町大字本名字唐倉	テレメーター	東北電力㈱	会津ダム管理センター	只見川
18	上田発電所	大沼郡金山町大字中川字下の牧	テレメーター	東北電力㈱	会津ダム管理センター	只見川
19	柳津発電所	河沼郡柳津町大字飯谷字上川原	テレメーター	東北電力㈱	会津ダム管理センター	只見川
20	片門発電所	河沼郡会津坂下町大字坂本字大川端	テレメーター	東北電力㈱	会津ダム管理センター	只見川
21	滝発電所	大沼郡金山町大字田沢字滝の沢	テレメーター	電源開発㈱	田子倉電力所	只見川
22	会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部	会津若松市北会津町中荒井字諏訪前１１	自記	会津若松地方広域市町村圏整備組合	消防本部	不動川
23	博士峠雨量観測所	大沼郡昭和村小野川字九々龍外１国有林	ロボット	東北電力㈱	会津ダム管理センター	滝谷川、宮川
24	吉尾峠雨量観測所	大沼郡昭和村大字野尻字中澤国有林	ロボット	東北電力㈱	会津ダム管理センター	野尻川
25	駒止峠雨量観測所	大沼郡昭和村大芦字御前岳５国有林	ロボット	東北電力㈱	会津ダム管理センター	玉川
26	大滝川雨量観測所	大沼郡会津美里町松坂字屋敷廻乙7-1地先	テレメーター	福島県	会津宮川土地改良区	大滝川、宮川
27	新宮川ダム雨量観測所	大沼郡会津美里町松坂字清水端620-1	テレメーター	福島県	会津宮川土地改良区	大滝川、博士川、宮川
28	宮川ダム雨量観測所	大沼郡会津美里町宮川字牧場76	テレメーター	福島県	会津宮川土地改良区	宮川
29	二岐ダム雨量観測所	大沼郡会津美里町佐賀瀬川字上小森山426	テレメーター	福島県	会津宮川土地改良区	佐賀瀬川
30	栃沢ダム雨量観測所	大沼郡会津美里町氷玉字横林西山甲2822	テレメーター	福島県	会津宮川土地改良区	氷玉川
31	新屋敷新田雨量観測所	大沼郡会津美里町新屋敷字家ノ前30	テレメーター	福島県	会津宮川土地改良区	宮川、佐賀瀬川、氷玉川、赤沢川

（喜多方建設事務所管内）

（１）水防活動に必要とする観測所

番号	観測所名	所在地	雨量計の別	管理機関	観測員名	関係する代表的河川名
1	水防喜多方（喜多方建設事務所）	喜多方市松山町鳥見山字下天神６－３	テレメーター	福島県	喜多方建設事務所	田付川
2	大塩観測所	耶麻郡北塩原村大字大塩字宮ノ下	テレメーター	国土交通省	阿賀川河川事務所	大塩川
3	西会津地域気象観測所	耶麻郡西会津町尾野本字樋ノ口原乙	テレメーター	気象庁	福島地方気象台	長谷川
4	喜多方地域気象観測所	喜多方市字押切	テレメーター	気象庁	福島地方気象台	濁川
5	飯沢地域雨量観測所	耶麻郡西会津町奥川大字飯里字六百苅	テレメーター	国土交通省	阿賀野川河川事務所（新潟県）	奥川
6	大峠・日中総合管理事務所（日中ダム雨量）	喜多方市熱塩加納町熱塩字オソバ丙１４５１－３	テレメーター	福島県	大峠日中総合管理事務所日中ダム管理所	押切川・濁川
7	日中ダム大檜沢山雨量	喜多方市熱塩加納町熱塩字大檜沢山１－８	テレメーター	福島県	大峠日中総合管理事務所日中ダム管理所	押切川・濁川
8	水防猪苗代（猪苗代土木事務所）	耶麻郡猪苗代町梨木西７０	テレメーター	福島県	猪苗代土木事務所	長瀬川
9	水防東吾妻雨量	耶麻郡猪苗代町大字若宮字吾妻山２９９８	テレメーター	福島県	裏磐梯三湖管理所	大倉川
10	桧原地域気象観測所	耶麻郡北塩原村大字檜原字墓下	テレメーター	気象庁	福島地方気象台	長瀬川
11	寺内雨量水位	喜多方市山都町小舟寺字寺内（一ノ戸川）	テレメーター	福島県	喜多方建設事務所	一ノ戸川
12	水防丸森山雨量	耶麻郡北塩原村大字檜原字丸森山１１６７	テレメーター	福島県	裏磐梯三湖管理所	雄子沢川
13	水防桧原雨量	耶麻郡北塩原村大字檜原字道前原１１３１－１９６	テレメーター	福島県	裏磐梯三湖管理所	会津川
14	水防小野川雨量	耶麻郡北塩原村大字檜原字荒砂沢山１０８２－１５３	テレメーター	福島県	裏磐梯三湖管理所	小野川
15	水防中津川雨量	耶麻郡猪苗代町大字若宮吾妻山甲２９９８－７６４	テレメーター	福島県	裏磐梯三湖管理所	中津川
16	宮川雨量	喜多方市熱塩加納町宮川字東舘山２－５	テレメーター	福島県	喜多方建設事務所	濁川
17	雄国沼雨量	喜多方市塩川町常世字三沢入４１３３	テレメーター	福島県	喜多方建設事務所	境見川
18	赤埴雨量	耶麻郡猪苗代町字琵琶沢山７０９６	テレメーター	福島県	猪苗代土木事務所	長瀬川
19	白糸の滝雨量	耶麻郡猪苗代町大字蚕養字沼尻山国有林	テレメーター	福島県	猪苗代土木事務所	高森川
20	十六橋水門観測所	会津若松市湊町大字赤井	テレメーター	福島県	十六橋水門管理所	猪苗代湖

（２）その他の観測所

1	喜多方地方広域消防署	喜多方市関柴町上高額字割田	自記	喜多方広域消防署	喜多方広域消防署	田付川
2	新郷発電所	喜多方市高郷町塩坪字北道	テレメーター	東北電力㈱	会津ダム管理センター	阿賀川
3	檜原（長峰）雨量観測所	耶麻郡北塩原村大字檜原字剣ケ峯	自記	東京電力リニューアブルパワー株式会社	猪苗代事業所	長瀬川
4	秋元水門雨量観測所	耶麻郡猪苗代町大字若宮吾妻山	テレメーター	東京電力リニューアブルパワー株式会社	猪苗代事業所	長瀬川
5	猪苗代地域気象観測所	耶麻郡猪苗代町大字千代田字中島	テレメーター	気象庁	福島地方気象台	小黒川
6	喜多方地方広域市町村圏組合西会津消防署	耶麻郡西会津町野沢字原町５０	ロボット	喜多方地方広域市町村圏組合	西会津消防署	長谷川
7	猪苗代第一発電所雨量観測所	会津若松市河東町八田字所ノ口堰下　１８	テレメーター	東京電力リニューアブルパワー株式会社	猪苗代事業所	日橋川
8	会津布引山観測所	郡山市湖南町赤津字西岐２８００－１－１	テレメーター	東京電力リニューアブルパワー株式会社	猪苗代事業所	猪苗代湖
9	稲荷峠雨量観測所	喜多方市山都町一ノ木字飯豊山国有林	ロボット	東北電力㈱	会津ダム管理センター	奥川
10	大峠雨量観測所	喜多方市岩月町入田付字西入	ロボット	東北電力㈱	会津ダム管理センター	田付川
11	福島県道路公社磐梯吾妻総合事務所	耶麻郡猪苗代町大字若宮朴木平	テレメーター	福島県	福島県道路公社磐梯吾妻総合事務所	高森川・酸川

（南会津建設事務所管内）

（１）水防活動に必要とする観測所

番号	観測所名	所在地	雨量計の別	管理機関	観測員名	関係する代表的河川名
1	水防田島（南会津建設事務所）	南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1	テレメーター	福島県	南会津建設事務所	阿賀川
2	田島ダム管理所（水防田島ダム）	南会津郡南会津町高野字大岩向山２８１７	テレメーター	福島県	田島ダム管理事務所	高野川
3	水防山口（山口土木事務所）	南会津郡南会津町山口字村上1193	テレメーター	福島県	山口土木事務所	伊南川
4	浜野雨量水位	南会津郡南会津町浜野字荒瀬（伊南川）	テレメーター	福島県	山口土木事務所	伊南川
5	黒谷雨量水位	南会津郡只見町大字黒谷字阿弥陀堂（黒谷川）	テレメーター	福島県	山口土木事務所	黒谷川
6	塩生雨量	南会津郡下郷町大字塩生字大石826-1	テレメーター	福島県	南会津建設事務所	観音川
7	水防要害山（要害山中継局）	南会津郡只見町大字只見字後山2476口	テレメーター	福島県	山口土木事務所	伊南川
8	上ノ原雨量	南会津郡檜枝岐村大字上ノ原字駒ヶ岳	テレメーター	福島県	山口土木事務所	伊南川
9	針生雨量観測所	南会津郡南会津町針生字針生１０７２番３	テレメーター	国土交通省	阿賀川河川事務所	桧沢川
10	滝ノ原雨量観測所	南会津郡南会津町滝ノ原字向原９７番３	テレメーター	国土交通省	阿賀川河川事務所	荒海川
11	粟生沢雨量観測所	南会津郡南会津町粟生沢字東上ノ原８９番２	テレメーター	国土交通省	阿賀川河川事務所	水無川
12	観音山雨量観測所	南会津郡下郷町大字音金字大峠３０１３番地３	テレメーター	国土交通省	阿賀川河川事務所	加藤谷川
13	下郷雨量観測所	南会津郡下郷町大字合川字宮ノ前丁９９６番２	テレメーター	国土交通省	阿賀川河川事務所	観音川
14	戸石川雨量観測所	南会津郡下郷町大字新間字小日影	テレメーター	国土交通省	阿賀川河川事務所	戸石川
15	舘岩地域雨量観測所	南会津郡南会津町松戸原	テレメーター	気象庁	福島地方気象台	舘岩川

（２）その他の観測所

1	田島雨量観測所	南会津郡南会津町丹藤字中川原	テレメーター	国土交通省	阿賀川河川事務所	阿賀川
2	南倉沢雨量観測所	南会津郡下郷町大字南倉沢字日取山	自記	国土交通省	阿賀川河川事務所	観音川
3	桧枝岐地域気象観測所	南会津郡桧枝岐村字上河原	テレメーター	気象庁	福島地方気象台	伊南川
4	南郷地域気象観測所	南会津郡南会津町界字梨木平	テレメーター	気象庁	福島地方気象台	伊南川
5	田島地域気象観測所	南会津郡南会津町田島字東下原	テレメーター	気象庁	福島地方気象台	大門川
6	只見地域気象観測所	南会津郡只見町只見字原	テレメーター	気象庁	福島地方気象台	只見川
7	会津田島駅	南会津郡南会津町田島字後町	自記	会津鉄道㈱	会津田島駅	阿賀川
8	下郷電力所雨量局	南会津郡下郷町大字小沼崎字半丈	テレメーター	電源開発㈱	田子倉電力所下郷事務所	阿賀川
9	大内ダム雨量局	南会津郡下郷町大字大内字小野岳	テレメーター	電源開発㈱	田子倉電力所下郷事務所	小野川
10	昭和電工（株）旭ダム	南会津郡只見町大字塩生字豊後海	ロボット	昭和電工㈱	昭和電工（株）旭ダム	阿賀川
11	尾瀬ヶ原雨量ロボット局	南会津郡桧枝岐村字尾瀬岳	ロボット	電源開発㈱	小出電力所	只見川
12	田子倉気象観測局	南会津郡只見町大字田子倉字菅田	テレメーター	電源開発㈱	田子倉電力所	只見川
13	大倉山雨量ロボット局	南会津郡只見町大字蒲生字大倉山	ロボット	電源開発㈱	田子倉電力所	蒲生川
14	桧枝岐発電所	南会津郡桧枝岐村字下の原	テレメーター	東北電力㈱	会津発電技術センター（土木課）	伊南川
15	内川発電所	南会津郡南会津町耻風字山先	テレメーター	東北電力㈱	会津発電技術センター（土木課）	伊南川
16	小林雨量観測所	南会津郡只見町大字小林字日宮沢	テレメーター	東北電力㈱	会津発電技術センター（土木課）	伊南川
17	山王峠雨量観測所	南会津郡南会津町糸沢字栃木沢３３１４ー２	ロボット	東北電力㈱	会津ダム管理センター	阿賀川
18	田代山雨量観測所	南会津郡南会津町宮里字帝釈山国有林	ロボット	東北電力㈱	会津ダム管理センター	湯の岐川
19	六十里越雨量観測所	南会津郡只見町田子倉字入山国有林	ロボット	東北電力㈱	会津ダム管理センター	只見川

（相双建設事務所管内）

（１）水防活動に必要とする観測所

番号	観測所名	所在地	雨量計の別	管理機関	観測員名	関係する代表的河川名
1	水防原町（相双建設事務所）	南相馬市原町区錦町１丁目30	テレメーター	福島県	相双建設事務所	新田川、笹部川
2	富岡雨量	双葉郡富岡町小浜５５３－２	テレメーター	福島県	富岡土木事務所	富岡川、井出川
3	毛戸雨量	双葉郡川内村大字下川内字毛戸	テレメーター	福島県	富岡土木事務所	富岡川
4	古道雨量	田村市都路町古道字戸屋	テレメーター	福島県	富岡土木事務所	高瀬川
5	真野ダム管理事務所（水防真野）	相馬郡飯舘村大倉字松ヶ平５８２	テレメーター	福島県	真野ダム管理事務所	真野川
6	相馬雨量（相馬港湾建設事務所）	相馬市原釜字大津１８３	テレメーター	福島県	相馬港湾建設事務所	三滝川、砂子田川、地蔵川
7	坂下ダム施設管理事務所	双葉郡大熊町大字大川原字手の倉１２５	テレメーター	大熊町	坂下ダム施設管理事務所	熊川、大川原川
8	水防前乗	相馬郡飯舘村佐須字前乗２６５－４	テレメーター	福島県	真野ダム管理事務所	真野川
9	水防小島田堰	南相馬市鹿島区鹿島字西町	テレメーター	福島県	真野ダム管理事務所	真野川
10	高ノ倉ダム管理事務所	南相馬市原町区高の倉４９－３	テレメーター	南相馬市	高ノ倉ダム管理事務所	水無川、大木戸川
11	横川ダム管理事務所	南相馬市原町区馬場字滝７６－１	テレメーター	南相馬市	横川ダム管理事務所	太田川、小高川
12	請戸雨量水位	双葉郡浪江町大字北幾世橋字幾内143-5（請戸川）	テレメーター	福島県	富岡土木事務所	請戸川、高瀬川、前田川
13	水防天明（天明中継局）	相馬市小野字天明38-7	テレメーター	福島県	相双建設事務所	宇多川、小泉川、右支小泉川
14	下川内雨量	双葉郡川内村大字下川内字坂シ内25	テレメーター	福島県	富岡土木事務所	木戸川
15	木戸ダム管理所	双葉郡楢葉町大字上小塙字シベソフ１	テレメーター	福島県	富岡土木事務所	木戸川

（２）その他の観測所

1	相馬市役所	相馬市中村字大手先１３	自記	相馬市	相馬市役所	宇多川
2	鹿島区役場	南相馬市鹿島区西町一丁目一番地	自記	南相馬市	鹿島区役所	真野川
3	相馬地方広域消防本部飯舘分署	相馬郡飯舘村草野字大師堂１４－１	自記	飯舘村	相馬地方広域消防本部	新田川
4	大熊町役場	双葉郡大熊町大字下野上字大野６３４	自記	大熊町	大熊町役場	熊川
5	新地町役場	相馬郡新地町谷地小屋字萩崎４０	自記	新地町	新地町役場	砂子田川
6	浪江町役場	双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田７－２	自記	浪江町	浪江町役場	請戸川
7	双葉町役場	双葉郡双葉町大字新山字前沖２８	自記	双葉町	双葉町役場	前田川
8	楢葉町役場	双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂５－６	自記	楢葉町	楢葉町役場	木戸川
9	大柿ダム管理事務所（加倉）	双葉郡浪江町大字加倉字川原	テレメーター	福島県	大柿ダム管理事務所	請戸川
10	大柿ダム管理事務所（津島）	双葉郡浪江町大字津島字大行前１７－３	テレメーター	福島県	大柿ダム管理事務所	請戸川
11	相馬地域気象観測所	相馬市成田字五郎右エ門橋	テレメーター	気象庁	福島地方気象台	日下石川、宇多川
12	原町地域雨量観測所	南相馬市原町区高見町	テレメーター	気象庁	福島地方気象台	新田川
13	飯舘地域気象観測所	相馬郡飯舘村飯樋字笠石	テレメーター	気象庁	福島地方気象台	新田川
14	川内地域気象観測所	双葉郡川内村大字上川内字小山平	テレメーター	気象庁	福島地方気象台	木戸川
15	津島地域雨量観測所	双葉郡浪江町下津島字町	テレメーター	気象庁	福島地方気象台	請戸川
16	浪江地域気象観測所	双葉郡浪江町大字川添字北上ノ原	テレメーター	気象庁	福島地方気象台	請戸川
17	富岡地域雨量観測所	双葉郡富岡町小浜	テレメーター	気象庁	福島地方気象台	富岡川
18	広野地域気象観測所	双葉郡広野町大字下北迫字大谷地原	テレメーター	気象庁	福島地方気象台	北迫川
19	小高区役所	南相馬市小高区本町二丁目７８	自記	南相馬市	小高区役所	小高川
20	松ヶ房ダム管理事務所	宮城県伊具郡丸森町筆甫字南山２３－６	テレメーター	相馬市	松ヶ房ダム管理事務所	宇多川
21	葛尾村役場	双葉郡葛尾村大字落合字落合１６	自記	葛尾村	葛尾村役場	葛尾川
22	高の倉ダム助常観測所	南相馬市原町区高倉字吹屋峠１２	テレメーター	南相馬市	高の倉ダム管理事務所	比曽川、水無川
23	横川雨量観測所	南相馬市原町区馬場（国有林６９－は小班地内）	テレメーター	南相馬市	横川ダム管理事務所	太田川
24	滝川ダム雨量観測所	双葉郡富岡町大字上手岡字片倉１１３	自記	富岡町	滝川ダム管理事務所	富岡川

（いわき建設事務所管内）

（１）水防活動に必要とする観測所

番号	観測所名	所在地	雨量計の別	管理機関	観測員名	関係する代表的河川名
1	水防いわき（いわき建設事務所）・梅本水位	いわき市平字梅本15（新川）	テレメーター	福島県	いわき建設事務所	新川、滑津川、仁井田川
2	勿来（土木事務所）	いわき市東田町字川端1丁目26番1	テレメーター	福島県	勿来土木事務所	渋川、蛭田川
3	高柴ダム管理所（水防高柴）	いわき市田人町旅人字井戸沢２２７－１１	テレメーター	福島県	鮫川水系ダム管理事務所	鮫川、余木田川、山田川
4	水防入定	いわき市遠野町入遠野字久保目１４８	テレメーター	福島県	鮫川水系ダム管理事務所	入遠野川
5	水防大塩	東白川郡鮫川村大字赤坂西野字大塩３４８	テレメーター	福島県	鮫川水系ダム管理事務所	鮫川
6	四時ダム管理所（水防四時）	いわき市川部町大沢１６９－１	テレメーター	福島県	鮫川水系ダム管理事務所	四時川、蛭田川
7	水防朝日	いわき市田人町荷路夫道ノ後	テレメーター	福島県	鮫川水系ダム管理事務所	四時川
8	古殿雨量	石川郡古殿町大字松川字三株６５３－３	テレメーター	福島県	鮫川水系ダム管理事務所	鮫川
9	小名浜雨量（小名浜港湾建設事務所）	いわき市小名浜字辰巳町５６	テレメーター	福島県	小名浜港湾建設事務所	藤原川、神白川
10	大久雨量水位	いわき市大久町大久字脇（大久川）	テレメーター	福島県	いわき建設事務所	浅見川、大久川、小久川、末続川
11	三和雨量	いわき市三和町下市萱字竹ノ内	テレメーター	福島県	いわき建設事務所	好間川
12	愛宕雨量	田村郡小野町愛宕１（愛宕山山頂）	テレメーター	福島県	いわき建設事務所	夏井川
13	水防矢大臣（矢大臣中継局）	田村郡小野町大字湯沢字南矢大臣口	テレメーター	福島県	いわき建設事務所	夏井川
14	水防水石（水石中継局）	いわき市三和町合戸字内畑２８０（水石山山頂）	テレメーター	福島県	いわき建設事務所	好間川
15	神楽雨量	いわき市川前町川前字神楽山１	テレメーター	福島県	いわき建設事務所	夏井川
16	大利雨量	いわき市好間町大利字井田木	テレメーター	福島県	いわき建設事務所	好間川
17	好間雨量	いわき市好間町中好間字中川原２９－１	テレメーター	福島県	いわき建設事務所	好間川
18	常磐白鳥雨量	いわき市常磐白鳥町南蟹打1-2	テレメーター	福島県	いわき建設事務所	藤原川、岩崎川、釜戸川
19	小玉ダム管理事務所（水防小玉）	いわき市小川町高萩字釜ノ前１－２５	テレメーター	福島県	小玉ダム管理事務所	小玉川、夏井川、仁井田川
20	水防宿下雨量	いわき市三和町上永井字大平田	テレメーター	福島県	小玉ダム管理事務所	小玉川、夏井川
21	水防小川	茨城県北茨城市関本町小川	テレメーター	福島県	鮫川水系ダム管理事務所	四時川
22	水防湯ノ岳	いわき市常磐藤原町湯ノ岳	テレメーター	福島県	いわき建設事務所	新川

（２）その他の観測所

1	磐城国道事務所	いわき市平字五色町８－１	テレメーター	国土交通省	磐城国道事務所	夏井川
2	小名浜特別地域気象観測所	いわき市小名浜字船引場	テレメーター	気象庁	福島地方気象台	藤原川、神白川
3	平地域雨量観測所	いわき市好間町今新田字宮西	テレメーター	気象庁	福島地方気象台	好間川、新川
4	川前地域雨量観測所	いわき市川前町下桶売字久保田	テレメーター	気象庁	福島地方気象台	夏井川
5	山田地域気象観測所	っｙ	テレメーター	気象庁	福島地方気象台	上遠野川
6	四倉支所雨量観測所	いわき市四倉町字西四丁目１１の３	テレメーター	いわき市	四倉支所	仁井田川
7	内郷支所雨量観測所	いわき市内郷綴町榎下４６－２	テレメーター	いわき市	内郷支所	新川、宮川
8	勿来支所雨量観測所	いわき市錦町大島１	テレメーター	いわき市	勿来支所	鮫川
9	本庁雨量観測所	いわき市平字梅本２１	テレメーター	いわき市	いわき市役所	新川
10	久之浜・大久支所雨量観測所	いわき市久之浜町久之浜字中町３２	テレメーター	いわき市	久之浜・大久支所	大久川、小久川、末続川
11	三和支所雨量観測所	いわき市三和町下市萱字竹ノ内　　１１４－１	テレメーター	いわき市	三和支所	好間川
12	常磐支所雨量観測所	いわき市常磐湯本町吹谷７６	テレメーター	いわき市	常磐支所	藤原川
13	小川支所雨量観測所	いわき市小川町高萩字下川原１５	テレメーター	いわき市	小川支所	夏井川
14	田人支所雨量観測所	いわき市田人町旅人字下平石１９１	テレメーター	いわき市	田人支所	荷路夫川
15	遠野支所雨量観測所	いわき市遠野町根岸字白幡４０－１	テレメーター	いわき市	遠野支所	鮫川・上遠野川

計	必要とする観測所数	133	（水防大塩、舟津雨量水位が重複して計上されているため、各事務所合計と一致しない）
	その他の観測所数	174	＊〇番号の観測所
	欠測中の観測所数	2	
合計		309	

※福島県河川流域総合情報システムの累計雨量は、各管内の雨量観測所全てで、６時間雨量が観測されない時にリセットされる。

第２節　水位通報と観測所

１　水位通報

水防活動に必要とする量水標の管理者は、地方水防本部が設置されたとき、または出水の恐れを察知したときは、水位の変動を随時地方水防本部に通報するものとする。ただし、福島県河川流域総合情報システムの量水標は除く。

なお、国土交通省の出先機関にあっては水防本部の要請により通報するものとする。

その他の量水標の管理者は、地方水防本部の求めがあったときはこれに協力し、水位通報を行うものとする。

量水標の管理者は、自らの管理に係る観測所等において欠測等が生じ、水位の通報及び公表ができない状況であることが判明した場合は、速やかに欠測等の原因を究明し早期の復旧に努めるとともに、その状況を関係機関等に速やかに周知すること。

また、欠測等により水位の通報及び公表ができない観測所を代替する観測所がある場合は、併せて関係機関等に周知すること。

地方水防本部は、水防警報発表河川について、水位等の状況に応じ遅延無く警報発表等の処置を講ずること。また、水位周知河川については、避難判断水位到達時は速やかに関係市町村及び関係機関に通知すること。なお、水防本部にも管内河川の水位を整理し、随時報告のこと。

２　通報式

○○時現在○○量水標の水位は○．○○ｍです。

３　水位観測所

次ページの水位観測所、及び巻末に添付する「雨量・水位等観測所位置図」に示す。

○水位観測所一覧表

（県北建設事務所管内）

（１）水防活動に必要とする量水標

番号	河川番号	河川名	量水標の名称	量水標の位置	水防団待機水位	氾濫注意水位	避難判断水位	氾濫危険水位	氾濫発生水位	通報先	管理者名	自記普通の別	観測員又は会社名	ホームページ情報提供
1	1	八反田川	沖高水位	福島市沖高字六ツ長９－４	1.00	1.35	1.90	2.30		県北建設事務所	県北建設事務所	テレメータ	県北建設事務所	県のHP
2	2	大森川	大森水位	福島市大森字堂の前１８－１（大森川）	1.00	1.50	1.91	2.05		県北建設事務所	県北建設事務所	テレメータ	県北建設事務所	県のHP
3	3	濁川	永井川水位	福島市永井川字木野田３５（濁川）	1.00	1.70	2.50	2.80		県北建設事務所	県北建設事務所	テレメータ	県北建設事務所	県のHP
4	4	水原川	松川町水位	福島市松川町字町裡３０－４（水原川）	1.50	2.00	2.30	2.65		県北建設事務所	県北建設事務所	テレメータ	県北建設事務所	県のHP
5	5	広瀬川	川俣雨量水位	伊達郡川俣町飯坂字八幡（広瀬川）	1.20	2.00	3.60	3.90		県北建設事務所	県北建設事務所	テレメータ	県北建設事務所	県のHP
6	6	滝川	森山水位	伊達郡国見町森山字別当４６－１（滝川）	1.15	1.75	2.05	2.35		保原土木事務所	保原土木事務所	テレメータ	保原土木事務所	県のHP
7	7	佐久間川	伊達崎水位	伊達郡桑折町大字伊達崎字舘下１（佐久間川）	1.25	1.75	2.55	2.85		保原土木事務所	保原土木事務所	テレメータ	保原土木事務所	県のHP
8	8	産ヶ沢川	万正寺水位	伊達郡桑折町字田植３２－２（産ヶ沢川）	1.30	1.80	2.30	2.55		保原土木事務所	保原土木事務所	テレメータ	保原土木事務所	県のHP
9	9	伝樋川	東土橋水位	伊達市梁川町字東土橋７３－１（伝樋川）	0.80	1.30	1.80	2.00		保原土木事務所	保原土木事務所	テレメータ	保原土木事務所	県のHP
10	5	広瀬川	大関水位	伊達市梁川町大関字砂田（広瀬川）	2.20	3.25	3.40	3.60		保原土木事務所	保原土木事務所	テレメータ	保原土木事務所	県のHP
11	10	東根川	保原水位	伊達市保原町字船橋２２－１（東根川）	1.05	1.50	1.60	2.10		保原土木事務所	保原土木事務所	テレメータ	保原土木事務所	県のHP
12	5	広瀬川	月舘雨量水位	伊達市月舘町月舘字久保出２９－２（広瀬川）	1.10	1.60	2.40	2.60		保原土木事務所	保原土木事務所	テレメータ	保原土木事務所	県のHP
13	11	杉田川	杉田水位	二本松市字中辻２０５－５（杉田川）	1.60	2.35	2.45	2.75		二本松土木事務所	二本松土木事務所	テレメータ	二本松土木事務所	県のHP
14	12	安達太良川	本宮雨量水位	本宮市本宮字上千束５８－２３（安達太良川）	1.30	2.00	2.11	2.35		二本松土木事務所	二本松土木事務所	テレメータ	二本松土木事務所	県のHP
15	13	五百川	荒井水位	本宮市荒井字諸小沢１４３（五百川）	3.50	4.80	6.10	6.40		二本松土木事務所	二本松土木事務所	テレメータ	二本松土木事務所	県のHP
16	14	口太川	西谷雨量水位	二本松市太田字上陣馬２７（口太川）	1.10	1.70	－	－		二本松土木事務所	二本松土木事務所	テレメータ	二本松土木事務所	県のHP
17	15	油井川	油井水位	二本松市油井字川原１３１－２（油井川）	1.00	1.40	1.80	2.30		二本松土木事務所	二本松土木事務所	テレメータ	二本松土木事務所	県のHP
18	16	阿武隈川	福島水位	福島市杉妻町２－３５	3.00	4.00	5.10	5.40		福島河川国道事務所	福島河川国道事務所	テレメータ	福島河川国道事務所	国のHP
19	16	阿武隈川	伏黒水位	伊達市伏黒字下大川５７	3.00	4.00	4.50	5.00		福島河川国道事務所	福島河川国道事務所	テレメータ	福島河川国道事務所	国のHP
20	16	阿武隈川	本宮水位	本宮市本宮字下町	4.00	5.00	6.30	7.90		福島河川国道事務所	福島河川国道事務所	テレメータ	福島河川国道事務所	国のHP
21	16	阿武隈川	二本松水位	二本松市安達ヶ原４丁目１３５番地	5.50	6.50	10.10	10.40		福島河川国道事務所	福島河川国道事務所	テレメータ	福島河川国道事務所	国のHP
22	17	荒川	八木田水位	福島市須川町８０番地	0.50	1.20	1.30	2.00		福島河川国道事務所	福島河川国道事務所	テレメータ	福島河川国道事務所	国のHP
23	19	松川	清水水位	福島市南沢又字上並松	2.00	2.50	3.60	3.85		福島河川国道事務所	福島河川国道事務所	テレメータ	福島河川国道事務所	国のHP

（２）その他の量水標

番号	河川番号	河川名	量水標の名称	量水標の位置	水防団待機水位	氾濫注意水位	避難判断水位	氾濫危険水位	氾濫発生水位	通報先	管理者名	自記普通の別	観測員又は会社名	ホームページ情報提供
1	18	原瀬川	原瀬川上流水位	二本松市岳温泉４－５２０－１	－	－	－			二本松土木事務所	二本松市	テレメータ	岳ダム管理事務所	
2	16	阿武隈川	黒岩水位	福島市小倉寺字中ノ内	－	－	－			福島河川国道事務所	福島河川国道事務所	テレメータ	福島河川国道事務所	国のHP
3	16	阿武隈川	八幡水位	伊達市梁川町八幡	－	－	－			福島河川国道事務所	福島河川国道事務所	テレメータ	福島河川国道事務所	国のHP
4	17	荒川	土湯水位	福島市土湯温泉町杉ノ下	－	－	－			福島河川国道事務所	福島河川国道事務所	テレメータ	福島河川国道事務所	国のHP
5	20	須川	舘ノ下水位	福島市上野寺字舘	－	－	－			福島河川国道事務所	福島河川国道事務所	テレメータ	福島河川国道事務所	国のHP
6	21	白津川	水保水位	福島市土船字五反田	－	－	－			福島河川国道事務所	福島河川国道事務所	テレメータ	福島河川国道事務所	国のHP
7	22	移川	移川水位	二本松市下長折花崎	－	－	－			福島河川国道事務所	福島河川国道事務所	テレメータ	福島河川国道事務所	国のHP
8	18	原瀬川	舘野量水標	二本松市舘野４－５９９	0.60	1.50	－			二本松土木事務所	二本松市	テレメータ	岳ダム管理事務所	
9	23	天戸川	水位	福島市荏庭坂字市造	2.70	3.40	3.85	4.15		福島河川国道事務所	福島河川国道事務所	テレメータ	福島河川国道事務所	国のHP

（県中建設事務所管内）

（１）水防活動に必要とする量水標

番号	河川番号	河川名	量水標の名称	量水標の位置	水防団待機水位	氾濫注意水位	避難判断水位	氾濫危険水位	氾濫発生水位	通報先	管理者名	自記普通の別	観測員又は会社名	ホームページ情報提供
1	24	笹原川	成山水位	郡山市成山町２４－２（笹原川）	2.30	3.00	3.33	3.83		県中建設事務所	県中建設事務所	テレメータ	県中建設事務所	県のHP
2	25	逢瀬川	富田水位	郡山市備前舘二丁目13番地（逢瀬川）	2.50	2.80	3.00	3.60		県中建設事務所	県中建設事務所	テレメータ	県中建設事務所	県のHP
3	26	谷田川	田村水位	郡山市田村町上行合字前古川（谷田川）	3.00	3.70	5.16	5.79		県中建設事務所	県中建設事務所	テレメータ	県中建設事務所	県のHP
4	27	藤田川	日和田水位	郡山市日和田町字川坂（藤田川）	2.30	2.50	3.73	4.14		県中建設事務所	県中建設事務所	テレメータ	県中建設事務所	県のHP
5	28	舟津川	舟津雨量水位	郡山市湖南町三代字荒町（舟津川）	2.80	3.20	－			県中建設事務所	県中建設事務所	テレメータ	県中建設事務所	県のHP
6	29	釈迦堂川	西川水位	須賀川市牛袋町（釈迦堂川）	3.20	4.00	4.90			須賀川土木事務所	須賀川土木事務所	テレメータ	須賀川土木事務所	県のHP
7	30	滑川	関下水位	須賀川市仁井田字四十堰（滑川）	1.30	1.80	－			須賀川土木事務所	須賀川土木事務所	テレメータ	須賀川土木事務所	県のHP
8	31	江花川	長沼水位	須賀川市長沼字西弥吾（江花川）	1.60	2.00	－			須賀川土木事務所	須賀川土木事務所	テレメータ	須賀川土木事務所	県のHP
9	32	大滝根川	中島水位	田村市船引町船引字中島１－１（大滝根川）	2.00	2.80	3.50	4.20		三春土木事務所	三春土木事務所	テレメータ	三春土木事務所	県のHP
10	33	桜川	雁木田水位	田村郡三春町雁木田144-2（桜川）	0.50	0.70	－			三春土木事務所	三春土木事務所	テレメータ	三春土木事務所	県のHP
11	34	右支夏井川	小野新町水位	田村郡小野町大字小野新町字光明院42（右支夏井川）	1.80	2.60	3.10			三春土木事務所	三春土木事務所	テレメータ	三春土木事務所	県のHP
12	35	鮫川	古殿水位	石川郡古殿町大字松川字荷市場２６２（鮫川）	2.80	3.20	－			石川土木事務所	石川土木事務所	テレメータ	石川土木事務所	県のHP
13	36	今出川 北須川	石川水位	石川郡石川町字南町３６（今出川）	2.80	3.00	3.10			石川土木事務所	石川土木事務所	テレメータ	石川土木事務所	県のHP
14	37	社川	福貴作水位	石川郡浅川町大字福貴作字乙松山３－３（社川）	2.40	2.80	3.30			石川土木事務所	石川土木事務所	テレメータ	石川土木事務所	県のHP
15	16	阿武隈川	玉城橋水位	石川郡玉川村大字小高字古川田	3.60	4.80	5.20	6.10		福島河川国道事務所	福島河川国道事務所	テレメータ	福島河川国道事務所	国のHP
16	16	阿武隈川	須賀川水位	須賀川市江持字中丸２３８－１	3.50	4.50	7.10	7.70		福島河川国道事務所	福島河川国道事務所	テレメータ	福島河川国道事務所	国のHP
17	16	阿武隈川	阿久津水位	郡山市阿久津町字舘63	4.00	5.50	6.80	7.90		福島河川国道事務所	福島河川国道事務所	テレメータ	福島河川国道事務所	国のHP
18	32	大滝根川	光大寺水位	田村市船引町芦沢字光大寺187-2	2.00	2.50	－			三春ダム管理所	三春ダム管理所	テレメータ	三春ダム管理所	国のHP
19	32	大滝根川	常葉水位	田村市常葉町常葉字陣馬1-3	－	－	－			三春ダム管理所	三春ダム管理所	テレメータ	三春ダム管理所	国のHP
20	38	牧野川	牧野水位	田村市船引町今泉字堰田26-1	－	－	－			三春ダム管理所	三春ダム管理所	テレメータ	三春ダム管理所	国のHP

（２）その他の量水標

番号	河川番号	河川名	量水標の名称	量水標の位置	水防団待機水位	氾濫注意水位	避難判断水位	氾濫危険水位	氾濫発生水位	通報先	管理者名	自記普通の別	観測員又は会社名	ホームページ情報提供
1	39	黒森川	赤沼水位	田村郡小野町大字小野赤沼字石橋	0.70	1.00	－			三春土木事務所	三春土木事務所	テレメータ	こまちダム管理所	県のHP
2	36	今出川	高柴量水標	石川郡石川町大字中田字高柴	－	－	－			石川土木事務所	石川土木事務所	自記	石川土木事務所	設置
3	29	釈迦堂川	西川水位（国）	須賀川市影沼町	2.70	3.10	4.50	5.40		福島河川国道事務所	福島河川国道事務所	テレメータ	福島河川国道事務所	国のHP
4	32	大滝根川	赤沼水位	郡山市中田町高倉字倉屋敷65-1	－	－	－			三春ダム管理所	三春ダム管理所	テレメータ	三春ダム管理所	
5	37	社川	小金石水位	石川郡石川町字原	－	－	－			福島河川国道事務所	福島河川国道事務所	テレメータ	福島河川国道事務所	国のHP
6	16	阿武隈川	御代田水位	郡山市田村町御代田字古町	－	－	－			福島河川国道事務所	福島河川国道事務所	テレメータ	福島河川国道事務所	国のHP
7	16	阿武隈川	小作田水位	須賀川市小作田字西舘	－	－	－			福島河川国道事務所	福島河川国道事務所	テレメータ	福島河川国道事務所	国のHP
8	36	北須川	永沢水位局	石川郡平田村大字中倉字永沢	－	－	－			石川土木事務所	石川土木事務所	テレメータ	千五沢ダム管理所	県のHP
9	36	北須川	東水位局	石川郡石川町大字湯郷渡字前ノ内	－	－	－			石川土木事務所	石川土木事務所	テレメータ	千五沢ダム管理所	県のHP
10	36	北須川	北町水位局	石川郡石川町字北町49-2	－	－	－			石川土木事務所	石川土木事務所	テレメータ	千五沢ダム管理所	県のHP
11	36	北須川	白石橋水位局	石川郡石川町字白石263-4	－	－	－			石川土木事務所	石川土木事務所	テレメータ	千五沢ダム管理所	県のHP

（県南建設事務所管内）

（１）水防活動に必要とする量水標

番号	河川番号	河川名	量水標の名称	量水標の位置	水防団待機水位	氾濫注意水位	避難判断水位	氾濫危険水位	氾濫発生水位	通報先	管理者名	自記普通の別	観測員又は会社名	ホームページ情報提供
1	16	阿武隈川	白河水位	白河市中田２８２－１番地（阿武隈川）	1.60	1.80	2.10	2.40		県南建設事務所	県南建設事務所	テレメータ	県南建設事務所	県のHP
2	16	阿武隈川	滑津雨量水位	西白河郡中島村大字滑津字代畑川原５－１	2.20	2.80	3.00	3.50		県南建設事務所	県南建設事務所	テレメータ	県南建設事務所	県のHP
3	37	社川	中寺雨量水位	白河市表郷八幡字上谷地中６８	1.80	2.50	2.90	3.20		県南建設事務所	県南建設事務所	テレメータ	県南建設事務所	県のHP
4	40	隈戸川	大信雨量水位	白河市大信下新城字北山１３０	2.20	2.90	3.00	3.40		県南建設事務所	県南建設事務所	テレメータ	県南建設事務所	県のHP
5	41	久慈川	近津水位	東白川郡棚倉町大字寺山字大豆柄１９－１（新豊岡橋）	2.00	2.50	－			棚倉土木事務所	棚倉土木事務所	テレメータ	棚倉土木事務所	県のHP
6	41	久慈川	滝ノ沢雨量水位	東白川郡矢祭町大字関岡字滝ノ沢１７８－２	2.00	2.50	3.51	3.68		棚倉土木事務所	棚倉土木事務所	テレメータ	棚倉土木事務所	県のHP
7	42	川上川	板庭雨量水位	東白川郡塙町大字竹之内字草田　１４３番（川上川）	1.20	1.60	2.00	2.40		棚倉土木事務所	棚倉土木事務所	テレメータ	棚倉土木事務所	県のHP
8	41	久慈川	大町水位	東白川郡塙町大字塙字柳町７９－５番地（久慈川）	2.50	3.00	3.29	3.49		棚倉土木事務所	棚倉土木事務所	テレメータ	棚倉土木事務所	県のHP
9	37	社川	社川水位	東白川郡棚倉町大字逆川字拾石橋２７－１番地（社川）	1.80	2.50	3.00			棚倉土木事務所	棚倉土木事務所	テレメータ	棚倉土木事務所	県のHP
10	43	堀川	一ノ又水位標	西白河郡西郷村大字小田倉字上上野原１４６	1.20	1.80	2.00	2.20		県南建設事務所	県南建設事務所	テレメータ	堀川ダム管理所	県のHP
11	43	堀川	新田橋水位標	白河市中山南５－６６	1.50	2.00	－			県南建設事務所	県南建設事務所	テレメータ	堀川ダム管理所	県のHP
12	43	堀川	堀川橋水位標	西白河郡西郷村大字米字上堀川　７１－２	1.50	2.00	－			県南建設事務所	県南建設事務所	テレメータ	堀川ダム管理所	県のHP
13	44	谷津田川	乙姫橋水位	白河市白井掛（谷津田川）	1.20	1.40	1.40	1.70		県南建設事務所	県南建設事務所	テレメータ	県南建設事務所	県のHP

（２）その他の量水標

番号	河川番号	河川名	量水標の名称	量水標の位置	水防団待機水位	氾濫注意水位	避難判断水位	氾濫危険水位	氾濫発生水位	通報先	管理者名	自記普通の別	観測員又は会社名	ホームページ情報提供
1	16	阿武隈川	白河水位	白河市金勝寺２０５－１８	－	－	－			福島河川国道事務所	福島河川国道事務所	テレメータ	福島河川国道事務所	国のHP
2	45	谷津田川放水路	岩下水位	西白河郡西郷村大字小田倉字岩下地内（谷津田川）	0.50	1.00	－			県南建設事務所	県南建設事務所	テレメータ	県南建設事務所	

（会津若松建設事務所管内）

（１）水防活動に必要とする量水標

番号	河川番号	河川名	量水標の名称	量水標の位置	水防団待機水位	氾濫注意水位	避難判断水位	氾濫危険水位	氾濫発生水位	通報先	管理者名	自記普通の別	観測員又は会社名	ホームページ情報提供
1	46	宮川	高田雨量水位	大沼郡会津美里町永井野字下川原（宮川）	1.20	1.60	―	1.75		会津若松建設事務所	会津若松建設事務所	テレメータ	会津若松建設事務所	県のHP
2	47	湯川	湯川雨量水位	河沼郡湯川村大字笈川字王畑（湯川）	1.80	2.90	―			会津若松建設事務所	会津若松建設事務所	テレメータ	会津若松建設事務所	県のHP
3	46	宮川	開津水位	河沼郡会津坂下町大字開津字台畑（宮川）	1.80	2.30	3.31	3.51		会津若松建設事務所	会津若松建設事務所	テレメータ	会津若松建設事務所	県のHP
4	48	湯川	湯川橋水位観測所	会津若松市湯川町	0.90	1.40	1.50			会津若松建設事務所	会津若松建設事務所	テレメータ	東山ダム管理所	県のHP
5	49	野尻川	玉梨水位	大沼郡金山町大字玉梨字湯ノ上（野尻川）	1.50	2.50	―			宮下土木事務所	宮下土木事務所	テレメータ	会津若松建設事務所	県のHP
6	50	滝谷川	滝谷水位	大沼郡三島町大字滝谷字和具（滝谷川）	1.50	2.00	―			宮下土木事務所	宮下土木事務所	テレメータ	会津若松建設事務所	県のHP
7	51	阿賀川	宮古水位観測所	河沼郡会津坂下町大字宮古字下川原	1.50	2.00	4.00			阿賀川河川事務所	阿賀川河川事務所	テレメータ	阿賀川河川事務所	国のHP
8	51	阿賀川	馬越水位観測所	大沼郡会津美里町穂馬字北原（乙）	3.40	3.90	5.00			阿賀川河川事務所	阿賀川河川事務所	テレメータ	阿賀川河川事務所	国のHP

（２）その他の量水標

番号	河川番号	河川名	量水標の名称	量水標の位置	水防団待機水位	氾濫注意水位	避難判断水位	氾濫危険水位	氾濫発生水位	通報先	管理者名	自記普通の別	観測員又は会社名	ホームページ情報提供
1	51	阿賀川	小谷観測所	会津若松市大戸町大字上三寄	―	―	―			阿賀川河川事務所	阿賀川河川事務所	テレメータ	阿賀川河川事務所	国のHP
2	53	只見川	片門水位観測所	河沼郡会津坂下町大字高寺字舟渡	―	―	―			阿賀川河川事務所	阿賀川河川事務所	テレメータ	阿賀川河川事務所	国のHP
3	48	湯川	新湯川観測所	会津若松市御旗町	1.80	2.30	2.60	3.10		阿賀川河川事務所	阿賀川河川事務所	テレメータ	阿賀川河川事務所	
4	46	宮川	新屋敷新田水位観測所	大沼郡会津美里町新屋敷字家の後ノ前30	1.20	2.30	―			会津若松建設事務所	鶴沼川防災ダム連合協議会	テレメータ	会津宮川土地改良区	
5	55	佐賀瀬川	二岐水位観測所	大沼郡会津美里町上平字二岐3079の2	―	―	―			会津若松建設事務所	鶴沼川防災ダム連合協議会	テレメータ	会津宮川土地改良区	
6	48	湯川	東山観測所	会津若松市東山町大字湯本	―	―	―			会津若松建設事務所	会津若松建設事務所	テレメータ	会津若松建設事務所	
7	56	氷玉川	栃沢水位観測所	大沼郡会津美里町氷玉字林崎甲2631のロ	―	―	―			会津若松建設事務所	鶴沼川防災ダム連合協議会	テレメータ	会津宮川土地改良区	
8	53	只見川	西谷橋水位	大沼郡金山町大字本名	―	―	―			宮下土木	宮下土木事務所	テレメータ	宮下土木事務所	県のHP

（喜多方建設事務所管内）

（１）水防活動に必要とする量水標

番号	河川番号	河川名	量水標の名称	量水標の位置	水防団待機水位	氾濫注意水位	避難判断水位	氾濫危険水位	氾濫発生水位	通報先	管理者名	自記普通の別	観測員又は会社名	ホームページ情報提供
1	57	一ノ戸川	寺内雨量水位	喜多方市山都町小舟寺字寺内（一ノ戸川）	1.20	1.50	―			喜多方建設事務所	喜多方建設事務所	テレメータ	喜多方建設事務所	県のHP
2	58	田付川	高吉水位	喜多方市豊川町米室字高吉（田付川）	1.00	1.20	1.70	2.13		喜多方建設事務所	喜多方建設事務所	テレメータ	喜多方建設事務所	県のHP
3	59	大塩川	熊倉水位	喜多方市熊倉町都字諏訪後（大塩川）	1.20	1.80	2.63	3.03		喜多方建設事務所	喜多方建設事務所	テレメータ	喜多方建設事務所	県のHP
4	60	濁川	半在家水位	喜多方市熱塩加納町加納（濁川）	1.00	1.20	―			喜多方建設事務所	喜多方建設事務所	テレメータ	喜多方建設事務所	県のHP
5	60	濁川	日中ダム山郷道下水位	喜多方市松山町大飯坂字山郷道下１７３	1.20	1.80	2.80	3.10		喜多方建設事務所	大峠・日中総合管理事務所	テレメータ	大峠・日中総合管理事務所	県のHP
6	61	長瀬川	水防洪谷水位	耶麻郡猪苗代町字佐渡島　　１０５５―３	1.80	2.20	―			猪苗代土木事務所	猪苗代土木事務所	テレメータ	猪苗代土木事務所	県のHP
7	61	長瀬川	水防新堀向水位	耶麻郡猪苗代町字上長瀬　　１７３４―２	1.80	2.10	2.17	2.35		猪苗代土木事務所	猪苗代土木事務所	テレメータ	猪苗代土木事務所	県のHP
8	61	長瀬川	水防月輪水位	耶麻郡猪苗代町大字金田字上川原２５４―２	1.80	2.10	2.84	3.87		猪苗代土木事務所	猪苗代土木事務所	テレメータ	猪苗代土木事務所	県のHP
9	62	酸川	酸川水位	耶麻郡猪苗代町大字蚕養字樋ノ口前（酸川）	1.00	1.20	―			猪苗代土木事務所	猪苗代土木事務所	テレメータ	猪苗代土木事務所	県のHP
10	51	阿賀川	山科水位観測所	喜多方市慶徳町大字山科	1.80	2.70	6.30			阿賀川河川事務所	阿賀川河川事務所	テレメータ	阿賀川河川事務所	国のHP
11	54	日橋川	南大橋水位観測所	喜多方市塩川町字沼尻	2.60	3.20	3.50			阿賀川河川事務所	阿賀川河川事務所	テレメータ	阿賀川河川事務所	国のHP

（２）その他の量水標

番号	河川番号	河川名	量水標の名称	量水標の位置	水防団待機水位	氾濫注意水位	避難判断水位	氾濫危険水位	氾濫発生水位	通報先	管理者名	自記普通の別	観測員又は会社名	ホームページ情報提供
1	57	一ノ戸川	相川測水所	喜多方市山都町相川	1.20	1.50	―			喜多方建設事務所	東北電力（株）	テレメータ	東北電力（株）	
2	63	猪苗代湖	小石ヶ浜水位観測所	会津若松市湊町大字赤井字笹山原	ゲート放流時	1.88	―			猪苗代土木事務所	東京電力リニューアブルパワー株式会社	テレメータ	猪苗代事業所	
3	64	檜原湖	長峰水門観測所	耶麻郡北塩原村大字檜原字剣ヶ峯	ゲート放流時	12.10	―			猪苗代土木事務所	東京電力リニューアブルパワー株式会社	テレメータ	裏磐梯三湖管理所	
4	65	秋元湖	秋元水門観測所	耶麻郡猪苗代町大字若宮字吾妻山	ゲート放流時	9.60	―			猪苗代土木事務所	猪苗代土木事務所	テレメータ	裏磐梯三湖管理所	
5	66	小野川湖	小野川取水口観測所	耶麻郡北塩原村大字檜原字　　青木口山	ゲート放流時	7.80	―			猪苗代土木事務所	猪苗代土木事務所	テレメータ	裏磐梯三湖管理所	
6	54	日橋川	金川水位	喜多方市塩川町金橋字櫛ノ宮	―	―	―			猪苗代土木事務所	東京電力リニューアブルパワー株式会社	テレメータ	猪苗代事業所	
7	63	猪苗代湖	十六橋水門観測所	会津若松市湊町大字赤井	―	―	―			猪苗代土木事務所	猪苗代土木事務所	テレメータ	十六橋水門管理所	

（南会津建設事務所管内）

（１）水防活動に必要とする量水標

番号	河川番号	河川名	量水標の名称	量水標の位置	水防団待機水位	氾濫注意水位	避難判断水位	氾濫危険水位	氾濫発生水位	通報先	管理者名	自記普通の別	観測員又は会社名	ホームページ情報提供
1	49	阿賀川	田島水位	南会津郡南会津町長野字下大沢（阿賀川）	1.80	2.80	3.50	3.80		南会津建設事務所	南会津建設事務所	テレメータ	南会津建設事務所	県のHP
2	65	伊南川	浜野雨量水位	南会津郡南会津町浜野字荒瀬（伊南川）	2.40	3.30	3.88	4.41		南会津建設事務所	南会津建設事務所	テレメータ	山口土木事務所	県のHP
3	65	伊南川	山口水位	南会津郡南会津町塩巣字福原（伊南川）	2.50	3.50	3.62	4.86		南会津建設事務所	南会津建設事務所	テレメータ	山口土木事務所	県のHP
4	66	黒谷川	黒谷雨量水位	南会津郡只見町大字黒谷字阿弥陀堂（黒谷川）	1.25	2.00	－			南会津建設事務所	南会津建設事務所	テレメータ	山口土木事務所	県のHP
5	65	伊南川	楢戸水位	南会津郡只見町大字小川字荒井原（伊南川）	1.80	2.40	3.44	4.07		南会津建設事務所	南会津建設事務所	テレメータ	山口土木事務所	県のHP
6	49	阿賀川	関本水位	南会津郡南会津町関本字関本（阿賀川）	1.60	1.90	2.10	2.30		南会津建設事務所	南会津建設事務所	テレメータ	南会津建設事務所	県のHP
7	67	舘岩川	舘岩水位	南会津郡南会津町前沢（舘岩川）	2.05	3.85	－			南会津建設事務所	南会津建設事務所	テレメータ	山口土木事務所	県のHP
8	68	高野川	高野川水位	南会津郡南会津町高野	0.90	1.20	－			南会津建設事務所	南会津建設事務所	テレメータ	田島ダム管理所	県のHP

（２）その他の量水標

番号	河川番号	河川名	量水標の名称	量水標の位置	水防団待機水位	氾濫注意水位	避難判断水位	氾濫危険水位	氾濫発生水位	通報先	管理者名	自記普通の別	観測員又は会社名	ホームページ情報提供
1	51	阿賀川	田島水位観測所	南会津郡南会津町田島丹藤字中川原	－	－	－			阿賀川河川事務所	阿賀川河川事務所	テレメータ	阿賀川河川事務所	国のHP
2	51	阿賀川	若水水位観測所	南会津郡下郷町大字弥五島字百刈	－	－	－			阿賀川河川事務所	阿賀川河川事務所	テレメータ	阿賀川河川事務所	国のHP
3	71	鶴沼川	鶴沼川水位観測所	南会津郡下郷町大字高陣字東上	－	－	－			阿賀川河川事務所	阿賀川河川事務所	テレメータ	阿賀川河川事務所	国のHP
4	51	阿賀川	湖面橋水位観測所	南会津郡下郷町大字小沼崎字大谷	－	－	－			阿賀川河川事務所	阿賀川河川事務所	テレメータ	阿賀川河川事務所	
5	51	阿賀川	大川ダム水位観測所	会津若松市大戸町大字大川字李平	－	－	－			阿賀川河川事務所	阿賀川河川事務所	テレメータ	阿賀川河川事務所	
6	67	伊南川	白沢測水所	南会津郡南会津町白沢	－	－	－			田子倉電力所	電源開発（株）	テレメータ	電源開発（株）	
7	67	伊南川	楢戸水位ロボット局	南会津郡只見町大字楢戸	－	－	－			田子倉電力所	電源開発（株）	ロボット	電源開発（株）	
8	72	叶津川	叶津水位ロボット局	南会津郡只見町大字叶津	－	－	－			田子倉電力所	電源開発（株）	ロボット	電源開発（株）	
9	73	蒲生川	蒲生水位ロボット局	南会津郡只見町大字蒲生	－	－	－			田子倉電力所	電源開発（株）	ロボット	電源開発（株）	
10	67	伊南川	内川観測所	南会津郡南会津町内川	－	－	－			南会津建設事務所	東北電力（株）	テレメータ	会津発電技術センター（土木課）	
11	51	阿賀川	上流水位計	南会津郡下郷町大字豊成	1.50	1.80	－			南会津建設事務所	昭和電工（株）旭ダム	テレメータ	昭和電工（株）旭ダム	
12	53	只見川	柴倉橋水位	南会津郡只見町大字只見字新町	－	－	－			山口土木事務所	山口土木事務所	テレメータ	山口土木事務所	県のHP
13	53	只見川	伊南川合流地点水位	南会津郡只見町大字只見字沖	－	－	－			山口土木事務所	山口土木事務所	テレメータ	山口土木事務所	県のHP

（相双建設事務所管内）

（１）水防活動に必要とする量水標

番号	河川番号	河川名	量水標の名称	量水標の位置	水防団待機水位	氾濫注意水位	避難判断水位	氾濫危険水位	氾濫発生水位	通報先	管理者名	自記普通の別	観測員又は会社名	ホームページ情報提供
1	74	地蔵川	塚部水位	相馬市塚部字下谷地（地蔵川）	1.40	1.90	－			相双建設事務所	相双建設事務所	テレメータ	相双建設事務所	県のHP
2	75	小泉川	高池水位	相馬市黒木字高池（小泉川）	1.40	1.90	2.20	2.56		相双建設事務所	相双建設事務所	テレメータ	相双建設事務所	県のHP
3	76	宇多川	中村水位	相馬市西山字表西山（宇多川）	1.80	2.70	3.00	3.30	3.60	相双建設事務所	相双建設事務所	テレメータ	相双建設事務所	県のHP
4	77	真野川	水防小鳥田堰	南相馬市鹿島区鹿島字西町	2.50	3.20	3.60	4.30		相双建設事務所	真野ダム管理事務所	テレメータ	真野ダム管理事務所	県のHP
5	78	新田川	原町水位	南相馬市原町区北新田字本町　２４３－１（新田川）	1.30	2.10	3.50	4.00	4.50	相双建設事務所	相双建設事務所	テレメータ	相双建設事務所	県のHP
6	79	太田川	太田川量水標	南相馬市原町区上太田字礼堂内	1.50	2.20	－			相双建設事務所	南相馬市役所	テレメータ	横川ダム管理事務所	県のHP
7	80	小高川	小高水位	南相馬市小高区大字小高字八景前（小高川）	1.80	2.50	2.80	3.00		相双建設事務所	相双建設事務所	テレメータ	相双建設事務所	県のHP
8	81	高瀬川	高瀬水位	双葉郡浪江町大字高瀬字清水　５１－１（高瀬川）	2.10	2.50	3.30	3.60		富岡土木事務所	富岡土木事務所	テレメータ	富岡土木事務所	県のHP
9	82	請戸川	加倉量水標	双葉郡浪江町大字加倉字川原	2.20	2.40	－			富岡土木事務所	相双農林事務所	テレメータ	大柿ダム管理事務所	
10	83	前田川（欠測）	双葉水位	双葉郡双葉町大字新山字広町３０－1（前田川）	1.20	1.50	－			富岡土木事務所	富岡土木事務所	テレメータ	富岡土木事務所	県のHP
11	84	富岡川	富岡水位	双葉郡富岡町大字本岡字関の前（富岡川）	1.50	1.80	1.80	2.20		富岡土木事務所	富岡土木事務所	テレメータ	富岡土木事務所	県のHP
12	85	熊川（欠測）	落合水位	双葉郡大熊町熊字旭台	2.50	2.80	－			富岡土木事務所	大熊町	テレメータ	坂下ダム施設管理事務所	県のHP
13	86	浅見川	浅見水位	双葉郡広野町大字上浅見川字切通１２－２（浅見川）	1.40	2.40	－			富岡土木事務所	富岡土木事務所	テレメータ	富岡土木事務所	県のHP
14	87	砂子田川	砂子田水位	相馬郡新地町大字谷地小屋字樋掛田４０－１（砂子田川）	1.00	1.60	－			相双建設事務所	相双建設事務所	テレメータ	相双建設事務所	県のHP
15	88	大木戸川	大木戸水位	南相馬市原町区三島町三丁目　６１－４（大木戸川）	1.50	2.30	－			相双建設事務所	相双建設事務所	テレメータ	相双建設事務所	県のHP
16	82	請戸川	請戸雨量水位	双葉郡浪江町大字幾世橋字幾内　１４３－５（請戸川）	2.50	4.10	4.10	4.30		富岡土木事務所	富岡土木事務所	テレメータ	富岡土木事務所	県のHP
17	89	木戸川	木戸水位	双葉郡楢葉町大字北田字仏坊（木戸川）	2.60	2.80	3.00	3.30		富岡土木事務所	富岡土木事務所	テレメータ	富岡土木事務所	県のHP

（２）その他の量水標

番号	河川番号	河川名	量水標の名称	量水標の位置	水防団待機水位	氾濫注意水位	避難判断水位	氾濫危険水位	氾濫発生水位	通報先	管理者名	自記普通の別	観測員又は会社名	ホームページ情報提供
1	75	真野川	湯舟水位	相馬郡飯舘村大倉字大倉	1.90	2.60	－			相双建設事務所	相双建設事務所	テレメータ	真野ダム管理所	
2	75	真野川	一の堰水位	南相馬市鹿島区上栃窪字石渕	1.70	2.50	－			相双建設事務所	相双建設事務所	テレメータ	真野ダム管理所	県のHP
3	88	水無川	国見水位	南相馬市原町区高倉字東国見	－	－	－			相双建設事務所	南相馬市役所	テレメータ	高の倉ダム管理事務所	
4	88	水無川	細倉水位	南相馬市原町区高倉字孫四郎	－	－	－			相双建設事務所	南相馬市役所	テレメータ	高の倉ダム管理事務所	
5	88	水無川	北町水位	南相馬市原町区小川町	－	－	－			相双建設事務所	南相馬市役所	テレメータ	高の倉ダム管理事務所	県のHP
6	77	太田川	行津水位	南相馬市原町区馬場字五台山	－	－	－			相双建設事務所	南相馬市役所	テレメータ	横川ダム管理事務所	
7	77	太田川	米々沢水位	南相馬市原町区高字山梨	－	－	－			相双建設事務所	南相馬市役所	テレメータ	横川ダム管理事務所	
8	80	請戸川	昼曽根水位	双葉郡浪江町昼曽根字小峠	－	－	－			富岡土木事務所	原町農林事務所	テレメータ	大柿ダム管理事務所	
9	91	大川原川	手の倉水位	双葉郡大熊町大川原字手の倉	－	－	－			富岡土木事務所	大熊町	テレメータ	坂下ダム施設管理事務所	
10	89	木戸川	木戸川取水堰水位	双葉郡楢葉町大字上小塙字中川原	－	－	－			富岡土木事務所	富岡土木事務所	テレメータ	木戸ダム管理所	
11	84	富岡川	滝川ダム上流水位	双葉郡富岡町大字上手岡字片倉１０６	－	－	－			富岡土木事務所	富岡町	テレメータ	滝川ダム管理事務所	
12	84	富岡川	上沼名子水位	双葉郡富岡町大字上手岡字前川原６１－４	－	－	－			富岡土木事務所	富岡町	テレメータ	滝川ダム管理事務所	
13	84	富岡川	北郷水位	双葉郡富岡町大字小浜５６４	－	－	－			富岡土木事務所	富岡町	テレメータ	滝川ダム管理事務所	

（いわき建設事務所管内）

（１）水防活動に必要とする量水標

番号	河川番号	河川名	量水標の名称	量水標の位置	水防団待機水位	氾濫注意水位	避難判断水位	氾濫危険水位	氾濫発生水位	通報先	管理者名	自記普通の別	観測員又は会社名	ホームページ情報提供
1	92	大久川	大久雨量水位	いわき市大久町大久字脇（大久川）	1.20	1.50	－			いわき建設事務所	いわき建設事務所	テレメータ	いわき建設事務所	県のHP
2	93	滑津川	上高久水位	いわき市平上高久字五反田（滑津川）	1.40	2.00	－			いわき建設事務所	いわき建設事務所	テレメータ	いわき建設事務所	県のHP
3	94	夏井川	小川水位	いわき市小川町上小川字高崎137－2（夏井川）	2.00	2.40	3.00			いわき建設事務所	いわき建設事務所	テレメータ	いわき建設事務所	県のHP
4	94	夏井川	鎌田水位	いわき市平字鎌田町１７（夏井川）	3.70	4.50	6.35	7.00	8.00	いわき建設事務所	いわき建設事務所	テレメータ	いわき建設事務所	県のHP
5	94	夏井川	中神谷水位	いわき市平神谷前河原町（夏井川）	3.80	5.10	－			いわき建設事務所	いわき建設事務所	テレメータ	いわき建設事務所	県のHP
6	95	新川	内郷水位	いわき市内郷白水町経内７３番地の１（新川）	2.00	2.50	－			いわき建設事務所	いわき建設事務所	テレメータ	いわき建設事務所	県のHP
7	95	新川	椿本水位	いわき市平字椿本15（新川）	2.50	3.30	4.58	5.01		いわき建設事務所	いわき建設事務所	テレメータ	いわき建設事務所	県のHP
8	96	好間川	好間水位	いわき市好間町上好間字大堰１（好間川）	2.00	2.20	2.40	2.58		いわき建設事務所	いわき建設事務所	テレメータ	いわき建設事務所	県のHP
9	97	藤原川	下船尾水位	いわき市常磐西郷町落合（藤原川）	2.50	2.70	3.01	3.46		いわき建設事務所	いわき建設事務所	テレメータ	いわき建設事務所	県のHP
10	97	藤原川	南富岡水位	いわき市小名浜南富岡字中前２３（藤原川）	2.70	3.10	3.24	3.44		いわき建設事務所	いわき建設事務所	テレメータ	いわき建設事務所	県のHP
11	96	釜戸川	田部水位	いわき市渡辺町田部字六反田（釜戸川）	2.90	3.30	－			いわき建設事務所	いわき建設事務所	テレメータ	いわき建設事務所	県のHP
12	34	鮫川	水防滝	いわき市遠野町滝字中河原４０	3.00	3.60	－			勿来土木事務所	鮫川水系ダム管理事務所	テレメータ	鮫川水系ダム管理事務所	県のHP
13	34	鮫川	松原水位	いわき市仁井田町松原（鮫川）	3.50	4.70	4.70	5.30		勿来土木事務所	勿来土木事務所	テレメータ	勿来土木事務所	県のHP
14	97	蛭田川	窪田水位	いわき市勿来町窪田字十条（蛭田川）	2.20	2.50	3.07	3.31		勿来土木事務所	勿来土木事務所	テレメータ	勿来土木事務所	県のHP
15	98	仁井田川	下神谷水位	いわき市平下神谷字亀下（仁井田川）	4.20	4.60	－			いわき建設事務所	いわき建設事務所	テレメータ	いわき建設事務所	県のHP
16	98	仁井田川	須賀橋水位	いわき市四倉町細谷字堀込（仁井田川）	3.60	4.10	－			いわき建設事務所	いわき建設事務所	テレメータ	いわき建設事務所	県のHP
17	98	仁井田川	戸田水位	いわき市四倉町戸田字北高柳（仁井田川）	2.10	2.60	3.02	3.21		いわき建設事務所	いわき建設事務所	テレメータ	いわき建設事務所	県のHP
18	101	矢田川	鹿島水位	いわき市小名浜林城字塚前７－３（矢田川）	2.10	2.80	－			いわき建設事務所	いわき建設事務所	テレメータ	いわき建設事務所	県のHP
19	102	四時川	南大平水位	いわき市田人町南大平埠内	－	－	－	－		勿来土木事務所	鮫川水系ダム管理事務所	テレメータ	鮫川水系ダム管理事務所	県のHP

（２）その他の量水標

番号	河川番号	河川名	量水標の名称	量水標の位置	水防団待機水位	氾濫注意水位	避難判断水位	氾濫危険水位	氾濫発生水位	通報先	管理者名	自記普通の別	観測員又は会社名	ホームページ情報提供
1	36	鮫川	沼部ポンプ場	いわき市沼部町道中子	1.80	2.40	－			勿来土木事務所	企業局いわき事業所	自記	企業局いわき事業所	
2	94	夏井川	愛谷堰水位	いわき市平赤井字大作場	－	－	－			小玉ダム管理事務所	小玉ダム管理事務所	テレメータ	小玉ダム管理事務所	
3	36	鮫川	水防石畑	いわき市沼部町道中子２５	－	－	－			勿来土木事務所	鮫川水系ダム管理事務所	テレメータ	鮫川水系ダム管理事務所	県のHP
4	36	鮫川	水防御宝殿	いわき市鎌町御宝殿８１－２	－	－	－			勿来土木事務所	鮫川水系ダム管理事務所	テレメータ	鮫川水系ダム管理事務所	
5	24	滑津川	水門	いわき市下高久字南谷地	－	－	－	－		いわき建設事務所	いわき建設事務所	テレメータ	いわき建設事務所	県のHP
6	29	弁天川	水門	いわき市平沼ノ内字関ノ上	－	－	－	－		いわき建設事務所	いわき建設事務所	テレメータ	いわき建設事務所	県のHP
7	31	神白川	水門	いわき市小名浜下神白字館ノ腰	－	－	－	－		いわき建設事務所	いわき建設事務所	テレメータ	いわき建設事務所	県のHP
8	47	中田川	水門	いわき市鎌町吉原	－	－	－	－		勿来土木事務所	勿来土木事務所	テレメータ	勿来土木事務所	県のHP

計	必要とする観測所数	120
	その他の観測所数	71
	欠測中の観測所数	
合計		191

第３節　波高、潮位、津波通報と観測所

１　波高通報

県の波高観測者は、波浪に関する警報、注意報が発せられ、水防本部からの指示を受けたときは波高を観測し、所轄の地方水防本部を通じ水防本部へ通報するものとする。

波高の通報は水防本部から観測終了指示を受けるまで随時通報するものとする。

なお、その他の機関にあっては、水防本部からの要請があったときは情報収集に協力するものとする。

２　潮位通報

県の潮位観測者は、高潮に関する警報が発せられたとき、もしくは水防本部からの指示を受けたときは潮位を観測し、波高通報に準じ、所轄の地方水防本部を通じ水防本部へ通報するものとする。

３　津波通報

県の潮位観測者は、津波に関する注意報及び警報が発せられたとき、もしくは水防本部からの指示を受けたときは、身辺の安全を確認し、可能な限り津波高を通報するものとする。

なお、津波高の通報は、水防本部からの観測終了指示を受けるまで、原則として津波到達毎に通報する。

４　気象台への通報

波高及び潮位観測者は、次の場合福島地方気象台に観測値を通報するものとする。

(1) 波浪、高潮、津波により海岸線が危険な状態になったとき。

(2) 福島地方気象台より照会があったとき。

５　波高及び潮位観測所

次ページの波高及び潮位観測所一覧表、及び巻末に添付する「雨量・水位等観測所位置図」に示す。

○波高及び潮位観測所一覧表

（１）県

番号	管理機関	海岸名	種別	所在地	自記の　定時の別	観測員名	備考
1	福　　島　　県	四倉漁港	波高	いわき市四倉町字６丁目	自記	小名浜港湾建設事務所	超音波式
3	福　　島　　県	小名浜港３号埠頭	潮位	いわき市小名浜字高山	自記	小名浜港湾建設事務所	超音波式

（２）他の機関

番号	管理機関	海岸名	種別	所在地	自記の　定時の別	観測員名	備考
1	気　　象　　庁	小名浜港４号埠頭	潮位	いわき市小名浜字高山３２７	テレメーター	福島地方気象台	電波式
2	相　馬　市　役　所	相　馬　港	潮位	相馬市原釜字大津	テレメーター	相馬市役所	超音波式
3	国　土　交　通　省 東北地方整備局 小名浜港湾事務所	小名浜港	波高	いわき市小名浜字栄町６５	定時	小名浜港湾事務所	超音波式
4	国　土　交　通　省 東北地方整備局 小名浜港湾事務所 相　馬　港　出　張　所	相　馬　港	波高	相馬市原釜大津２１８	定時	小名浜港湾事務所	超音波式

〈参　考〉

◎水位関係用語について

(1)　水防団待機水位とは、水防活動の準備体制が必要となる水位で、この水位を超えるときは、その水位状況を関係者へ通知する。

①　計画高水流量の約２割の流量に相当する水位

②　１年に５～１０日発生する程度の水位

③　有堤部でほぼ高水敷に洪水がのる水位

(2)　氾濫注意水位とは、水防警報を発表等、水防団の出動を必要とする水位である。

④　その水位に対する流量が計画高水流量のほぼ半分になる水位

⑤　平均低水位から計画高水流量までの間の下から６割の水位


⑥　約３年に１回起こる程度の水位

(3)　避難判断水位とは、氾濫注意水位を超える水位であって洪水による災害の発生を特別に警戒すべき水位であり、避難準備・高齢者等避難開始発令の目安となる水位である。

(4)　氾濫危険水位（危険水位）とは、洪水により氾濫の起こる恐れがある水位であり、改修済の河川では、河川計画での堤防設計水位である。また、避難勧告発令の目安となる水位である。


(5)　氾濫危険水位（計画高水位）とは、河川を整備する際に確率規模等により決定され、堤防から余裕高分を差し引いた水位によって表されるもので、計画高水流量が流れた時の水位である。

(6)　氾濫発生水位とは、洪水により相当の家屋浸水等の被害が生じる氾濫の発生する水位（堤防天端高（又は背後地盤高））であり、市町村長の緊急安全確保措置の発令判断の目安となる水位である。

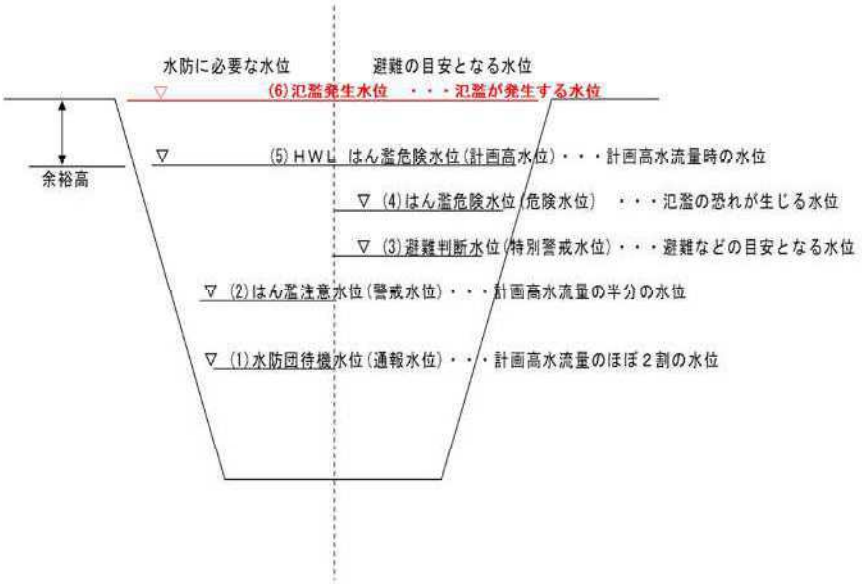

◎分かりやすい水位情報の提供について

「洪水時における防災体制のあり方について」提言を受け、平成１９年度から防災用語の改善を行うこととなった。また、令和８年度から新たに氾濫発生水位の設定を行うこととなった。

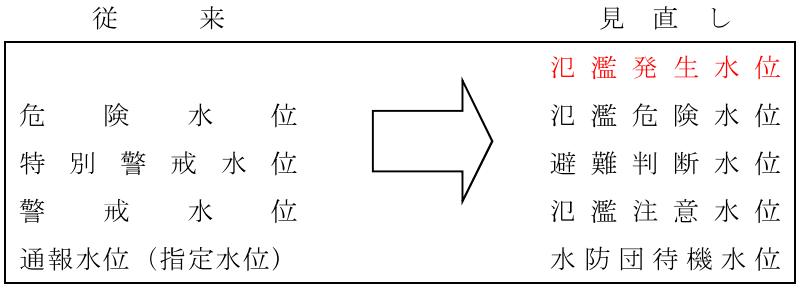

※避難判断水位（水防法第１３条で規定されている特別警戒水位）

第７章　気象情報、水防情報の連絡

第７章　気象情報、水防情報の連絡

第１節　水防通信連絡

水防上緊急を要する通信は、無線局が設置されている場所においては無線通信を主として使用し、その他の場所においては、下記により災害時優先通信を使用するものとする。

また、近距離の連絡のため、情報伝達車両をあらかじめ定めておき、水防活動実施時には水防倉庫、水防作業の現場等に配置するものとする。

○　災害時優先通信の取扱い

(1)　災害時優先通信を使用することのできる機関は次のページの「水防関係機関電話取扱所」のとおりである。

(2)　災害時優先通信の取扱いを受ける期間は、「大雨、氾濫、高潮等」の警報発令後、水防上緊急通信を要する間でその事態が解消するまでとする。

(3)　利用にあたっては、電気通信事業者へ事前申し込みが必要となるため、必要な電話回線をあらかじめ登録しておくとともに、どの電話機が災害時優先通信を利用できるのかをわかるようにしておく。

(4)　災害時優先通信に指定した電話回線は着信も出来てしまうため、非常時に利用できるよう発信専用にしておく（電話番号を外部公表しない）ことが望ましい。

第２節　通報と伝達の系統図

１　庁内水防用務連絡

水防に関する庁内連絡は次ページによる。

２　水防用気象予警報伝達系統図

福島地方気象台により気象状況の通知を受け、水防関係機関に伝達する系統を以降示す。

３　洪水予報・水防警報伝達系統図

福島地方気象台、国土交通省及び福島県が発表する洪水予報、水位周知ならびに水防警報の伝達系統を以降に示す。

なお、県指定の洪水予報河川、水位周知河川においては、以降に示す水位に達した（達することが確実な）時点で、ホットライン（電話）による情報提供を行う。

４　ダム等に関する放流連絡系統図

ダム管理者等が発表する放流情報に関する連絡系統図を以降に示す。

第３節　通　信　施　設

１　庁内水防

1　福島県河川流域総合情報システム（ＲＩＲＩＦ）

県においては、降雨や河川水位等の河川に関する情報を正確かつ迅速に収集し、適切な水防活動の展開及び被害の軽減を図るため、昭和62年より当システムの整備に着手し、平成11年度に県内全域の整備が概成した。

当システムに関する情報は、次項に示すように運用中の各建設事務所を通じ水防本部並びに国土交通省東北地方整備局に配信されるとともに、県内各市町村にもリアルタイムで配信されている。

又、国土交通省福島河川国道事務所等とのテレビ会議装置による動画電送機能を有している。

2　市町村への情報提供

河川流域総合情報システムは、県総合情報通信ネットワークシステムとの連携により、市町村へ河川情報をリアルタイムで伝達しており、水防活動、避難活動等の迅速化を図っている。

3　住民への河川情報の提供

平成12年７月から携帯電話とホームページ、平成30年３月からスマートフォンにより、雨量及び水位に関する河川情報の提供を行っている。

4　川の防災情報

国土交通省のホームページ『川の防災情報』より、阿武隈川、阿賀川、只見川水系利水ダム等に関する雨量、水位の情報提供を行っている。

■河川情報提供システム
【ホームページ】
http://kasenweb.pref.fukushima.jp/Zhtml/start.asp
【スマートフォン】
https://kaseninf.pref.fukushima.jp/sp/
http://kaseninf.pref.fukushima.jp/web_pub/riverMap_1.html

■川の防災情報
【ホームページ】
https://www.river.go.jp/
【スマートフォン】
https://www.river.go.jp/s

○庁内水防用務連絡表

部名	主管課名	庁内電話番号
総務部　知事公室	秘書課	2033～2034
危機管理部　危機管理総室	災害対策課	2632～2633，2640 （災害対策課災害対策担当）
	（福島県災害対策本部）	福島（521）2776(直通) 5804～5806
危機管理部　危機管理総室	危機管理課	2093～2095
土木部　土木総室	土木総務課	3509，3510
〃　企画技術総室	土木企画課	3522～3524、3527、3529、3530
〃　道路総室	道路管理課	3566，3569
〃　河川港湾総室	河川計画課	3596，3597
〃　河川港湾総室	河川整備課	3586，3587
〃　河川港湾総室	砂防課	3612～3615
〃　河川港湾総室	港湾課	3625，3627
〃　都市総室	都市計画課	3636，3644，3645，3661
〃　建築総室	建築住宅課	3668，3669
警察本部	災害対策課	福島（522）2151

○水防関係機関電話取扱所

（県関係）

通報先	局名	番号	概要
福島県水防本部（土木部河川港湾総室河川整備課）	福島 024	521－7486	FAX024-521-7952

（国関係）

通報先	局名	番号	概要
国土交通省　河川局　防災課	東京 03	5253－8459	
国土交通省　東北地方整備局	仙台 022	(代)225－2171	
国土交通省　北陸地方整備局	新潟 025	(代)280－8880	
国土交通省　関東地方整備局	埼玉 048	(代)601－3151	

（県北建設事務所管内）

通報先	局名	番号	概要
東北地方整備局 福島河川国道事務所	福島 024	546－4331	内線351,354,355
東北地方整備局 摺上川ダム管理所	福島 024	542－8545	
東北地方整備局 伏黒出張所	伊達 024	583－3233	
東北地方整備局 吾妻山山系砂防出張所	福島 024	593－0831	
東北地方整備局 吾妻山山系砂防出張所 松川庁舎	福島 024	591－1207	
気象庁　福島地方気象台	福島 024	534－2162	
自衛隊福島地方連絡部	福島 024	546－1919	
陸上自衛隊福島駐屯地	福島 024	593－1212	内線235(日中) 内線302(夜間)
県北地方振興局	福島 024	521－2709	
県北建設事務所	福島 024	521－2528	
二本松土木事務所	二本松 0243	22－1151	非(22)1150
保原土木事務所	伊達 024	575－2151	非(575)2151
県北保健福祉事務所	福島 024	(代)534－4101	
福島警察署	福島 024	(代)522－2121	
福島北警察署	福島 024	554－0110	
二本松警察署	二本松 0243	23－1212	
福島北警察署　桑折分庁舎	桑折 024	582－2151	
伊達警察署	伊達 024	575－2251	
福島警察署　川俣分庁舎	川俣 024	566－3121	
郡山北警察署　本宮分庁舎	本宮 0243	33－3110	
福島市消防本部・福島消防署	福島 024	(代)534－0119	警防課(534)9102 消防署(534)9105
福島消防署　清水分署	福島 024	557－5415	
福島消防署　西出張所	福島 024	591－4628	
福島南消防署	福島 024	547－3119	
福島南消防署　信夫分署	福島 024	593－1900	
福島南消防署　杉妻出張所	福島 024	546－2910	
飯坂消防署	福島 024	542－2986	
飯坂消防署　東出張所	福島 024	553－7796	

通　　報　　先	局　名	番　号	概　　要
安達地方広域行政組合消防本部，北消防署	二　本　松 0243	22－1211	
安達地方広域行政組合南消防署	本　　宮 0243	33－2875	
伊達地方消防組合消防本部・中央消防署	伊　　達　024	㈹575－4101	
福　島　市　役　所	福　　島　024	㈹535－1111	(525)3793(危機管理室直通) (525)3756(河川課直通)
二　本　松　市　役　所	二　本　松 0243	23－1111	非(23)1120～1121
伊　達　市　役　所	伊　　達　024	575－1197	
桑　折　町　役　場	桑　　折　024	582－2111	
国　見　町　役　場	国　　見　024	585－2111	非(585)2111
川　俣　町　役　場	川　　俣　024	566－2111	非(566)2112～2115
大　玉　村　役　場	大　　玉 0243	24－8091	(48)3131（時間外）
本　宮　市　役　所	本　　宮 0243	33－1111	非(33)1116，1117
福島市上下水道局	福　　島　024	535－1116	(526)0736（夜間・休日）
日本放送協会(ＮＨＫ)　福島放送局	福　　島　024	535－1191	
福島テレビ㈱(ＦＴＶ)	福　　島　024	536－8000	
テレビユー福島(ＴＵＦ)　福島支社	福　　島　024	531－5111	
㈱福島中央テレビ(ＦＣＴ)　福島支社	福　　島　024	521－3300	
㈱福島放送(ＫＦＢ)　福島支社	福　　島　024	522－1111	
㈱ラジオ福島	福　　島　024	531－4321	
東北電力㈱福島支店（総務・広報）	福　　島　024	522－9151	
東日本電信電話㈱福島支店	福　　島　024	522－9393	
東北電力(株)信夫ダム	福　　島　024	522－3272	非(522)3272
東北電力(株)蓬莱ダム	福　　島　024	562－2215	非(562)2215
福島コミュニティ放送株式会社	福　　島　024	522－9900	
ＦＭ－ＭｏｔＣｏｍ（エフエムモットコム）	本　　宮 0243	63－0008	

（県中建設事務所管内）

通　　報　　先	局　名	番　号	概　　要
東北地方整備局 福島河川国道事務所 郡山出張所	郡　　山　024	943－6591	
東北地方整備局 三春ダム管理所	三　　春 0247	62－3145	非(62)3147
陸上自衛隊郡山駐屯地	郡　　山　024	㈹951－0225	内線235，302(時間外)
県中地方振興局	郡　　山　024	935－1200	
県中建設事務所	郡　　山　024	935－1456	
須賀川土木事務所	須　賀　川 0248	75－3196	
石川土木事務所	石　　川 0247	㈹26－2138	非(26)2139
千五沢ダム管理所	石　　川 0247	㈹26－7582	
三春土木事務所	三　　春 0247	62－3151～2	非(62)3152，3153
こまちダム管理所	小　　野 0247	71－0380	
郡　山　保　健　所	郡　　山　024	924－2120	
県中保健福祉事務所	須　賀　川 0248	㈹75－7800	非(75)2108
郡　山　警　察　署	郡　　山　024	922－2800	
郡山北警察署	郡　　山　024	991－0110	
須賀川警察署	須　賀　川 0248	㈹75－2121	
石　川　警　察　署	石　　川 0247	㈹26－2191	非(26)2191
田　村　警　察　署	三　　春 0247	㈹62－2121	
田　村　警　察　署　小野分庁舎	小　　野 0247	㈹72－2121	
郡山地方広域消防組合　消防本部・郡山消防署	郡　　山　024	923－8175	非(922)8004
郡山地方広域消防組合　田村消防署	田　　村 0247	82－1200	
須賀川地方広域消防組合　消防本部・須賀川消防署	須　賀　川 0248	㈹76－3197	非(76)3113
須賀川地方広域消防組合　石川消防署	石　　川 0247	26－3161	非(26)3161
郡　山　市　役　所	郡　　山　024	㈹924－2491	
郡　山　市　役　所　安　積行政センター	郡　　山　024	945－0331	非(945)0333
郡　山　市　役　所　田　村行政センター	郡　　山　024	955－3101	非(955)3103
郡　山　市　役　所　富久山行政センター	郡　　山　024	932－6080	非(932)6208
郡　山　市　役　所　日和田行政センター	郡　　山　024	958－2111	非(958)2112
郡　山　市　役　所　三穂田行政センター	郡　　山　024	954－2111	非(954)2112
郡　山　市　役　所　片　平行政センター	郡　　山　024	951－5080	非(951)5081
郡　山　市　役　所　逢　瀬行政センター	郡　　山　024	957－3000	非(957)3041
郡　山　市　役　所　喜久田行政センター	郡　　山　024	959－2003	非(959)2504
郡　山　市　役　所　中　田行政センター	郡　　山　024	973－2111	非(973)2113
郡　山　市　役　所　湖　南行政センター	郡　　山　024	983－2111	非(983)2112
郡　山　市　役　所　熱　海行政センター	郡　　山　024	984－3101	非(984)3103
郡　山　市　役　所　西　田行政センター	郡　　山　024	972－2111	非(972)2113
郡　山　市　役　所　富　田行政センター	郡　　山　024	951－7200	非(951)7219
郡　山　市　役　所　大　槻行政センター	郡　　山　024	951－1510	非(951)1511

通報先		局名	番号	概要
須賀川市役所		須賀川 0248	75－1111	非(72)9060
須賀川市役所	長沼支所	須賀川 0248	67－2111	
須賀川市役所	岩瀬支所	須賀川 0248	65－2111	
田村市役所		田村 0247	㈹81－2111	非(81)2272,1220
鏡石町役場		鏡石 0248	㈹62－2111	非(62)2116
天栄村役場		天栄 0248	82－2111	非(82)2113
石川町役場		石川 0247	26－2111	非(26)9133
玉川村役場		玉川 0247	57－3101	
平田村役場		平田 0247	55－3111	非(55)3116
浅川町役場		浅川 0247	㈹36－4121	非(36)1184
古殿町役場		古殿 0247	53－3111	非(53)4615
三春町役場		三春 0247	㈹62－2111	
小野町役場		小野 0247	㈹72－2111	非(72)2115，2116
日本放送協会(ＮＨＫ)	郡山支局	郡山 024	㈹922－5500	非(932)1401
福島テレビ㈱(ＦＴＶ)	郡山支社	郡山 024	㈹931－8000	
テレビユー福島(ＴＵＦ)	郡山支社	郡山 024	㈹934－1223	
㈱福島中央テレビ(ＦＣＴ)	本社	郡山 024	㈹923－3300	
㈱福島放送(ＫＦＢ)	本社	郡山 024	㈹933－1111	
㈱エフエムふくしま		郡山 024	㈹991－9000	
ラジオ福島郡山放送局		郡山 024	923－6622	非(922)2005
安積疏水管理センター		郡山 024	922－4595	非(922)2249
郡山コミュニティー放送		郡山 024	953－6162	

(県南建設事務所管内)

通報先		局名	番号	概要
県南地方振興局		白河 0248	23－1503	
県南建設事務所		白河 0248	23－1630	
棚倉土木事務所		棚倉 0247	33－3131～3	非(33)4362
堀川ダム管理所		白河 0248	25－3548	
県南保健福祉事務所		白河 0248	22－5441	非(22)5441～3
白河警察署		白河 0248	23－0110	非(23)3122～4
棚倉警察署		棚倉 0247	33－0110	非(33)3242
白河地方広域消防本部・白河消防署		白河 0248	22－2155	非(22)2155～7
矢吹消防署		矢吹 0248	42－3762	
棚倉消防署		棚倉 0247	33－4522	非(33)4555
白河市役所		白河 0248	22－1111	
白河市役所	表郷庁舎	白河 0248	32－2111	非(32)4786
白河市役所	東庁舎	白河 0248	34－2111	非(34)2114
白河市役所	大信庁舎	白河 0248	46－2111	非(46)2115
西郷村役場		西郷 0248	25－1111	非(21)5190
泉崎村役場		泉崎 0248	53－2111	非(53)2113～2115
中島村役場		中島 0248	52－2111	非(52)2112，3485
矢吹町役場		矢吹 0248	42－2111	非(42)2116～2117
棚倉町役場		棚倉 0247	33－2111	非(33)2116
矢祭町役場		矢祭 0247	46－3131	非(46)3117
塙町役場		塙 0247	43－2111	非(43)2148
鮫川村役場		鮫川 0247	49－3111	非(49)3111，3114
県南農林事務所	森林林業部	棚倉 0247	33－2121	非(33)2124
茨城県河川課	改良・海岸・災害	水戸 029	301－4490	
茨城県大子土木事務所		大子 0295	72－1715	非(72)1714
栃木県大田原土木事務所		大田原 0287	23－6611	

（会津若松建設事務所管内）

通報先	局名	番号	概要
北陸地方整備局 阿賀川河川事務所	会津若松 0242	26－6487	非(26)6443，6489
北陸地方整備局 阿賀川河川事務所 大川ダム管理支所	会津若松 0242	92－2839	
東北地方整備局 郡山国道事務所 会津若松出張所	会津若松 0242	23－1241	非(23)1241，1242
会津地方振興局	会津若松 0242	29－5217	
会津若松建設事務所	会津若松 0242	29－5450	
宮下土木事務所	三島 0241	52－2311	非(52)2312
東山ダム管理所	会津若松 0242	27－9400	非(27)9400
会津若松保健福祉事務所	会津若松 0242	29－5503	
会津若松警察署	会津若松 0242	22－5454	非(22)5456～5458
会津若松警察署 会津美里分庁舎	会津美里 0242	54－2055	非(54)2055～2057
会津坂下警察署	会津坂下 0242	83－3451	非(83)3452～3453
会津坂下警察署 三島駐在所	三島 0241	52－2304	
会津坂下警察署 金山駐在所	金山 0241	54－2054	
会津坂下警察署 柳津駐在所	柳津 0241	42－2025	非(42)2025
会津坂下警察署 昭和駐在所	昭和 0241	57－2110	
会津坂下警察署 西山駐在所	西山 0241	43－2110	58-1900
会津若松地方広域市町村圏整備組合 消防本部・会津若松消防署	会津若松 0242	25－1200	非(58)1900 消防指令センター (59)1420
会津若松地方広域市町村圏整備組合 会津美里消防署	会津美里 0242	54－2119	
会津若松地方広域市町村圏整備組合 会津坂下消防署	会津坂下 0242	83－4100	非(83)4100～4010
会津若松市役所	会津若松 0242	39－1111	非(39)1227
会津坂下町役場	会津坂下 0242	84－1503	非(84)1500
湯川村役場	喜多方 0241	27－8800	非(27)8810，8820，8830， 8840，8850
柳津町役場	柳津 0241	42－2112	非(42)2112
三島町役場	三島 0241	48－5511	非(48)5310
金山町役場	金山 0241	54－5111	非(54)5222，5111
昭和村役場	昭和 0241	57－2111	非(57)2116
会津美里町役場	会津美里 0242	55－1122	非(55)1181
県立宮下病院	三島 0241	52－2321	非(52)2322
福島テレビ㈱（ＦＴＶ） 会津若松支社	会津若松 0242	㈹29－8000	
テレビユー福島（ＴＵＦ） 会津若松支社	会津若松 0242	㈹28－5111	
㈱福島中央テレビ（ＦＣＴ） 会津支社	会津若松 0242	㈹25－3300	
㈱福島放送（ＫＦＢ） 会津支社	会津若松 0242	㈹23－1111	
㈱ラジオ福島 若松支社	会津若松 0242	㈹38－3381	
東京電力リニューアブルパワー株式会社 猪苗代事業所	会津若松 0242	22－4618	
東北電力㈱会津発電技術センター（土木課）	会津若松 0242	24－4032	非(24)4032
東北電力㈱会津ダム管理センター	会津若松 0242	26－5688	非(26)5688
東北電力㈱片門発電所	会津坂下 0241	83－1925	非(83)1925
東北電力㈱柳津発電所	柳津 0241	42－2358	非(42)2358
東北電力㈱宮下発電所	三島 0241	52－2012	非(52)2012
東北電力㈱上田発電所	金山 0241	55－3111	非(55)3111
東北電力㈱本名発電所	金山 0241	54－2051	非(54)2051
電源開発㈱田子倉電力所	只見 0241	82－2251	非(82)2251
会津宮川土地改良区 （鶴沼川防災ダム連合協議会）	会津美里 0242	54－7154	
株式会社エフエム会津	会津若松 0242	28－0565	

（喜多方建設事務所管内）

通報先	局名	番号	概要
北陸地方整備局 阿賀川河川事務所 塩川出張所	喜多方 0241	27－2168	
喜多方建設事務所	喜多方 0241	24－5720	非(24)5749　守衛室
猪苗代土木事務所	猪苗代 0242	㈹62－3102	非(62)3143
福島県道路公社磐梯吾妻総合事務所	猪苗代 0242	64－1411	
十六橋水門管理所	会津若松 0242	96－5280	
裏磐梯三湖管理所	裏磐梯 0241	37－1277	
大峠・日中総合管理事務所	喜多方 0241	36－2014	
喜多方警察署　熱塩加納駐在所	喜多方 0241	36－2513	
喜多方警察署	喜多方 0241	22－5111	非(22)5111
喜多方警察署　塩川駐在所	喜多方 0241	27－2013	非(27)2013
喜多方警察署　高郷駐在所	喜多方 0241	44－2330	非(44)2330
喜多方警察署　山都駐在所	喜多方 0241	38－3733	非(38)2044
喜多方警察署　大塩駐在所	北塩原 0241	33－2009	非(33)2009
猪苗代警察署	猪苗代 0242	㈹63－0110	非(63)0110
猪苗代警察署　裏磐梯駐在所	裏磐梯 0241	32－2630	非(32)2630
喜多方地方広域市町村圏組合消防本部 喜多方消防署	喜多方 0241	22－6211	非(22)6211
会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部 猪苗代消防署	猪苗代 0242	62－4433	非(62)4433
喜多方消防署　北塩原分署	北塩原 0241	32－2020	非(32)2020
喜多方市役所	喜多方 0241	24－5206	非(24)5222
喜多方市役所　熱塩加納総合支所	喜多方 0241	36－2111	非(36)2111
喜多方市役所　山都総合支所	喜多方 0241	38－3811	非(38)3811
喜多方市役所　塩川総合支所	喜多方 0241	27－2111	非(27)2111
喜多方市役所　高郷総合支所	喜多方 0241	44－2111	非(44)2111
北塩原村役場	北塩原 0241	23－3111	非(23)3111
北塩原村役場　商工観光課	北塩原 0241	32－2511	
北塩原村役場　桧原出張所	北塩原 0241	34－2004	
西会津町役場	西会津 0241	45－2211	非(45)2215
磐梯町役場	磐梯 0242	74－1211	
猪苗代町役場	猪苗代 0242	62－2111	非(63)0213
東北電力㈱山郷発電所	喜多方 0241	45－2002	非(45)2002
東北電力㈱上野尻発電所	西会津 0241	47－2006	非(47)2006
東北電力㈱新郷発電所	喜多方 0241	44－2116	非(44)2116
喜多方シティエフエム株式会社（FMきたかた）	喜多方 0241	22－1002	

（南会津建設事務所管内）

通報先	局名	番号	概要
北陸地方整備局 阿賀川河川事務所 大川ダム管理支所	会津若松 0242	92－2839	
南会津地方振興局	南会津 0241	62－2061	
南会津建設事務所	南会津 0241	62－5321	
山口土木事務所	南会津 0241	72－2234	非(72)2234
田島ダム管理所	南会津 0241	62－5322	
南会津保健福祉事務所	南会津 0241	63－0302	
南会津警察署	南会津 0241	62－1140	非(62)1140
南会津地方広域市町村圏組合消防本部・消防署	南会津 0241	63－3119	非(63)3119
南会津町役場	南会津 0241	62－6100	非(62)6120
南会津町役場　舘岩総合支所	南会津 0241	78－3320	非(78)3320，3335
南会津町役場　伊南総合支所	南会津 0241	76－7711	
南会津町役場　南郷総合支所	南会津 0241	72－2111	非(72)2225
下郷町役場	南会津 0241	69－1122	非(69)1133
下郷町役場　江川出張所	南会津 0241	69－5111	
檜枝岐村役場	檜枝岐 0241	75－2311	非(75)2313
只見町役場	只見 0241	82－5100	非(82)5100
電源開発㈱田子倉電力所	只見 0241	82－2251	非(82)2251
東北電力㈱伊南川発電所小林ダム	会津若松 0242	24－4032	会津発電技術センター（土木課）

（相双建設事務所管内）

通報先	局名	番号	概要
東北地方整備局 磐城国道事務所 原町維持出張所	南相馬 0244	22－2530	
相双地方振興局	南相馬 0244	26－1144	
相双建設事務所	南相馬 0244	26－1183	
富岡土木事務所	富岡 0240	23－6603	
相馬港湾建設事務所	相馬 0244	26－8812	
真野ダム管理所	飯舘 0244	㈹42－1065	非(42)1065
相双保健福祉事務所	南相馬 0244	㈹26－1323	
南相馬警察署	南相馬 0244	22－2191	
相馬警察署	相馬 0244	36－3191	
双葉警察署	楢葉 0240	25－2014	
双葉警察署　浪江分庁舎	浪江 0240	34－2141	
相馬地方広域消防本部・南相馬消防署	南相馬 0244	22－2186	
双葉地方広域市町村圏組合 消防本部	浪江 0240	25－8523	
浪江消防署	浪江 0240	34－4111	
相馬市役所	相馬 0244	37－2120	非(37)2121
南相馬市役所	南相馬 0244	㈹22－2111	非(24)5232
南相馬市　鹿島区役所	南相馬 0244	㈹46－2111	非(46)2113
南相馬市　小高区役所	南相馬 0244	㈹44－2111	非(44)6713
広野町役場	広野 0240	㈹27－2111	非(27)2114
楢葉町役場	楢葉 0240	25－2111	
富岡町役場	富岡 0240	22－2111	
川内村役場	川内 0240	㈹38－2111	非(38)2117
大熊町役場	会津若松 0242	23－4121	
双葉町役場	いわき 0246	84－5200	
浪江町役場	浪江 0240	㈹34－2111	非(34)0229
葛尾村役場	三春 0247	61－2850	
新地町役場	新地 0244	㈹62－2111	非(62)2115
飯舘村役場	飯舘 0244	42－1611	
いわき保線技術センター	いわき 0246	25－2565	

（いわき建設事務所管内）


	通報先	局名	番号	概要
	東北地方整備局 磐城国道事務所	いわき 0246	23－2211	非(23)2214
	いわき地方振興局	いわき 0246	24－6003	
	いわき建設事務所	いわき 0246	24－6122	
	いわき農林事務所	いわき 0246	24－6187	
	いわき市保健所	いわき 0246	27－8555	
	いわき中央警察署	いわき 0246	26－2121	非(26)2124～2126
	いわき中央警察署 高久駐在所	いわき 0246	39－2152	非(39)2152
	いわき中央警察署 豊間駐在所	いわき 0246	39－2104	非(39)2104
	いわき市消防本部	いわき 0246	22－0123	非(22)0121～0123
平	平消防署（いわき市消防団第１支団事務局）	いわき 0246	23－9700	非(23)9701
	いわき市役所	いわき 0246	22－1111	
	いわき市役所（危機管理課）	いわき 0246	22－7551	非(22)1111
	日本放送協会（ＮＨＫ）いわき支局	いわき 0246	25－8111	非(25)8112～8114
	福島テレビ㈱（ＦＴＶ）いわき支社	いわき 0246	22－8000	非(23)0055
	テレビユー福島（ＴＵＦ）いわき支社	いわき 0246	25－0251	非(25)0251
	㈱福島中央テレビ（ＦＣＴ）いわき支社	いわき 0246	25－3300	非(25)3308，3309
	㈱福島放送（ＫＦＢ）いわき支社	いわき 0246	22－3111	非(22)3113，3114
	㈱ラジオ福島いわき支社	いわき 0246	22－0690	非(22)0690
	東北電力㈱いわき発電技術センター	いわき 0246	23－8812	非(23)8812
	㈱いわき市民コミュニティ放送	いわき 0246	25－0763	

通報先		局名	番号	概要
小名浜	東北地方整備局 小名浜港湾事務所	いわき 0246	53－7100	非(53)7103
	福島海上保安部	いわき 0246	53－7111	非(53)4999
	小名浜港湾建設事務所	いわき 0246	53－7118	
	企業局いわき事業所	いわき 0246	56－5821	非(58)5822
	いわき東警察署	いわき 0246	54－1111	非(54)1113，1114
	小名浜消防署（いわき消防団第２支団事務局）	いわき 0246	92－5171	非(92)5171，5172
	いわき市小名浜支所	いわき 0246	54－2111	
	いわき市泉市民サービスセンター	いわき 0246	56－7244	
	いわき市江名市民サービスセンター	いわき 0246	55－7711	非(55)7660
勿来	勿来土木事務所	いわき 0246	63－2131	非(63)4424，(62)2010
	高柴ダム管理所	いわき 0246	69－2321	非(69)2321
	四時ダム管理所	いわき 0246	65－7225	非(65)7225
	鮫川水系ダム管理事務所	いわき 0246	63－2155	非(63)2155，2157
	企業局いわき事業所沼部ポンプ場	いわき 0246	62－2443	非(62)2443
	いわき南警察署	いわき 0246	63－2141	非(63)2141
	いわき南警察署錦交番	いわき 0246	63－3063	非(63)2141
	いわき南警察署勿来交番	いわき 0246	65－2239	非(63)2141
	勿来消防署（いわき消防団第３支団事務局）	いわき 0246	63－2248	非(63)2563
	いわき市勿来支所	いわき 0246	63－2111	非(63)2111
常磐	常磐消防署（いわき消防団第４支団事務局）	いわき 0246	43－2080	非(43)2038
	いわき中央警察署常磐分庁舎	いわき 0246	43－2168	非(43)2169
	いわき市常磐支所	いわき 0246	43－2111	非(43)2115，2117
内郷	いわき市中央警察署内郷交番	いわき 0246	26－1175	非(26)1175
	内郷消防署（いわき消防団第５支団事務局）	いわき 0246	26－3596	非(26)3569
	いわき市内郷支所	いわき 0246	26－2111	
四倉	いわき中央警察署四倉交番	いわき 0246	32－2859	非(32)2859
	平消防署四倉分署（いわき消防団第７支団事務局）	いわき 0246	32－5677	
	いわき市四倉支所	いわき 0246	32－2111	
遠野	いわき南警察署遠野駐在所	いわき 0246	89－2527	非(89)2527
	常磐消防署遠野分遣所	いわき 0246	89－2610	
	常磐消防署（いわき消防団第４支団事務局）	いわき 0246	43－2080	
	いわき市遠野支所	いわき 0246	89－2111	非(89)2113，2114
小川	小玉ダム管理事務所	いわき 0246	83－2861	非(83)2861
	いわき中央警察署小川駐在所	いわき 0246	83－0154	非(83)0153
	平消防署小川分遣所（いわき消防団第６支団事務局）	いわき 0246	83－0406	
	いわき市小川支所	いわき 0246	83－1111	非(83)1115
好間	いわき中央警察署好間交番	いわき 0246	36－2226	非(36)2226
	内郷消防署（いわき消防団第５支団事務局）	いわき 0246	26－3596	
	いわき市好間支所	いわき 0246	36－2221	非(36)2223，2224
三和	いわき中央警察署沢渡駐在所	いわき 0246	86－2021	非(86)2021
	いわき中央警察署永戸駐在所	いわき 0246	87－2026	非(87)2026
	いわき中央警察署三坂駐在所	いわき 0246	85－2729	非(85)2729
	内郷消防署三和分遣所	いわき 0246	86－2200	
	平消防署小川分遣所（いわき消防団第６支団事務局）	いわき 0246	83－0406	
	いわき市三和支所	いわき 0246	86－2111	非(86)2112
田人	いわき南警察署田人駐在所	いわき 0246	69－2303	非(69)2303
	勿来消防署田人分遣所	いわき 0246	69－2150	
	勿来消防署（いわき消防団第３支団事務局）	いわき 0246	63－2248	
	いわき市田人支所	いわき 0246	69－2111	非(69)2111～2113
川前	いわき中央警察署川前駐在所	いわき 0246	84－2110	非(84)2110
	平消防署川前分遣所	いわき 0246	84－2302	
	平消防署小川分遣所（いわき消防団第６支団事務局）	いわき 0246	83－0406	
	いわき市川前支所	いわき 0246	84－2111	非(84)2112
久之浜大久	いわき中央警察署久之浜駐在所	いわき 0246	82－2421	非(82)2421
	平消防署四倉分署（いわき消防団第７支団事務局）	いわき 0246	32－5677	
	いわき市久之浜大久支所	いわき 0246	82－2111	非(82)2112


○　退庁後の職員参集システム連絡系統図

凡例　-------▶：防災情報提供システム　　▶：職員参集システム


【大雨・洪水警報発表時】

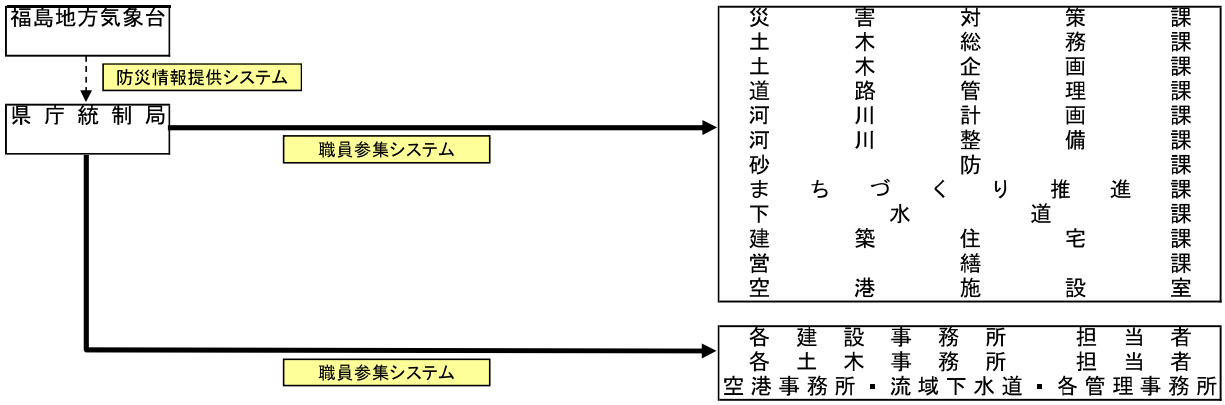

【津波（注意報含む）・高潮・波浪警報発表時】

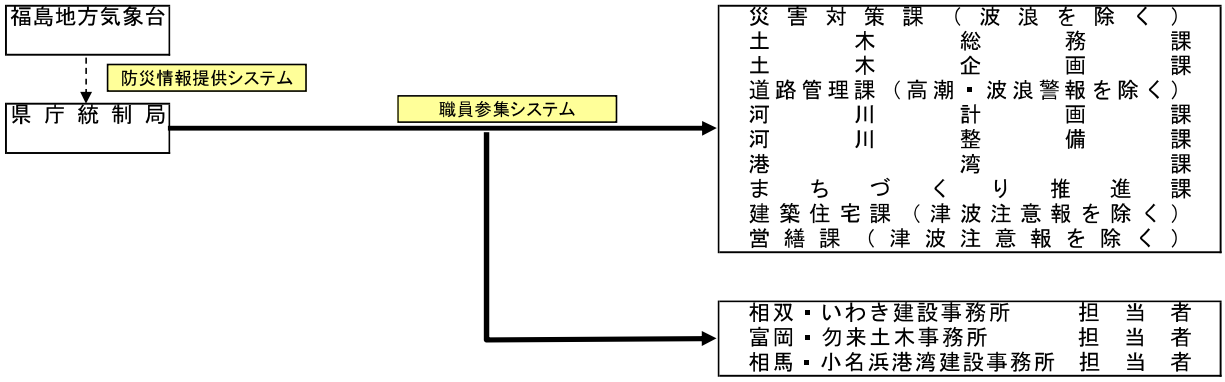


【震度５以上の地震時】

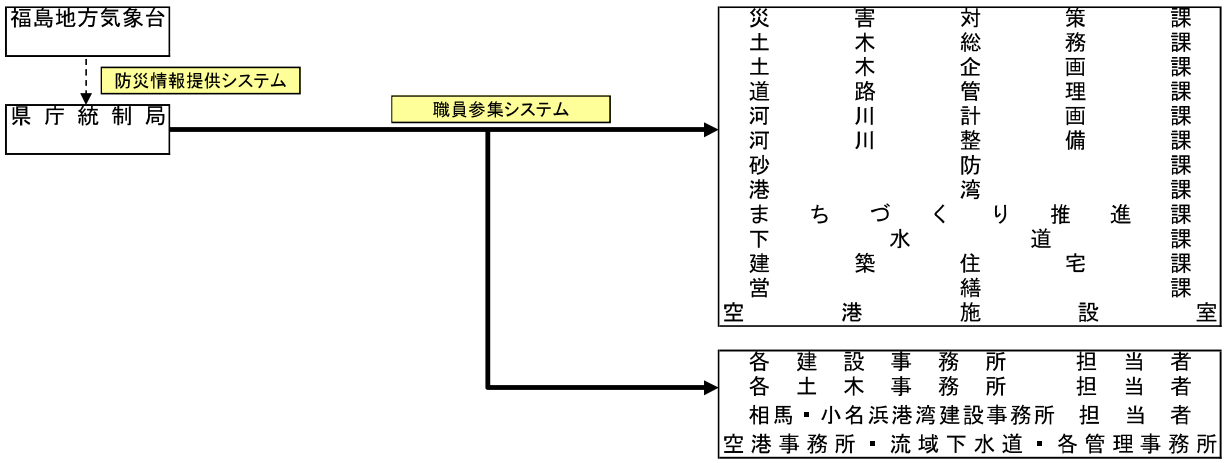


○　水防用気象警報伝達系統図


水防用気象予警報伝達系統図

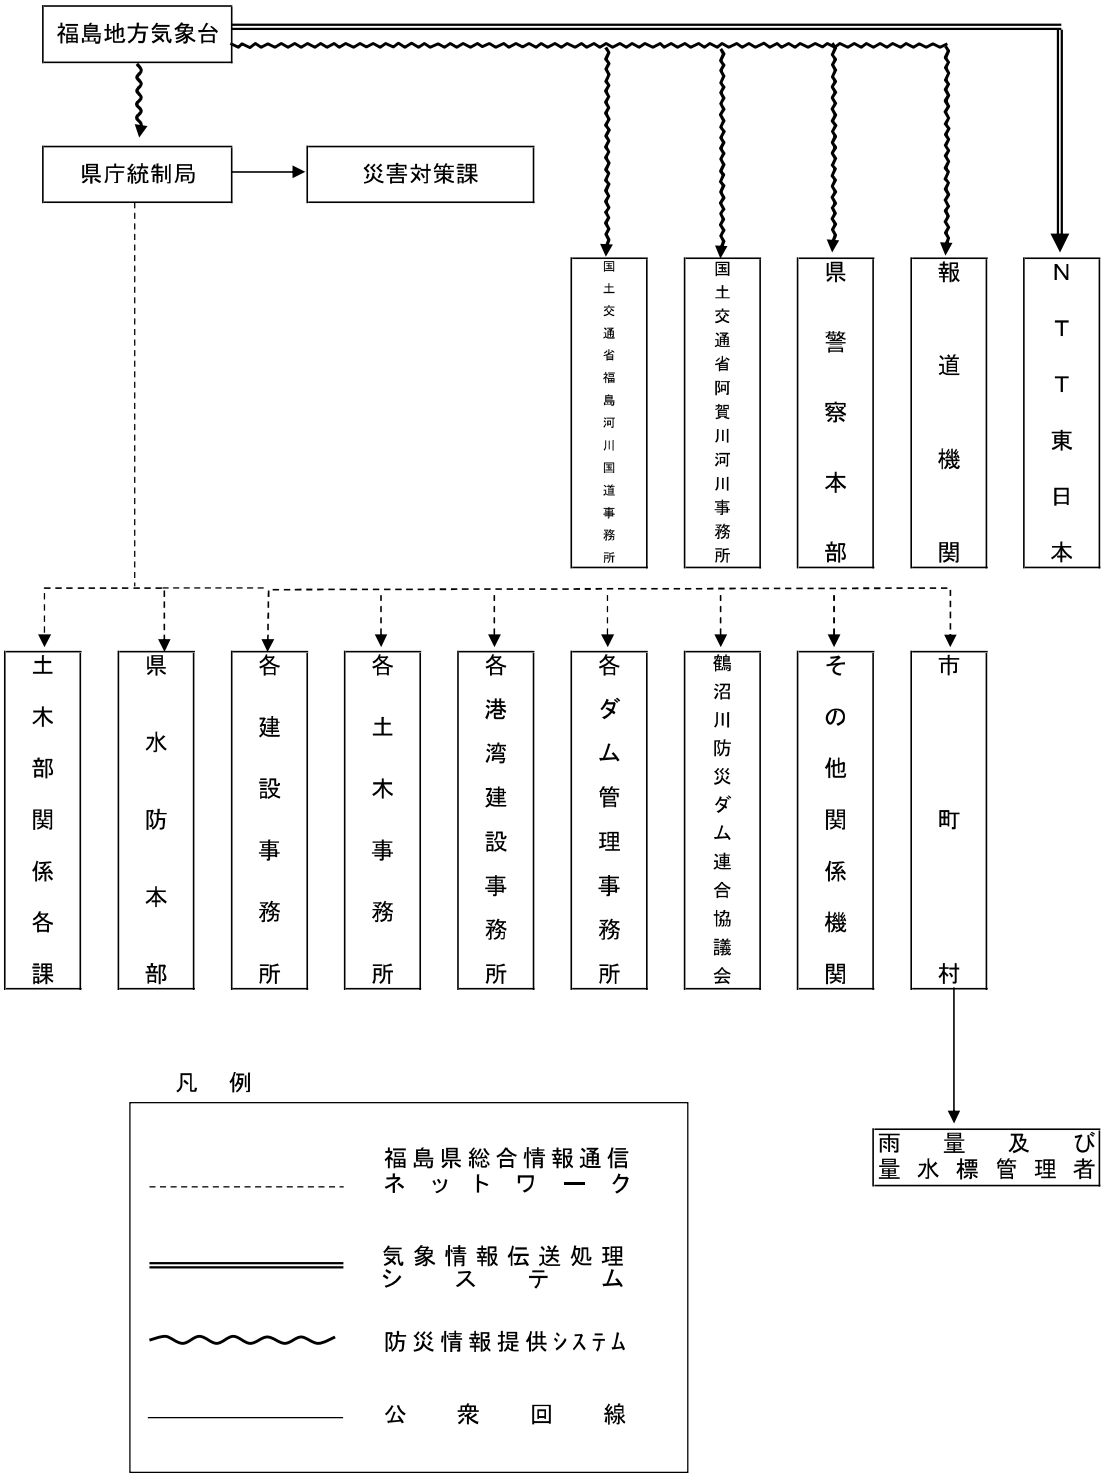


○洪水予報・水防警報伝達系統図

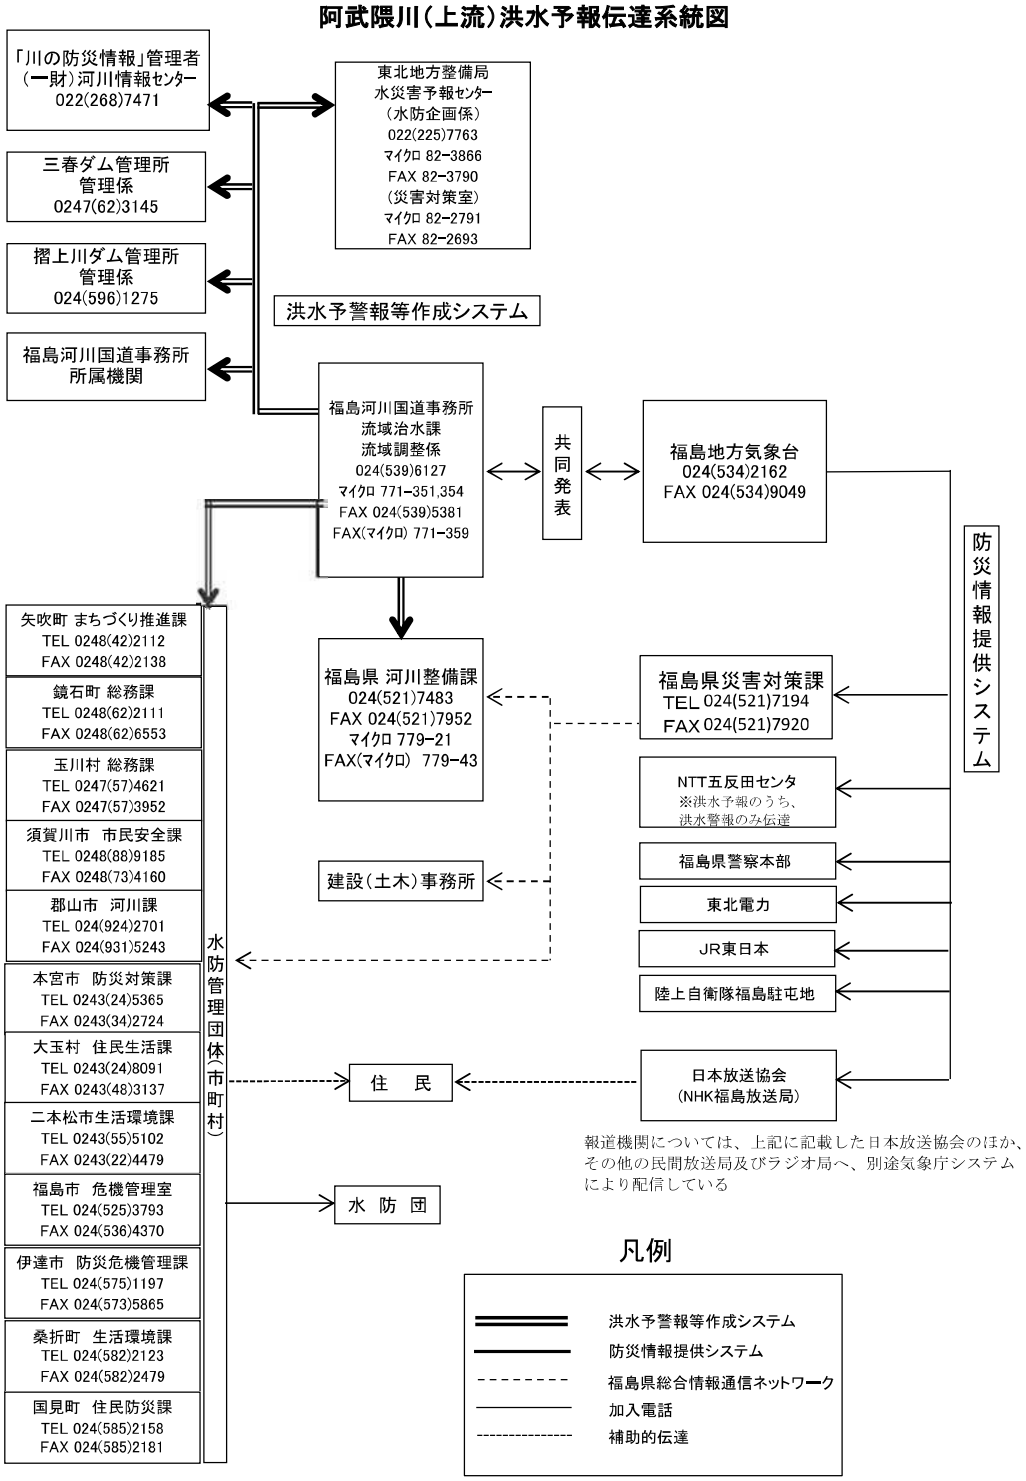


阿武隈川（上流）水防警報伝達系統図

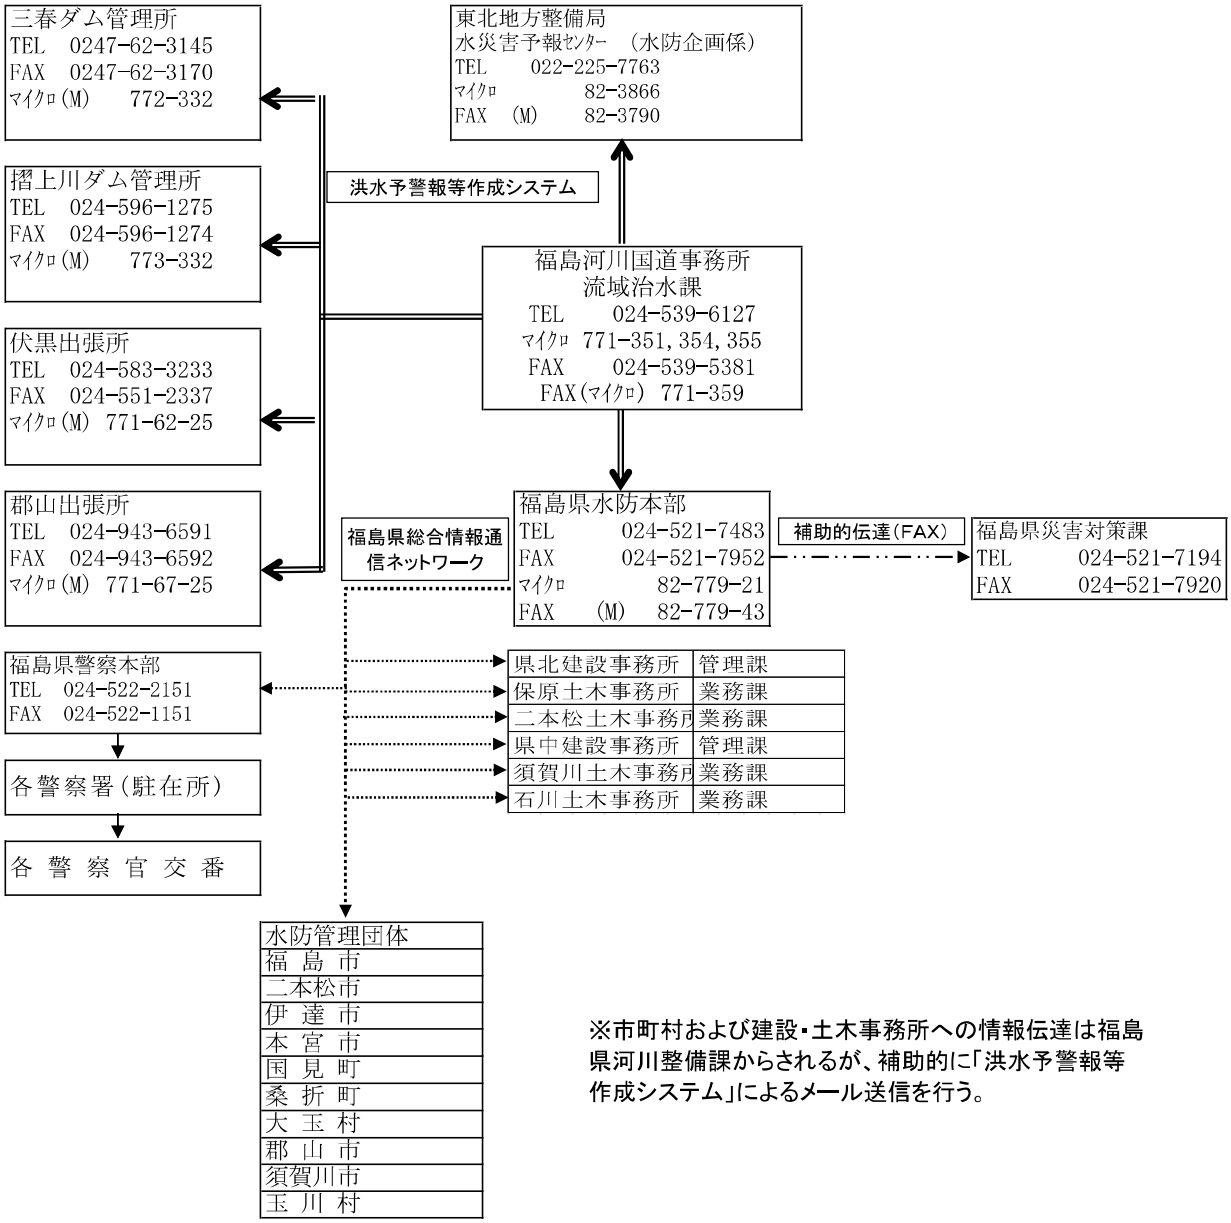

荒川洪水予報伝達系統図

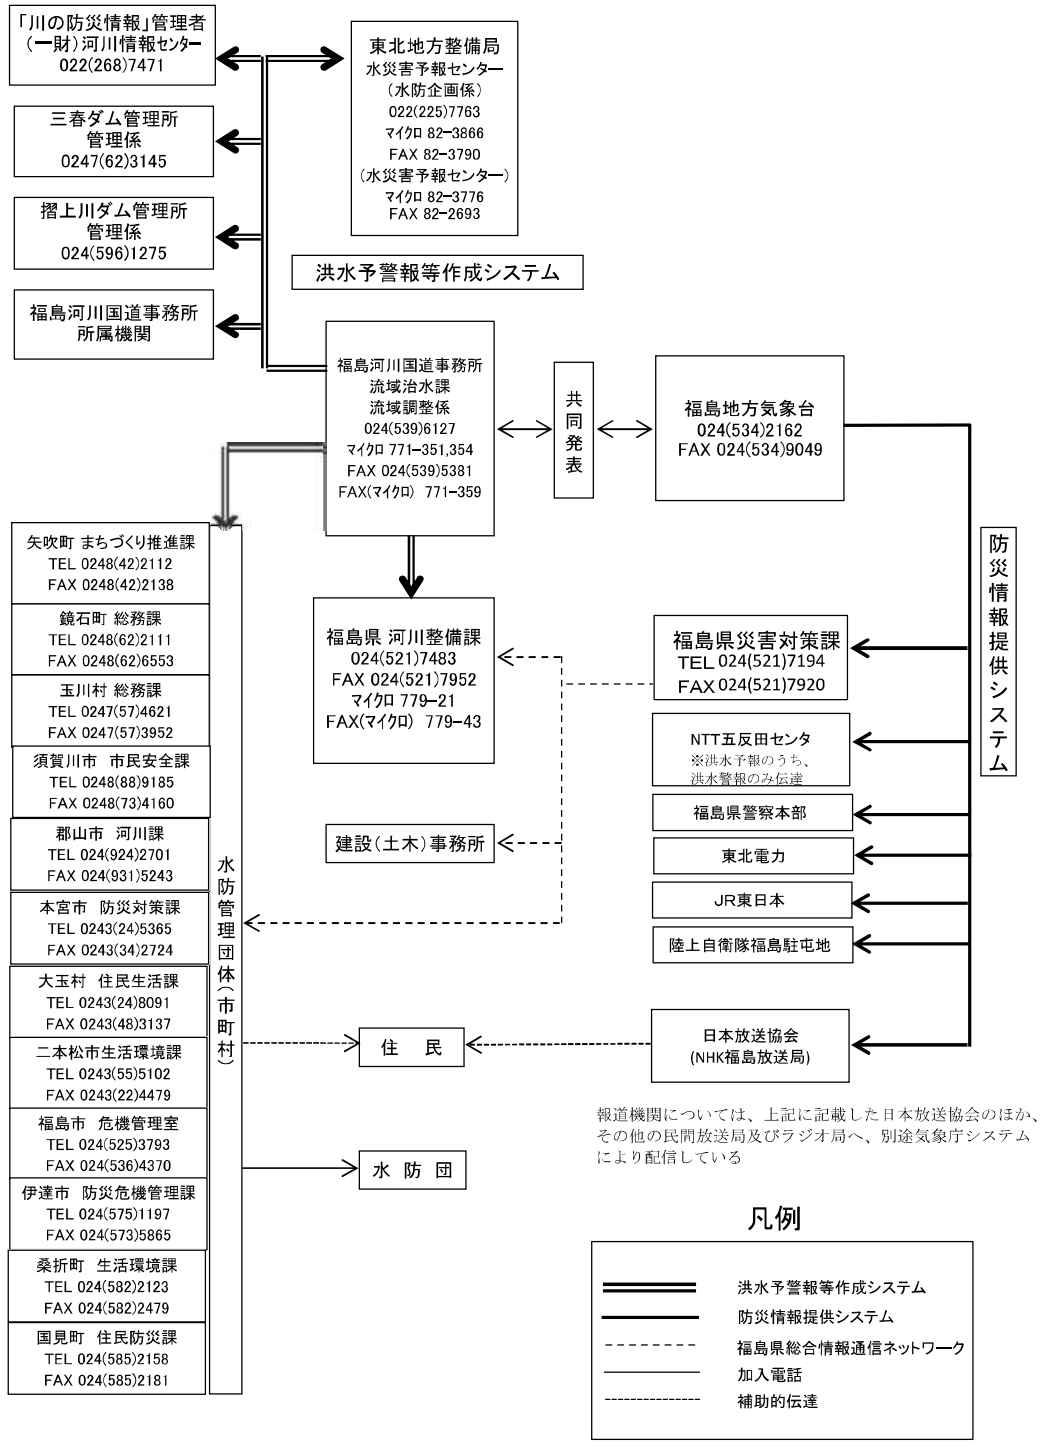

荒川水防警報伝達系統図

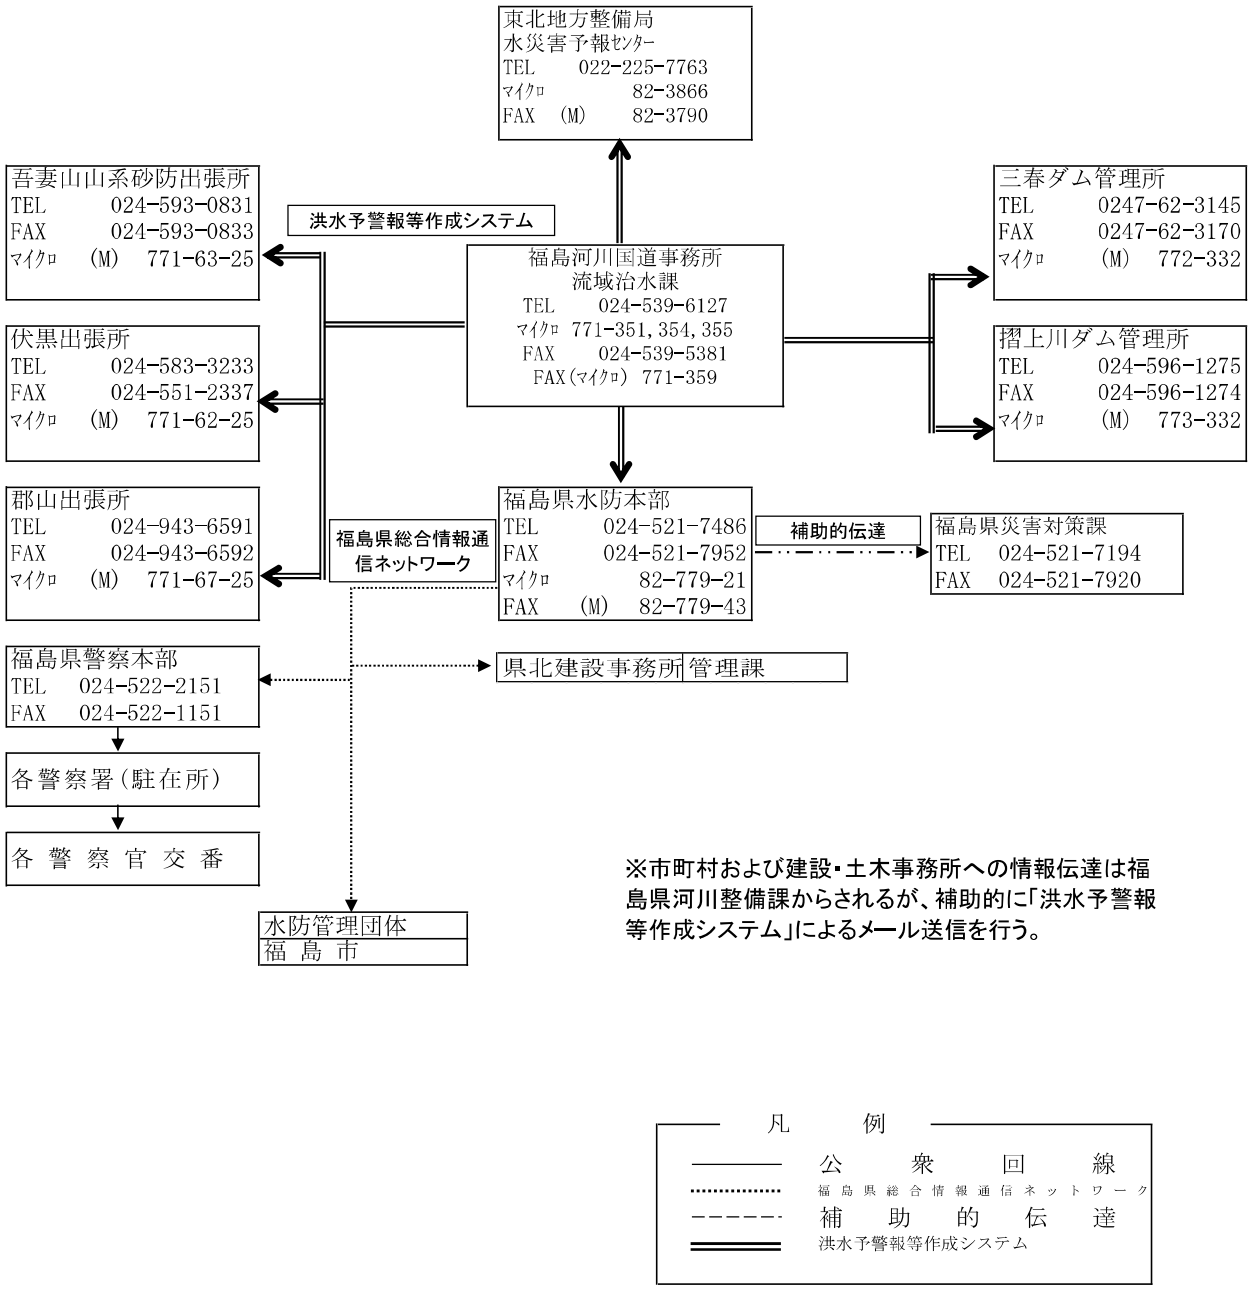

※市町村および建設・土木事務所への情報伝達は福島県河川整備課からされるが、補助的に「洪水予警報等作成システム」によるメール送信を行う。

凡　例


公衆回線

福島県総合情報通信ネットワーク


補助的伝達

洪水予警報等作成システム

釈迦堂川水位周知情報伝達系統図

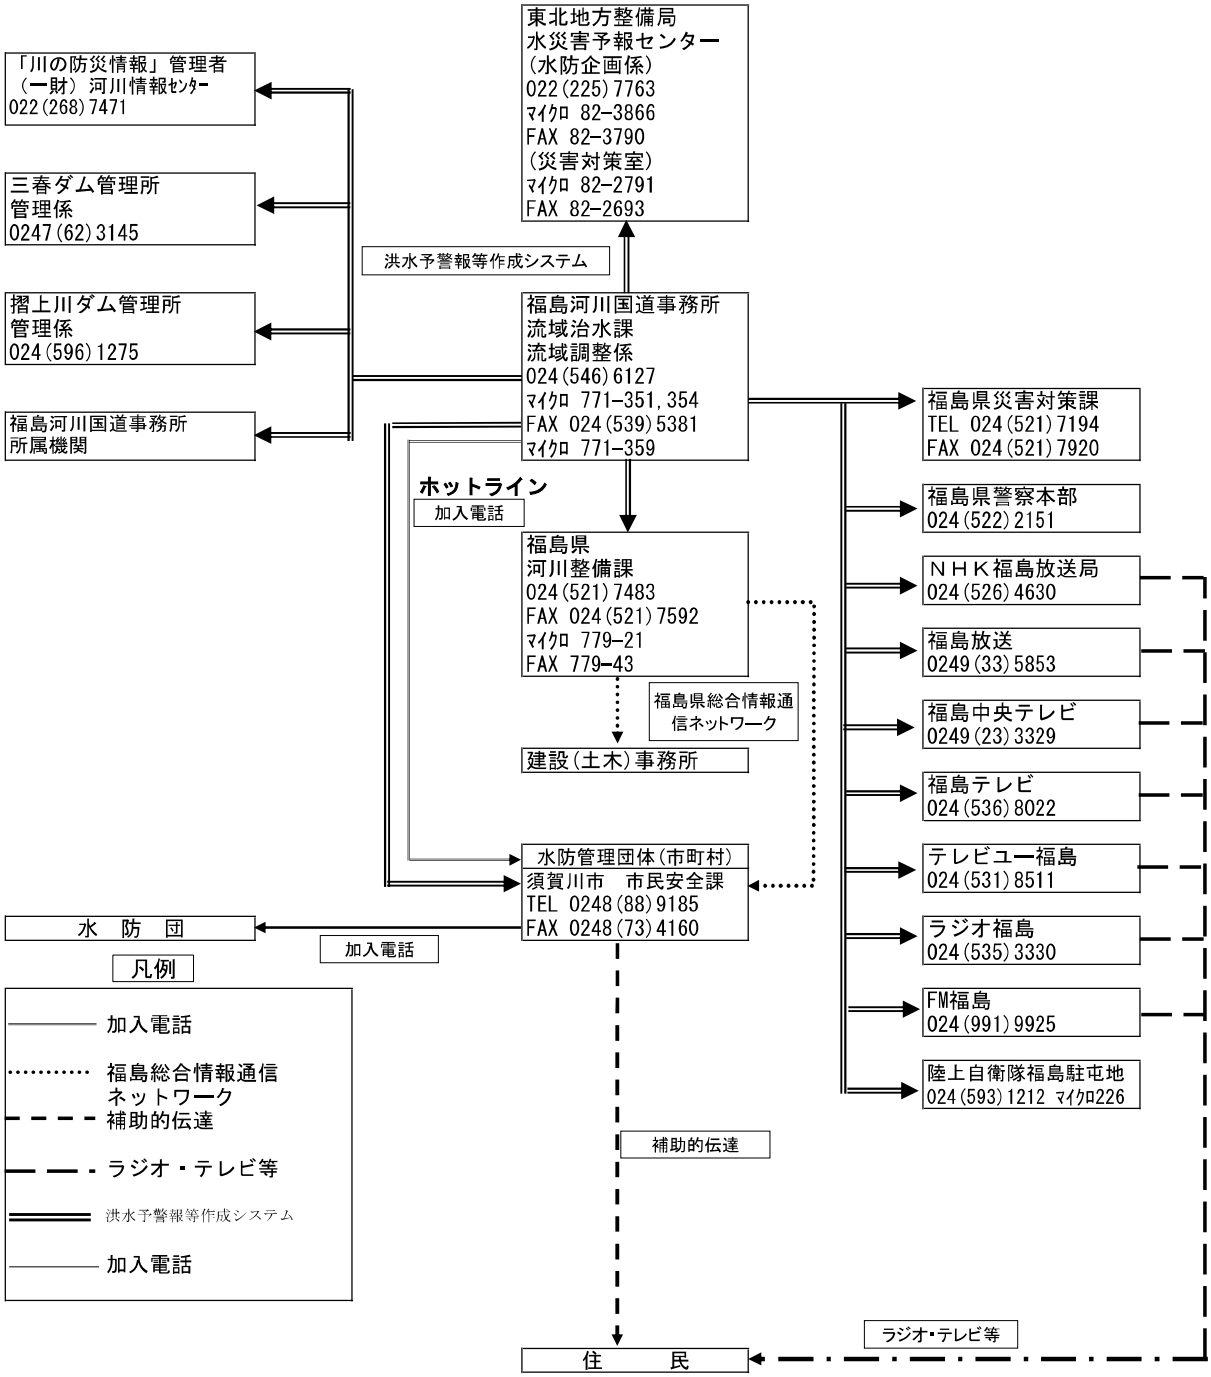


阿賀川洪水予報伝達系統図（阿賀川）

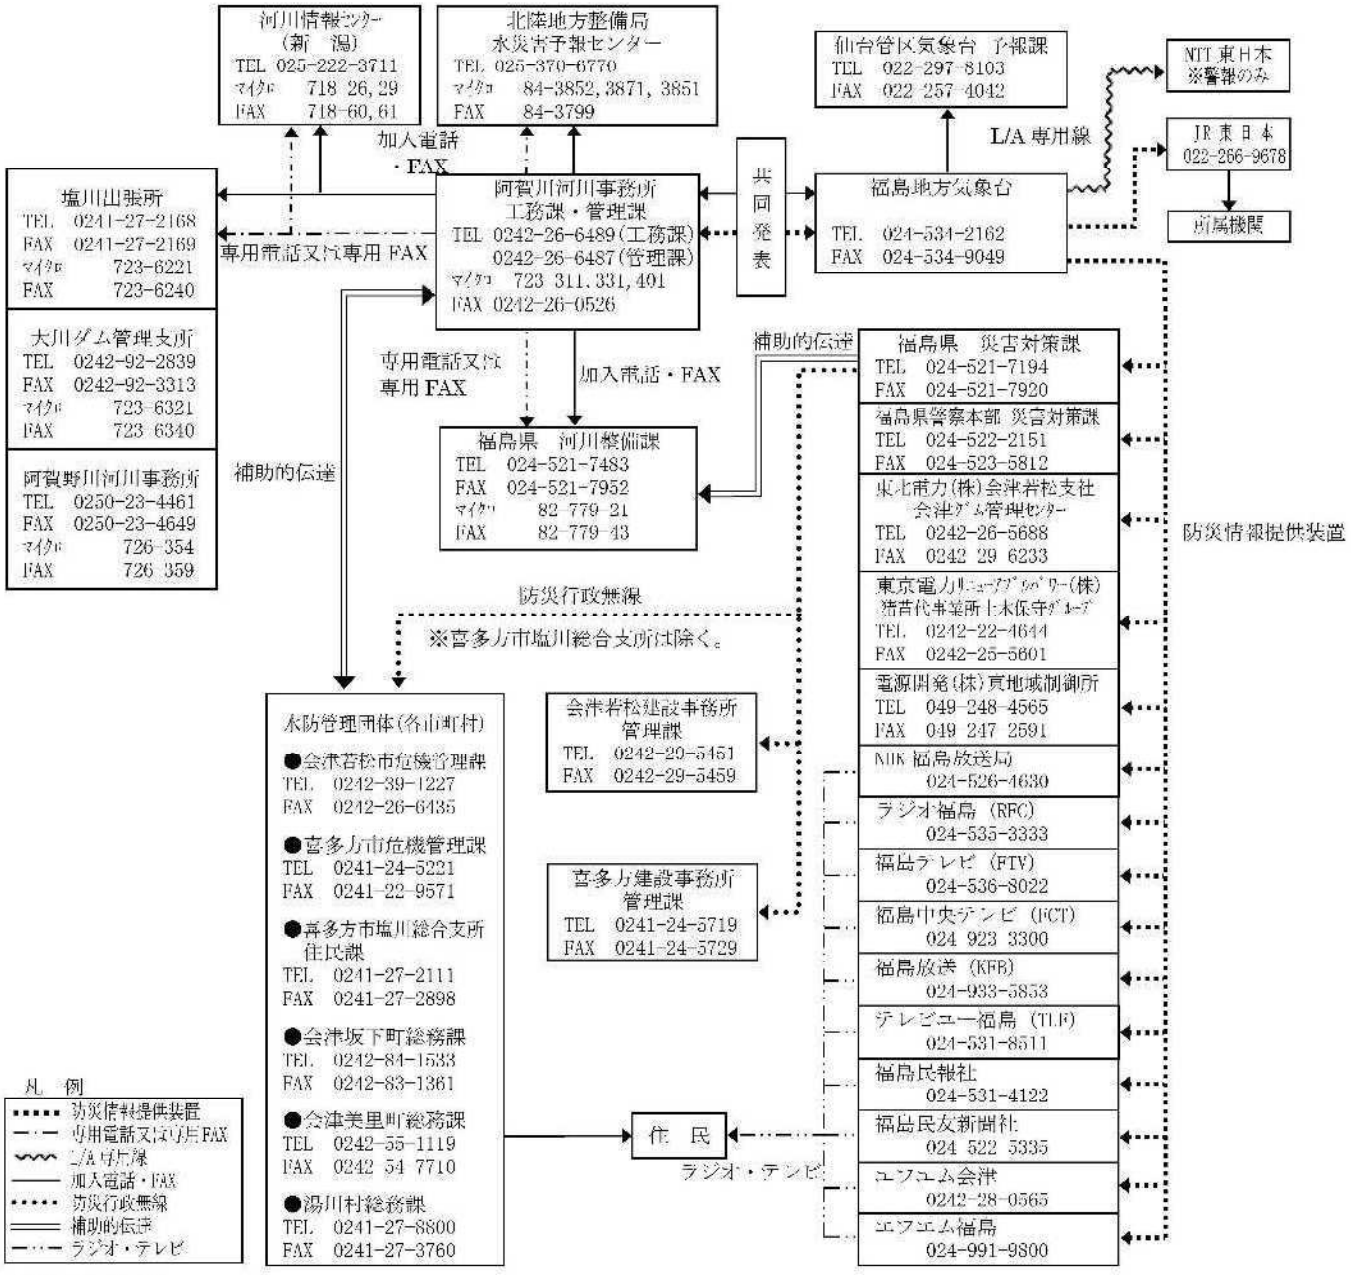

※ホットライン


避難基準等に達した時点で情報を共有化する。

阿賀川水防警報伝達系統図

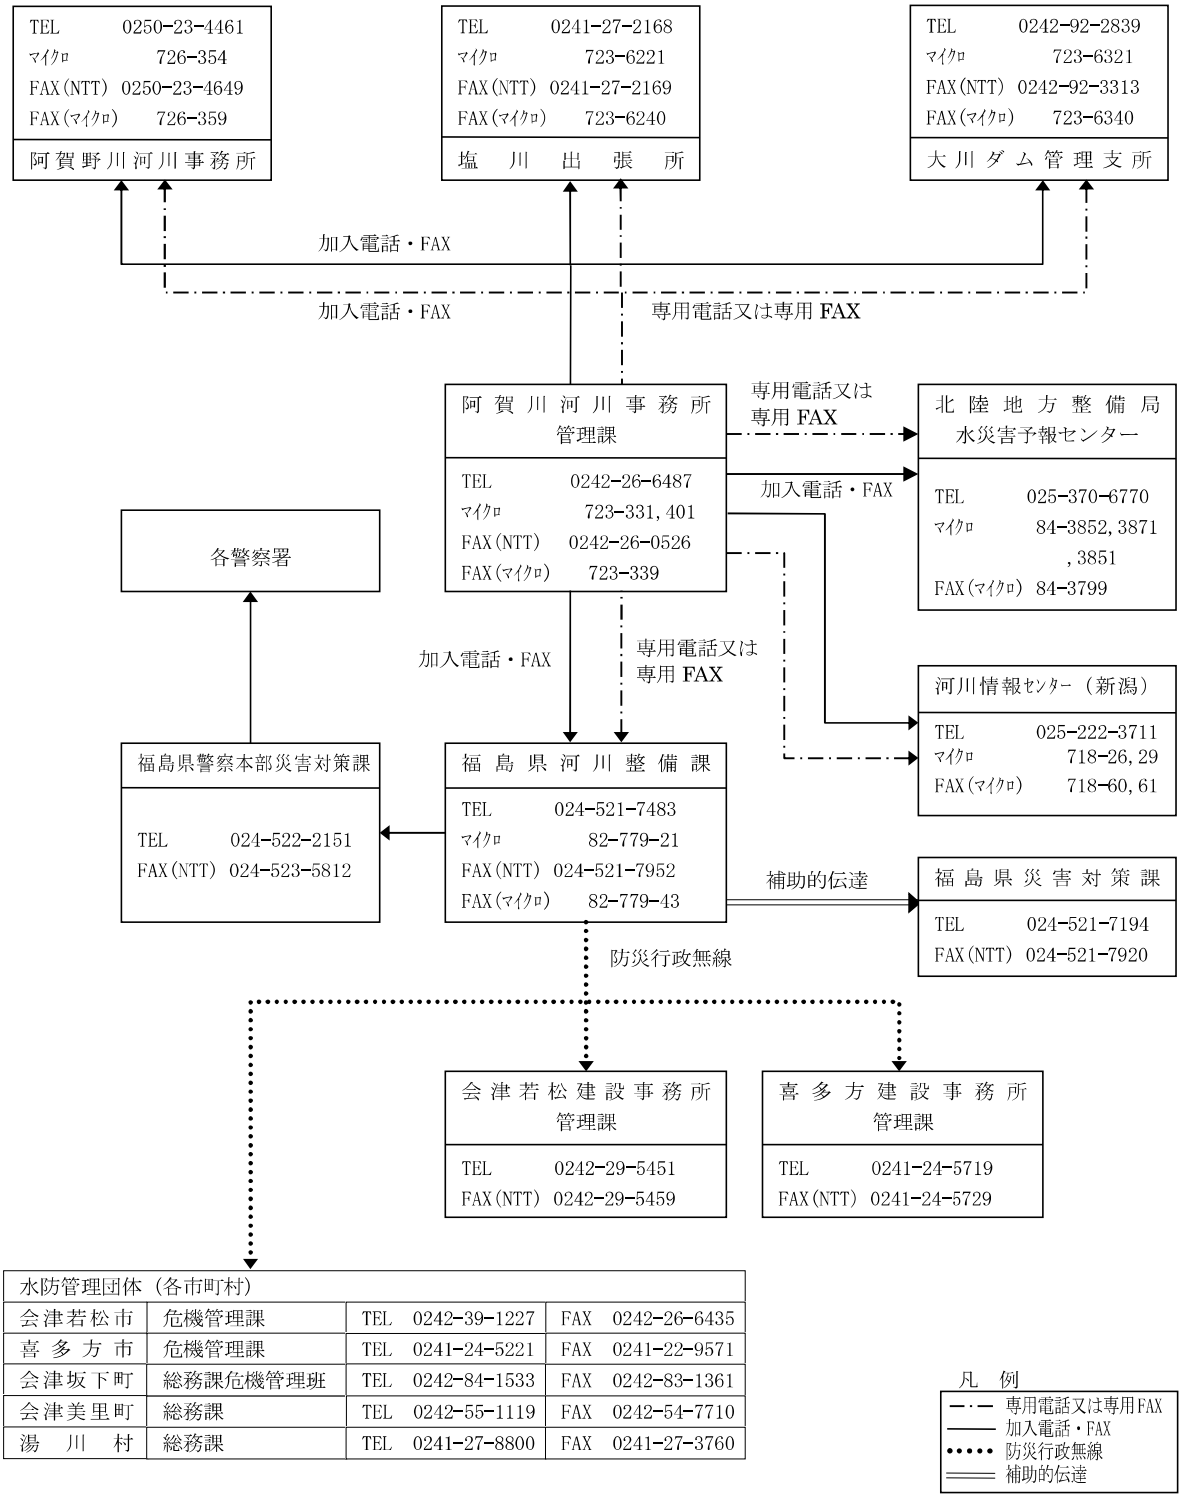


水防管理団体（各市町村）			
会津若松市	危機管理課	TEL 0242-39-1227	FAX 0242-26-6435
喜多方市	危機管理課	TEL 0241-24-5221	FAX 0241-22-9571
会津坂下町	総務課危機管理班	TEL 0242-84-1533	FAX 0242-83-1361
会津美里町	総務課	TEL 0242-55-1119	FAX 0242-54-7710
湯川村	総務課	TEL 0241-27-8800	FAX 0241-27-3760


夏井川洪水予報伝達系統図

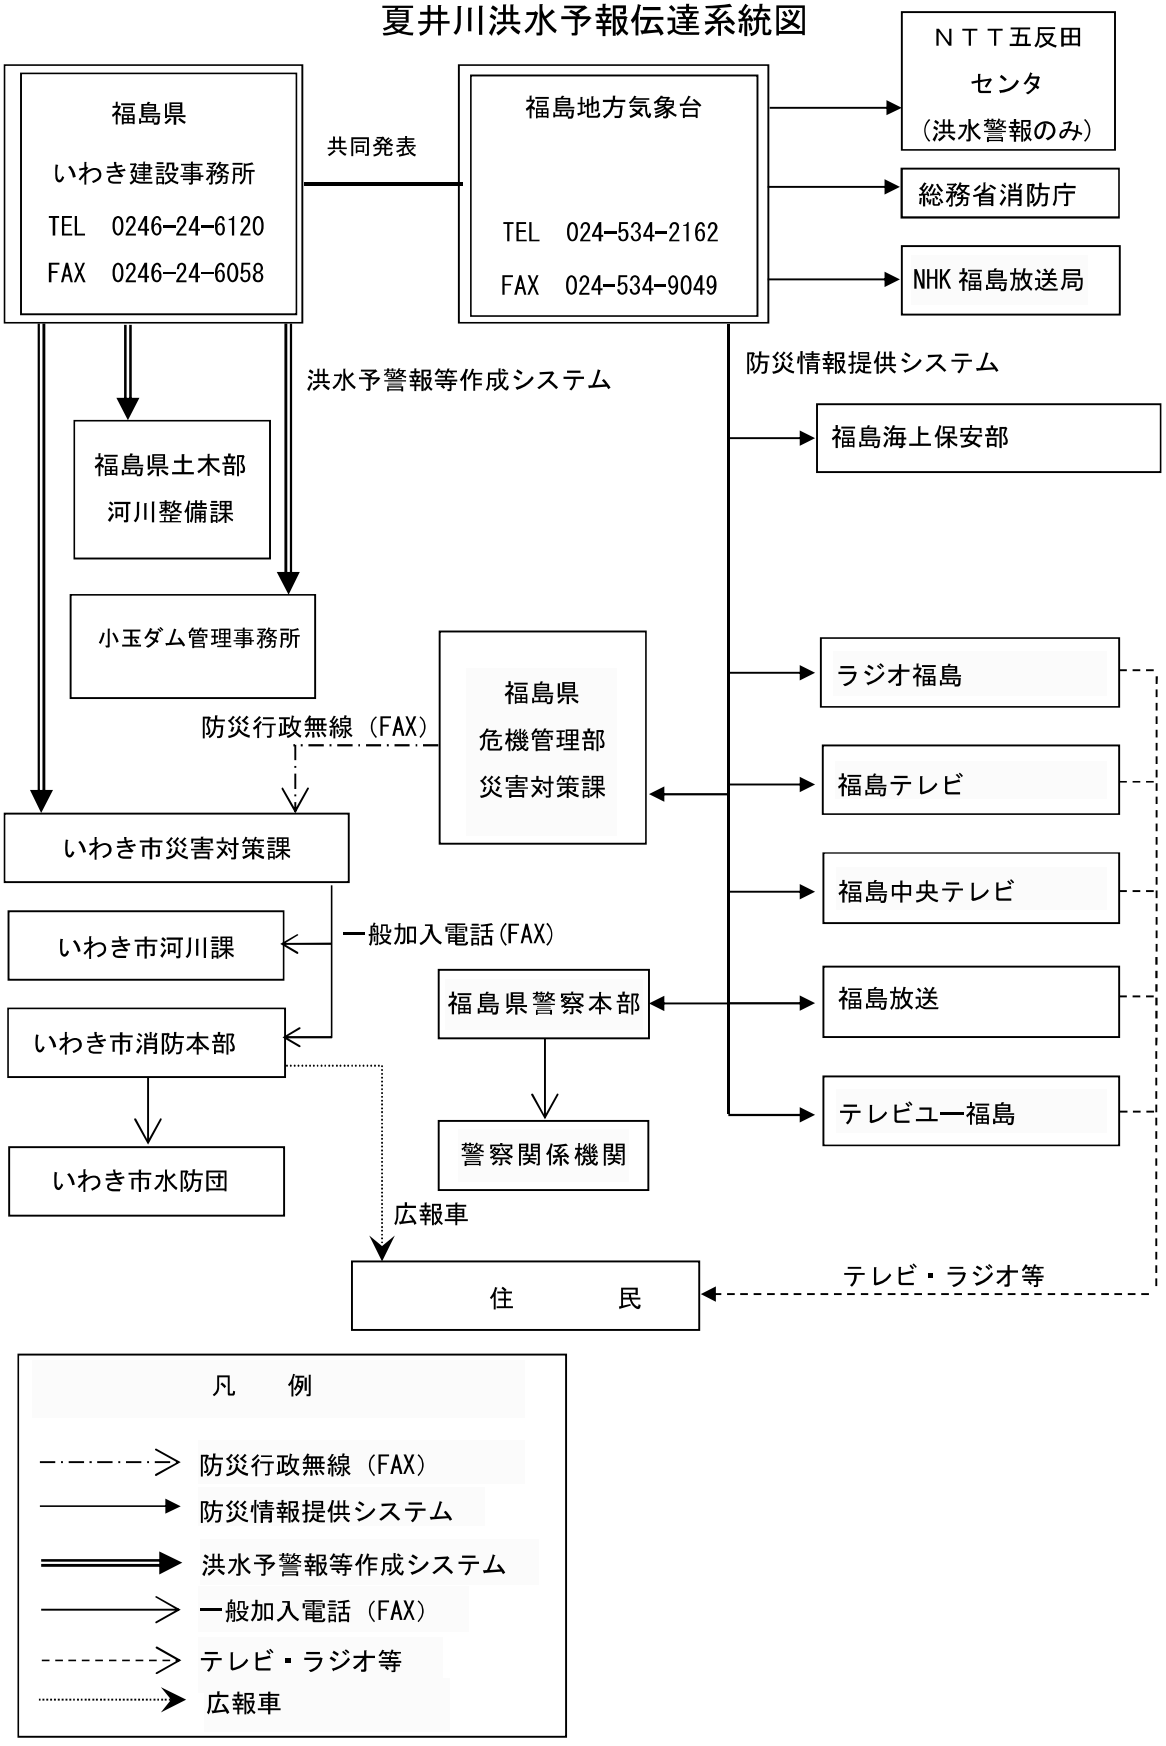


新田川洪水予報伝達系統図

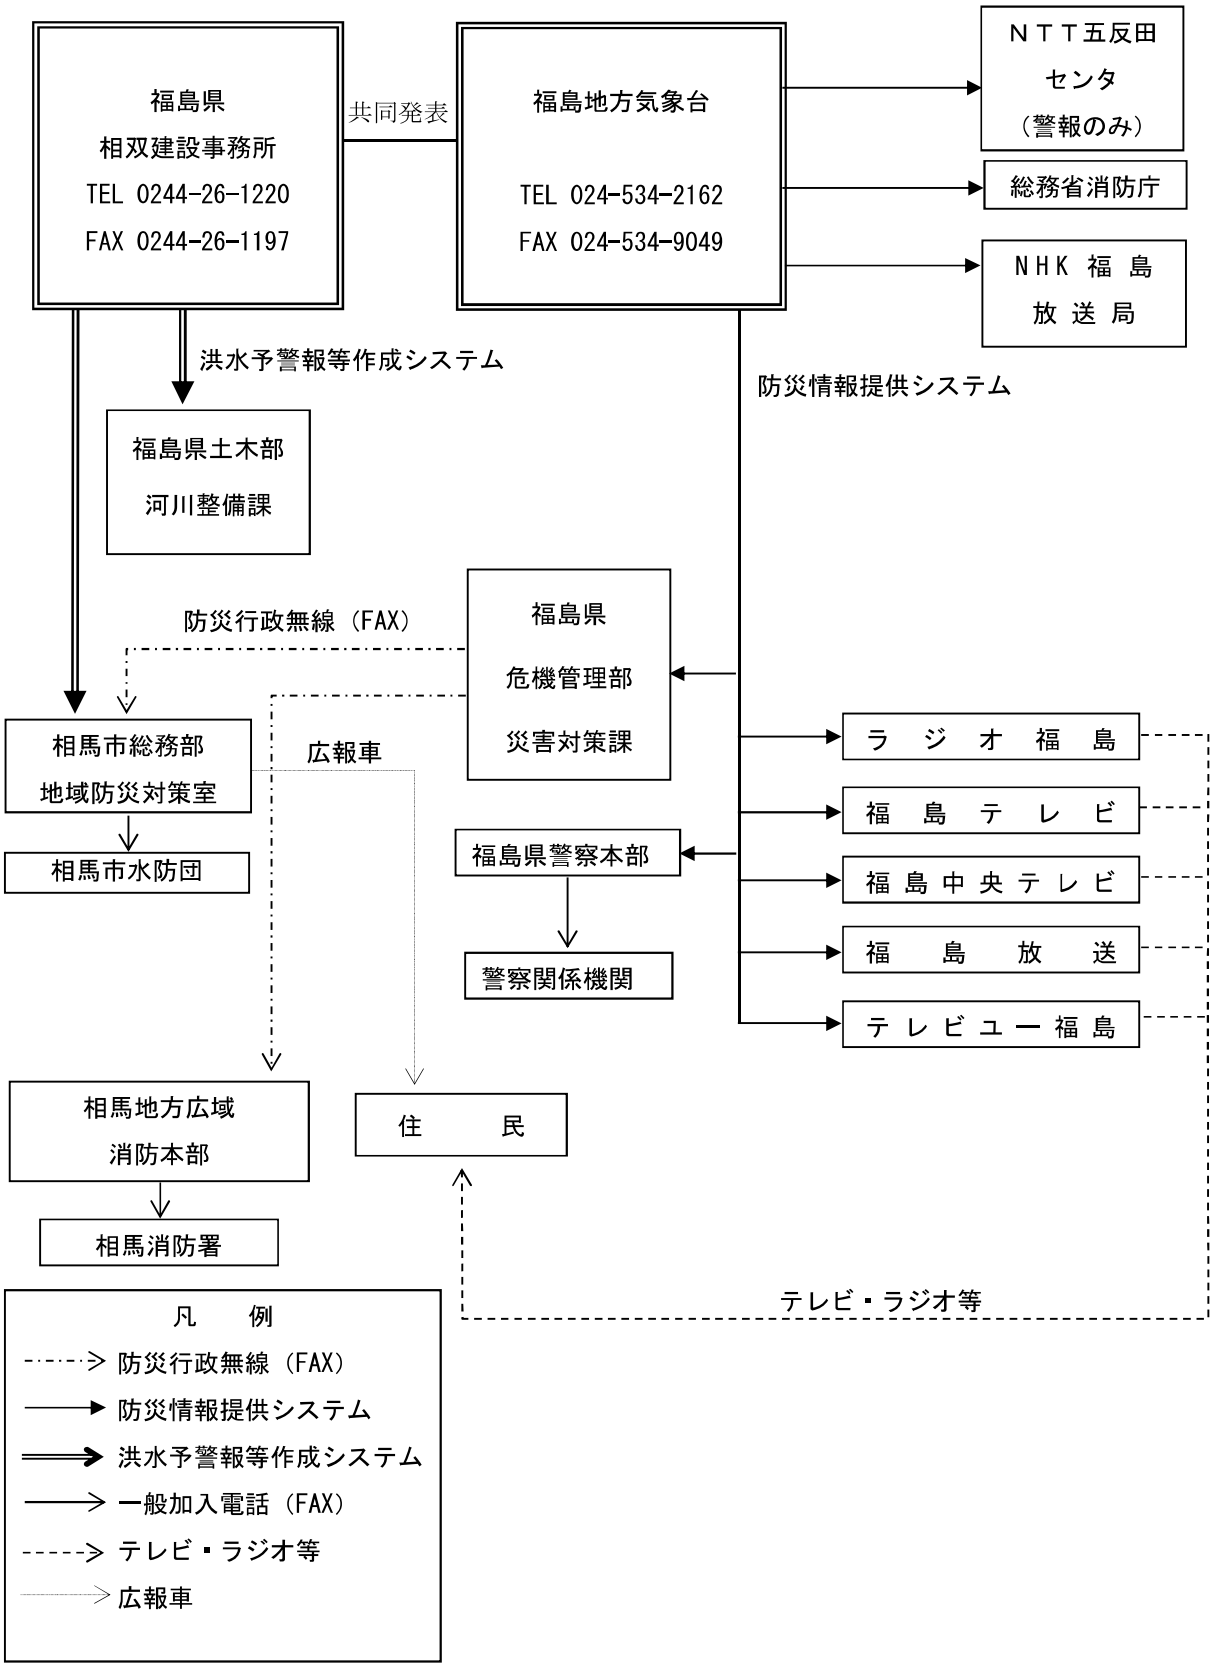


宇多川洪水予報伝達系統図

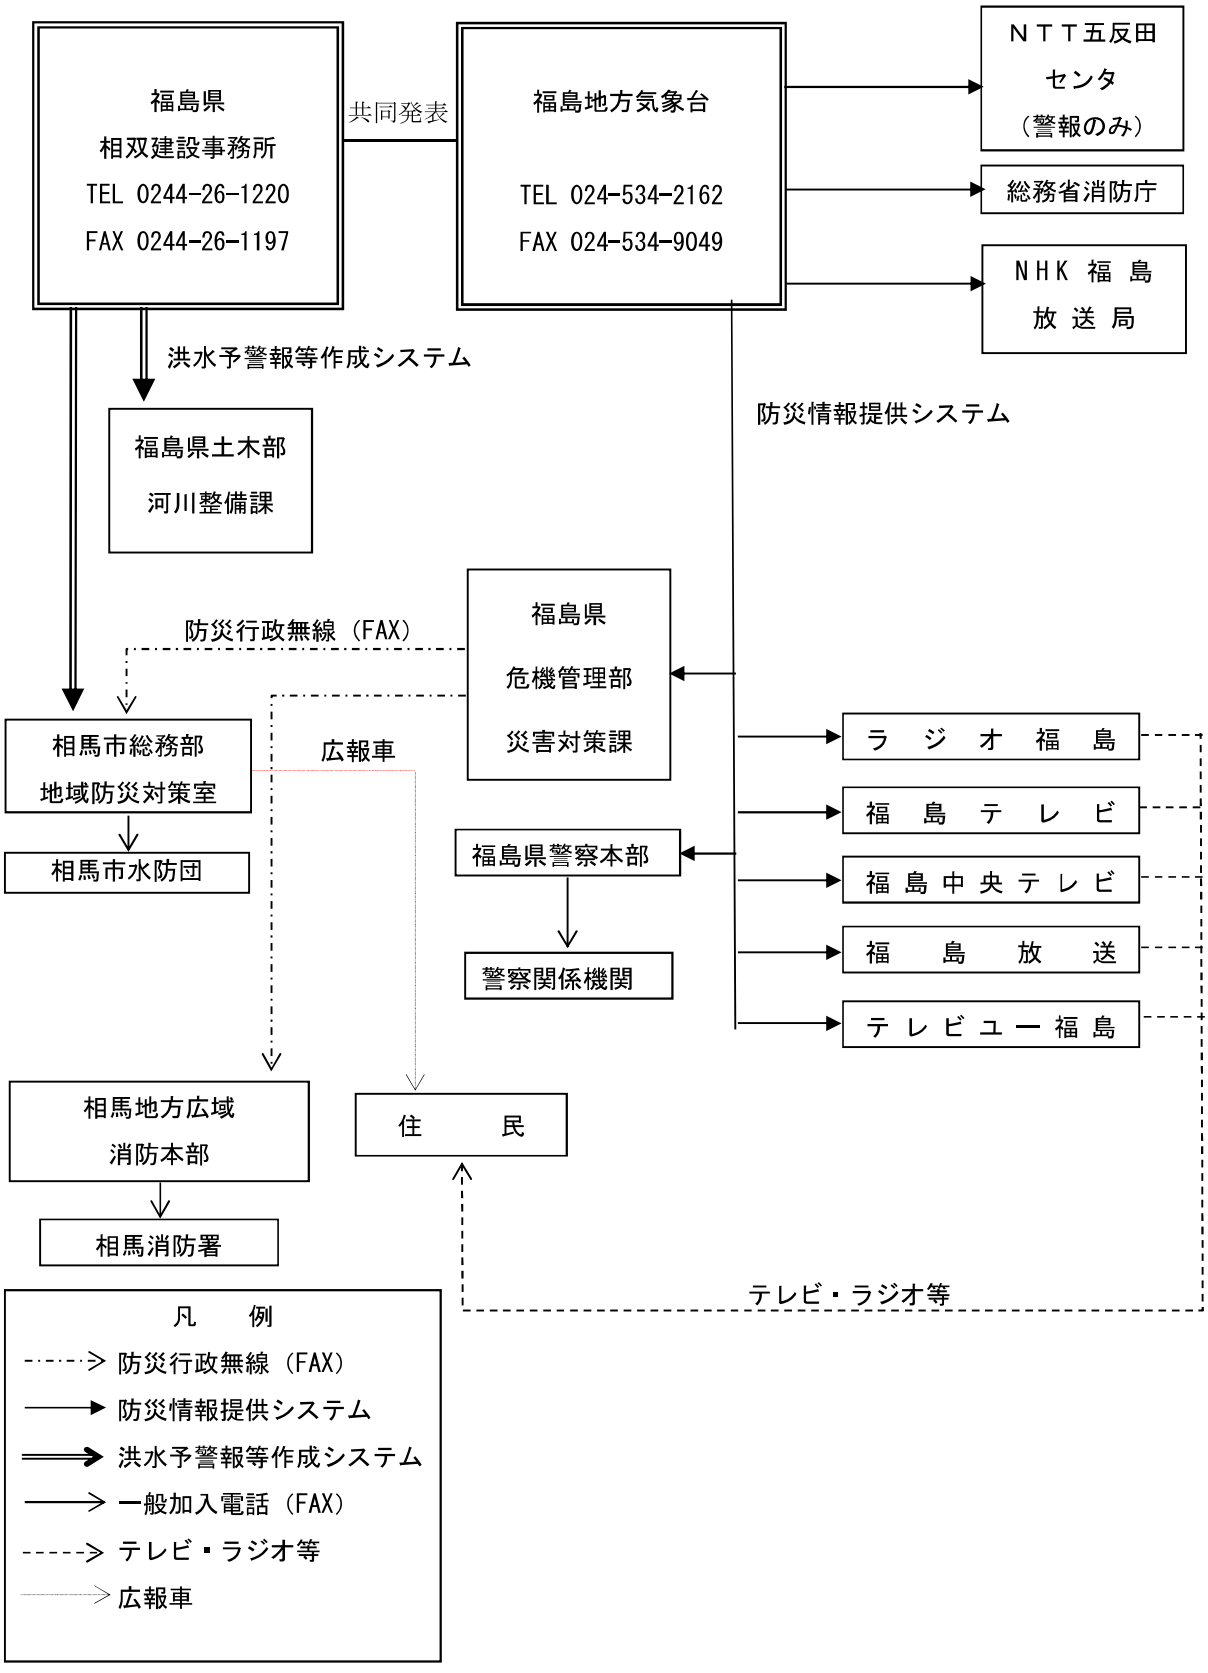

福島県水防警報伝達系統図

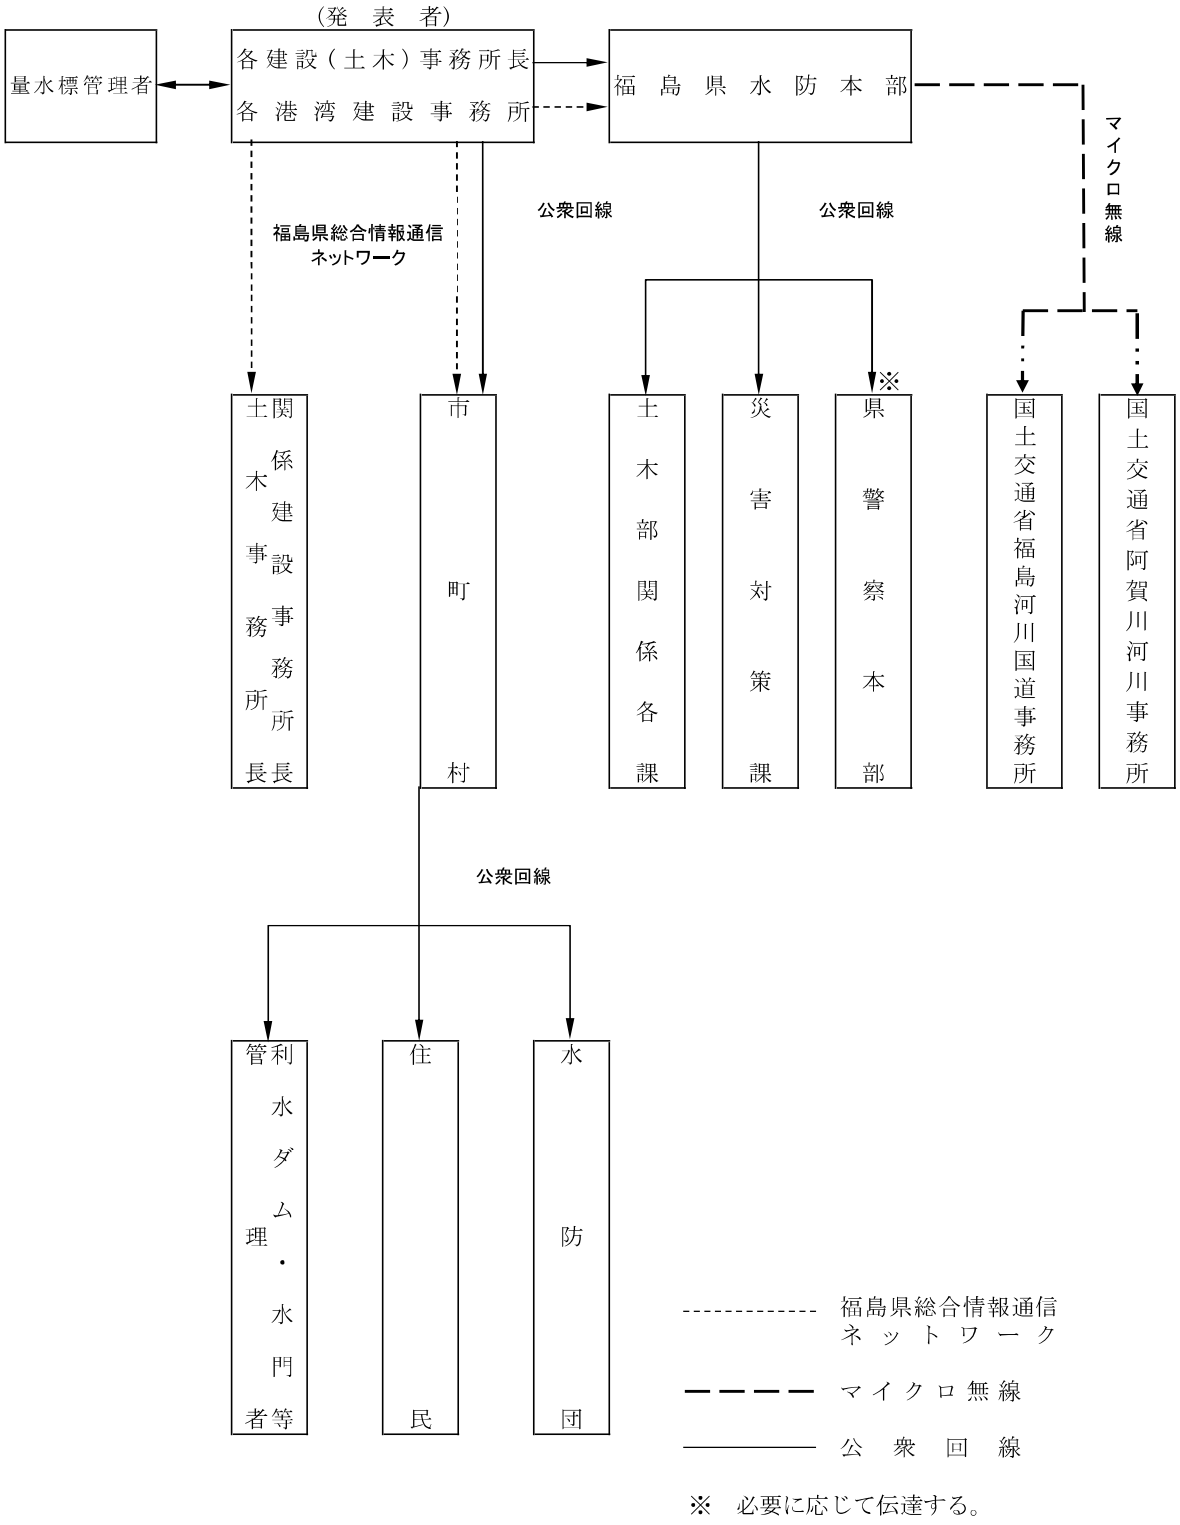

福島県避難判断水位伝達系統図

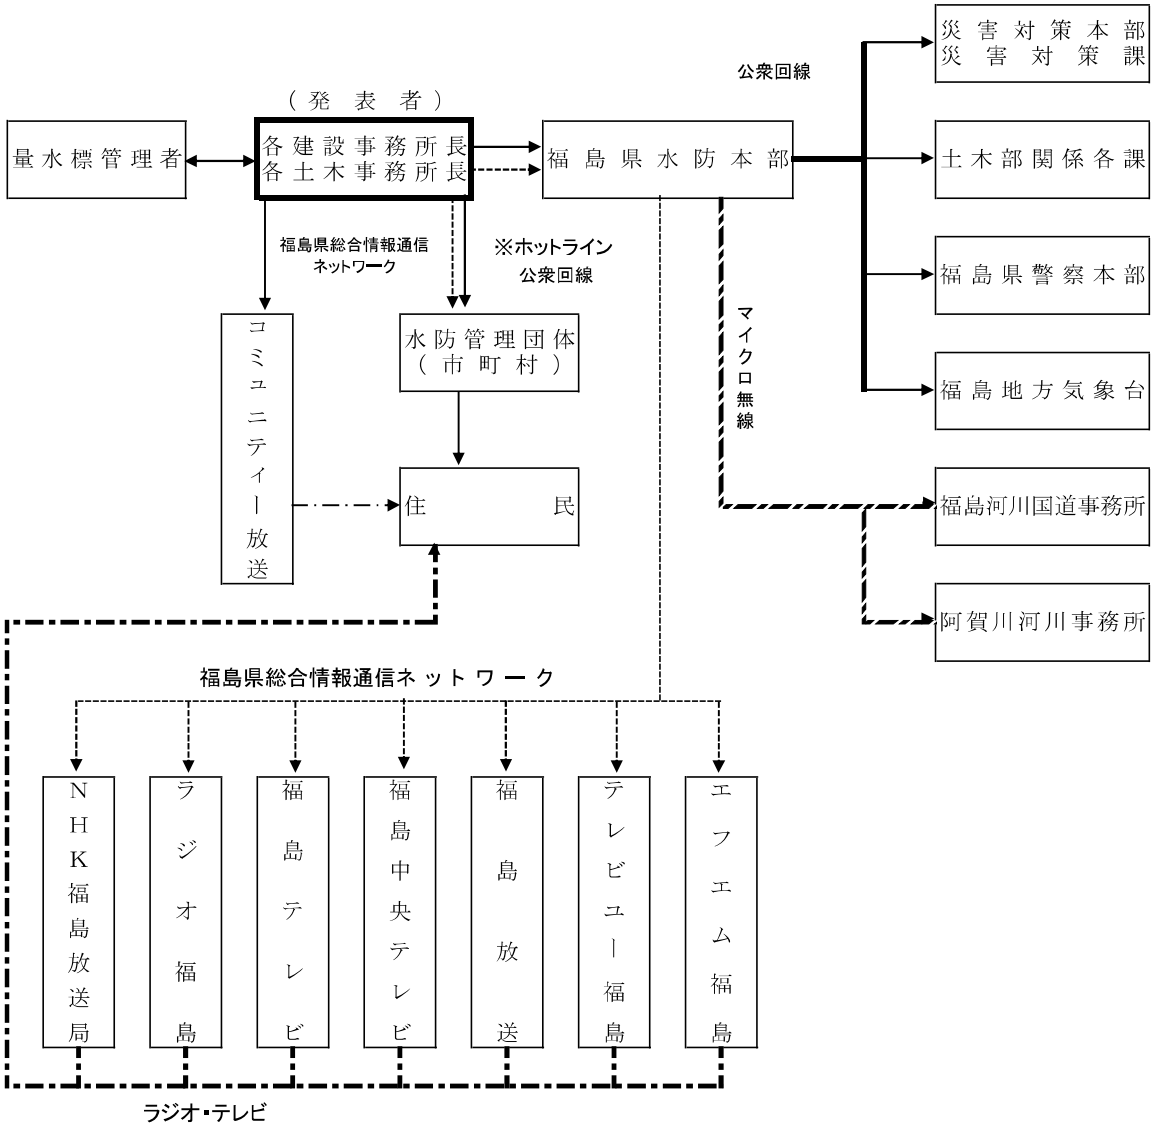

※ホットライン
避難判断水位・氾濫危険水位に達した（達することが確実な）時点で情報を共有する。

凡例
- 公衆回線
- 福島県総合情報通信ネットワーク
- マイクロ無線
- ラジオ・テレビ等

県指定 洪水予報河川・水位周知河川 設定水位一覧

洪水予報河川

河川名	観測所名	避難判断水位	氾濫危険水位	氾濫発生水位	所管事務所名	ホットライン実施事務所名	市町村名
夏井川	小川水位観測所	3.00 m	3.75 m	－	いわき建設事務所	いわき建設事務所	いわき市
	鎌田水位観測所	6.35 m	7.00 m	8.00 m			いわき市
新田川	原町水位観測所	3.50 m	4.00 m	4.50 m	相双建設事務所	相双建設事務所	南相馬市
宇多川	中村水位観測所	3.00 m	3.30 m	3.60 m	相双建設事務所	相双建設事務所	相馬市
計　3河川	4観測所				2事務所	2事務所	3市町村

水位周知河川

河川名	観測所名	避難判断水位	氾濫危険水位	氾濫発生水位	所管事務所名	ホットライン実施事務所名	市町村名
八反田川	沖高水位観測所	1.90 m	2.30 m	－	県北建設事務所	県北建設事務所	福島市
松川	清水水位観測所	3.60 m	3.85 m	－	県北建設事務所	県北建設事務所	福島市
天戸川	天戸川水位観測所	3.85 m	4.15 m	－	県北建設事務所	県北建設事務所	福島市
大森川	大森水位観測所	1.91 m	2.05 m	－	県北建設事務所	県北建設事務所	福島市
濁川	永井川水位観測所	2.50 m	2.80 m	－	県北建設事務所	県北建設事務所	福島市
広瀬川(その1)	川俣雨量水位観測所	3.60 m	3.90 m	－	県北建設事務所	県北建設事務所	川俣町
伝樋川	東土橋水位観測所	1.80 m	2.00 m	－	保原土木事務所	保原土木事務所	伊達市
広瀬川(その2)	大関水位観測所	3.40 m	3.60 m	－	保原土木事務所	保原土木事務所	伊達市
東根川	保原水位観測所	1.60 m	2.10 m	－	保原土木事務所	保原土木事務所	伊達市
広瀬川(その3)	月舘雨量水位観測所	2.40 m	2.60 m	－	保原土木事務所	保原土木事務所	伊達市
滝川	森山水位観測所	2.05 m	2.35 m	－	保原土木事務所	保原土木事務所	伊達市
							国見町
佐久間川	伊達崎水位観測所	2.55 m	2.85 m	－	保原土木事務所	保原土木事務所	桑折町
							国見町
産ヶ沢川	万正寺水位観測所	2.30 m	2.55 m	－	保原土木事務所	保原土木事務所	伊達市
							桑折町
杉田川	杉田水位観測所	2.45 m	2.75 m	－	二本松土木事務所	二本松土木事務所	二本松市
							大玉村
安達太良川	本宮水位観測所	2.11 m	2.35 m	－	二本松土木事務所	二本松土木事務所	本宮市
油井川	油井水位観測所	1.80 m	2.30 m	－	二本松土木事務所	二本松土木事務所	二本松市
五百川	荒井水位観測所	6.10 m	6.40 m	－	二本松土木事務所	二本松土木事務所	本宮市
						県中建設事務所	郡山市
笹原川	成山水位観測所	3.33 m	3.83 m	－	県中建設事務所	県中建設事務所	郡山市
逢瀬川	富田水位観測所	3.00 m	3.60 m	－	県中建設事務所	県中建設事務所	郡山市
谷田川	田村水位観測所	5.16 m	5.79 m	－	県中建設事務所	県中建設事務所	郡山市

水位周知河川

河川名	観測所名	避難判断水位	氾濫危険水位	氾濫発生水位	所管事務所名	ホットライン実施事務所名	市町村名
藤田川	日和田水位観測所	3.73 m	4.14 m	－	県中建設事務所	県中建設事務所	郡山市
牧野川	牧野水位観測所	3.15 m	3.50 m	－	三春土木事務所	三春土木事務所	田村市
大滝根川	中島水位観測所	3.50 m	4.20 m	－	三春土木事務所	三春土木事務所	田村市
右支夏井川	小野新町水位観測所	3.10 m	3.40 m	－	三春土木事務所	三春土木事務所	小野町
桜川	雁木田水位観測所	0.93 m	1.03 m	－	三春土木事務所	三春土木事務所	三春町
釈迦堂川	西川水位観測所	4.90 m	5.70 m	－	須賀川土木事務所	須賀川土木事務所	須賀川市
滑川	関下水位観測所	2.24 m	2.76 m	－	須賀川土木事務所	須賀川土木事務所	須賀川市
社川 (その1)	福貴作水位観測所	3.30 m	3.50 m	－	石川土木事務所	県南建設事務所	白河市
						棚倉土木事務所	棚倉町
						石川土木事務所	浅川町
							石川町
今出川	石川水位観測所	3.10 m	3.90 m	－	石川土木事務所	石川土木事務所	石川町
北須川	石川水位観測所	3.10 m	3.90 m	－	石川土木事務所	石川土木事務所	石川町
阿武隈川	白河水位観測所	2.10 m	2.40 m	－	県南建設事務所	県南建設事務所	西郷村
							白河市
	滑津水位観測所	3.00 m	3.50 m	－			白河市
							泉崎村
							中島村
							矢吹町
						石川土木事務所	石川町
社川 (その2)	中寺水位観測所	2.90 m	3.20 m	－	県南建設事務所	県南建設事務所	白河市
	社川水位観測所	3.00 m	3.20 m	－			白河市
						棚倉土木事務所	棚倉町
						石川土木事務所	浅川町
谷津田川	乙姫橋水位観測所	1.40m	1.70m	－	県南建設事務所	県南建設事務所	白河市
							西郷村
堀川	一ノ又水位観測所	2.00m	2.20m	－	県南建設事務所	県南建設事務所	白河市
							西郷村
隈戸川	大信水位観測所	3.00m	3.40m	－	県南建設事務所	県南建設事務所	白河市

水位周知河川


河川名	観測所名	避難判断水位	氾濫危険水位	氾濫発生水位	所管事務所名	ホットライン実施事務所名	市町村名
久慈川	大町水位観測所	3.29 m	3.49 m	－	棚倉土木事務所	棚倉土木事務所	棚倉町
							塙町
	滝ノ沢雨量水位観測所	3.51 m	3.68 m	－			塙町
							矢祭町
川上川	板庭雨量水位観測所	2.00 m	2.40 m	－			塙町
宮川	高田雨量水位観測所		1.75 m	－	会津若松建設事務所	会津若松建設事務所	会津若松市
							会津美里町
							会津坂下町
	開津水位観測所	3.31 m	3.51 m	－			会津若松市
							会津美里町
							会津坂下町
湯川	湯川橋水位観測所	1.50 m	1.80 m	－	会津若松建設事務所	会津若松建設事務所	会津若松市
田付川	高吉水位観測所	1.70 m	2.13 m	－	喜多方建設事務所	喜多方建設事務所	喜多方市
大塩川	熊倉水位観測所	2.63 m	3.03 m	－	喜多方建設事務所	喜多方建設事務所	喜多方市
濁川	日中ダム 山郷道下水位観測所	2.80 m	3.10 m	－	喜多方建設事務所	喜多方建設事務所	喜多方市
日橋川	東大橋水位観測所	3.50 m	4.00 m	－	喜多方建設事務所	喜多方建設事務所	喜多方市
長瀬川	新堀向水位観測所	2.17 m	2.35 m	－	猪苗代土木事務所	猪苗代土木事務所	猪苗代町
	月輪水位観測所	2.84 m	3.87 m	－			猪苗代町
阿賀川	田島水位観測所	3.50 m	3.80 m	－	南会津建設事務所	南会津建設事務所	南会津町
	関本水位観測所	2.10 m	2.30 m	－			南会津町
伊南川	浜野雨量水位観測所	3.88 m	4.41 m	－	山口土木事務所	山口土木事務所	南会津町
	山口水位観測所	3.62 m	4.86 m	－			南会津町
							只見町
	檜戸水位観測所	3.44 m	4.07 m	－			只見町

水位周知河川


河川名	観測所名	避難判断水位	氾濫危険水位	氾濫発生水位	所管事務所名	ホットライン実施事務所名	市町村名
小泉川	高池水位観測所	2.15 m	2.50 m	－	相双建設事務所	相双建設事務所	相馬市
真野川	水防小島田堰観測所	3.60 m	4.30 m	－	相双建設事務所	相双建設事務所	南相馬市
小高川	小高水位観測所	2.80 m	3.00 m	－	相双建設事務所	相双建設事務所	南相馬市
地蔵川	塚部水位観測所	2.00 m	2.40 m	－	相双建設事務所	相双建設事務所	相馬市 新地町
太田川	太田水位観測所	1.30 m	1.70 m	－	相双建設事務所	相双建設事務所	南相馬市
請戸川	請戸雨量水位観測所	4.10 m	4.30 m	－	富岡土木事務所	富岡土木事務所	浪江町
高瀬川	高瀬水位観測所	3.30 m	3.60 m	－	富岡土木事務所	富岡土木事務所	浪江町
富岡川	富岡水位観測所	1.80 m	2.20 m	－	富岡土木事務所	富岡土木事務所	富岡町
木戸川	木戸水位観測所	3.00 m	3.40 m	－	富岡土木事務所	富岡土木事務所	楢葉町
大久川	大久水位観測所	2.00 m	2.30 m	－	いわき建設事務所	いわき建設事務所	いわき市
仁井田川	戸田水位観測所	3.02 m	3.21 m	－	いわき建設事務所	いわき建設事務所	いわき市
新川	梅本水位観測所	4.58 m	5.01 m	－	いわき建設事務所	いわき建設事務所	いわき市
好間川	好間水位観測所	2.40 m	2.58 m	－	いわき建設事務所	いわき建設事務所	いわき市
滑津川	上高久水位観測所	2.20 m	2.40 m	－	いわき建設事務所	いわき建設事務所	いわき市
藤原川	下船尾水位観測所	3.01 m	3.46 m	－	いわき建設事務所	いわき建設事務所	いわき市
	南富岡水位観測所	3.24 m	3.44 m	－	いわき建設事務所	いわき建設事務所	いわき市
矢田川	鹿島水位観測所	3.90 m	4.20 m	－	いわき建設事務所	いわき建設事務所	いわき市
鮫川	松原水位観測所	4.70 m	5.30 m	－	勿来土木事務所	いわき建設事務所	いわき市
蛭田川	窪田水位観測所	3.07 m	3.31 m	－	勿来土木事務所	いわき建設事務所	いわき市
計　61河川	72 観測所				18 事務所	17 事務所	37 市町村

○ダム等に関する放流連絡系統図


三春ダム放流通報系統図

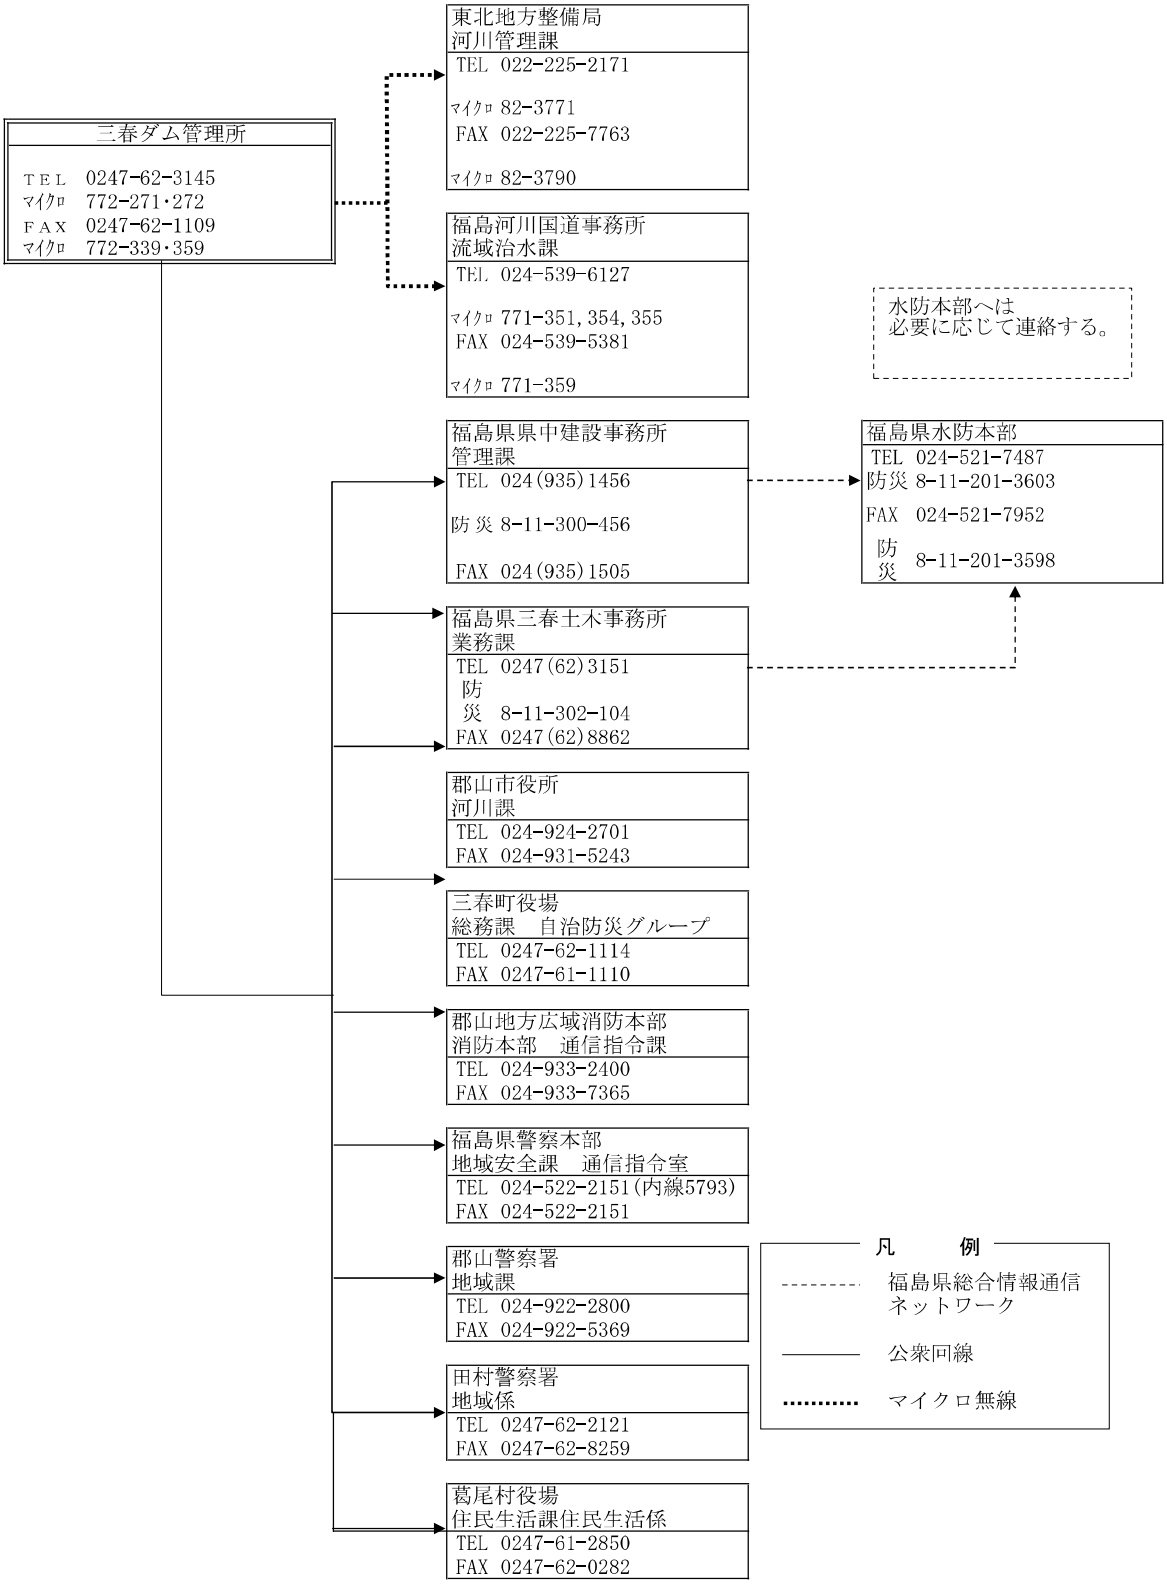


摺上川ダム放流通報系統図

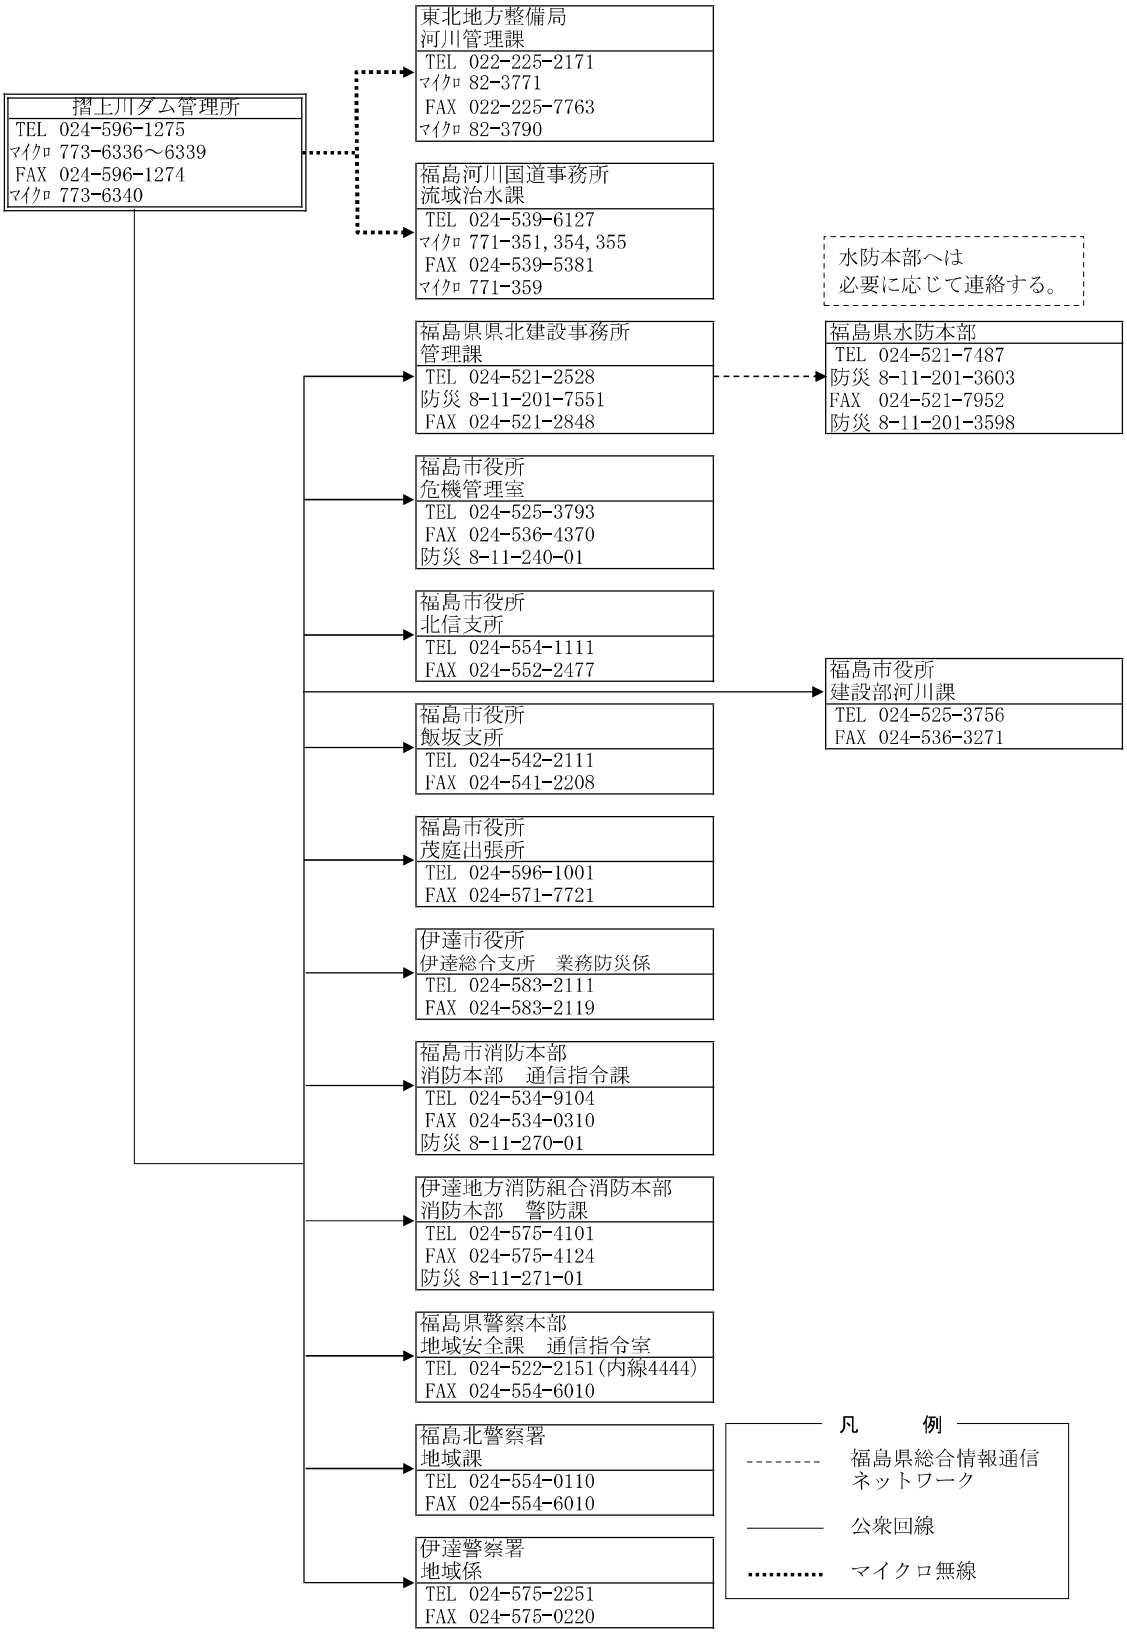


大川ダム放流通報系統図

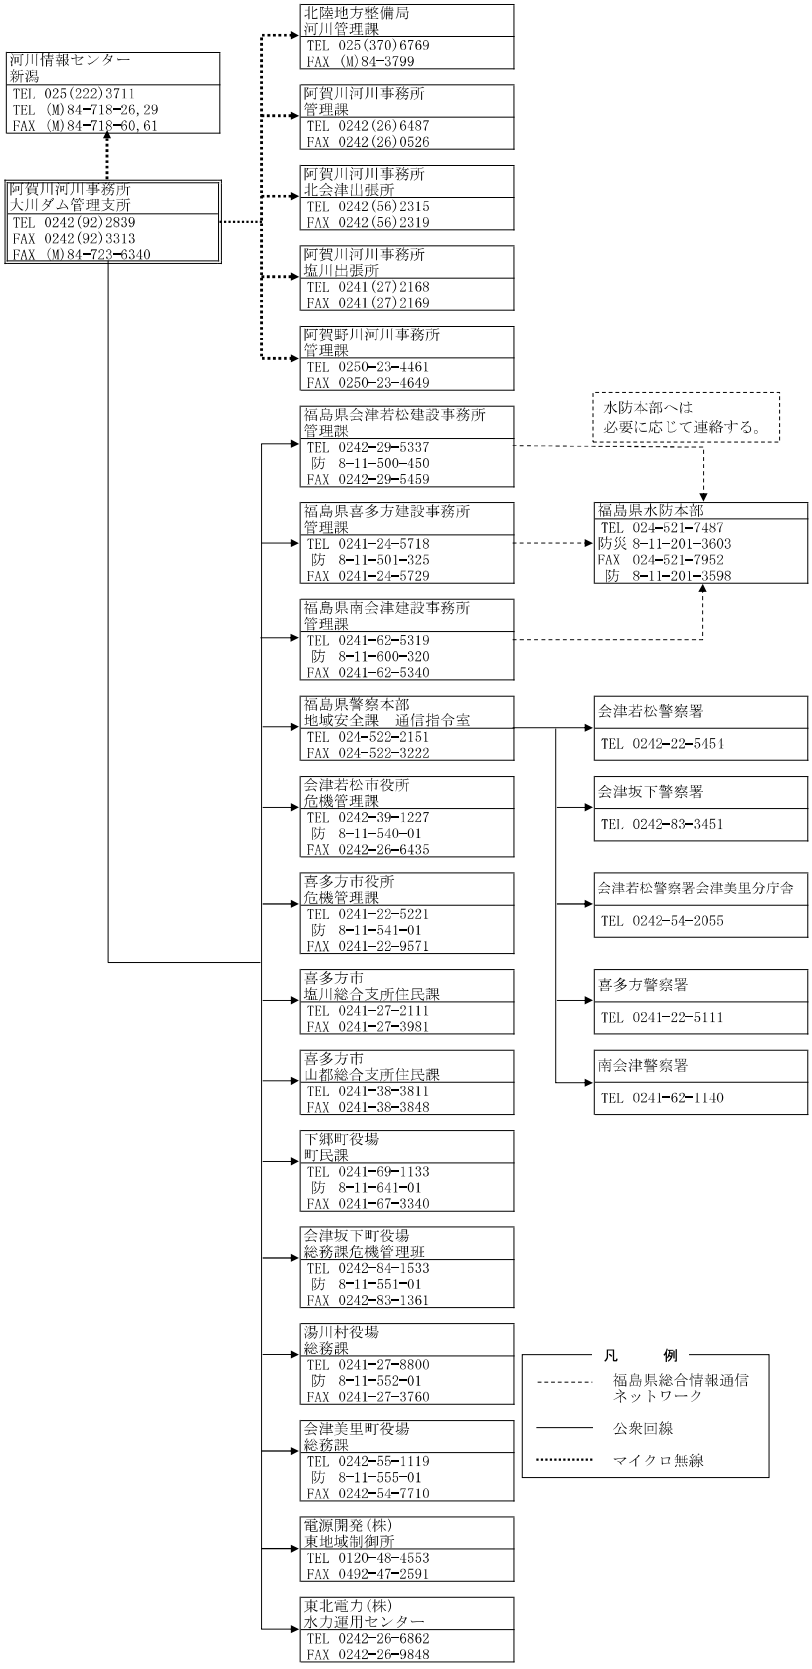


こまちダム放流連絡系統図

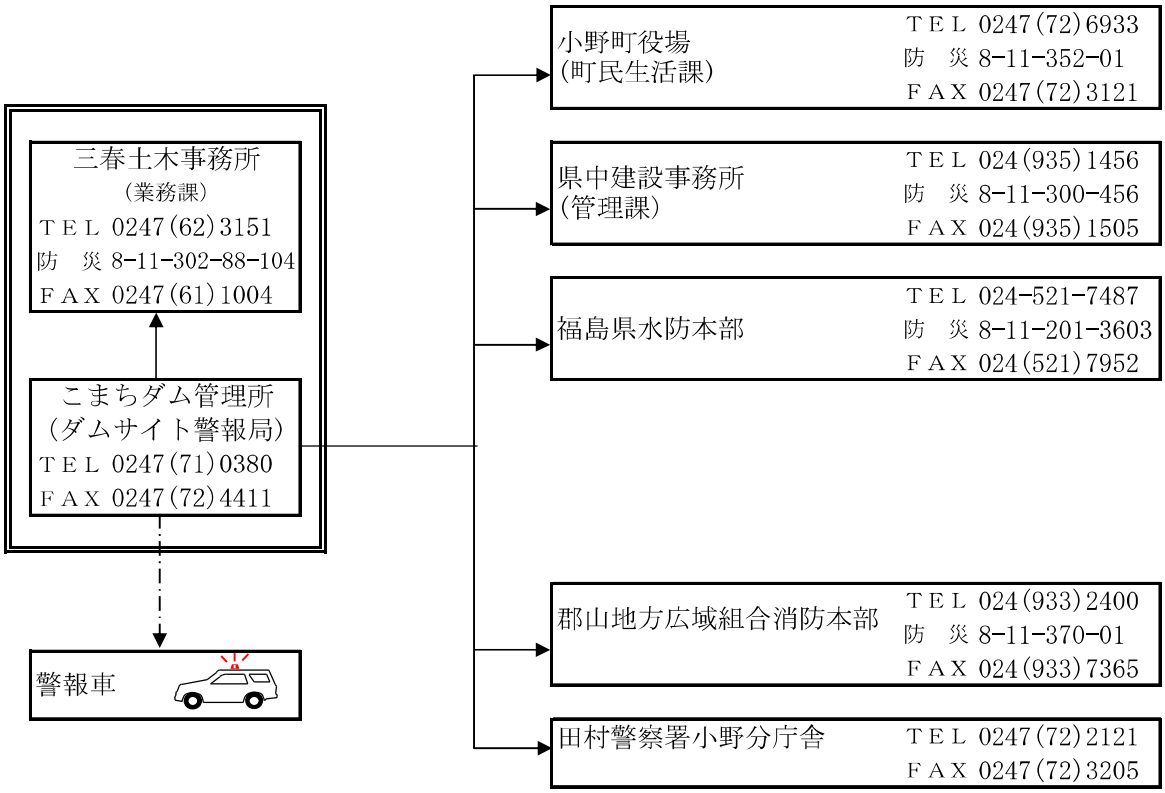


田　島　ダ　ム　放　流　連　絡　系　統　図

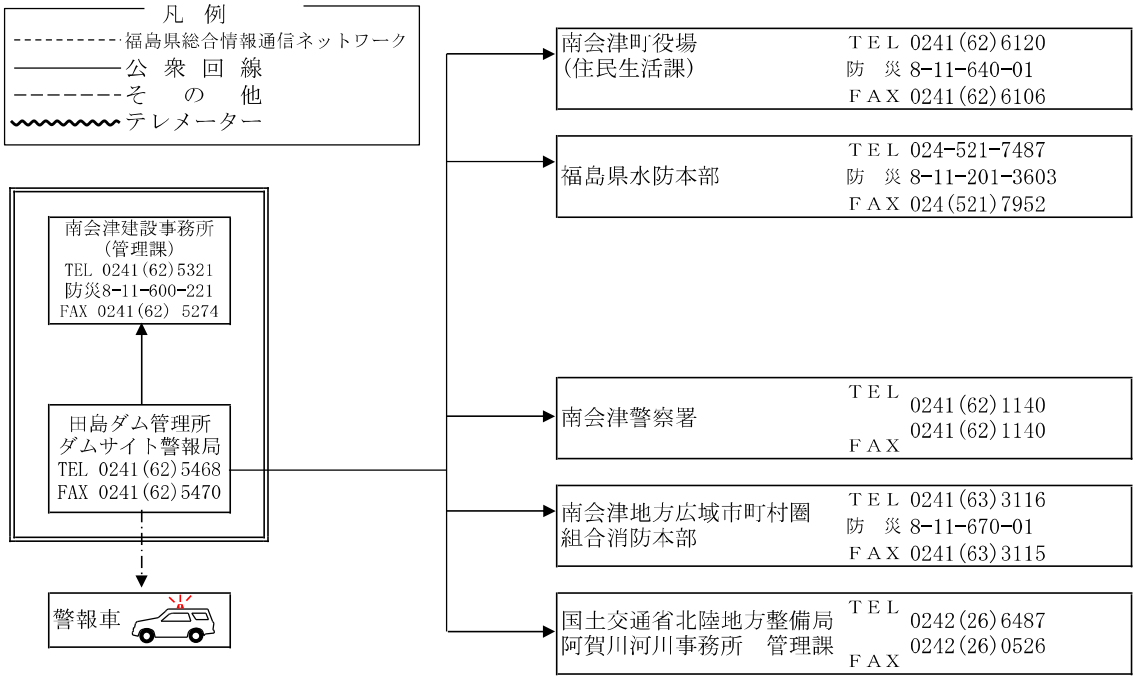


堀　川　ダ　ム　放　流　連　絡　系　統　図

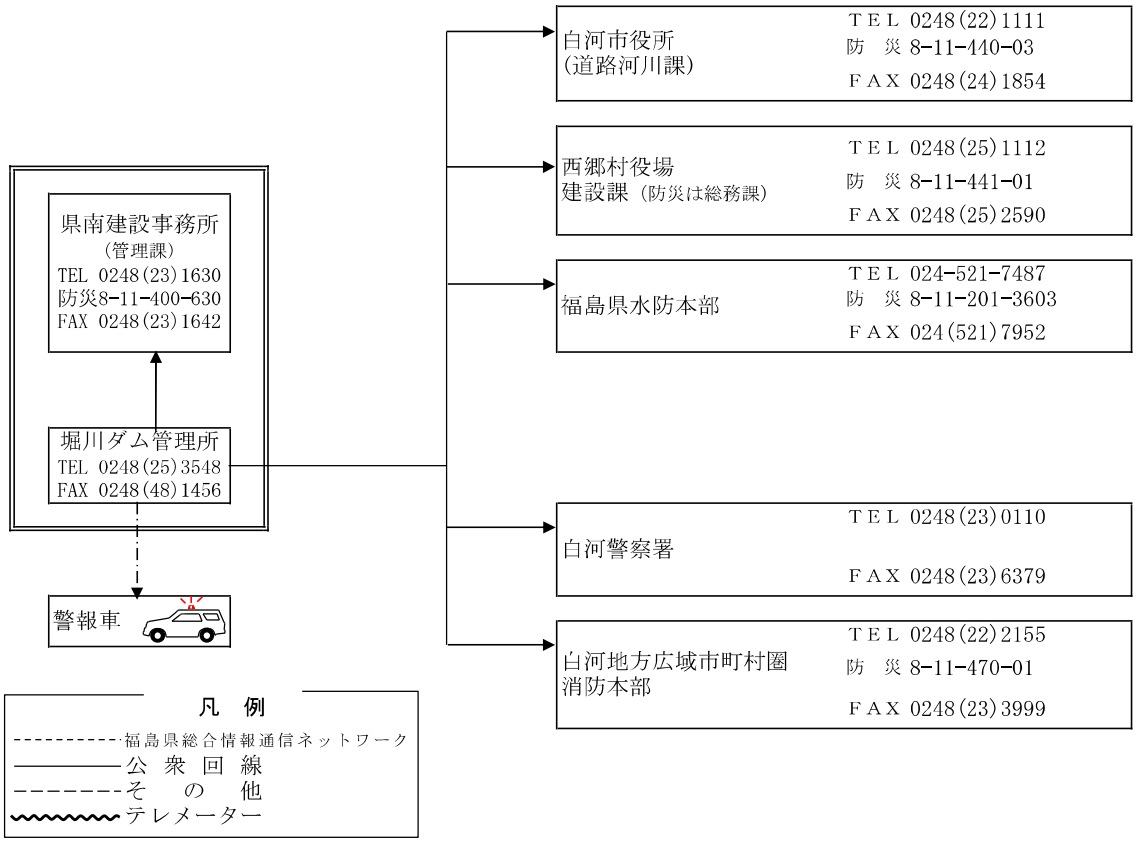


東 山 ダ ム か ら の 放 流 連 絡 系 統 図

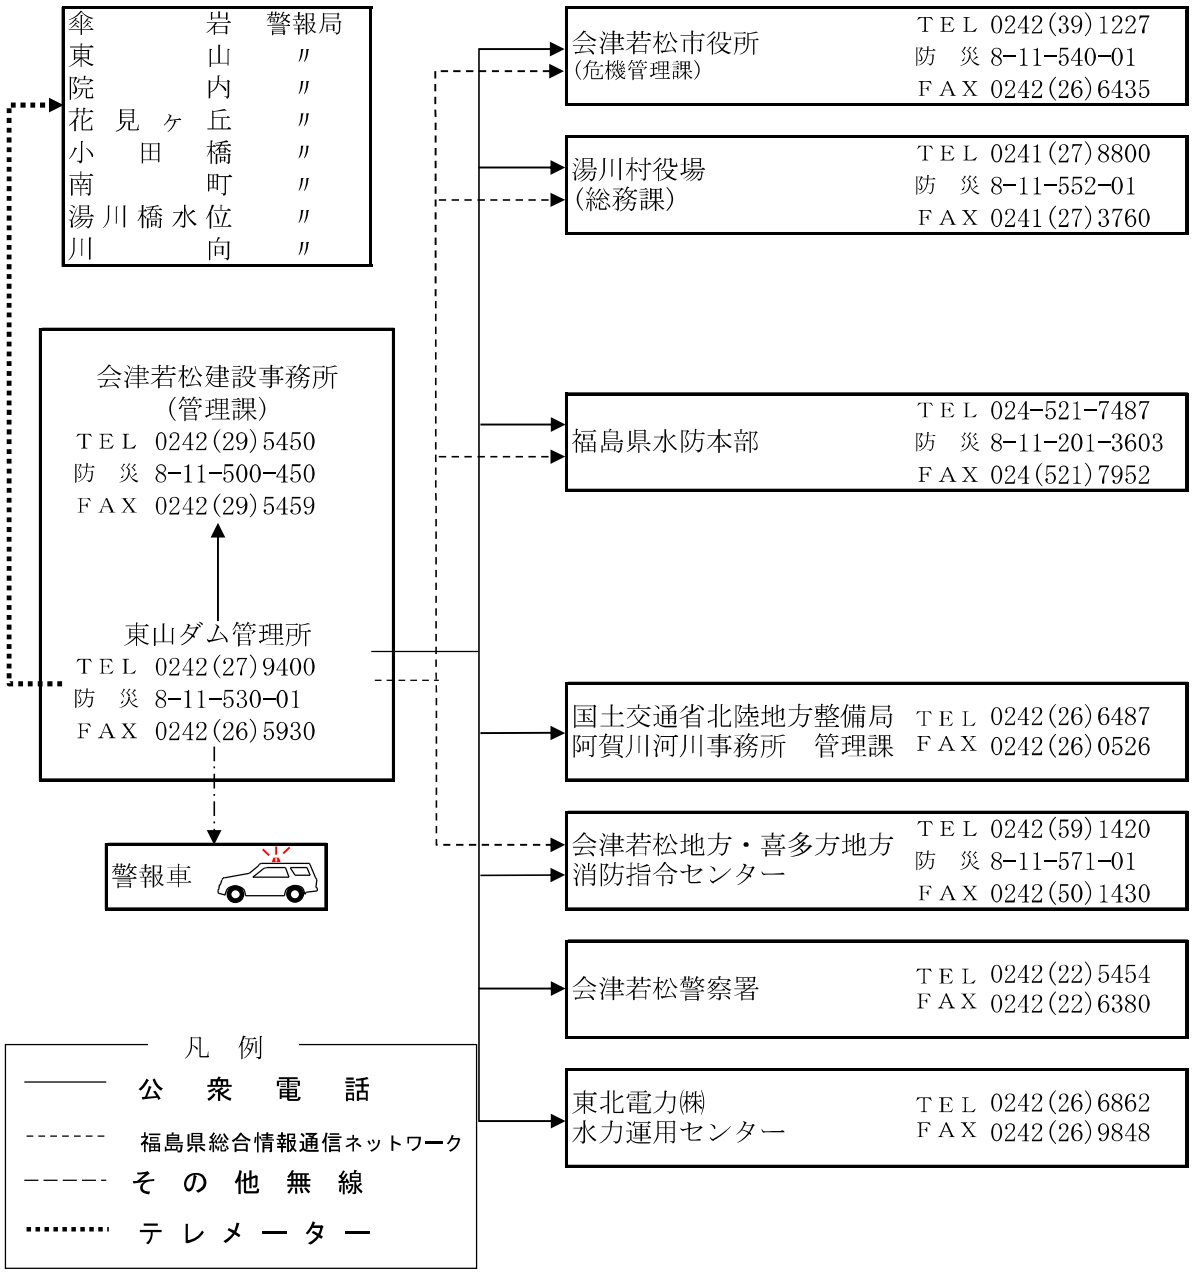


猪苗代湖放流連絡系統図(1)

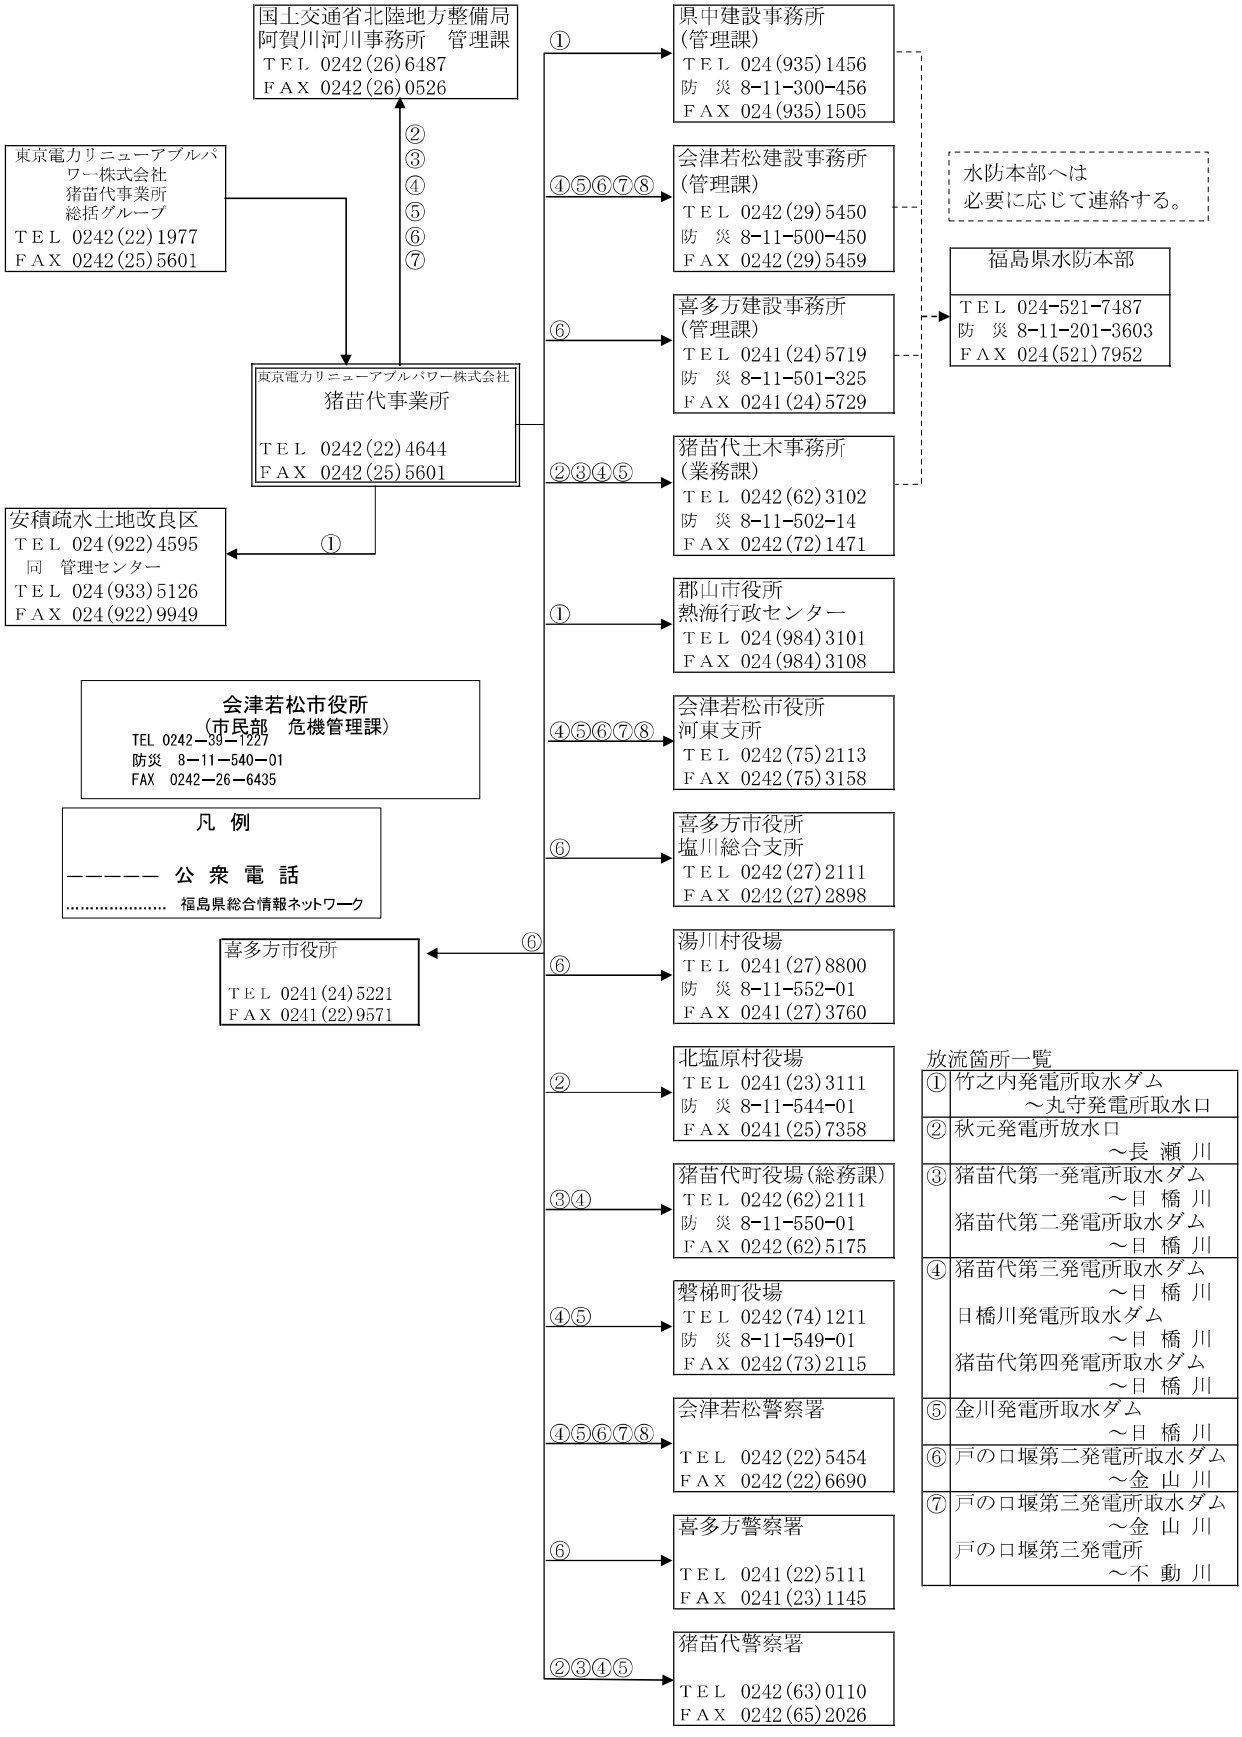


猪苗代湖からの放流連絡系統図（２）
（ 十 六 橋 水 門 ）

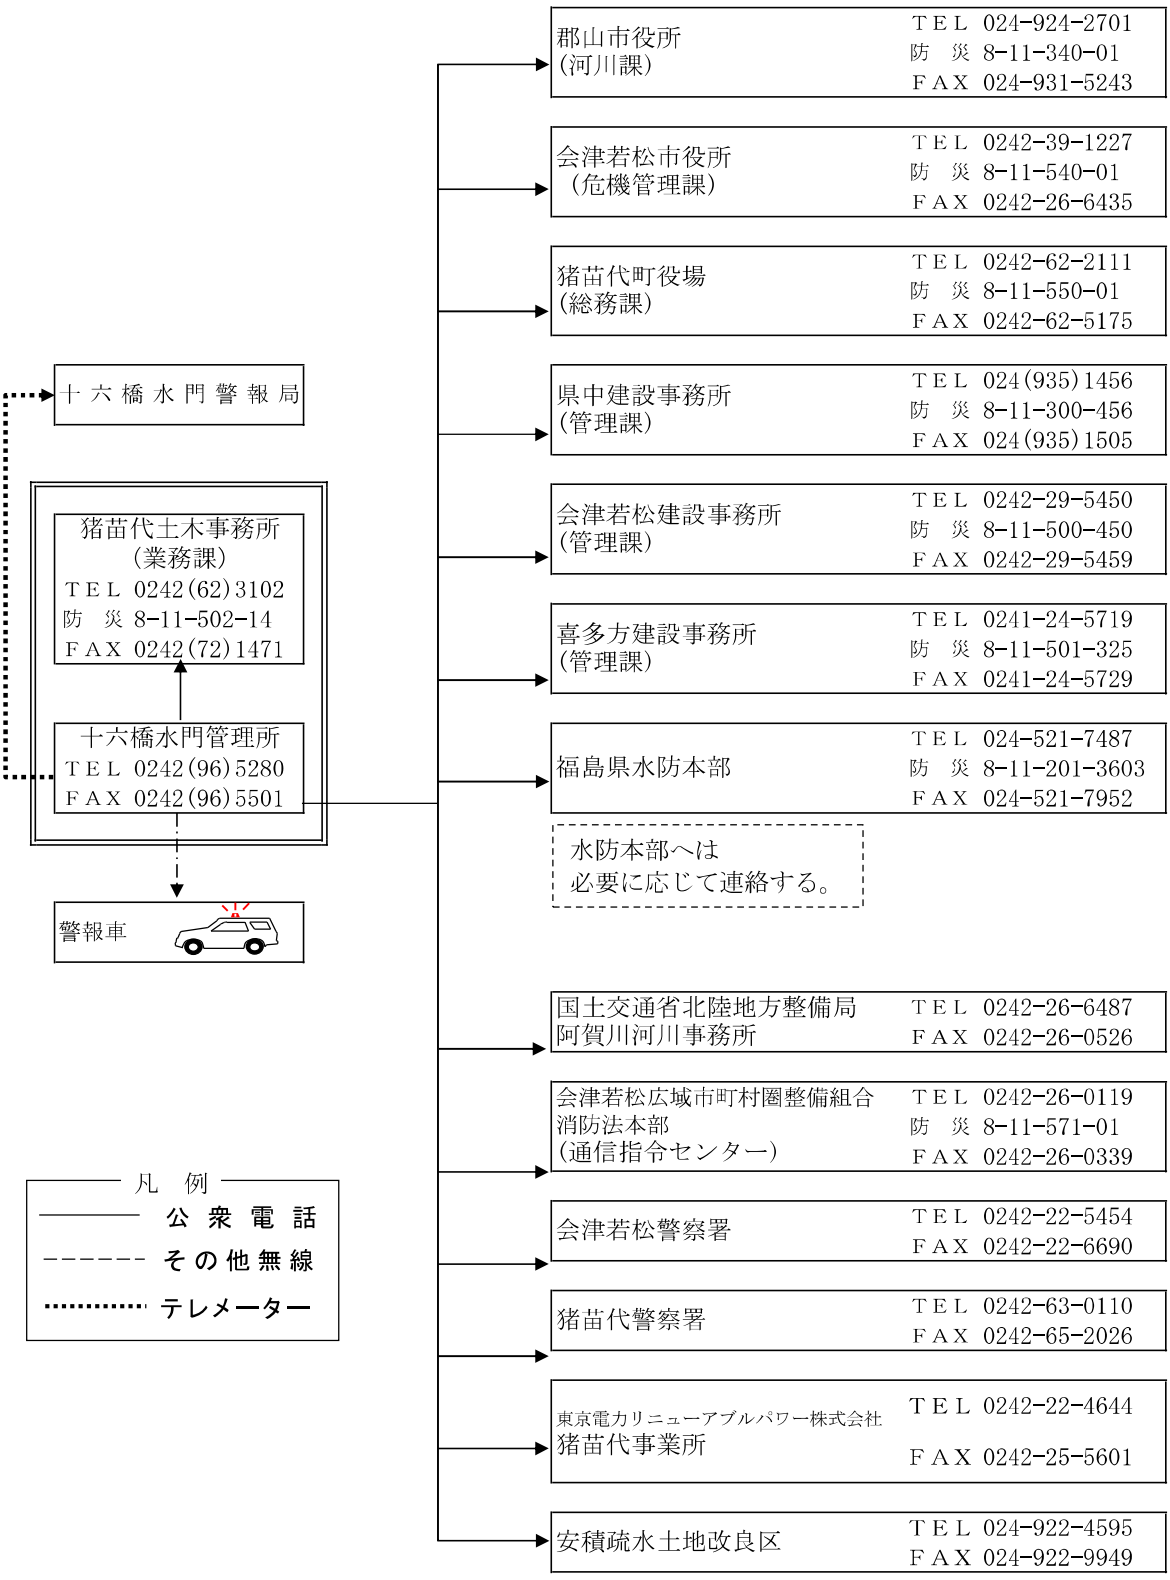


裏磐梯三湖からの放流連絡系統図

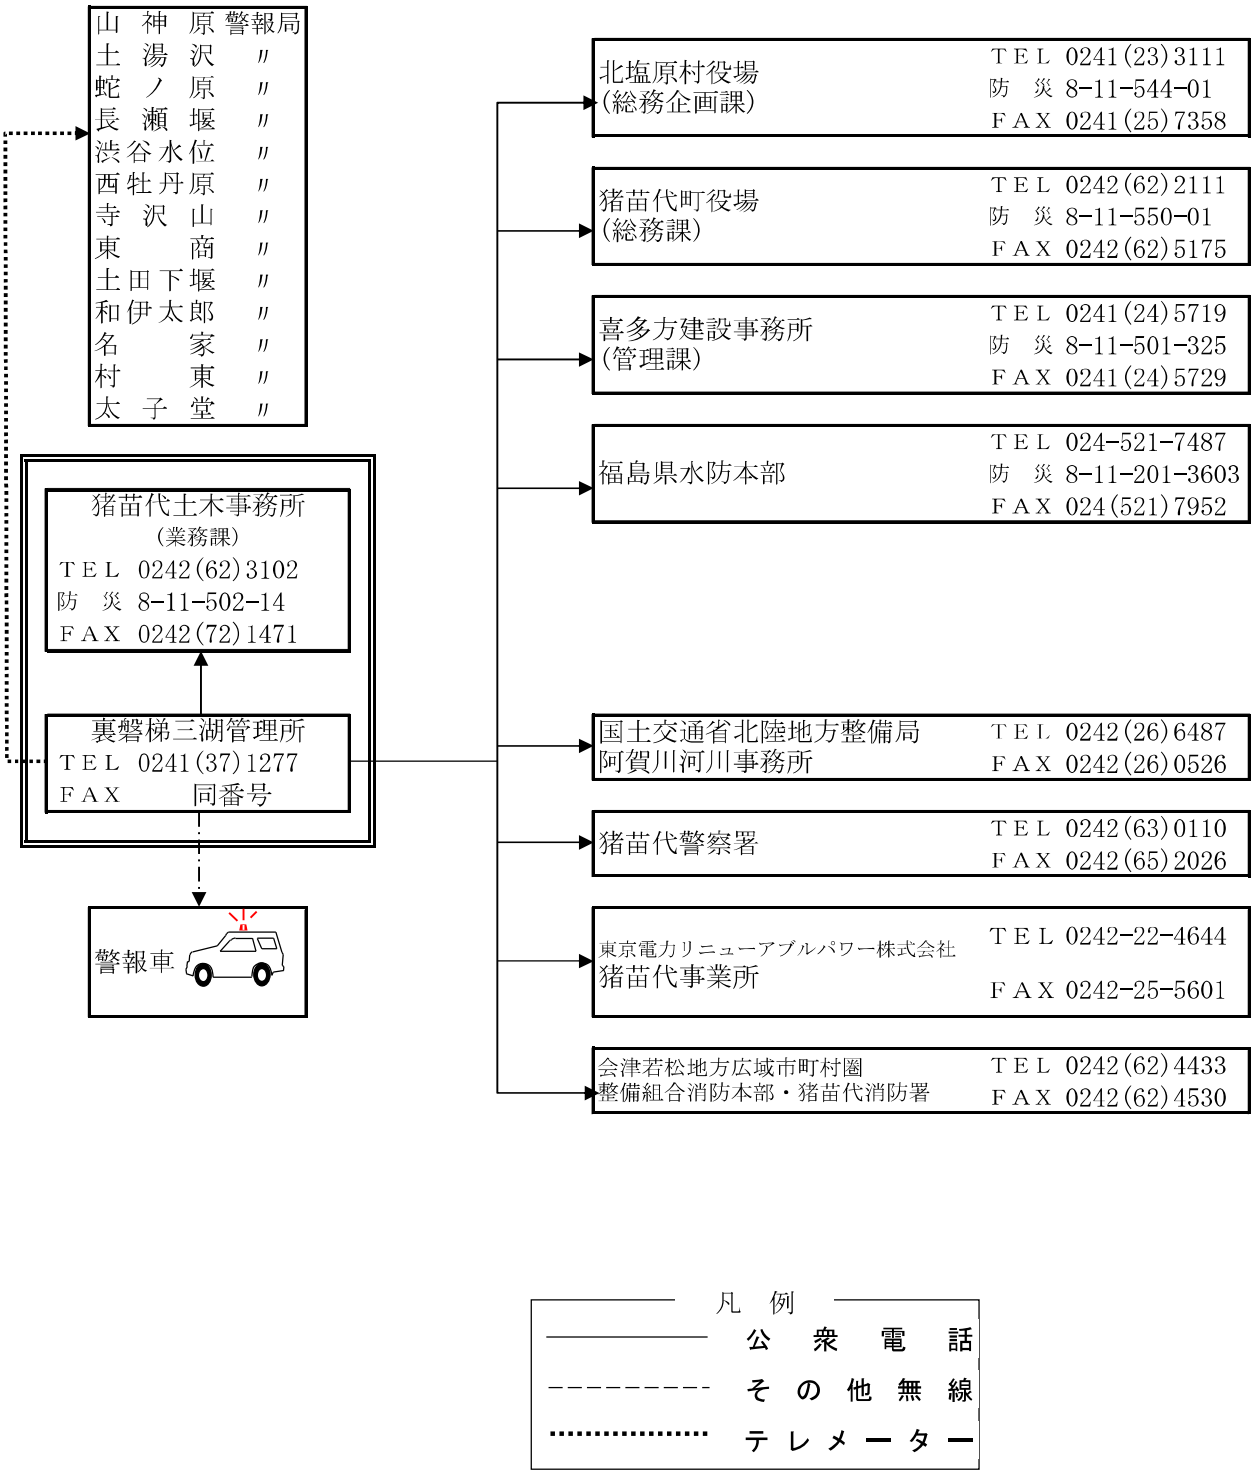

日　中　ダ　ム　放　流　連　絡　系　統　図

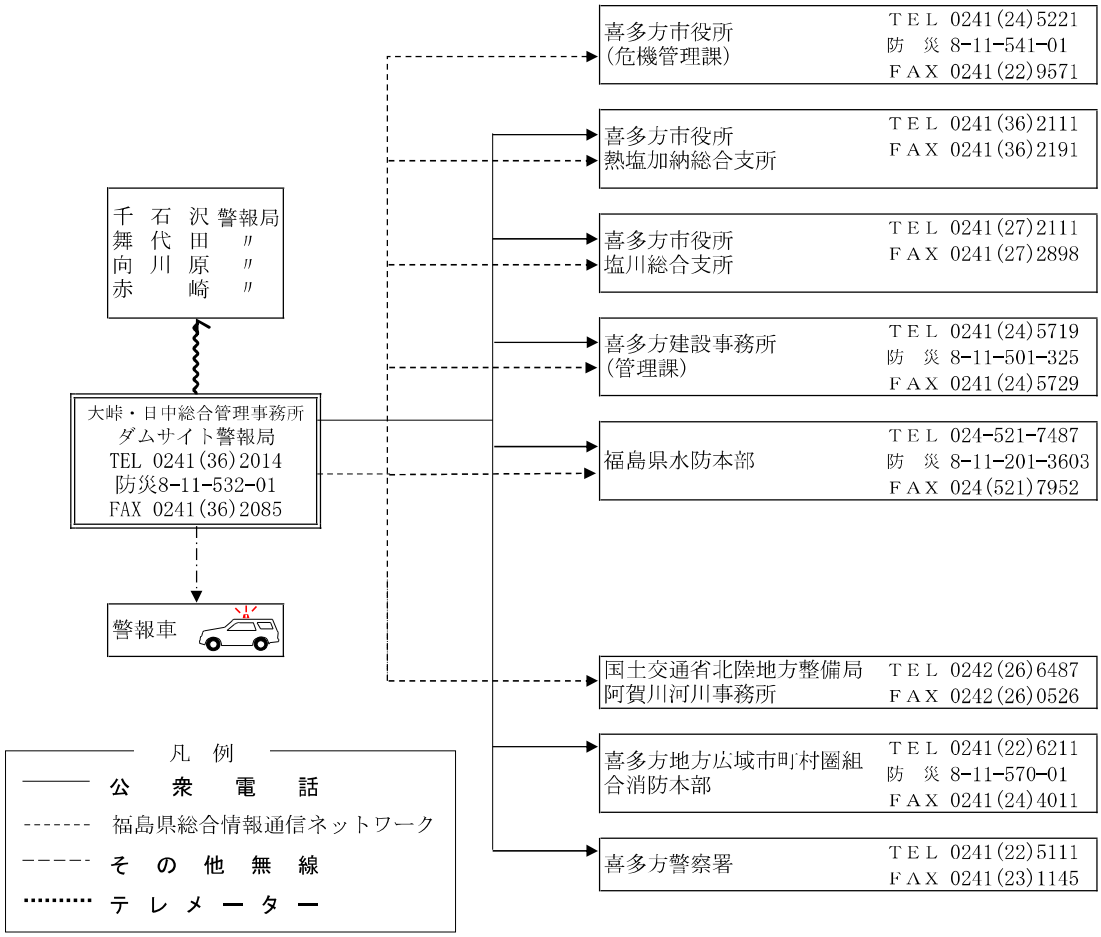


真　野　ダ　ム　放　流　連　絡　系　統　図

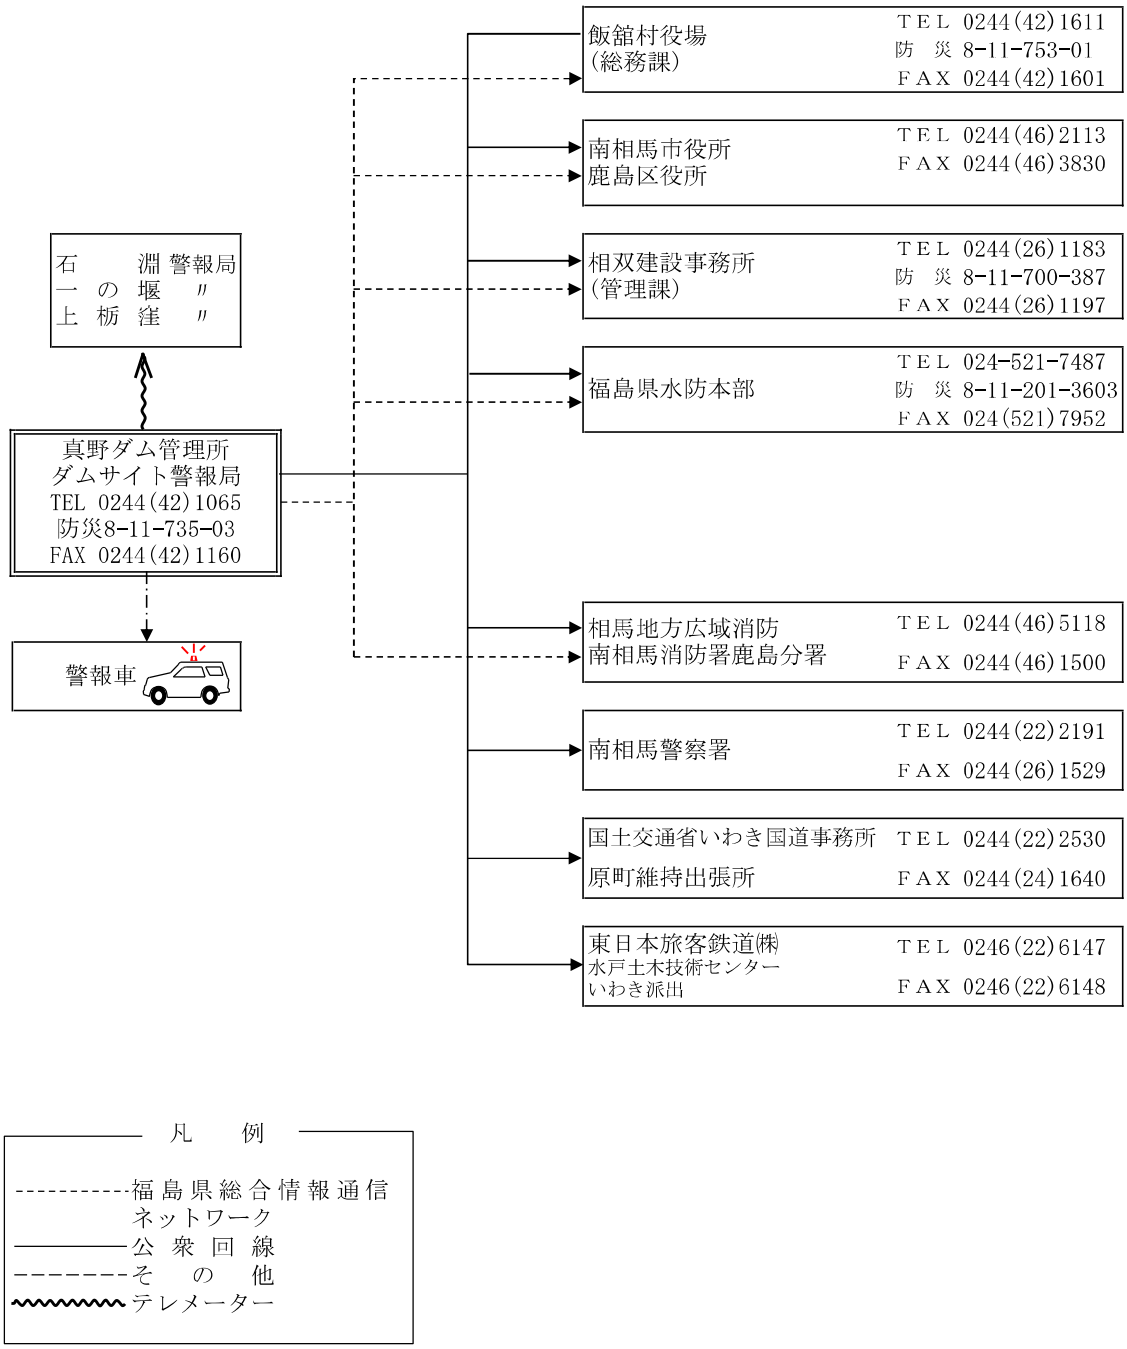


凡　例

----------福島県総合情報通信ネットワーク
――――――公衆回線
－－－－－－－－その他
～～～～～～～～テレメーター


木戸ダム放流連絡系統図

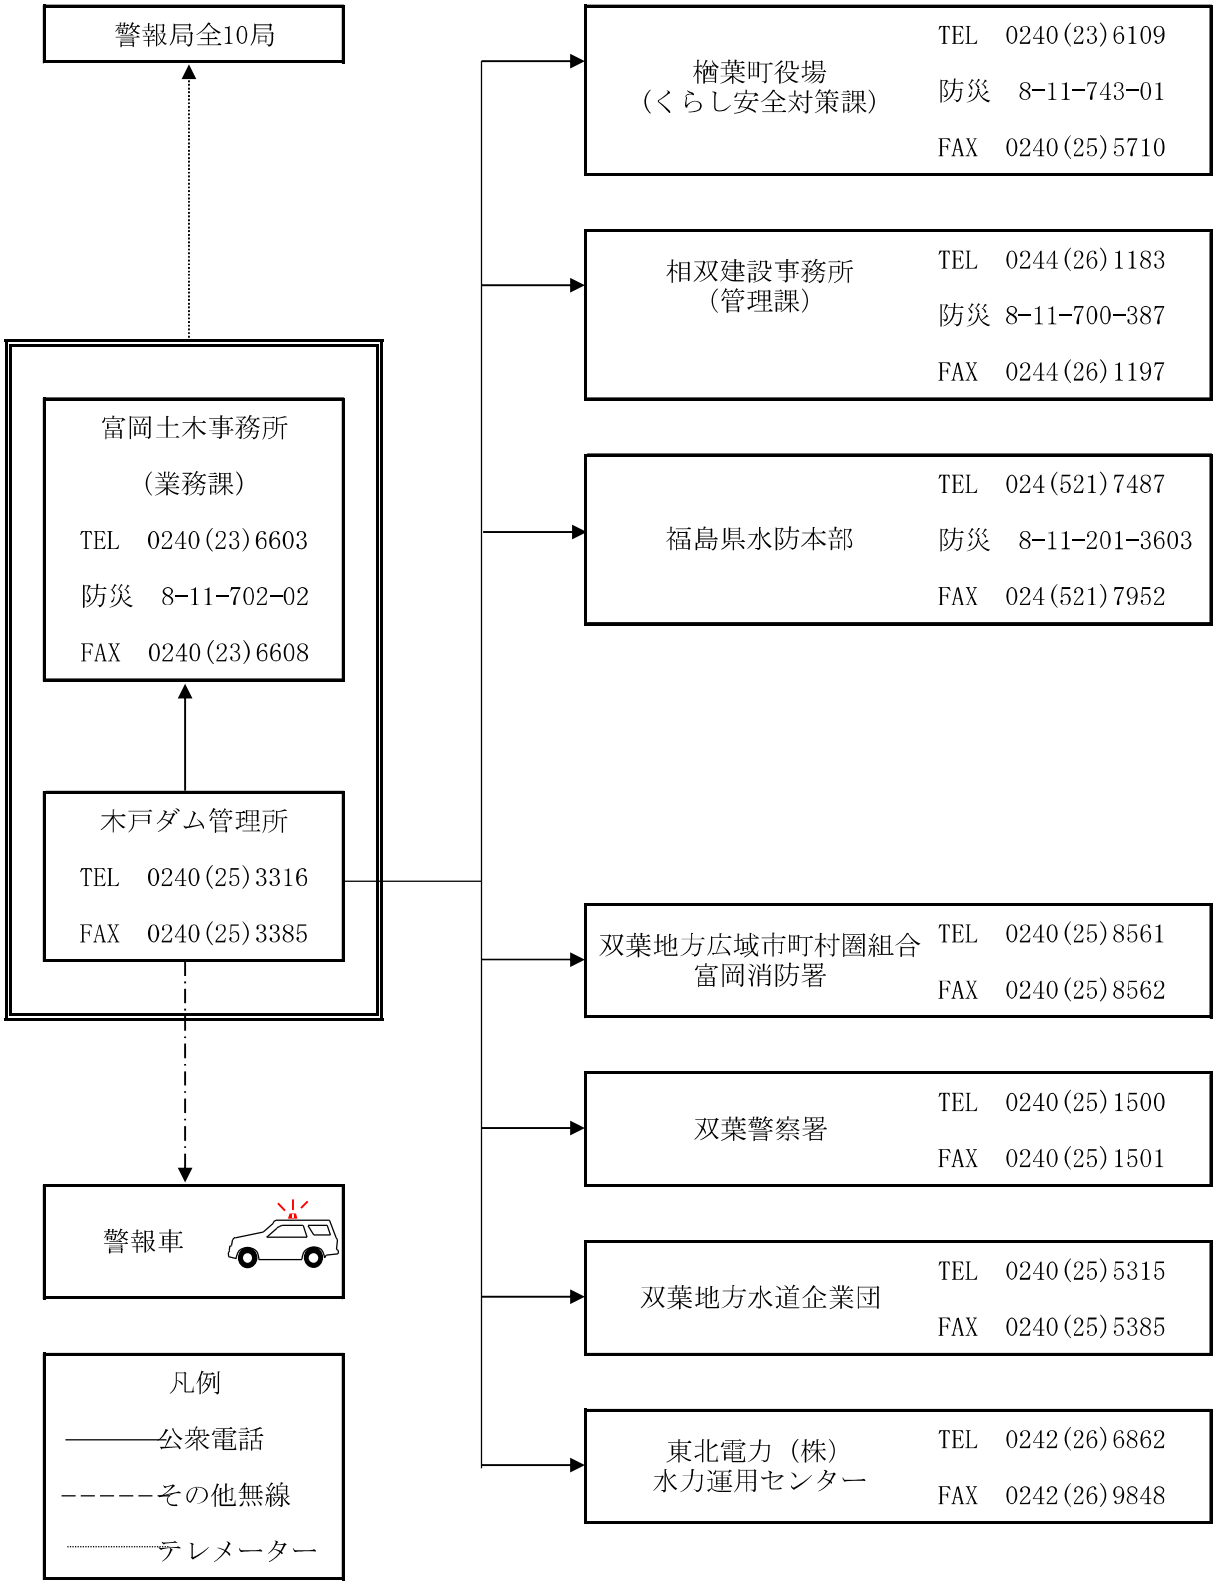


鮫川水系ダム管理事務所放流連絡系統図

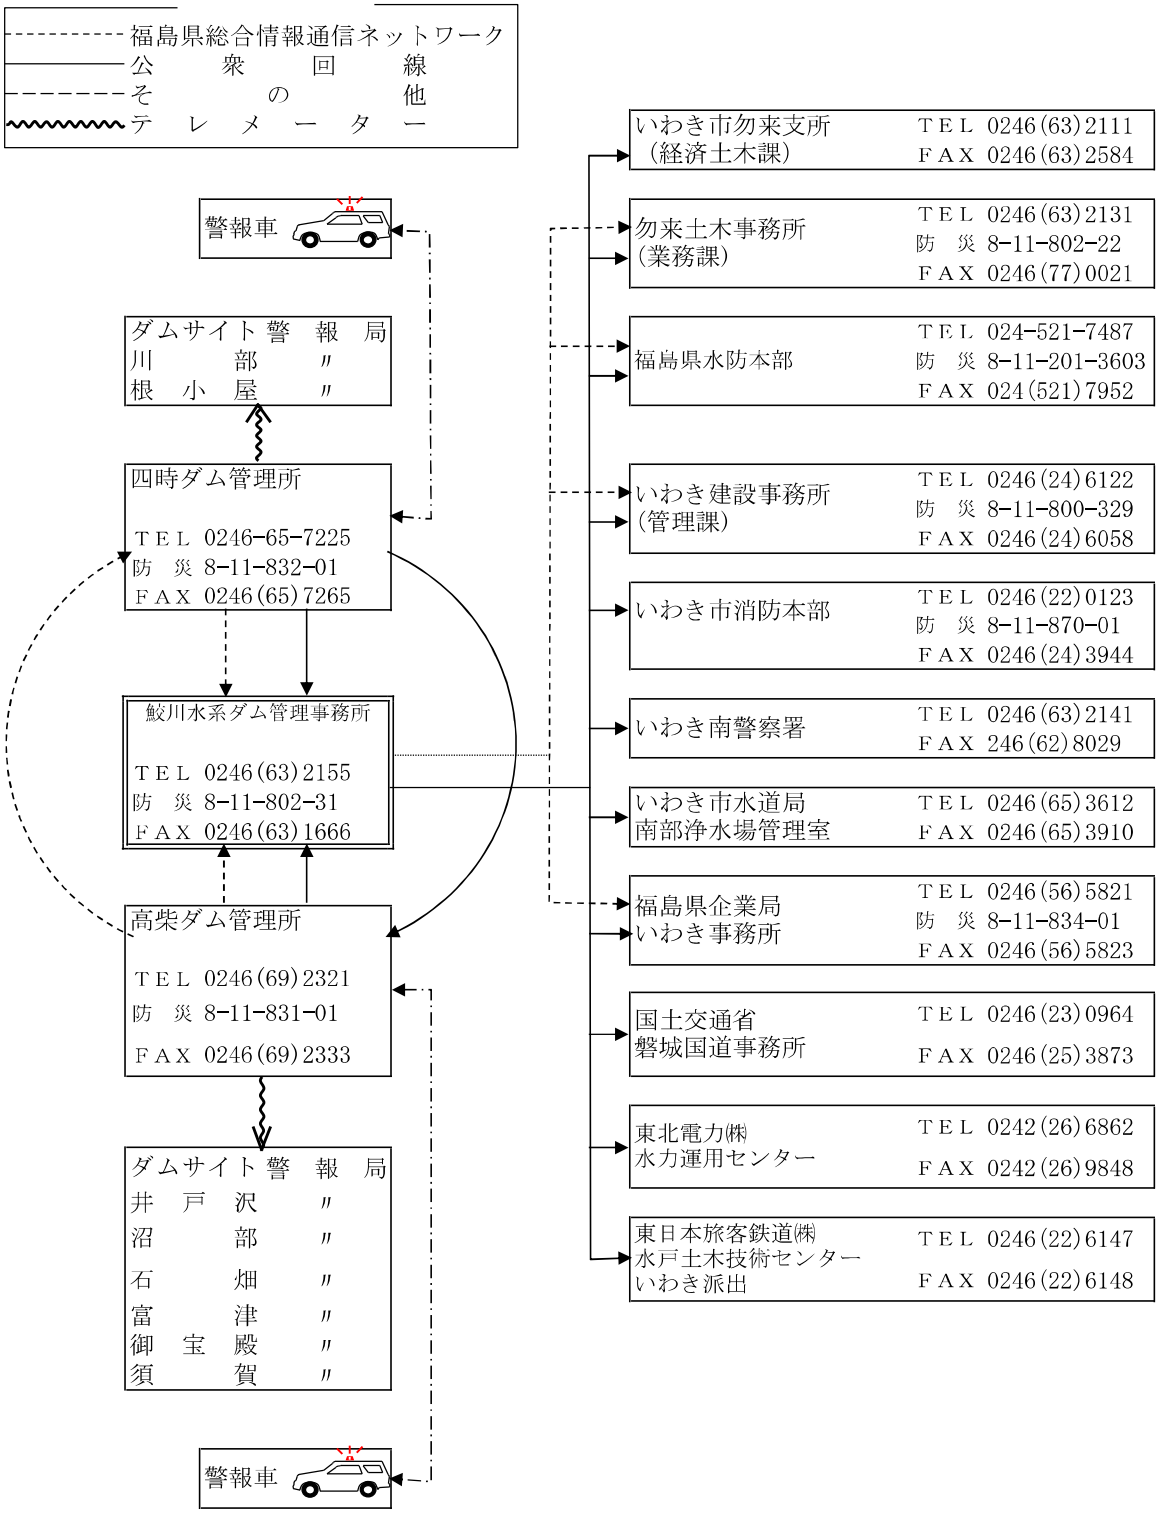


小玉ダム放流連絡系統図

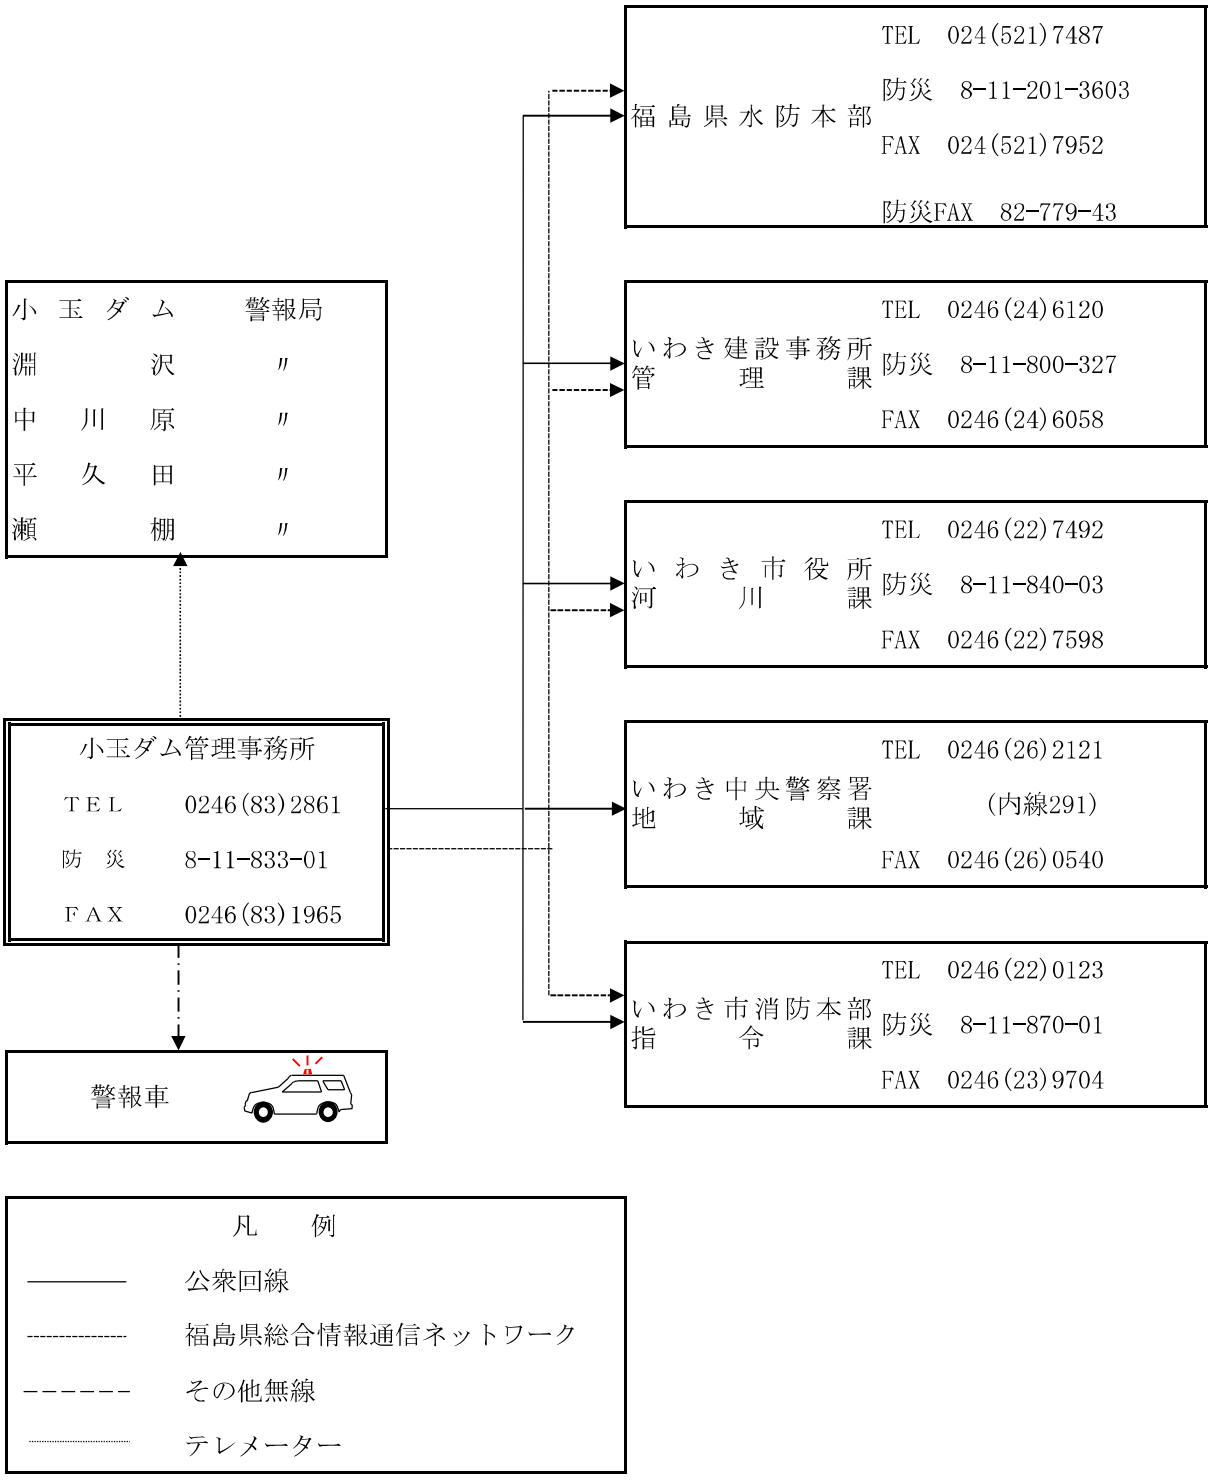


県北建設事務所管内放流連絡系統図

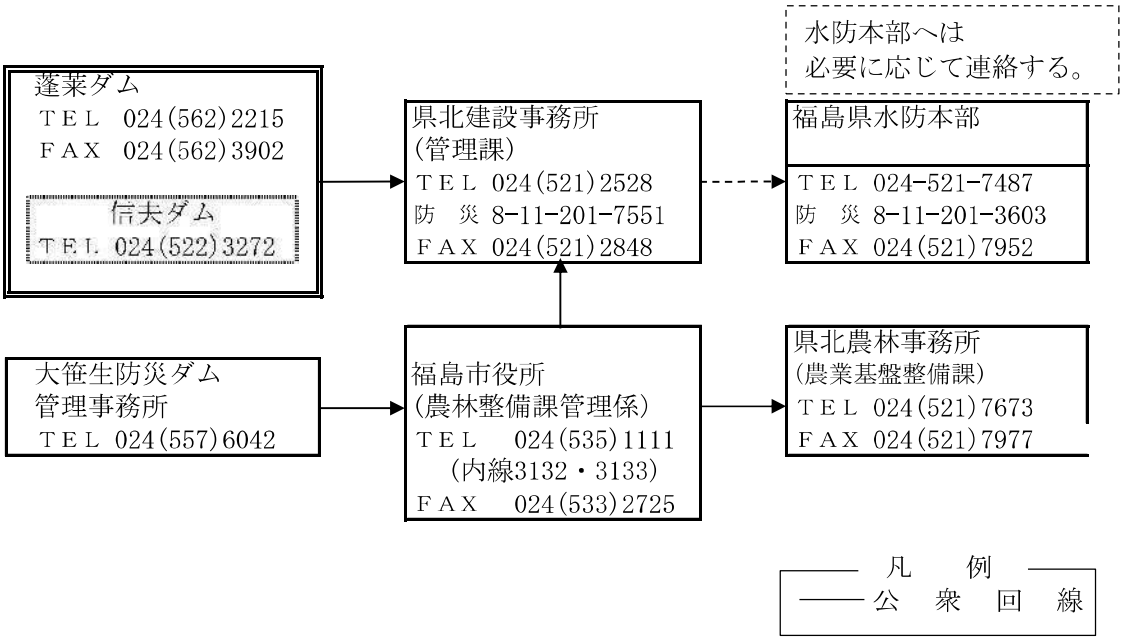


龍生防災ダム放流系統図

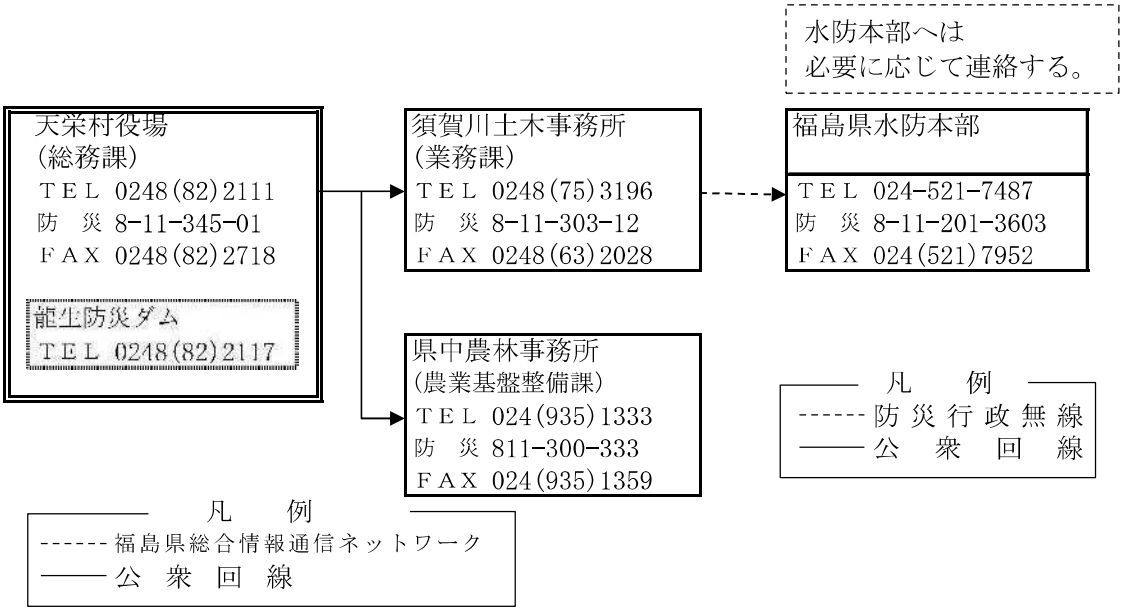


千　五　沢　ダ　ム　放　流　連　絡　系　統　図

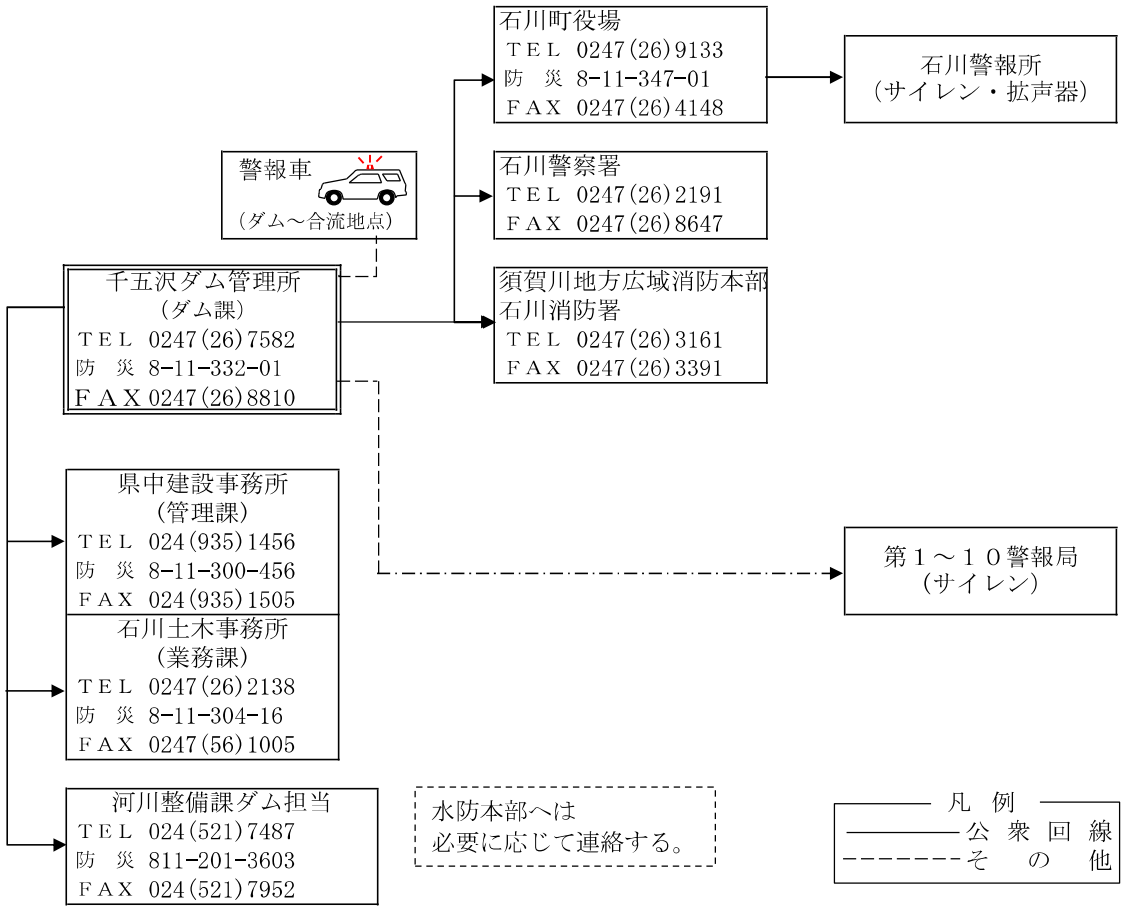

高　の　倉　ダ　ム　放　流　連　絡　系　統　図

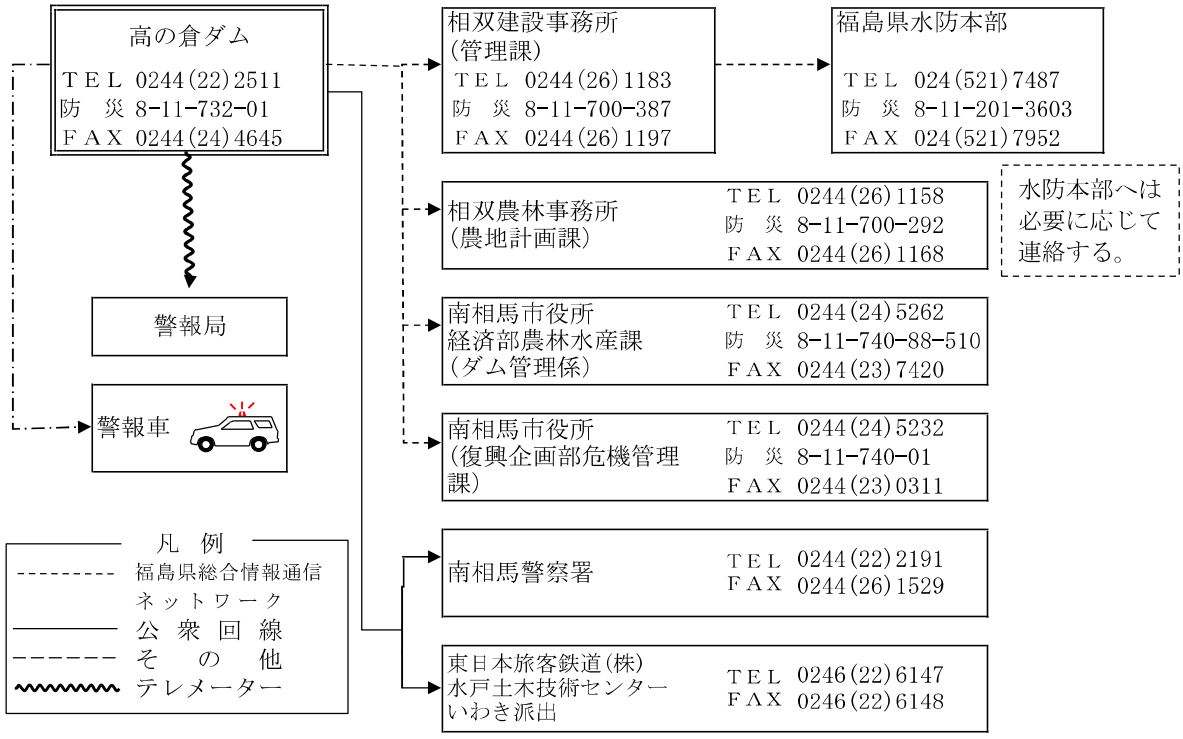


喜 多 方 建 設 事 務 所 管 内 発 電 堰 堤 系 統 図

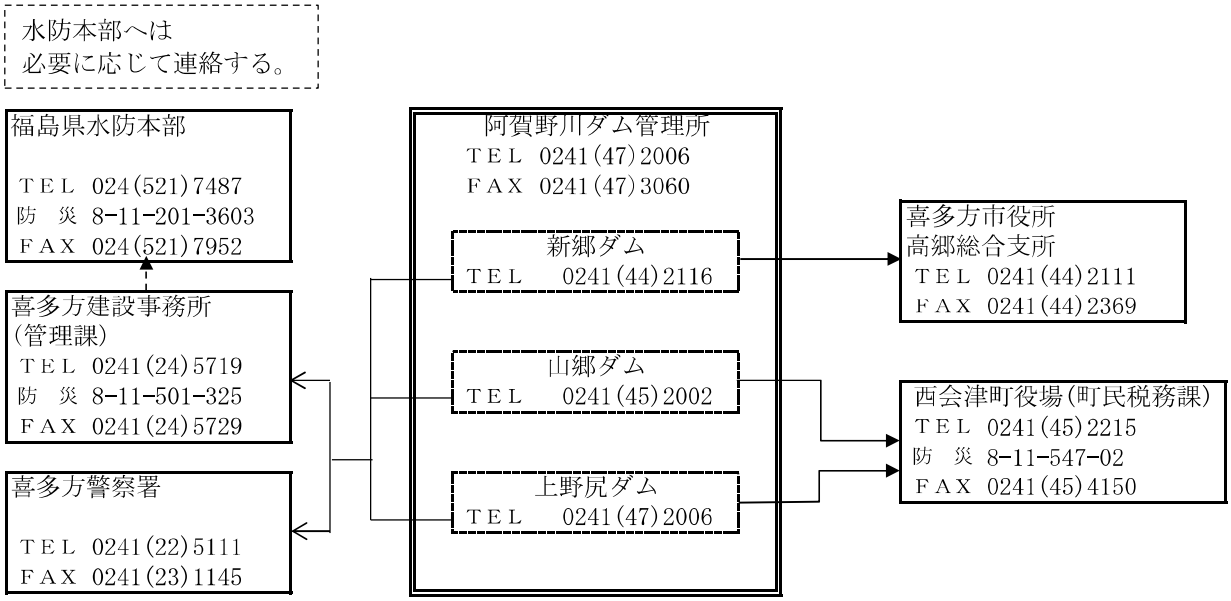


※各ダムの情報連絡：阿賀野川ダム管理所　→　各行政機関
　各ダムへの問合せ：各行政機関　→　阿賀野川ダム管理所


旭 ダ ム 放 流 連 絡 系 統 図

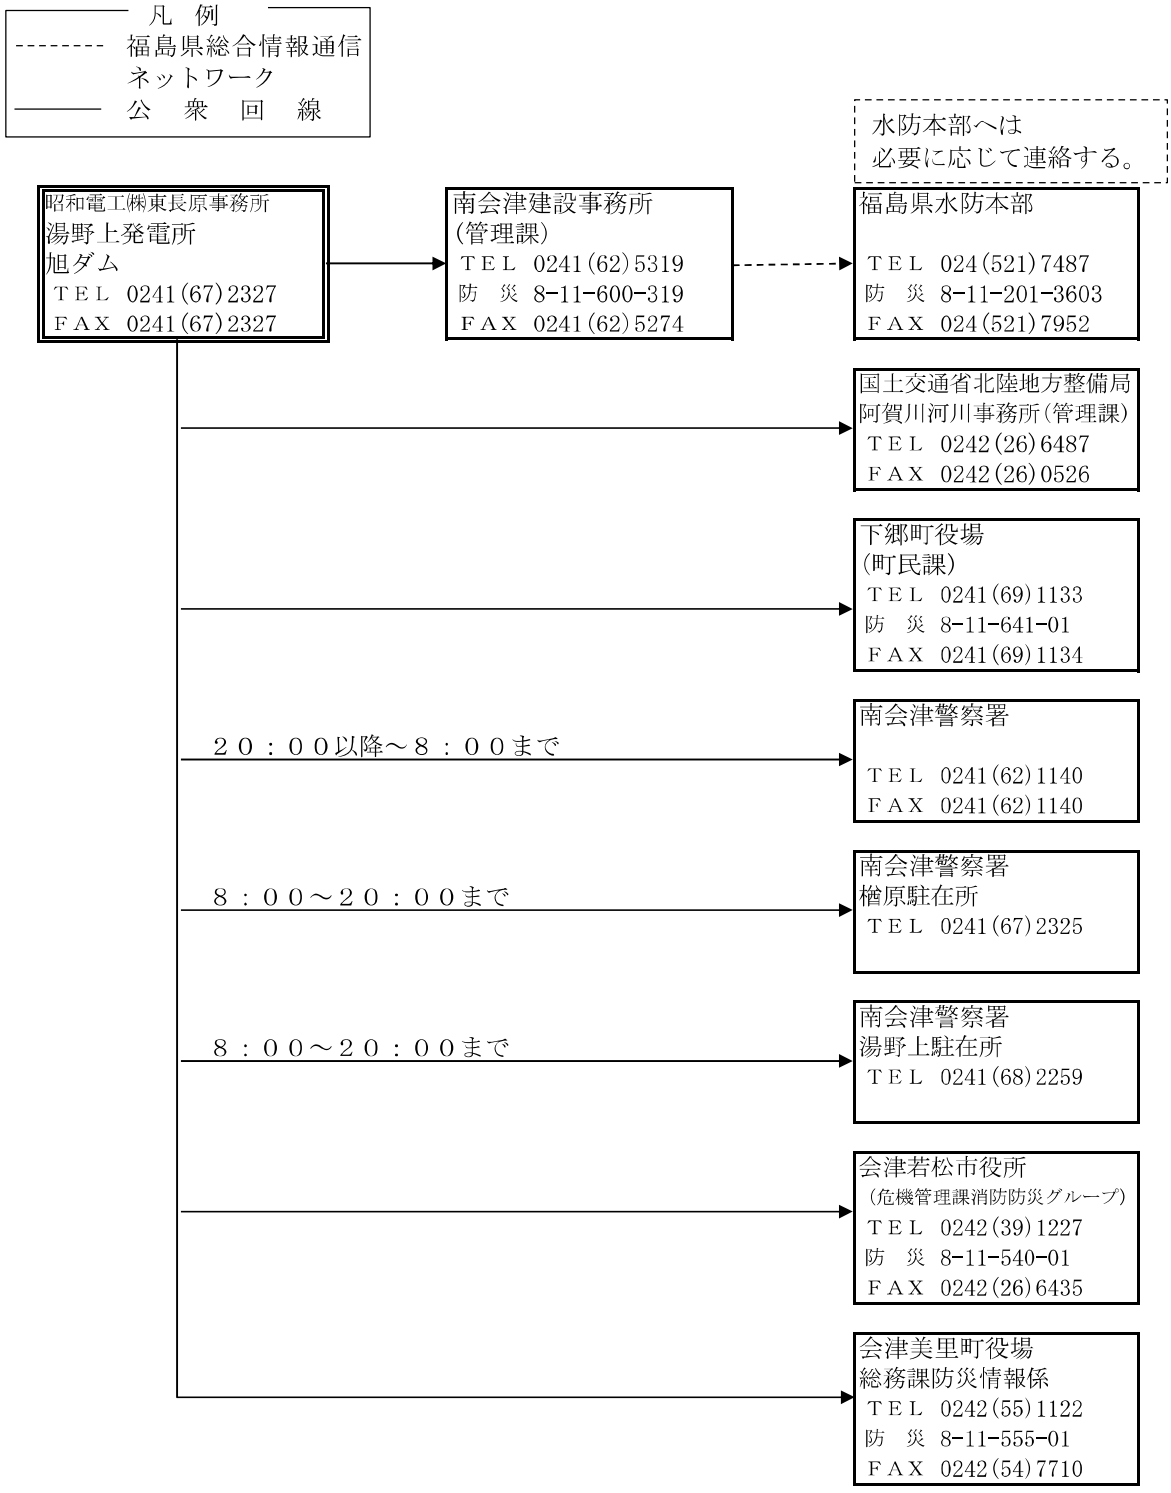
凡 例
福島県総合情報通信ネットワーク
公 衆 回 線
水防本部へは
必要に応じて連絡する。
昭和電工㈱東長原事務所
湯野上発電所
旭ダム
ＴＥＬ 0241(67)2327
ＦＡＸ 0241(67)2327
南会津建設事務所
(管理課)
ＴＥＬ 0241(62)5319
防 災 8-11-600-319
ＦＡＸ 0241(62)5274
福島県水防本部
ＴＥＬ 024(521)7487
防 災 8-11-201-3603
ＦＡＸ 024(521)7952
国土交通省北陸地方整備局
阿賀川河川事務所(管理課)
ＴＥＬ 0242(26)6487
ＦＡＸ 0242(26)0526
下郷町役場
(町民課)
ＴＥＬ 0241(69)1133
防 災 8-11-641-01
ＦＡＸ 0241(69)1134
２０：００以降～８：００まで
南会津警察署
ＴＥＬ 0241(62)1140
ＦＡＸ 0241(62)1140
８：００～２０：００まで
南会津警察署
檜原駐在所
ＴＥＬ 0241(67)2325
８：００～２０：００まで
南会津警察署
湯野上駐在所
ＴＥＬ 0241(68)2259
会津若松市役所
(危機管理課消防防災グループ)
ＴＥＬ 0242(39)1227
防 災 8-11-540-01
ＦＡＸ 0242(26)6435
会津美里町役場
総務課防災情報係
ＴＥＬ 0242(55)1122
防 災 8-11-555-01
ＦＡＸ 0242(54)7710


鶴沼川防災ダムからの放流連絡系統図

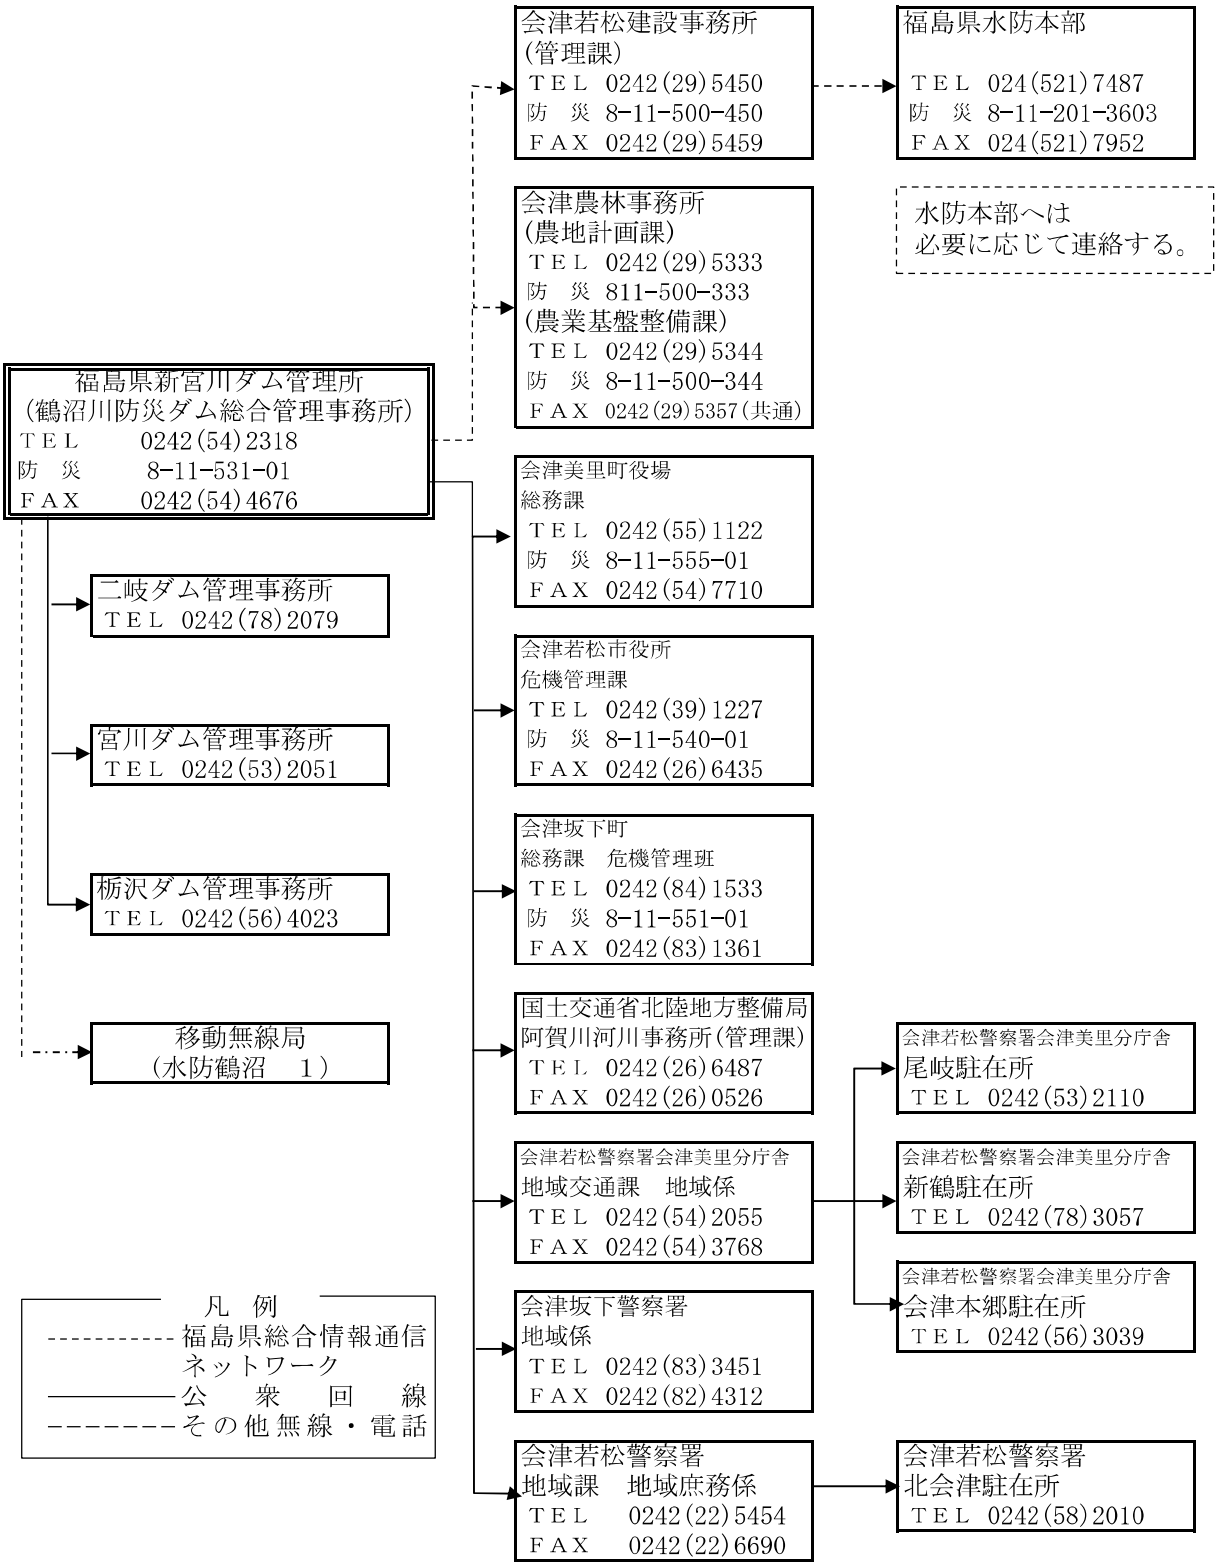


電源開発㈱管轄ダムからの放流連絡系統図

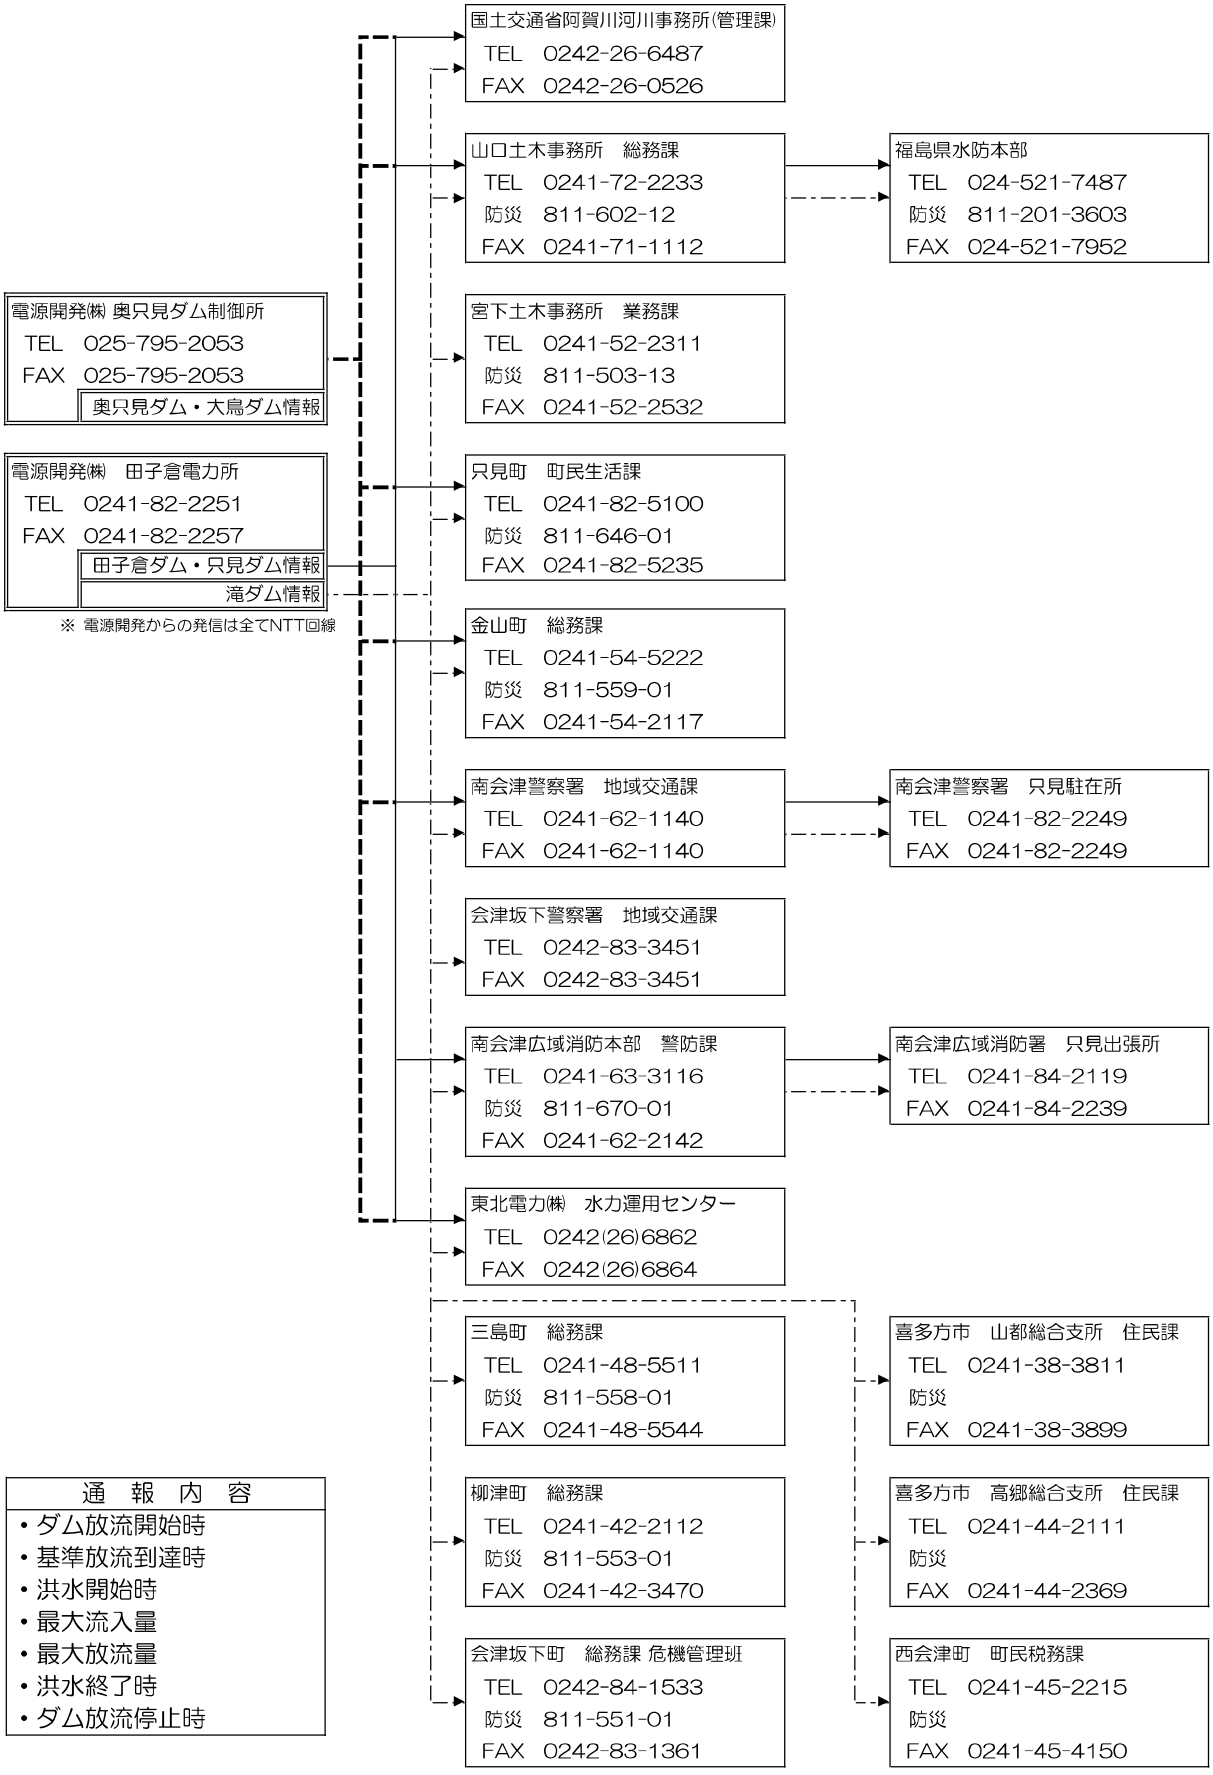


横　川　ダ　ム　放　流　連　絡　系　統　図

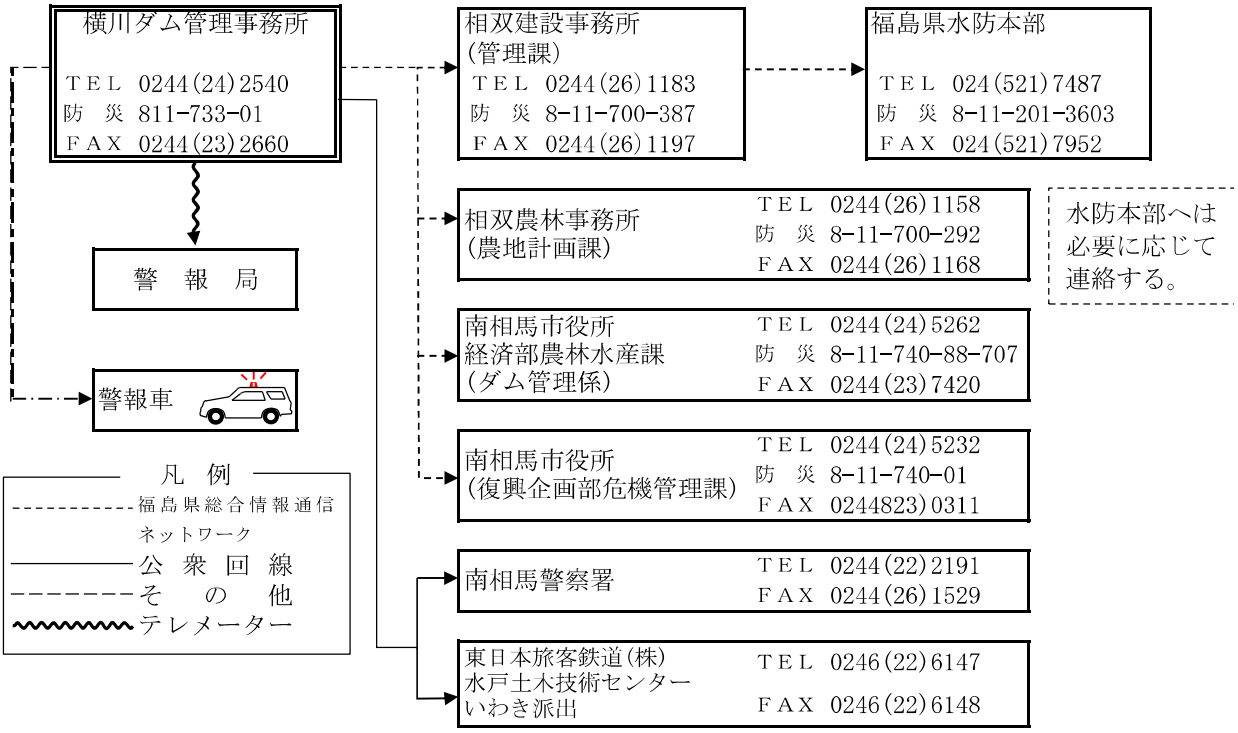

坂　下　ダ　ム　放　流　連　絡　系　統　図

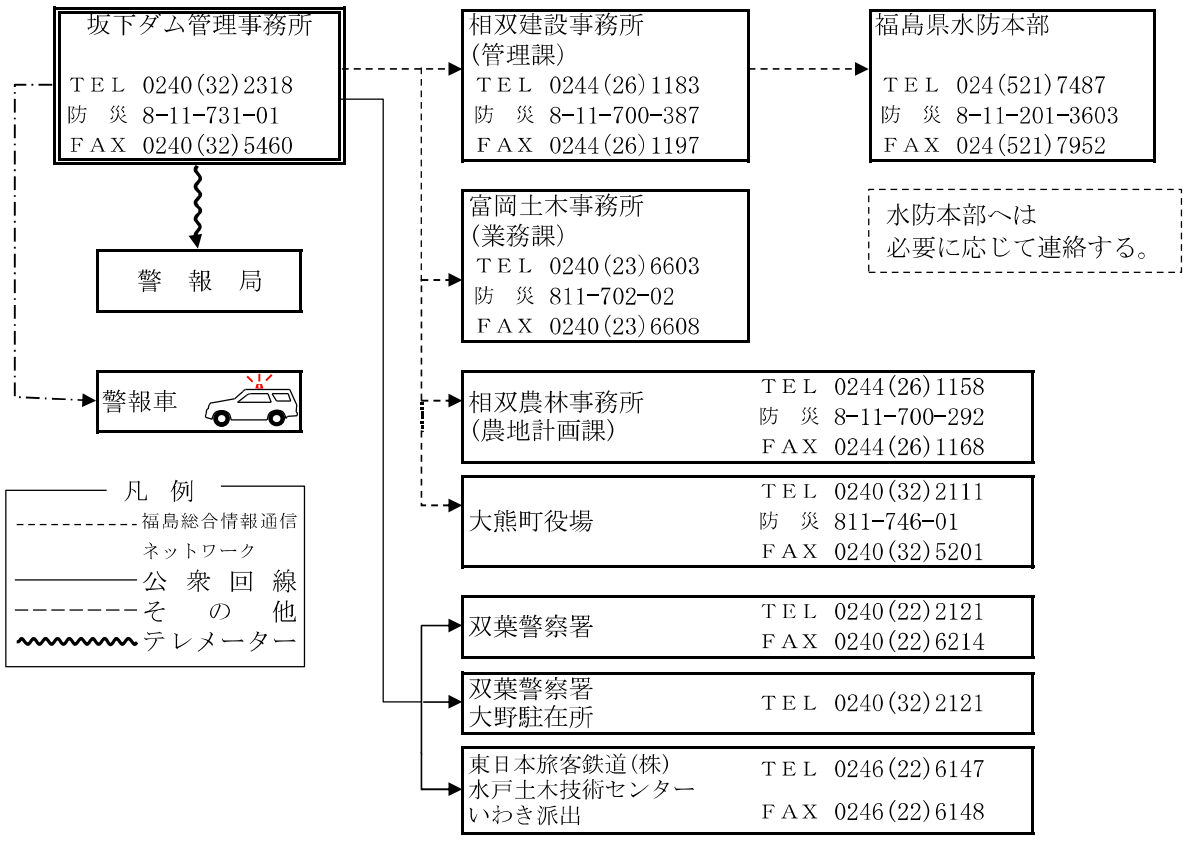

大　柿　ダ　ム　放　流　連　絡　系　統　図

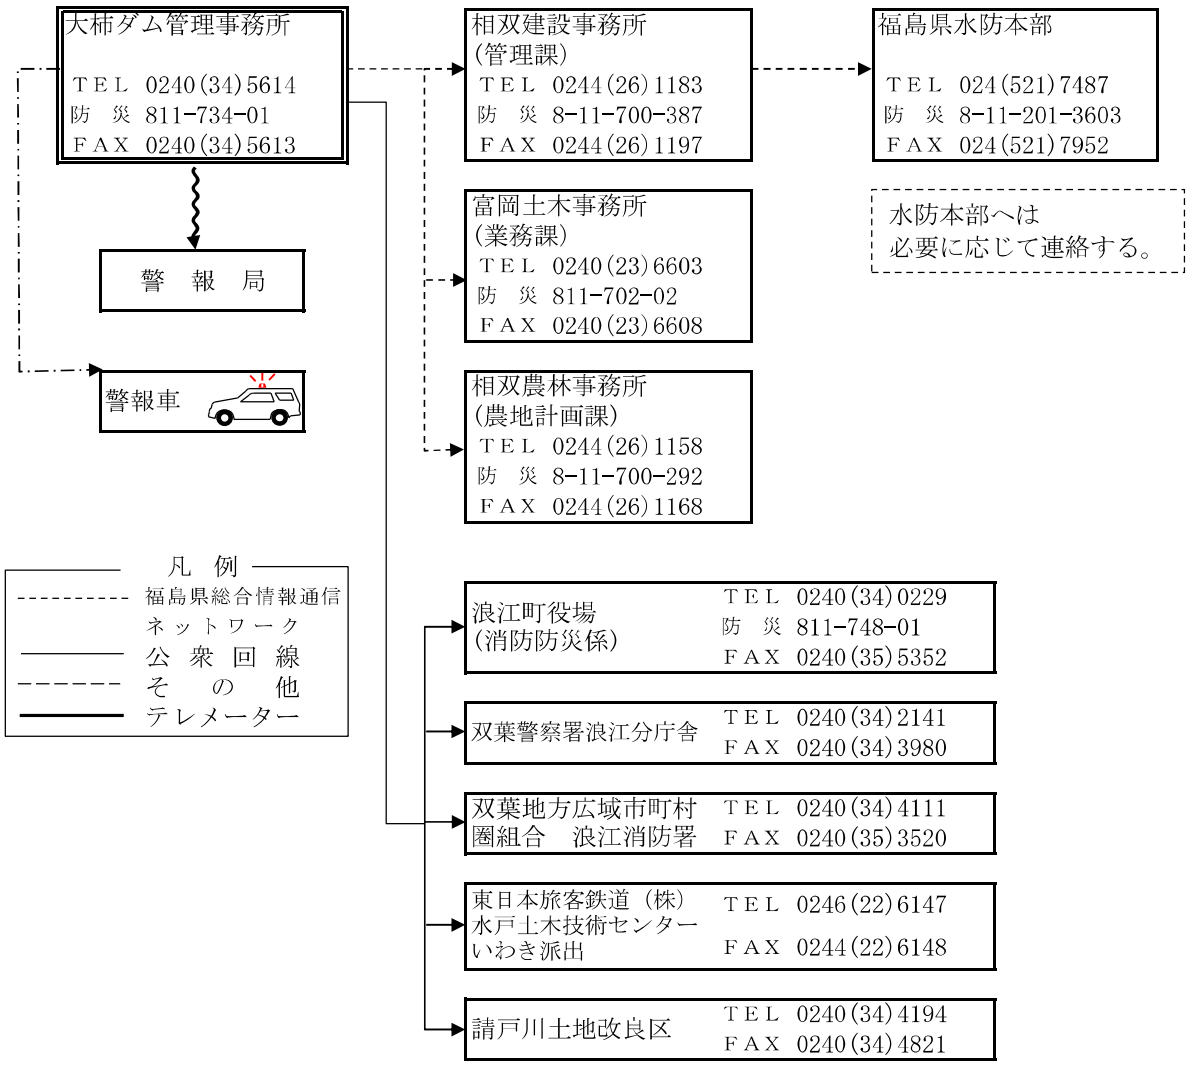

只見川関係ダムからの放流連絡系統図（１）

凡　例

――――　：操作規程に基づく連絡

-------　：運用に基づく連絡

本名ダム
0241-54-2051

上田ダム
0241-55-3111

通　報　内　容
・ダムからの初放流1時間前
・洪水量1/2に達した時
・洪水量に達した時
・洪水量オーバー後1,000m3/s到達毎
・予備警戒体制
・洪水警戒体制

東　北　電　力　株　式　会　社	
只見川ダム管理所	０２４１－５２－３４２２

本名ダム
- 阿賀川河川事務所（管　理　課）　0242-26－6487　0242-26－0526[FAX]
- 宮下土木事務所　業　務　課　0241-52－2311[昼夜共]　8-11-503-13[防災]　0241-52-2532[FAX]
- 金山町役場　総　務　課　0241-54-5222[昼夜共]
- 会津坂下警察署　地域交通課　0242-83-1341[昼間]　0242-83-3451[夜間]
- 津川地区振興事務所　土木整備課　0254-92-0964[昼間]　0254-92-2620[夜間]
- 三島町役場　総　務　課　0241-48－5511[昼夜共]
- 柳津町役場　総　務　課　0241-42-2112[昼夜共]
- 会津坂下町役場　総務課　危機管理班　0242-84-1533[昼夜共]
- 阿賀町役場　総　務　課　0254-92-3113[昼夜共]
- 阿賀町　消防本部　0254-92-0119[昼夜共]

上田ダム
- 阿賀川河川事務所（管　理　課）　0242-26－6487　0242-26－0526[FAX]
- 宮下土木事務所　業　務　課　0241-52－2311[昼夜共]　8-11-503-13[防災]　0241-52-2532[FAX]
- 金山町役場　総　務　課　0241-54-5222[昼夜共]
- 会津坂下警察署　地域交通課　0242-83-1341[昼間]　0242-83-3451[夜間]
- 三島町役場　総　務　課　0241-48－5511[昼夜共]
- 柳津町役場　総　務　課　0241-42-2112[昼夜共]
- 会津坂下町役場　総務課　危機管理班　0242-84-1533[昼夜共]

只見川関係ダムからの放流連絡系統図（２）

凡　例

――― ：操作規程に基づく連絡

------- ：運用に基づく連絡

宮下ダム
0241-52-2012

- 阿賀川河川事務所（管　理　課）
  0242-26－6487
  0242-26－0526[FAX]
- 宮下土木事務所　業　務　課
  0241-52－2311[昼夜共]
  8-11-503-13[防災]
  0241-52-2532[FAX]
- 三島町役場　総　務　課
  0241-48－5511[昼夜共]
- 会津坂下警察署　地域交通課
  0242-83-1341[昼間]
  0242-83-3451[夜間]
- 柳津町役場　総　務　課
  0241-42-2112[昼夜共]
- 会津坂下町役場　総務部　危機管理班
  0242-84-1533[昼夜共]

柳津ダム
0241-42-2358

- 阿賀川河川事務所（管　理　課）
  0242-26－6487
  0242-26－0526[FAX]
- 宮下土木事務所　業　務　課
  0241-52－2311[昼夜共]
  8-11-503-13[防災]
  0241-52-2532[FAX]
- 柳津町役場　総　務　課
  0241-42-2112[昼夜共]
- 会津坂下警察署　地域交通課
  0242-83-1341[昼間]
  0242-83-3451[夜間]
- 会津坂下町役場　総務課　危機管理班
  0242-84-1533[昼夜共]
- 喜多方市山都総合支所　住　民　課
  0241-38-3811[昼夜共]
- 喜多方市高郷総合支所　住　民　課
  0241-44-2111[昼夜共]
- 西会津町役場　町民税務課
  0241-45-2215[昼夜共]

通　報　内　容
・ダムからの初放流1時間前
・洪水量1/2に達した時
・洪水量に達した時
・洪水量オーバー後1,000m3/s到達毎
・予備警戒体制
・洪水警戒体制


東北電力株式会社	
只見川ダム管理所	０２４１－５２－３４２２

只見川関係ダムからの放流連絡系統図（３）

凡　例

――― ：操作規程に基づく連絡


------- ：運用に基づく連絡

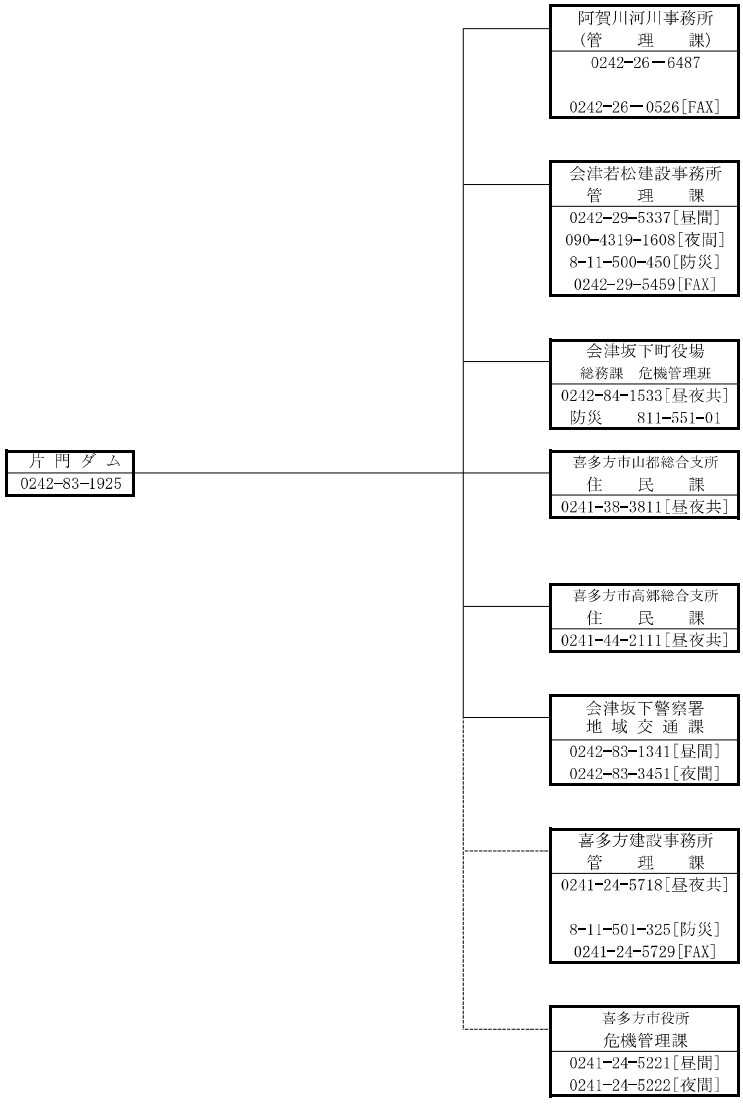


通　報　内　容
・ダムからの初放流1時間前
・洪水量1/2に達した時
・洪水量に達した時
・洪水量オーバー後1,000m3/s到達毎
・予備警戒体制
・洪水警戒体制

東　北　電　力　株　式　会　社	
只見川ダム管理所	０２４１－５２－３４２２

阿賀川関係ダムからの放流連絡系統図（１）

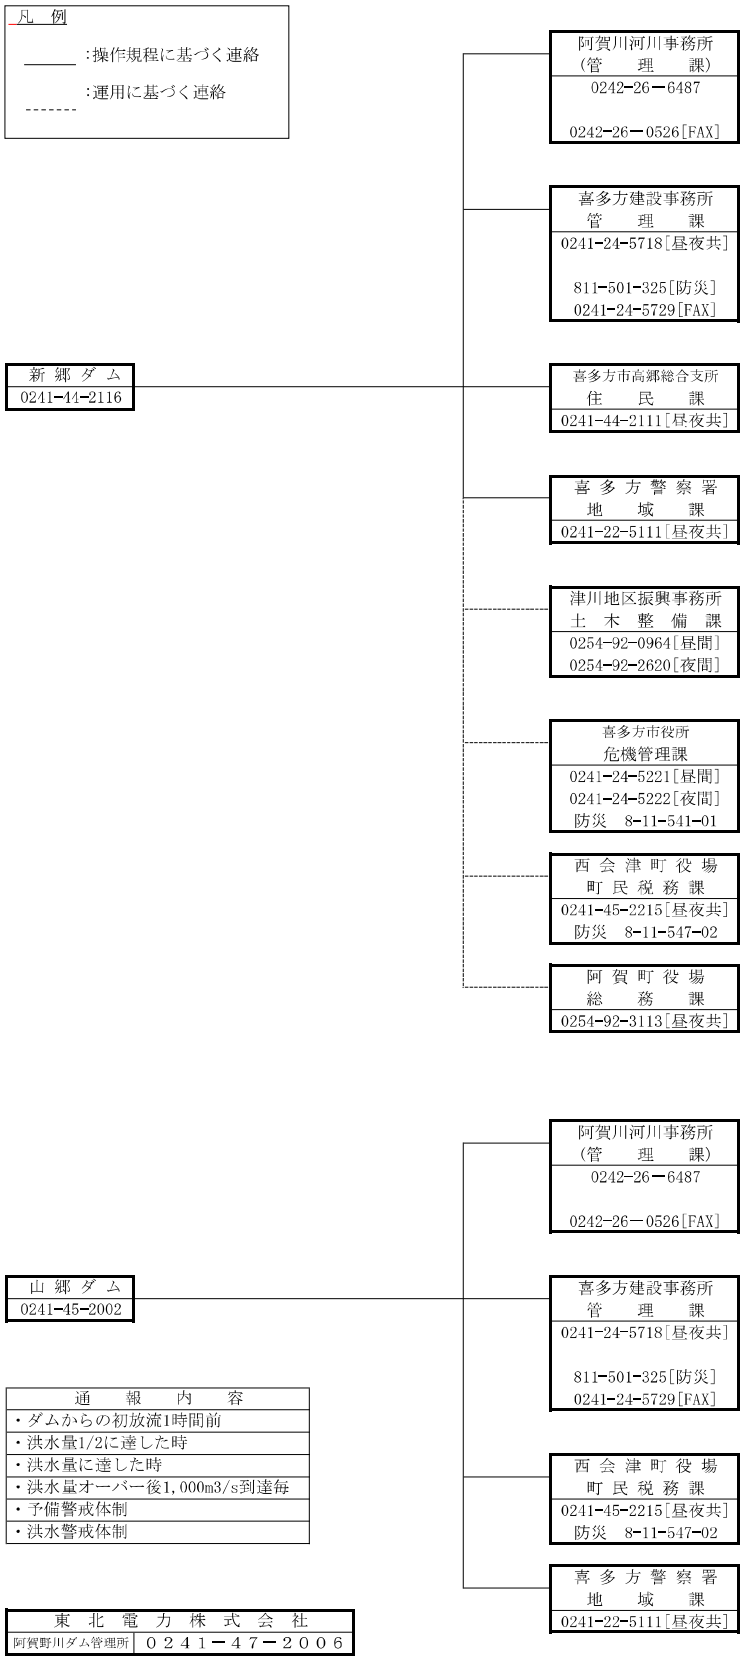


阿賀川関係ダムからの放流連絡系統図（２）

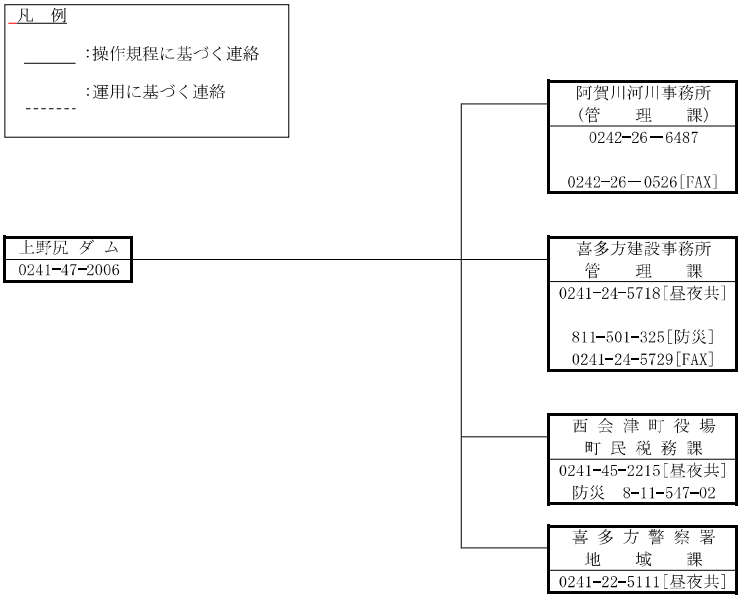


通　報　内　容
・ダムからの初放流1時間前
・洪水量1/2に達した時
・洪水量に達した時
・洪水量オーバー後1,000m3/s到達毎
・予備警戒体制
・洪水警戒体制

東　北　電　力　株　式　会　社	
阿賀野川ダム管理所	０２４１－４７－２００６


松　ヶ　房　ダ　ム　放　流　連　絡　系　統　図

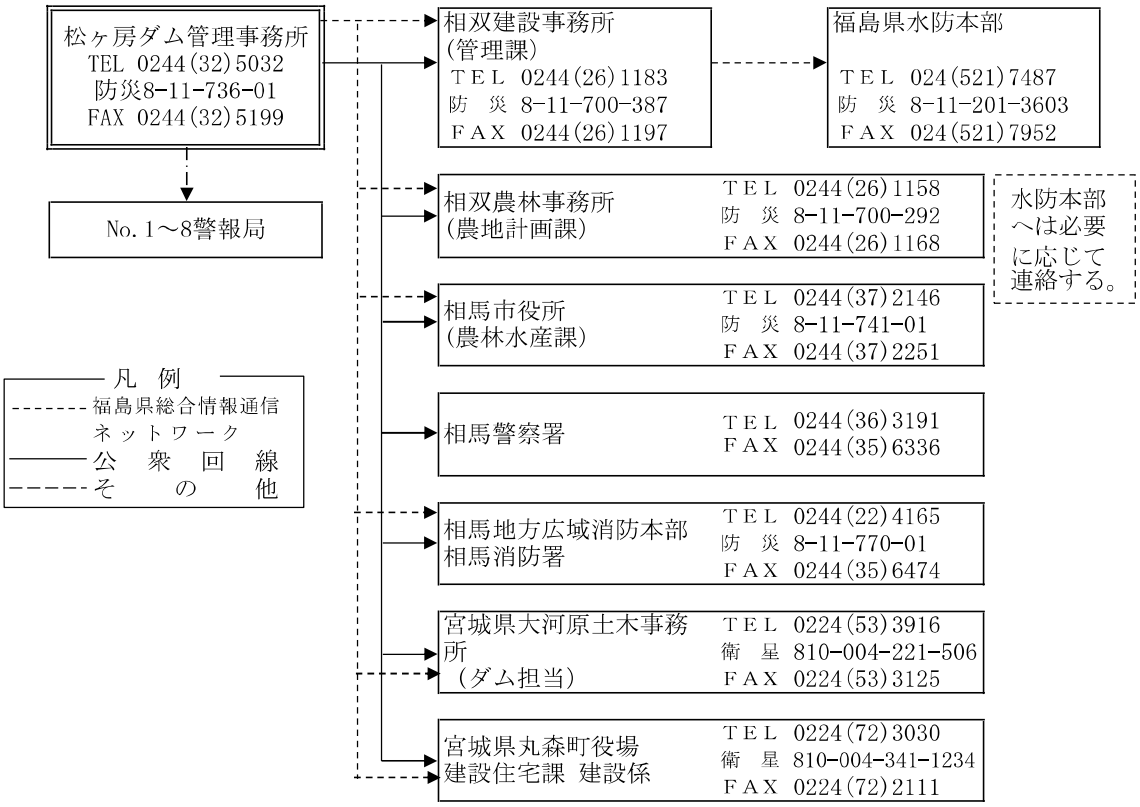

高　潮　通　報　系　統　図

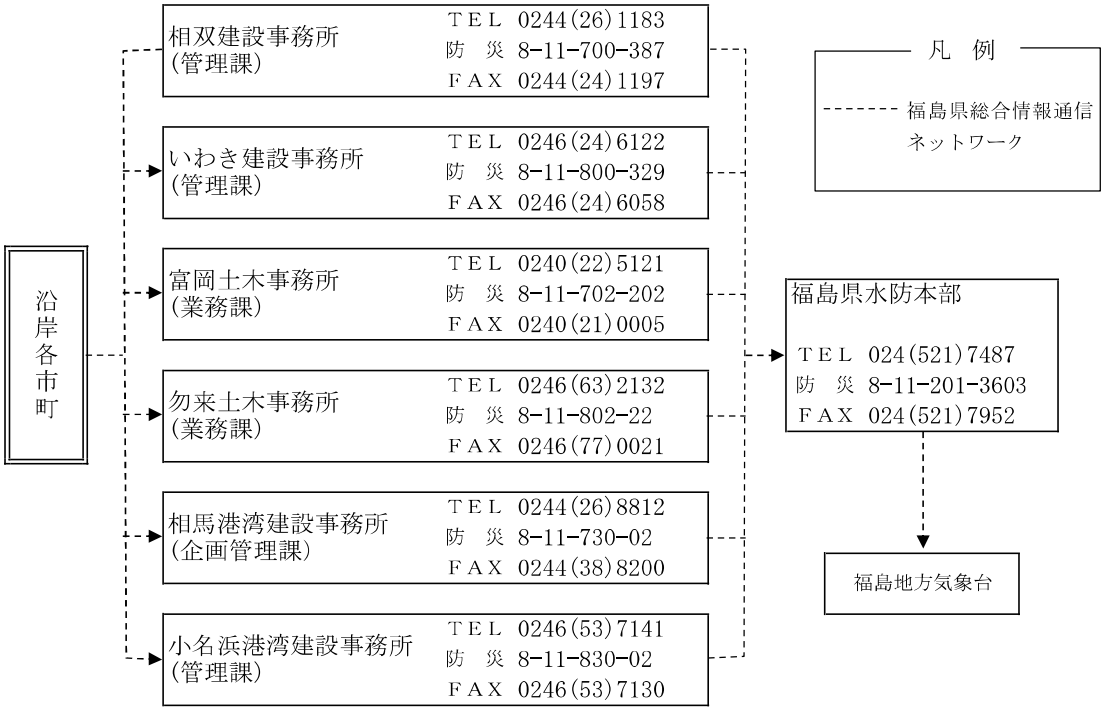


滝　川　ダ　ム　放　流　連　絡　系　統　図

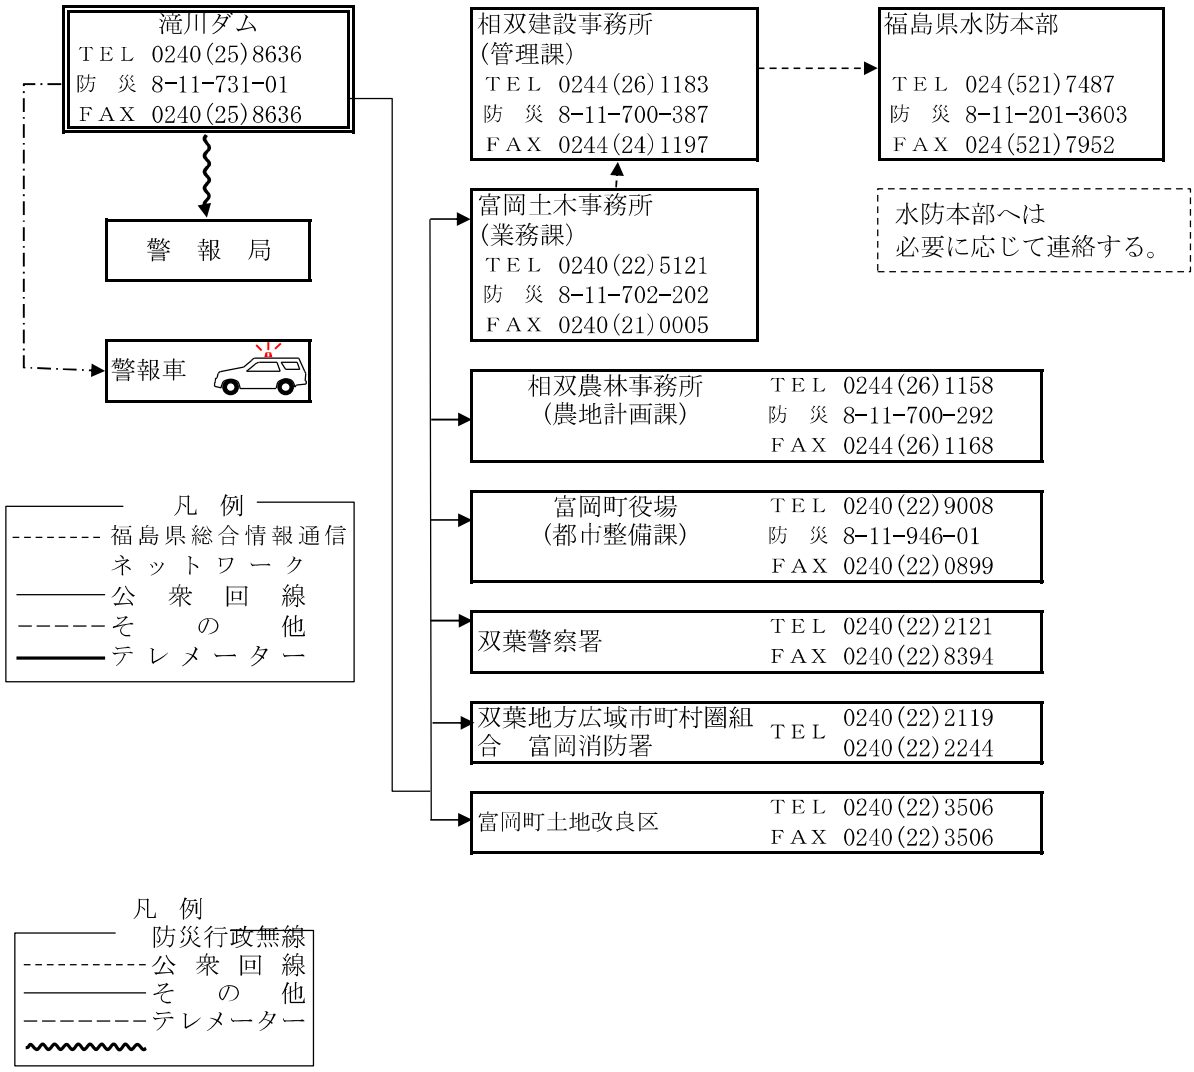

図－１　福島県河川流域総合情報システム　ネットワーク構成図

2019年4月現在

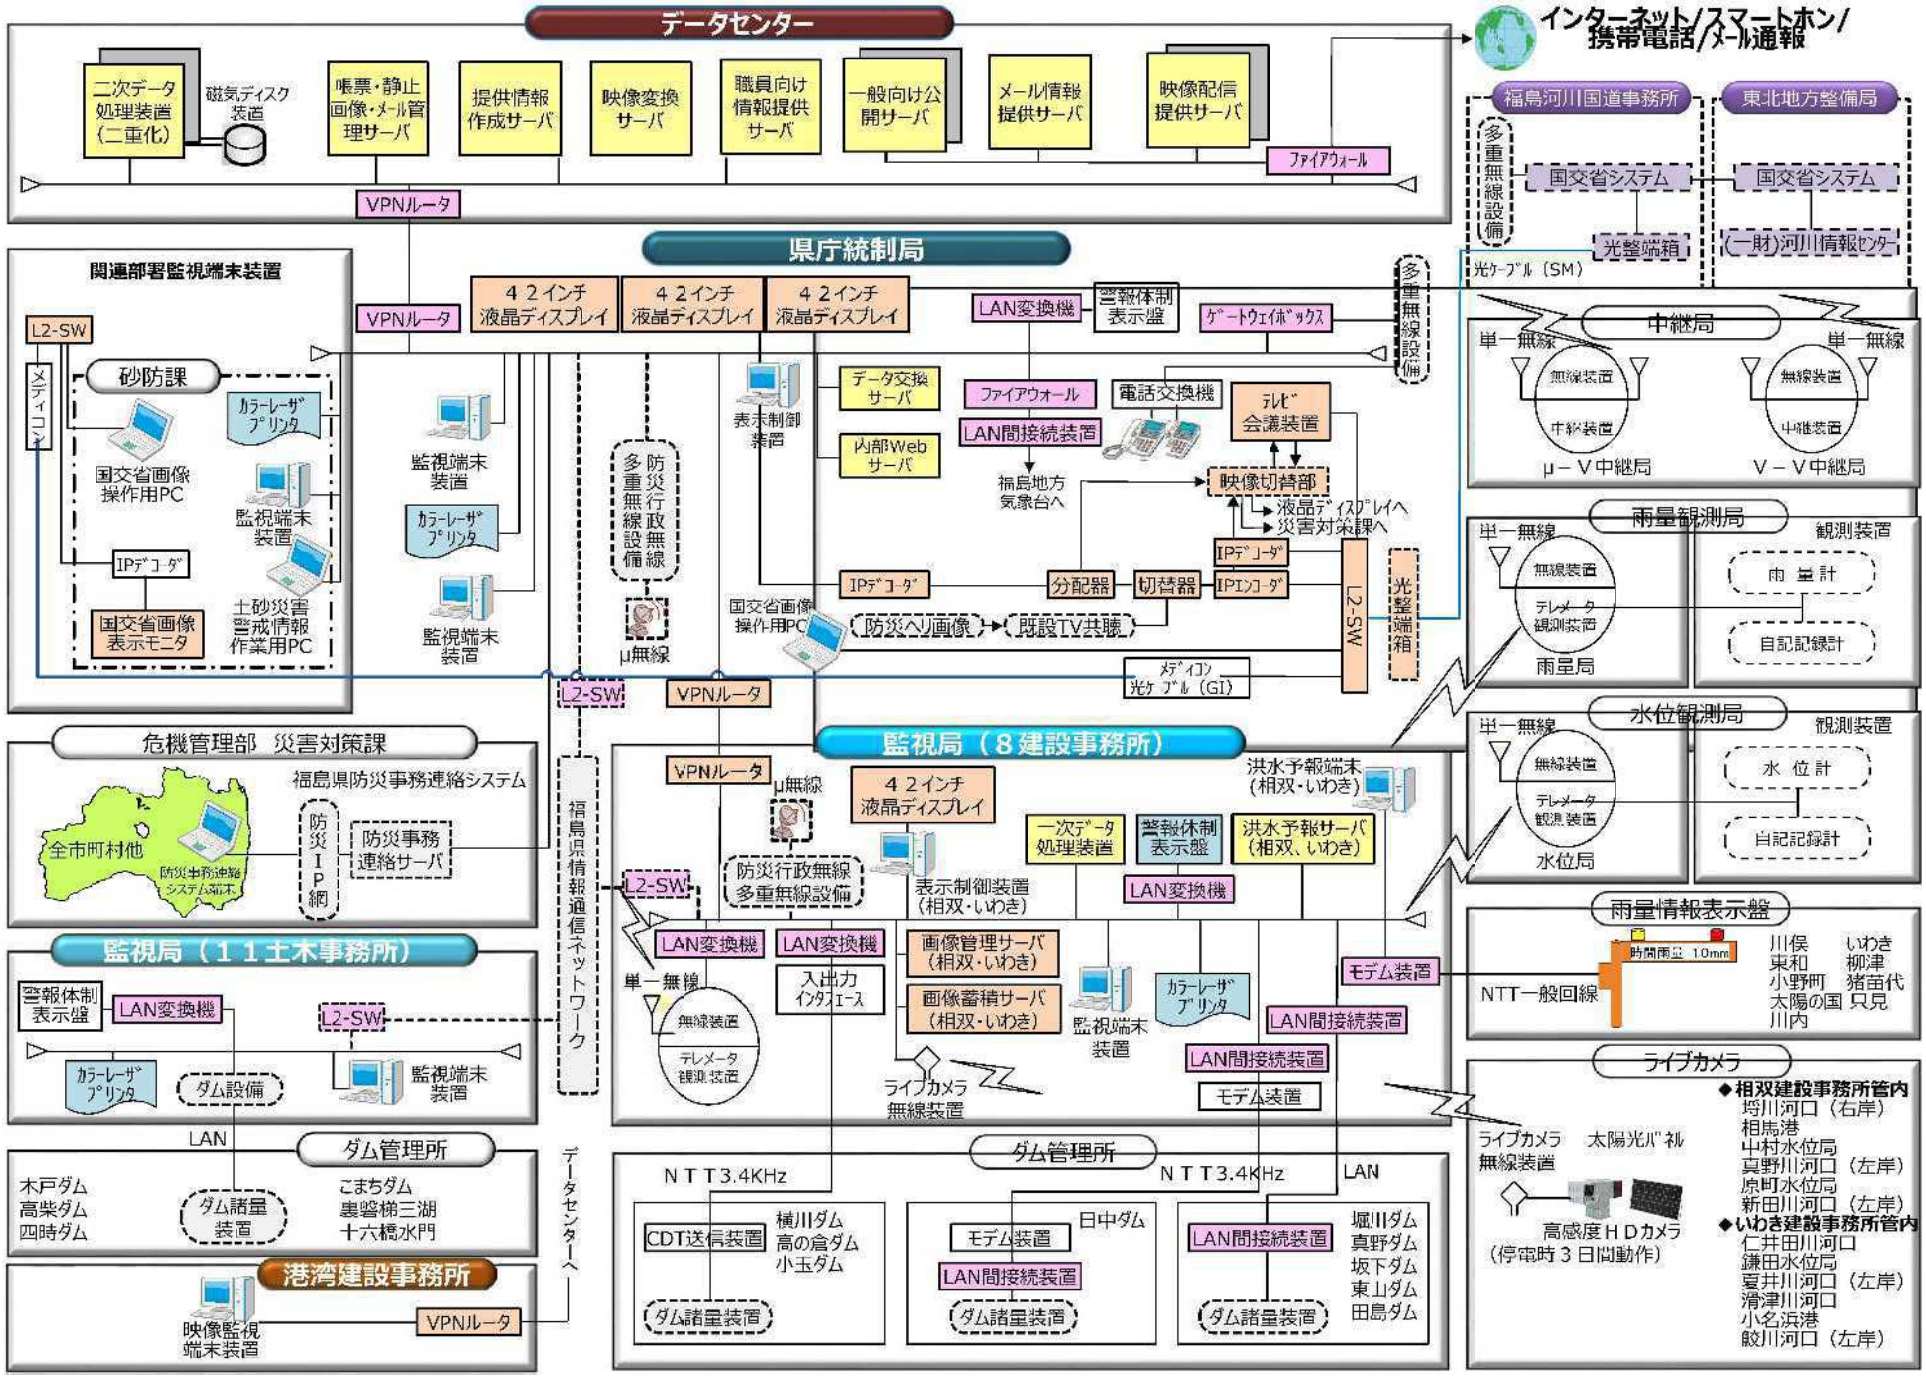

河川流域総合情報システム無線局一覧

R8.4.1現在

NO.	所　属	呼出名称	局種	所在地	電話番号
1	県北建設事務所	(監視兼雨量観測局) 水防福島	固定局	福島市杉妻町2-16	(024) 521-2528
2	〃	(　中継局　) 水防笹森	〃	福島市松川町大字水原字南沢59	
3	〃	(中継兼雨量観測局) 水防保原	〃	伊達市保原町大泉字大地内124	(024) 575-2151
4	〃	(　中継局　) 水防布引	〃	伊達郡川俣町鶴沢字中ノ町6-2,3	
5	〃	(　〃　) 水防御幸山	〃	伊達市霊山町下小国字唐沢1-158	
6	〃	(水位観測局) 荒井水位	〃	本宮市荒井字諸子沢143	
7	〃	(雨量・水位観測局) 本宮雨量水位	〃	本宮市本宮字上千束58-23	
8	〃	(水位観測局) 杉田水位	〃	二本松市中江205-5	
9	〃	(雨量観測局) 二本松雨量	〃	二本松市金色424-1	(0243) 22-1151
10	〃	(雨量・水位観測局) 西谷雨量水位	〃	二本松市太田字上陣馬27	
11	〃	(水位観測局) 油井水位	〃	二本松市油井字川原131-2	
12	〃	(雨量観測局) 水原雨量	〃	福島市松川町水原字沢向11-5	
13	〃	(水位観測局) 松川町水位	〃	福島市松川町字町裡30-2	
14	〃	(　〃　) 永井川水位	〃	福島市永井川字木野田35	
15	〃	(　〃　) 大森水位	〃	福島市大森字堂の前18-1	
16	〃	(　〃　) 沖高水位	〃	福島市沖高字六ツ長9-4	
17	〃	(　〃　) 万正寺水位	〃	伊達郡桑折町万正寺字田植32-2	
18	〃	(　〃　) 保原水位	〃	伊達市保原町字船橋22-1	
19	〃	(　〃　) 伊達崎水位	〃	伊達郡桑折町伊達崎字舘下1	
20	〃	(　〃　) 森山水位	〃	伊達郡国見町森山字別当46-1	
21	〃	(雨量・水位観測局) 川俣雨量水位	〃	伊達郡川俣町飯坂字八幡	
22	〃	(　〃　) 月舘雨量水位	〃	伊達市月舘町月舘字久保田29-2	
23	〃	(水位観測局) 大関水位	〃	伊達市梁川町大関字砂田	
24	〃	(　〃　) 東土橋水位	〃	伊達市梁川町字東土橋73-1	
25	〃	(　中継局　) 水防野地	〃	耶麻郡猪苗代町大字若宮字吾妻山	
26	〃	(雨量観測局) 薬師岳雨量	〃	二本松市永田字長坂国有林地内	
27	〃	(　〃　) 大石雨量	〃	伊達市霊山町大石字湧水1-1	
28	〃	(　〃　) 南半田雨量	〃	伊達郡桑折町大字南半田字再光前7-2	
29	〃	(　〃　) 舟生雨量	〃	伊達市梁川町舟生字原田42-9	
30	県中建設事務所	(監視兼雨量観測局) 水防郡山	固定局	郡山市麓山１丁目１番１号	(024) 935-1459
31	〃	(　中継局　) 水防鎌房	〃	岩瀬郡天栄村大字羽鳥字一本松国有林	
32	〃	(　〃　) 水防片曽根	〃	田村市船引町船引字片曽根１	
33	〃	(水位観測局) 古殿水位	〃	石川郡古殿町大字松川字荷市場262	
34	〃	(　〃　) 福貴作水位	〃	石川郡浅川町大字福貴作字乙松山3-3	
35	〃	(雨量観測局) 石川雨量	〃	石川郡石川町大字双里字本宮43番地3	(0247) 26-2138
36	〃	(水位観測局) 石川水位	〃	石川郡石川町字南町36	
37	〃	(　〃　) 玉城橋水位	〃	石川郡玉川村大字小高字古川田	
38	〃	(雨量観測局) 牧之内雨量	〃	岩瀬郡天栄村大字牧之内字児渡	
39	〃	(水位観測局) 長沼水位	〃	須賀川市長沼字西弥吾	
40	〃	(雨量観測局) 岩瀬雨量	〃	須賀川市柱田字中地前22	

河川流域総合情報システム無線局一覧

R8.4.1現在

NO.	所　属	呼出名称	局種	所在地	電話番号
41	〃	（　〃　） 須賀川雨量	〃	須賀川市大町33番地	(0248) 75-3196
42	〃	（水位観測局） 西川水位	〃	須賀川市字牛袋町	
43	〃	（　〃　） 関下水位	〃	須賀川市仁井田字四十担	
44	〃	（　〃　） 成山水位	〃	郡山市成山町24-2	
45	〃	（　〃　） 田村水位	〃	郡山市田村町上行合字前古川	
46	〃	（　〃　） 富田水位	〃	郡山市備前館2丁目13番地地先	
47	〃	（　〃　） 日和田水位	〃	郡山市日和田町字川坂	
48	〃	（雨量観測局） 多田野雨量	〃	郡山市逢瀬町多田野字元寺１	
49	〃	（　〃　） 上伊豆雨量	〃	郡山市熱海町上伊豆島字中館67	
50	〃	（　〃　） 下大越雨量	〃	田村市大越町下大越字中田90	
51	〃	（　〃　） 三春雨量	〃	田村郡三春町大字熊耳字下荒井176-5	(0247) 62-3151
52	〃	（水位観測局） 中島水位	〃	田村市船引町船引字中島1-1	
53	〃	（　〃　） 雁木田水位	〃	田村郡三春町雁木田144-2	
54	〃	（雨量観測局） 瀬川雨量	〃	田村市船引町新舘字下459-1	
55	〃	（雨量・水位観測局） 舟津雨量水位	〃	郡山市湖南町三代字荒町	
56	〃	（雨量観測局） 松川雨量	〃	石川郡古殿町松川字横川	
57	〃	（　〃　） 大栗雨量	〃	須賀川市大栗字池ノ久保	
58	〃	（　〃　） 高玉雨量	〃	郡山市熱海町高玉	
59	こまちダム 管理所	（雨量観測局） 水防こまちダム	固定局	田村郡小野町大字菖蒲谷字堂田46-21	(0247) 71-0380
60	〃	（水位観測局） 水防赤沼	〃	田村郡小野町大字小野赤沼字石橋	
61	千五沢ダム 管理所	（雨量観測局） 千五沢ダム	固定局	石川郡石川町大字母畑字辺栗49-1	(0247) 26-7582
62	〃	（雨量観測局） 乙空釜雨量	固定局	石川郡平田村大字下蓬田字乙空釜19-43	
63	〃	（水位観測局） 永沢水位	固定局	石川郡平田村大字中倉字永沢	
64	〃	（雨量観測局） 永田雨量	固定局	石川郡平田村字永田	
65	〃	（警報局） 第１警報（辺栗）	固定局	石川郡石川町大字母畑字辺栗87	
66	〃	（警報局） 第２警報（東）	固定局	石川郡石川町大字湯郷渡字東36	
67	〃	（警報局） 第３警報（前ノ内第1）	固定局	石川郡石川町大字湯郷渡字前ノ内15-4	
68	〃	（警報局） 第４警報（前ノ内第2）	固定局	石川郡石川町大字湯郷渡字前ノ内2-5	
69	〃	（警報局） 第５警報（米子平）	固定局	石川郡石川町大字湯郷渡字米子平282-1	
70	〃	（警報局） 第６警報（湯郷渡）	固定局	石川郡石川町大字湯郷渡字米子平123-2	
71	〃	（警報局） 第７警報（湯坂）	固定局	石川郡石川町母畑高蔵内45-3	
72	〃	（警報局） 第８警報（関場）	固定局	石川郡石川町北山関場	
73	〃	（警報局） 第９警報（境ノ内）	固定局	石川郡石川町大字北山字境ノ内	
74	〃	（水位観測・警報局） 第10警報・北町水位	固定局	石川郡石川町字北町49-2	
75	〃	（水位観測局） 白石橋水位	固定局	石川郡石川町字白石263-4	
76	県南建設 事務所	(監視兼雨量観測局) 水防白河	固定局	白河市昭和町269	(0248) 23-1633
77	〃	（　中継局　） 水防田野作	〃	東白川郡塙町大字中塚字沢尻143	
78	〃	（水位観測局） 白河水位	〃	白河市中田282-1番地先	
79	〃	（　〃　） 乙姫橋水位	〃	白河市白井掛地内	
80	〃	（　〃　） 岩下水位	〃	西白河郡西郷村大字小田倉字岩下地内	
81	〃	（雨量・水位観測局） 滑津雨量水位	〃	西白河郡中島村大字滑津字代畑川原 5-1番地先	
82	〃	（　〃　） 中寺雨量水位	〃	白河市表郷八幡字上谷地中68番地先	
83	〃	（　〃　） 大信雨量水位	〃	白河市大信下新城字北山130番地先	

河川流域総合情報システム無線局一覧

R8.4.1現在

NO.	所　属	呼出名称	局種	所在地	電話番号
84	〃	（雨量観測局） 棚倉雨量	〃	東白川郡棚倉町大字関口字上志宝50-1	(0247) 33-3131
85	〃	（水位観測局） 社川水位	〃	東白川郡棚倉町大字逆川字拾石橋27-1	
86	〃	（　〃　） 近津水位	〃	東白川郡棚倉町大字寺山字大豆柄 19-1番地先	
87	〃	（　〃　） 大町水位	〃	東白川郡塙町大字塙字柳町79-5番地先	
88	〃	（雨量・水位観測局） 板庭雨量水位	〃	東白川郡塙町大字竹之内字草田143	
89	〃	（　〃　） 滝ノ沢雨量水位	〃	東白川郡矢祭町大字関岡字滝ノ沢 178-2番地先	
90	〃	（雨量観測局） 山本雨量	〃	東白川郡棚倉町大字北山本字中町79-2	
91	〃	（　〃　） 旗宿雨量	〃	白河市旗宿字東山56	
92	〃	（　〃　） 太陽の国雨量	〃	西河郡西郷村大字小田倉字上上野原5-3	
93	堀川ダム 管理所	（雨量観測局） 水防堀川ダム	固定局	西白河郡西郷村大字真船字横川180-4	(0248) 25-3548
94	〃	（水位観測局） 水防一ノ又橋	〃	西白河郡西郷村大字小田倉字上上野原	
95	〃	（　〃　） 水防新田橋	〃	白河市中山南5-66	
96	〃	（　〃　） 水防堀川橋	〃	西白河郡西郷村大字米字上堀川71-2	

河川流域総合情報システム無線局一覧

R8.4.1現在

NO.	所　属	呼出名称	局種	所在地	電話番号
97	会津若松建設事務所	(監視兼雨量観測局) 水防会津若松	固定局	会津若松市追手町7-5	(0242) 29-5444
98	〃	(　中継局　) 水防柳津	〃	河沼郡柳津町大字郷戸字川口原丙	
99	〃	(　〃　) 水防惣山	〃	大沼郡金山町大字太郎布字惣山外2	
100	〃	(雨量・水位観測局) 高田雨量水位	〃	大沼郡会津美里町永井野字下川原	
101	〃	(水位観測局) 開津水位	〃	河沼郡会津坂下町大字開津字台畑	
102	〃	(雨量・水位観測局) 溜川雨量水位	〃	河沼郡湯川村大字笈川字壬畑	
103	〃	(雨量観測局) 宮下雨量	〃	大沼郡三島町大字宮下字水尻1108	(0241) 52-2311
104	〃	(　〃　) 大芦雨量	〃	大沼郡昭和村大字大芦字瀬戸川原	
105	〃	(水位観測局) 玉梨水位	〃	大沼郡金山町大字玉梨字湯ノ上	
106	〃	(　〃　) 滝谷水位	〃	大沼郡三島町大字滝谷字和具	
107	〃	(雨量観測局) 牧沢雨量	〃	河沼郡柳津町大字牧沢字山境1178-6	
108	〃	(　〃　) 壇ノ浦雨量	〃	河沼郡柳津町字壇ノ浦甲386-7	
109	東山ダム管理所	(雨量観測局) 水防東山	固定局	会津若松市東山町大字湯本字境沢山334-2	(0242) 27-9400
110	〃	(　〃　) 中湯川雨量	〃	会津若松市東山町大字湯川字志戸192	
111	〃	(水位・放流警報局) 湯川橋水位警報	〃	会津若松市湯川町	
112	喜多方建設事務所	(監視兼雨量観測局) 水防喜多方	固定局	喜多方市松山町鳥見山字下天神6-3	(0241) 24-5718
113	〃	(　中継局　) 水防坂下	〃	河沼郡会津坂下町気多宮泉口沢地内	
114	〃	(中継兼雨量観測局) 水防猪苗代	〃	耶麻郡猪苗代町字梨木西70	(0242) 62-3102
115	〃	(水位観測局) 熊倉水位	〃	喜多方市熊倉町都字諏訪後地内	
116	〃	(　〃　) 高吉水位	〃	喜多方市豊川町米室字高吉地内	
117	〃	(　〃　) 半在家水位	〃	喜多方市熱塩加納町加納字屋敷内地内	
118	〃	(雨量・水位観測局) 寺内雨量水位	〃	喜多方市山都町小舟寺字村下甲508-2	
119	〃	(水位観測局) 酸川水位	〃	耶麻郡猪苗代町大字蚕養字樋ノ口前地内	
120	〃	(　中継局　) 水防大滝	〃	耶麻郡猪苗代町大字養蚕字笹川山乙3710-9	
121	〃	(雨量観測局) 雄国沼雨量	〃	喜多方市塩川町常世字三沢入4133	
122	〃	(　〃　) 宮川雨量	〃	喜多方市熱塩加納町宮川字東館山2-5	
123	〃	(　〃　) 白糸の滝雨量	〃	耶麻郡猪苗代町大字蚕養字沼尻山国有林地内	
124	〃	(　〃　) 赤埴雨量	〃	耶麻郡猪苗代町字琵琶沢山7096	
125	日中ダム管理所	(雨量観測局) 日中ダム	固定局	喜多方市熱塩加納町熱塩字ｵｿﾊﾞ丙1451-3	(0241) 36-2014
126	〃	(　〃　) 日中ダム大桧沢山	〃	喜多方市熱塩加納町熱塩字大桧沢山1-8	
127	〃	(水位観測局) 日中ダム山郷道下	〃	喜多方市松山町大字大飯坂字山郷道下173	
128	裏磐梯三湖管理所	(雨量観測局) 水防丸森山雨量	固定局	耶麻郡北塩原村大字桧原字丸森山1167	(0241) 37-1277
129	〃	(　〃　) 水防桧原雨量	〃	耶麻郡北塩原村大字桧原字道前原1131-196	
130	〃	(　〃　) 水防小野川雨量	〃	耶麻郡北塩原村大字桧原字荒砂沢山1082-153	
131	〃	(　〃　) 水防中津川雨量	〃	耶麻郡猪苗代町大字若宮字吾妻山甲2998-764	
132	〃	(　〃　) 水防東吾妻雨量	〃	耶麻郡猪苗代町大字若宮字吾妻山2998	
133	〃	(水位観測局) 水防新堀向水位	〃	耶麻郡猪苗代町字上長瀬1734-2	
134	〃	(　〃　) 水防月輪水位	〃	耶麻郡猪苗代町大字金田字上川原254-2	
135	〃	(水位・放流警報局) 水防渋谷水位警報	〃	耶麻郡猪苗代町字佐渡島1055-3	
136	十六橋水門管理所	(雨量観測局) 十六橋雨量	〃	会津若松市湊町大字赤井地内	(0242) 96-5280

河川流域総合情報システム無線局一覧

R8.4.1現在

NO.	所　属	呼出名称	局種	所在地	電話番号
137	南会津建設事務所	(監視兼雨量観測局) 水防田島	固定局	南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1	(0241) 62-5318
138	〃	(中継兼雨量観測局) 水防山口	〃	南会津郡南会津町山口字村上842	(0241) 72-2234
139	〃	(　中継局　) 水防鬼丸	〃	南会津郡南会津町内川字見受山地内	
140	〃	(中継兼雨量観測局) 水防要害山	〃	南会津郡只見町大字只見字後山2476	
141	〃	(水位観測局) 田島水位	〃	南会津郡南会津町長野字下大沢地内	
142	〃	(　〃　) 関本水位	〃	南会津郡南会津町関本字関本地内	
143	〃	(　〃　) 舘岩水位	〃	南会津郡南会津町前沢地内	
144	〃	(雨量水位観測局) 浜野雨量水位	〃	南会津郡南会津町浜野字荒瀬地内	
145	〃	(水位観測局) 山口水位	〃	南会津郡南会津町鴇巣字福原地内	
146	〃	(　〃　) 檜戸水位	〃	南会津郡只見町大字小川字荒井原地内	
147	〃	(雨量水位観測局) 黒谷雨量水位	〃	南会津郡只見町大字黒谷字阿弥陀堂地内	
148	〃	(　中継局　) 水防干刈	〃	南会津郡南会津町古町字干刈	
149	〃	(雨量観測局) 塩生雨量	〃	南会津郡下郷町大字塩生字大石826-1	
150	〃	(　〃　) 上ノ原雨量	〃	南会津郡檜枝岐村大字上ノ原字駒ヶ岳	
151	〃	(　〃　) 水防田島ダム	固定局	南会津郡南会津町高野字岩向山2817	(0241) 62-5468
152	〃	(水位観測局) 水防高野川	〃	南会津郡南会津町高野字下高野地内	
153	相双建設事務所	(監視兼雨量観測局) 水防原町	固定局	南相馬市原町区錦町１丁目30	(0244) 26-1183
154	〃	(中継兼雨量観測局) 水防天明	〃	相馬市小野字天明38-7	
155	〃	(　中継局　) 水防楢葉	〃	双葉郡楢葉町大字井出字羽山	
156	〃	(水位観測局) 砂子田水位	〃	相馬郡新地町大字谷地小屋字桶掛田40-1	
157	〃	(　〃　) 塚部水位	〃	相馬市塚部字下谷地地内	
158	〃	(雨量観測局) 相馬雨量	〃	相馬市原釜字大津183	
159	〃	(水位観測局) 高池水位	〃	相馬市黒木字高池地内	
160	〃	(　〃　) 中村水位	〃	相馬市西山字表西山地内	
161	〃	(　〃　) 原町水位	〃	南相馬市原町区北新田字本町243-1	
162	〃	(　〃　) 大木戸水位	〃	南相馬市原町区三島町三丁目61-4	
163	〃	(　〃　) 小高水位	〃	南相馬市小高区大字小高字八景前	
164	〃	(雨量・水位観測局) 請戸雨量水位	〃	双葉郡浪江町大字北幾世橋字幾内143-5	
165	〃	(雨量観測局) 古道雨量	〃	田村市都路町古道字戸屋地内	
166	〃	(水位観測局) 高瀬水位	〃	双葉郡浪江町大字高瀬字清水51-1	
167	〃	(　〃　) 双葉水位	〃	双葉郡双葉町大字新山字広町30-2	休止中
168	〃	(雨量観測局) 毛戸雨量	〃	双葉郡川内村大字下川内字毛戸地内	
169	〃	(水位観測局) 富岡水位	〃	双葉郡富岡町大字本岡字関の前	
170	〃	(雨量観測局) 富岡雨量	〃	双葉郡富岡町小浜553-2	
171	〃	(水位観測局) 木戸水位	〃	双葉郡楢葉町大字北田字仏坊	
172	〃	(　〃　) 浅見水位	〃	双葉郡広野町大字上浅見川字切通12-2	
173	〃	(雨量観測局) 下川内雨量	〃	双葉郡川内村大字下川内字町尻2-9	
174	真野ダム管理事務所	(雨量観測局) 水防真野	固定局	相馬郡飯舘村大倉字松ケ平582	(0244) 42-1065
175	〃	(　〃　) 水防前乗	〃	相馬郡飯舘村佐須字前乗地内	
176	〃	(水位観測局) 水防湯舟	〃	相馬郡飯舘村大倉字湯舟地内	
177	〃	(　〃　) 水防一の堰	〃	南相馬市鹿島区上栃窪字石淵地内	
178	〃	(雨量・水位局) 水防小島田堰	〃	南相馬市鹿島区鹿島字小島田地内	

河川流域総合情報システム無線局一覧

R8.4.1現在

NO.	所　属	呼出名称	局種	所在地	電話番号
179	木戸ダム管理所	（雨量観測局） 水防木戸	固定局	双葉郡楢葉町大字上小塙字ｼﾍﾞｿ71	
180	高の倉ダム管理事務所	（雨量観測局） 水防高の倉	固定局	南相馬市原町区高の倉細倉49-3	(0244) 22-2511
181	〃	（　〃　） 水防助常	〃	南相馬市原町区高の倉吹屋峠12	
182	〃	（水位観測局） 水防細倉	〃	南相馬市原町区高の倉字孫四郎	
183	〃	（　〃　） 水防北町	〃	南相馬市原町区小川町	
184	横川ダム管理事務所	（雨量観測局） 水防横川	固定局	南相馬市原町区馬場字滝76	(0244) 24-2540
185	〃	（　〃　） 水防横川雨量	〃	南相馬市原町区馬場字五台山国有林69林班は小班	
186	〃	（水位観測局） 水防太田水位警報	〃	南相馬市原町区上太田礼堂内	
187	〃	（　〃　） 水防米々沢水位警報	〃	南相馬市原町区高字山梨	
188	坂下ダム管理事務所	（雨量観測局） 水防坂下	固定局	双葉郡大熊町大字大川原字手の倉125	
189	〃	（水位観測局） 水防落合	〃	双葉郡大熊町大字熊字旭台	
190	いわき建設事務所	（監視兼雨量観測局） 水防いわき	固定局	いわき市平字梅本15	(0246) 24-6120
191	〃	（中継兼雨量観測局） 水防矢大臣	〃	田村郡小野町大字湯沢字南矢大臣	
192	〃	（　〃　） 水防水石	〃	いわき市三和町合戸字内畑280	
193	〃	（雨量・水位観測局） 大久雨量水位	〃	いわき市大久町大久字脇地内	
194	〃	（雨量観測局） 愛宕雨量	〃	田村郡小野町愛宕1	
195	〃	（　〃　） 神楽雨量	〃	いわき市川前町川前字神楽山1	
196	〃	（水位観測局） 小川水位	〃	いわき市小川町上小川地内	
197	〃	（　〃　） 鎌田水位	〃	いわき市平字鎌田町17番地先	
198	〃	（　〃　） 中神谷水位	〃	いわき市平中神谷字前河原地内	
199	〃	（雨量観測局） 三和雨量	〃	いわき市三和町下市萱字竹ノ内地内	
200	〃	（水位観測局） 好間水位	〃	いわき市好間町上好間字大堰1番地先	
201	〃	（　〃　） 内郷水位	〃	いわき市内郷白水町字蛭内73-1地先	
202	〃	（　〃　） 梅本水位	〃	いわき市平字梅本15	
203	〃	（　〃　） 戸田水位	〃	いわき市四倉町戸田字北高柳地内	
204	〃	（　〃　） 須賀橋水位	〃	いわき市四倉町細谷字堀込地内	
205	〃	（　〃　） 下神谷水位	〃	いわき市平下神谷字亀下地内	
206	〃	（　〃　） 上高久水位	〃	いわき市平上高久字五反田地内	
207	〃	（雨量観測局） 小名浜雨量	〃	いわき市小名浜字辰巳町68	
208	〃	（水位観測局） 下船尾水位	〃	いわき市常磐西郷町落合地内	
209	〃	（　〃　） 南富岡水位	〃	いわき市小名浜南富岡字中前23	
210	〃	（　〃　） 田部水位	〃	いわき市渡辺町田部字六反田地内	
211	〃	（雨量観測局） 勿来雨量	〃	いわき市東田町1丁目26番1号	(0246) 63-2131
212	〃	（水位観測局） 松原水位	〃	いわき市仁井田町松原地内	
213	〃	（　〃　） 窪田水位	〃	いわき市勿来町窪田字十条地内	
214	〃	（雨量観測局） 常磐白鳥雨量	〃	いわき市常磐白鳥町南蟹打1-2	
215	〃	（　〃　） 好間雨量	〃	いわき市好間町中好間字中川原29-1	
216	〃	（　〃　） 大利雨量	〃	いわき市好間町大利字表山地内	
217	〃	（水位観測局） 鹿島水位	〃	いわき市小名浜林城字塚前7-3	
218	〃	（水位観測局） 小野新町水位	〃	田村郡小野町大字小野新町字光明院42	

河川流域総合情報システム無線局一覧

R8.4.1現在

NO.	所　属	呼出名称	局種	所在地	電話番号
219	高柴ダム 管理所	(雨量観測局) 水防高柴	固定局	いわき市田人町旅人字井戸沢227-11	(0246) 69-2321
220	〃	(　〃　) 水防大塩	〃	東白川郡鮫川村大字赤坂中野字宿ノ入47ー3	
221	〃	(　〃　) 水防入定	〃	いわき市遠野町大字入遠野字久保目144	
222	〃	(　〃　) 水防滝	〃	いわき市遠野町大字滝字中井38ー3	
223	〃	(雨量観測局) 水防古殿	〃	石川郡古殿町大字松川字三株653-3	
224	四時ダム 管理所	(雨量観測局) 水防四時	固定局	いわき市川部町大沢169番地1	(0246) 65-7225
225	〃	(水位観測局) 水防石畑	〃	いわき市沼部町道中子25	
226	〃	(雨量観測局) 水防前山	〃	いわき市田人町旅人字土橋16	
227	小玉ダム 管理事務所	(雨量観測局) 水防小玉	固定局	いわき市小川町高萩字釜ノ前	(0246) 83-2861
228	〃	(　〃　) 水防宿下雨量	〃	いわき市三和町上永井字大平田前地内	
229	〃	(水位観測局) 水防愛谷堰水位	〃	いわき市平赤井字大作場地内	

計　　２２９局